



# Uputstvo za upotrebu RF prijemnik sa daljinskim upravljačima RC-KIT2

Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku.

## OSOBINE

- Set služi za kontrolu kapija, garažnih vrata, roletni, navodnavanja, rasvete, itd.
- Sadrži: prijemnik i dva daljinska upravljača.
- Učeci prijemnik, proširiv sa dodatnim daljinskim upravljačima sa fiksnim kodom od 433 MHz.
- Dva nezavisna reoljna izlaza ( prekidački ili impulsni režim rada).
- Jednostavno programiranje.
- Mogućnost brisanja pojedinačnih ili svih memorisanih kodova daljinskog upravljača.
- Pogodno za unutrašnju upotrebu.

## PROGRAMIRANJE RADIO KONTROLNE JEDINICE

### Pritisnite P1:

Jedanput da programirate R1 u monostabilni režim  
Dvaput da programirate R2 u monostabilni režim  
Triput da programirate R1 u bistabilni režim  
Četiri puta da programirate R2 u bistabilni režim  
Pritisnite i držite taster na radio uređaju na koji želite da snimate dok LED lampica ne počne da treperi

### Brisanje kodova:


Postoje dva načina za brisanje kodova

#### Brisanje individualnih kodova:

Pritisnite i držite taster P2 ~2 sekunde, pustite taster, upaliće se LED lampica, nakon toga pritisnite taster koji želite da obrišete.

#### Brisanje svih kodova:

Pritisnite i držite taster P2 dok se ne upali LED lampica ( oko 12 sekundi ).

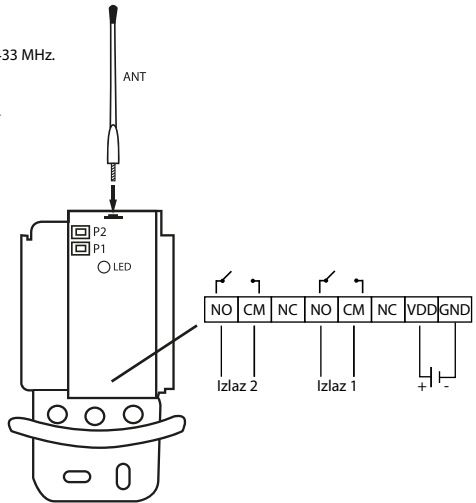

## NAPOMENE:

Upozorenje! Vrlo je bitno da se pridržavate datih uputstva zbog bezbednosnih razloga. Nepravilna instalacija ili nepravilno korišćenje uređaja može da ugrozi bezbednost vašeg objekta ili vas. Pakovanje uređaja treba držati dalje od dece. Instalaciju treba da vrši profesionalac. Zabranjeno je modifikovati uređaj. Vodite računa da uređaj nije pod naponom pre bilo kakve intervencije na sistemu. Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba! Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete! Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopač! Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije! Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu! Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojati! Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije! Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte! Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs). Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Prijemnik:

Napajanje: 12V-24V DC (nije u sklopu)

Potrošnja: 50-200 mA

RF frekvencija: 433.92 MHz

Relaj: 14Vdc /8A; 220V~ /3A (rezistivni potrošač)

Daljinski upravljač:

Baterija: 12V - tip 27A (u sklopu)

RF frekvencija: 433.92 MHz

Domet: na otvorenom do 150 m

Režimi: prekidački (bistabilni) ili impulsni (monostabilni)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

## Odlaganje baterije

**UPOZORENJE! NEPRAVILNA ZAMENA BATERIJE MOŽE DOVESTI DO EKSPLOZIJE! BATERIJA SE SME ZAMENITI ISKLJUČIVO BATERIJOM ISTOG TIPA I LI ZAMENSKOG TIPA! NE IZLAŽITE BATERIJU DIREKTNJOJ SUNČEVOJ SVETLOSTI I NE BACAJTE JE U VATRU! UKOLIKO PRIMITITE DA JE BILO KAKVA TEČNOST ISCURELA IZ BATERIJE, OBUČITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUVOM KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE!**

**DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! ZABRANJENO JE OTVARATI, PALITI, KRATKO SPOJATI I PUNITI BATERIJU! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! OVAJ PROIZVOD IMA BATERIJU. BATERIJA SE NE SME PRUGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU DA SE PRUGUTA, PROUZROKOVAĆE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORIŠTENE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! UKOLIKO POKLOPAČ BATERIJE NE MOŽE DOBRIO DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PRUGURANA ILI DA JE NA BILO KOJI NAČIN ZAVRSILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOĆ**



**OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SNJIM!**

**OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PRUGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAČ BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PRUGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!**

Oznaka: RC-KIT2  
Proizvođač: Elementa d.o.o.  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.  
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)