

SRB

Uputstvo za upotrebu

Stona lupa sa LED lampom

LLP2014-21

PROSTO

Pre prve upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se oštetoš u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Montiranje i puštanje u rad prepustite stručnom licu.

Upotreba

Stona lupa sa LED lampom poseduje sočivo koje omogućava uvećanje od 3 dioptrije ili 1.75 puta, što je čini izuzetno efikasnom kada se koristi kao pomoć pri radu koji iziskuje izuzetnu preciznost. Lupa je poređ pomenutog sočiva opremljena sa 30 LED dioda koje odlikuju visok intenzitet svetlosti i verodostojnost boja predmeta koji se posmatraju pod tom svetlošću. Takode, ovu lpu odlikuju i velika ušteda električne energije i smanjena emisija ugljen monoksida, što je čini ekonomičnomp. Lupa sa LED lampom ima veoma široku primenu i jednostavnu je za korištenje. Ovu lpu je moguće koristiti za rad sa elektronikom (uvećanje sitnih elektronskih komponenti i sklopova, lemljenje), pedikir/manikir, precizno crtanje, šivenje i tome slično.

Puštanje u rad

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne biste oštetili proizvod. Nemojte isprobavati proizvod pre nego što otklonite ambalažu.
2. Postavite štipaljku na ivicu stola a potom lpu stavite u otvor na štipaljci i zarotajte je u levo ili desno (skica 1).
3. Namestite želeniju poziciju lupe.
4. Priključite strujni adapter u mrežnu utičnicu, a zatim konektor adaptera priključite na lpu sa LED lampom.
5. Svetlo lampe možete uključiti stavljanjem prekidača u položaj (I) ili isključiti stavljanjem prekidača u položaj (O)
- Pažnja! Nikad ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti! Lupa nikad nemojte pozicionirati direktnim dodirivanjem sočiva ili dela glave luke koji emituje svetlost, to može prouzrokovati opekotine. Ova podešavanja vršite isključivo savijanjem „vratâ“ luke.

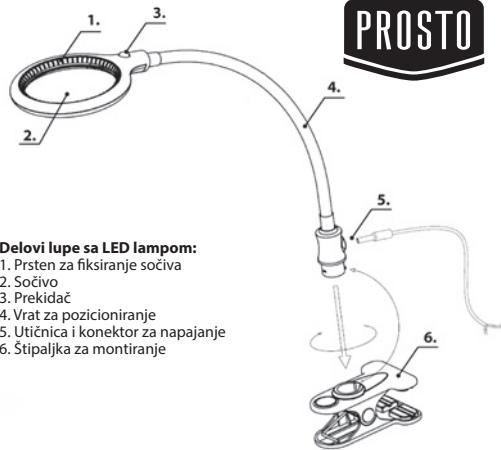
Zamenâ sočiva

Pažnja! Pre zamene sočiva, lpu sa LED lampom isključite iz struje i ostavite je da se ohladi (minimum 10-15 minuta)! Zameni poverite stručnom licu!

1. Odvrnite prsten koji fiksira sočivo i skinite ga. Smer odvrtanja prestena je suprotan od smera pomeranja kazaljke na satu.
2. Pažljivo izvadite staro sočivo. Oštećeno slomljeno sočivo može da prouzrokuje povrede! Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica.
3. Postavite novo sočivo.
4. Vratite nazad prsten za fiksiranje sočiva i zavrinite ga.

Održavanje

Pažnja! Pre čišćenja, izvlačenjem utikača iz zida, isključite lampu iz struje i ostavite je da se ohladi (minimum 10-15 minuta). Učestalošć čišćenja zavisí od upotrebe i mesta gde se lupa upotrebljava. Preporučuje se čišćenje minimum jednput mesечно. Naslage nečistoće odstranite mekanom krpom. Za čišćenje sočiva može se koristiti sredstvo za čišćenje stakla. Sredstvo za čišćenje ne nanosite direktno nego sa krpom! Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje koja mogu da ogrebu sočivo!

**Delovi lupe sa LED lampom:**

1. Prsten za fiksiranje sočiva
2. Sočivo
3. Prekidač
4. Vrat za pozicioniranje
5. Uticnica i konektor za napajanje
6. Stipaljka za montiranje

NAPOMENE:

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Pre prvog korištenja se uverite da se proizvod nije oštetoš u toku transporta!
- Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti.
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Sa pažnjom se ophodite prema ovom proizvodu.
- Lomljivo! Rukujte pažljivo! Slomljeni delovi mogu da prouzrokuju povrede!
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je lupa sa LED lampom isključena.
- Proizvod ne dordirujte vlažnim rukama.
- Upotrebljivo samo uz priloženi strujni adapter.
- Zbog LED dioda ovom luponu ne gledajte u reflektujuće predmete!
- Zabranjeno je prekrivati lpu sa LED lampom u toku rada i isključivati je dok je u ambalaži.
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim i zatvorenim prostorijama!
- Zabranjena upotreba u vlažnim uslovima!
- Ne gledajte direktno u pravcu emitovanja svetlosti lupe sa LED lampom i ne usmeravajte je na druga lica.
- Lupa sa LED lampom nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja ili kvara odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu.
- Nikada ne rastavljajte lpu sa LED lampom!
- Lpu sa LED lampom je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu se treba pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Lpu sa LED lampom štitite od direktnе toplosti, sunca, prašine, vlage i tečnosti!
- Štitite lpu sa LED lampom od fizičkih oštećenja!
- Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, lpu sa LED lampom treba povremeno očistiti.
- Pre čišćenja isključite lpu sa LED lampom i sačekajte da se ohladi (minimum 10 -15 min.)
- Čišćenje vršite mekanim suvim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Ukoliko duže vreme ne koristite lpu sa LED lampom izvucite strujni adapter iz mrežne utičnice.



Za unutrašnju upotrebu



Izvor svetlosti nije dimabilan



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati stonu lpu i njene delove prepravljati! U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, odmah isključite stonu lpu i obratite se stručnom licu!



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronički otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravljje i zdravljje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gdje ste ovaj proizvod kupili.

Tehnički podaci: LLP2014-21

Napon: AC/DC adapter (u sklopu) Ulaz: 230V~ ; 50~60Hz Izlaz: 20V 300mA; Snaga: 6 W; Jačina svetlosti: 480 lm; Boja svetlosti: 6500K; Ugao osvetljenja: 120°; Uvećanje: 3 dioptrija (1.75 puta); Struja: 300 mA; Potrošnja električne energije: 6 kWh/1000h; Dimenzije: visina - maksimalno 350 mm, širina 125mm; Izvor svetlosti: SMD LED 30 kom.; Vreme zagrevanja: 0.5 S; Dimovanje: Ne; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 10000; Radni vek: 20000 sati; Materijal kućišta: plastika; Faktor faznog pomaka: 0.5; CRI vrednost: 80 Ra; Radna temperatura: -5 do +40 °C

Oznaka: **LLP2014-21**
 Proizvodač: YUYAO BOYUAN ELECTRONICS CO., LTD.
 Zemlja porekla: Kina
 Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs