

Antena sa pojačalom G-2235-07



Uputstvo za upotrebu

Sobna antena je proizvedena za upotrebu u unutašnjim prostorijama i garantuje kvalitetan prijem. Priključujemo je na bilo koji TV prijemnik.

Antenu možemo priključiti već na postojeći antenski sistem, ugrađeno pojačalo uključujemo sa tasterom. Antenu preko kabela priključujemo na naizmeničnu struju 220V / 50Hz ili na direktni izvor 12 V jednosmerne struje (auto, karavan prikolica, itd.). Baš zbog toga je antena namenjena za kuću i kampiranje.

RAD:

- Priključi antenski konektor^① u antenski ulaz na TV prijemniku.
- Priključi utikač^④ u utičnicu s naizmeničnom strujom AC 220V*, 50 Hz ili na izvor jednosmerne struje DC 12V stavi direktno u utičnicu^③.
- Uključi pojačalo sa tasterom^⑤. Crveni LED^⑥ svetli ukoliko je pojačalo aktivno.
- Okreni mrežu antene^⑧ i leptir^⑨ (UHF prijemni deo) i podеси obe teleskopske palice (VHF prijemni deo)^⑩ tako, da dobiješ najbolji kvalitet prijemnog signala.
- Poboljšaj prijemni signal s okretanjem potencijometra^⑦.
- Ako kombinuješ sobnu antenu sa već postojećim antenskim sistemom, poveži utikač antenskog sistema s utičnicom^② i okreni potencijometar^⑦ do kraja u suprotnom smeru od kazaljke na satu.

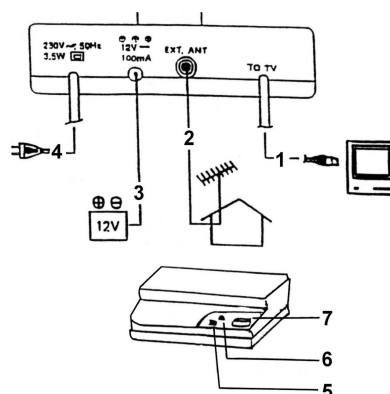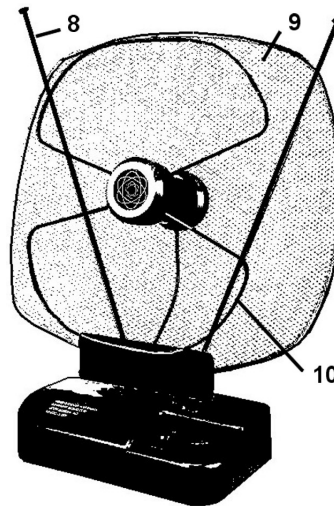

Antena sa pojačalom G-2235-07

Uputstvo za upotrebu

Sobna antena je proizvedena za upotrebu u unutašnjim prostorijama i garantuje kvalitetan prijem. Priključujemo je na bilo koji TV prijemnik.

Antenu možemo priključiti već na postojeći antenski sistem, ugrađeno pojačalo uključujemo sa tasterom. Antenu preko kabela priključujemo na naizmeničnu struju 220V / 50Hz ili na direktni izvor 12 V jednosmerne struje (auto, karavan prikolica, itd.). Baš zbog toga je antena namenjena za kuću i kampiranje.

RAD:

- Priključi antenski konektor^① u antenski ulaz na TV prijemniku.
- Priključi utikač^④ u utičnicu s naizmeničnom strujom AC 220V*, 50 Hz ili na izvor jednosmerne struje DC 12V stavi direktno u utičnicu^③.
- Uključi pojačalo sa tasterom^⑤. Crveni LED^⑥ svetli ukoliko je pojačalo aktivno.
- Okreni mrežu antene^⑧ i leptir^⑨ (UHF prijemni deo) i podеси obe teleskopske palice (VHF prijemni deo)^⑩ tako, da dobiješ najbolji kvalitet prijemnog signala.
- Poboljšaj prijemni signal s okretanjem potencijometra^⑦.
- Ako kombinuješ sobnu antenu sa već postojećim antenskim sistemom, poveži utikač antenskog sistema s utičnicom^② i okreni potencijometar^⑦ do kraja u suprotnom smeru od kazaljke na satu.

