



Uputstvo za upotrebu

Smart LED svetleći niz 24V


SNZ-20WW/15M-DC, SNZ-15WW/15M-DC

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakovanja uverite se da li se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd! Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku.

PUŠTANJE U RAD

Otpakujte proizvod i odstranite zaštitne delove ambalaže. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti! Iz daljinskog upravljača izvadite izolacionu foliju ako se ona nalazi iznad baterije. Priključni kabel sa kontrolerom uključite u LED niz, oba konektora su označena strelicom koji treba da su nasuprot jedan drugom u suprotnom može doći do kvara uređaja. Koristite samo LED niz koji je isporučen u paketu. Napajanje ne sme biti uključen dok se kontroler povezuje sa LED nizom. Ovaj proizvod možete sa fabričkim konektorima da povežete sa više led nizova (ovo je moguće samo sa istim modelom lampe). U tom slučaju oni koriste isti (jedan) izvor napajanja.

Maksimalna dužina spojenih LED nizova ne sme da bude veća od 30 m (2 kom).

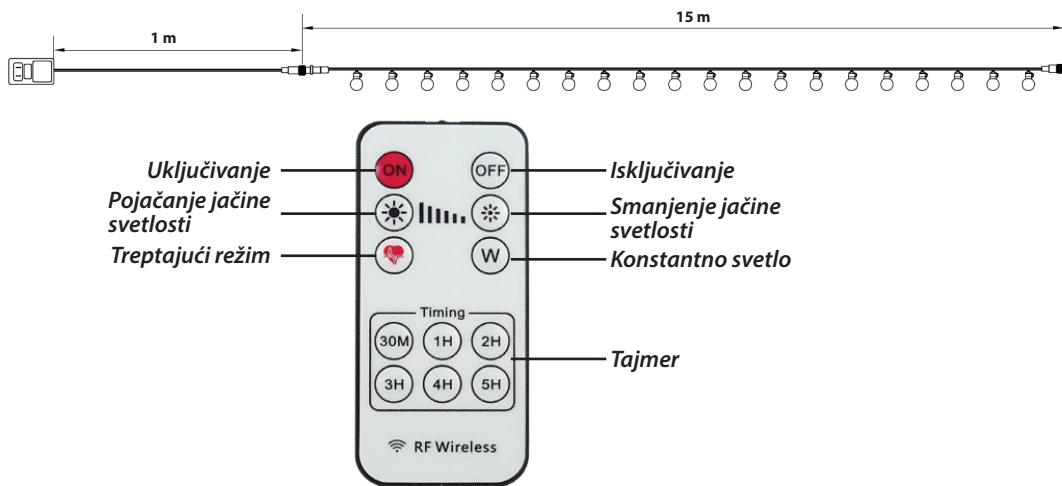

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SA NJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

ODLAGANJE BATERIJE

UPOZORENJE! NEPARVILNA ZAMENA BATERIJE MOŽE DOVESTI DO EKSPLOZIJE! BATERIJA SE SME ZAMENITI ISKLJUČIVO BATERIJOM ISTOG TIPA LI ZAMENSKOG TIPA! NE IZLAŽITE BATERIJU DIREKTOJ SUNČEVOJ SVETLOSTI I NE BACAJTE JE U VATRU! UKOLIKO PRIMETITE DA JE BILO KAKVA TEČNOST ISCURELA IZ BATERIJE, OBUČITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUVOM KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE! DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! ZABRANJENO JE OTVARATI, PALITI, KRATKO SPAJATI I PUNITI BATERIJU! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!

OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA SE NE SME PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU DA SE PROGUTA, PROUZROKOVAĆE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORISTENE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! UKOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRO DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PROGURANA ILI DA JE NA BILO KOJI NAČIN ZAVRŠILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOĆ

IP65 ZAŠTITA SAMO VAŽI ZA SVETLEĆI NIZ, STRUJNI ADAPTER NIJE VODOOTPORAN!

Povezivanje smart LED niza putem Bluetooth konekcije

- Uključite smart LED niz i Bluetooth na telefonu.
- Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju "LotusLamp X" sa Google Play ili App Store-a.
- Instalirajte aplikaciju, otvorite i automatski treba da nađe uređaj.
- Ukoliko ne radi automatsko pretraživanje:
 - 3.0. Proverite da li je uključen Bluetooth
 - 3.1. Dodajte uređaj sa + tasterom u gornjem desnom uglu.
 - 3.2. Nađite "Add device" na listi i odaberite ga.
 - 3.3. Posle pretraživanja stisnite na prvu opciju.



NAPOMENE:

- Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži!
- Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži!
- Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenim priključcima!
- Zabranjena je upotreba ovog proizvoda dok zaptivači nisu postavljeni.
- Sme se priključivati samo u utičnice sa IPX4 oznakom!
- Oštećeni priključni kabel nije zamenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu.
- Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima!
- Ovaj svetleći niz se ne sme povezivati sa drugim nizovima.
- Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala!
- Izvor svetlosti nije zamenljiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uništite.
- Upotrebljiv samo sa priloženim strujnim adapterom!
- Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje!
- Proizvod ne ostavljajte da radi bez nadzora!
- Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju s njim!
- Proizvod je namenjen dekorativnom osvetljenju, nije za osvetljenje domaćinstva. U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu!
- IP65 zaštita samo važi za svetleći vez, strujni adapter NIJE vodooporan.
- Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
- Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojiti!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
- Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
- Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: SNZ-20WW/15M-DC, SNZ-15WW/15M-DC
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Šifra: SNZ-20WW/15M-DC

Napajanje: 24V (strujni adapter u sklopu)

Snaga: 11.5W

Potrošnja u stanju pripravnosti: ≤ 0.5W

Boja svetlosti: Toplo bela

Broj LED dioda: 20

Dužina niza LED dioda: 15 m

Razmak između LED dioda: 75 cm

Prekidač: Ne

Boja kabela: Crna

Upotreba: Unutrašnja i spoljna

IP zaštita LED niza: IP65 (totalna zaštita od prodora prašine i čvrstih tela, zaštićena od prskajućih vode iz svih pravaca)

IP zaštita ispravljača: IP20 (bez zaštite od prodora vode)

Daljinski upravljač

Napajanje: CR2032 baterija (nije u sklopu)

Frekvencija: 433Mhz

Šifra: SNZ-15WW/15M-DC

Napajanje: 24V (strujni adapter u sklopu)

Potrošnja: 7W

Potrošnja u stanju pripravnosti: ≤ 0.5W

Boja svetlosti: Toplo bela

Broj LED dioda: 15

Dužina niza LED dioda: 15 m

Razmak između LED dioda: 100 cm

Prekidač: Ne

Boja kabela: Crna

Upotreba: Unutrašnja i spoljna

IP zaštita LED niza: IP65 (totalna zaštita od prodora prašine i čvrstih tela, zaštićena od prskajućih vode iz svih pravaca)

IP zaštita ispravljača: IP20 (bez zaštite od prodora vode)

Daljinski upravljač

Napajanje: CR2032 baterija (nije u sklopu)

Frekvencija: 433Mhz