


Uputstvo za upotrebu
Ispravljač sa konstantnim naponom
RS-35-12

- Ispravljač MeanWell
- Metalno kućište IP20
- Zaštita od preopterećenja: preko 110% od deklarisanе snage
- Zaštita od preopterećenja napona: preko 105% od deklarisanog napona
- Ulazni napon: 230VAC 1A 47-63Hz
- Izlazni napon: 12V 3A
- Snaga: 35W
- Radna temperatura: od -25C do + 70C
- Temperatura skladištenja: od -40C do +80C
- Dimenzije: 99x82x36 mm
- Zaštita: IP20

Raspored priključaka:

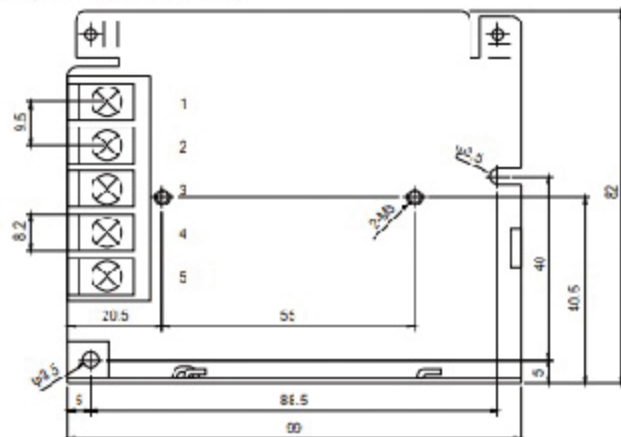

Terminal Pin No. Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	AC/L	4	DC OUTPUT -V
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V
3	FG 		

Povezivanje priključaka

Ispoljavača ne sme da bude pod naponom prilikom povezivanja. Izlazni i ulazni naponski kablovi treba da su razdvojeni u cilju smanjivanja šuma. Maksimalna izlazna struja je 3A.

Ulazni napon

Ulazni napon koji nije u opsegu deklarisanog napona može da ošteti ispravljač i uređaj sa kojim je ispravljač povezan. Vodite računa da je ulazni napon u opsegu deklarisanog.

Prenaponska zaštita

Kada se aktivira prenaponska zaštita, izlazni napon će se prekinuti. Ulazni napon će se isključiti na nekoliko minuta i zatim će se ponovo uključiti i povratiti izlazni napon. Prenaponska zaštita je fiksna i ne može da se menja.

Zaštita od preopterećenja

Zaštita od preopterećenja se aktivira ako izlazna snaga bude veća od maksimalne deklarirane izlazne snage. Izlazni napon će biti isključen dok se ne ukloni uzrok preopterećenja. Kada se ukloni uzrok preopterećenja, ispravljač će automatski da aktivira izlazni napon. NAPOMENA: ne koristite uređaj duže od 30 sekundi u uslovima preopterećenja. U suprotnom, može doći do oštećenja i kvara/ova ispravljača i uređaja sa kojim je on povezan.

Pre korišćenja ovog ispravljača pažljivo pročitajte upozorenja i bezbedonosne mere. Nepravilnom upotrebom ovog ispravljača može doći do oštećenja, kvarova, kratkih spojeva ili požara.

Upozorenia!

Ne modifikujte uređaj: Ne dodirujte unutrašnje komponente ispravljača, jer mogu biti pod naponom ili vrlo visokom temperaturom. Može vas udariti struja ili se možete opeći! Ne koristite ispravljač duže od 30 sekundi ukoliko je došlo do kratkog spoja ili preopterećenja. U suprotnom može doći do paljenja izolacije i uređaja, ili nekih drugih kvarova! Pre prvog korišćenja ispravljača proverite da li su priključci ispravno povezani. Uzemljenje potrošača i ispravljača uvek spoite!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: RS-35-12
Proizvođač: MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.
Zemlja porekla: Kina
Zemlja uvoza: Mađarska

Uvoznik za Srbiju: I-NZEL d.o.o. Beograd-Zemun, prvomajska 77
www.napajanje.rs