

Dvosmerni šalterski interfon sistem

Ovaj sistem je pogodan za banke, kompanije koje se bave obezbeđenjem i bolnice kao i za sve ostale institucije u kojima postoji neprobojno staklo.

- Moderan dizajn

Glavna jedinica ima aluminijumsko kućište a jedinica za proširenje ima ugrađen zvučnik. Sistem se povezuje jednostavno po principu „uradi sam“.

- Visok kvalitet

Sistem poseduje zvučnik najvišeg kvaliteta i mikروفon visoke osetljivosti. Mikروفon smešten u metalnoj cevi je idealan za šaltersku ugradnju i dvosmernu komunikaciju.

- Dobre performanse


Glas koji je reprodukovan ovim sistemom je jasan i potpuno prirodan. Postoje samo potencijometri za kontrolu jačine zvuka.

- Napredna tehnologija

Za ovaj sistem je upotrebljen napredni mikroračunar napravljen u SAD. Posebna tehnika (track interlock) obezbeđuje stabilne performanse bez šumova i odjeka.

- Jednostavno rukovanje

Jednostavna dvosmerna komunikacija bez pritiskanja tastera. Sistem poseduje dva potencijometra za podešavanje jačine unutrašnjeg i spoljašnjeg zvuka. Kada svetleći indikator zasvetli zelenom bojom, komunikacija može da počne. Razgovor se može snimati preko konektora za snimanje.

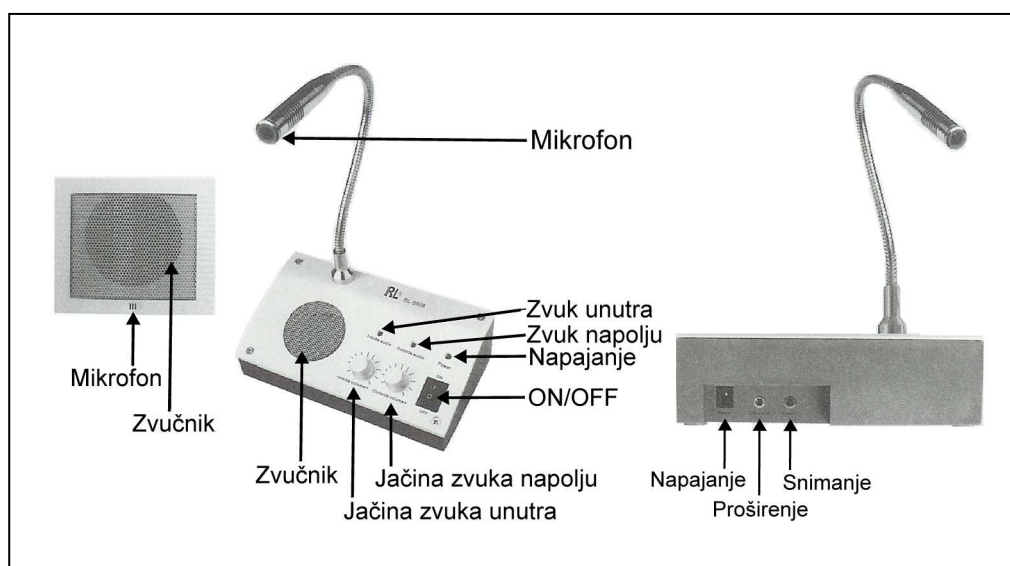

Osobine:

- Dvosmerna komunikacija
- Tanak dizajn zvučnika
- Komunikacija bez prekida i šumova

Tehnički podaci:

- Radni napon: 9V DC
- Radna struja: 500mA
- Zvučne kutije: 2W, 100Hz – 15kHz
- Unutrašnji mikروفon: -48dB±2dB, 20Hz – 20kHz
- Spoljni mikروفon: -48dB±2dB, 20Hz – 16kHz
- Spoljne dimenzije: glavno kućište 158x87x46 mm
spoljni zvučnik 91x77x23 mm