




# Uputstvo za upotrebu

## Električna zamka za insekte

### IKA12-40

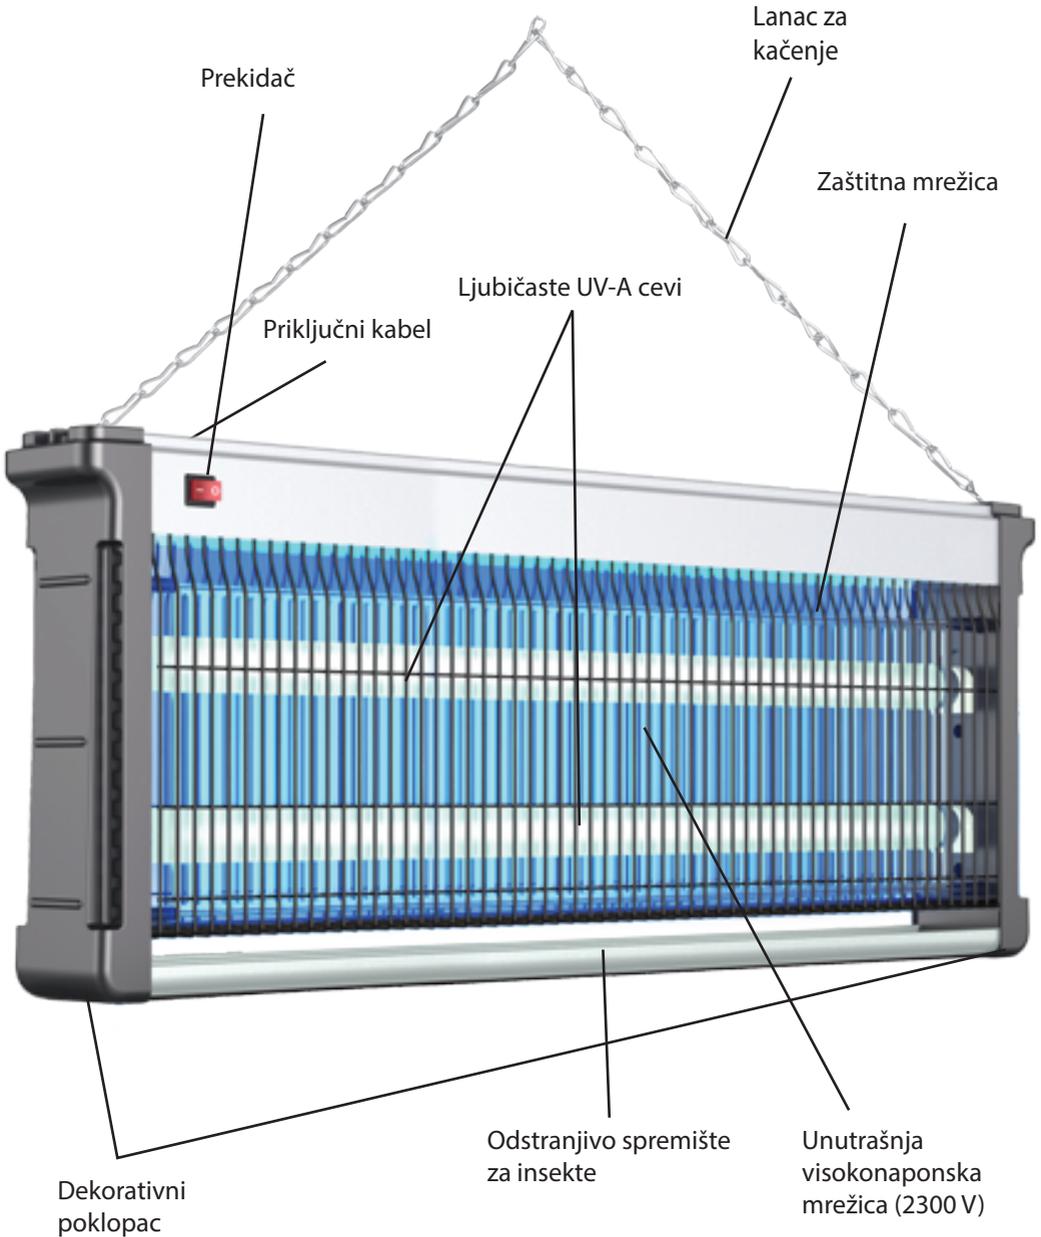

**Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Deca od 8 godina i starija, osobe sa smanjenom fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljno obučene, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor ili su im data uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu aparata, kao i predočene opasnosti koje proilaze iz toga. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima. Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora.**

## OSOBIJE

Domet maks. 150m2 • 2 kom. ljubičasta UV-A cevi • praktični prekidač za uključivanje i isključivanje • odstranljivo spremište za insekte  
Ova zamka radi na principu UV-A svetlosti kojim privlači insekte osetljive na svetlost, kao što su: muve, komarci, moljci. Visokonaponska mrežica strujnim udarom uništava ove insekte. Specijalna UV-A fluo cev je potpuno bezopasna za ljude i kućne ljubimce. Spoljna mrežica sprečava dodirivanje visokonaponske mrežice. Ova zamka je idealna za upotrebu u prostorijama kuća, vikendica i slično.

## PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu, obratite pažnju da slučajno ne oštetite proizvod makazama ili nožem. Zabranjena upotreba oštećenog uređaja.
2. Dva kraja priloženog lanca zakačite na predviđena mesta sa gornje strane uređaja.
3. Pomoću lanaca zakačite uređaj na visinu da uređaj ne bude na dohvata dece. (min. 2m)
4. Uključite uređaj u strujnu utičnicu i sa prekidačem uključite uređaj.
5. UV-A svetlo će se uključiti i visokonaponska mrežica će biti pod naponom!

## ZAMENA FLUO CEVI

1. Pre zamene cevi prekidačem isključite uređaj i isključite ga iz strujne utičnice.
2. Otklonite dekorativne poklopce sa oba strane uređaja i polegnite uređaj tako da UV-A fluo cevi budu ispred visokonaponske mrežice.
3. Otklonite zaštitnu mrežicu da bi cevi bile dostupne.
4. Okretanjem cevi izvadite neispravnu cev.
5. Postavite novu cev i okrenite je do kraja.
6. Vratite zaštitnu mrežicu na mesto. Uverite se da je mrežica stabilno na svom mestu.
7. Vratite dekorativne poklopce na strane uređaja
8. Uređaj je spreman za rad.

## ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite uređaj iz struje! Mekanom četkicom očistite visokonaponsku mrežicu, izvadite tacnu i očistite je od uginulih insekata! Uređaj čistite redovito nedeljno jednom! Ne perite uređaj, ne izlažite ga vlagi!

## NAPOMENE

1. Uređaj je predviđen isključivo za rad u zatvorenim suvim prostorijama!
2. Obratite pažnju da ne bude vode na visokonaponskoj mrežici!
3. Ne koristite ga u štalama, ambarima, komorama ili sličnim prostorijama!
4. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni gasovi i druga zapaljiva isparenja, zapaljiva prašina i slično!
5. Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
6. Ne sme se koristiti u garaži!
7. Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
8. Ne prekrivajte uređaj!
9. Držati aparat van domašaja dece!
10. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje!
11. U slučaju oštećenja priključnog kabela, odmah isključite iz struje i obratite se stručnom licu!
12. Ne dodirujte metalnim predmetima visokonaponsku mrežicu!
13. Nikada ne rastavljajte uređaj, ne prepravljajte ga i ne odstranite sa njega nikakav deo!
14. Ugrađena sijalica je predviđena za zamke za insekte, nije pogodna za osvetljavanje domaćinstva!
15. Ukoliko primetite bilo kakvu nepravilnost u toku rada, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

## TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230 V~ / 50 Hz / 41 W  
Dužina priključnog kabela: 1,2 m  
Dimenzije: 69,7x7,6x26,1 cm  
UV-A fluo cev: BL T8 F18W, 2 x 18 W  
Masa: 1,9 kg

Oznaka: IKA12-40  
Proizvođač: Elementa d.o.o.  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.  
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)



Ne dodirujte visokonaponsku mrežicu!



**OPASNOST: Visok napon!**



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ukoliko se ošteti priključni kabal, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!