



Uputstvo za upotrebu

LED panel

LP6060PU-36/W

Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se oštećio u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Montiranje i puštanje u rad prepustite stručnom licu.

Bitnije osobine:

Ova svetiljka je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove svetiljke može se postići velika ušteda električne energije kao i smanjenje emisije ugljen monoksida. Svetiljku odlikuje velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža kao i veoma tanka izvedba (svega 36 mm). Kućište je izvedeno od metala i plastike.

Montaža:

Napomena: Pre postupka montiranja uverite se da sistem nije pod naponom. Montažu i puštanje u rad sme da vrši samo stručno lice uz pridržavanje aktuelnih propisa bezbednosti!

1. Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite zaštitnu foliju - proizvod nikada nemojte puštati u rad dok se nalazi u ambalaži, to može dovesti do nesrećnog slučaja.

2. Za montiranje svetiljke na plafon, neophodno je najpre izbušiti rupe za nosač.

Pri bušenju rupa u zidu obratite pažnju da burgija ne dodirne i eventualno probuši mrežni kabel. To može dovesti do nesrećnog slučaja!

Nakon bušenja rupa, u rupe je potrebno postaviti tiple (nisu u sklopu).


3. Nosač LED svetiljke pričvrstite šarafima (nisu u sklopu) - (skica 1).

4. Povežite naponsku jedinicu na mrežni kabel putem redne stezaljke (nije u sklopu). Povežite drugi kraj naponske jedinice na LED panel i zarotirajte konektor kako biste obezbedili čvršću vezu (skica 2). - napon iz mreže se dovodi na plavu i braon žicu!


5. Postavite LED panel na nosač.

6. Pustite sistem u rad.

Skica 1

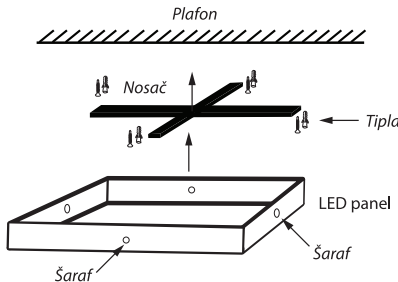

Skica 2



ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

Pažnja! Pre čišćenja isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi. Učestalost čišćenja zavisi od mesta upotrebe proizvoda. Preporučuje se čišćenje minimum jedanput mesečno. Čišćenje vršite mekanom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva. Pre zamene izvora svetlosti isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi.

Tehnički podaci: LP6060PU-36/W

Napajanje: 220-240 V ~ / 50-60 Hz; Struja: 600mA; Snaga: 36W; Potrošnja električne energije: 36 kWh/1000h; Jačina svetlosti: 3800lm; Boja svetlosti: 6500K; Ugao svetlosti: 118°; Vreme uključanja: <0.5s; CRI vrednost: >80; Broj ciklusa uključanja/isključanja: 7500; Radni vek: 15000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: 595(S)x595(D)x36(V) mm; Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode; Hg: 0.0 mg

NAPOMENE:

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Sa pažnjom se opohodite prema ovom proizvodu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je svetiljka isključena.
- Uverite se da sistem nije pod naponom pre instalacije.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona.
- Proverite električnu instalaciju pre uključanja napona.
- Zabranjeno je prekrivati svetiljku u toku rada i uključivati je dok je u ambalaži.
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u svim i zatvorenim prostorijama.
- Ne gledajte direktno u pravcu emitovanja svetlosti LED svetiljke i ne usmeravajte je na druga lica.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu.
- Svetiljku je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Svetiljku štite od direktne toplote, Sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štite svetiljku od fizičkih oštećenja!
- Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, LED svetiljku treba povremeno očistiti.
- Pre čišćenja isključite LED svetiljku i sačekajte da se ohladi (minimum 10 -15 min.)
- Čišćenje vršite mekanim suvim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Svetiljka se sme čistiti isključivo suvom krpom!
- Svetiljku štite od ekstremnih uslova rada, direktne toplote, sunca, prašine, pare i udaraca!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Za unutrašnju upotrebu



LED panel nije dimabilan



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati LED panel i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, odmah isključite LED panel i obratite se stručnom licu!



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: **LP6060PU-36/W**

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs