



Uputstvo za upotrebu

RGB LED traka set

LTK5050/30RGB-RC/2, LTK5050/30RGB-RC/3, LTK5050/30RGB-RC/5



Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da li se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd!

OSOBINE

RGB LED traka u setu sa kontrolerom i daljinskim upravljačem. Koristi se za dekorativno osvetljenje. LED traka je samolepljiva, pa je vrlo lako fiksirati na željeno mesto. Napaja se preko USB utičnice i pomoću daljinskog upravljača možete birati boju svetla, pojačavati i smanjivati intenzitet svetlosti, kao i birati između velikog broja različitih svetlosnih efekata.

PUŠTANJE U RAD


Otpakujte proizvod i odstranite zaštitne delove ambalaže. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti! Iz daljinskog upravljača izvadite izolacionu trakicu ako se ona nalazi iznad baterije. Priključni kabl sa kontrolerom uključite u LED traku, oba konektora su označena strelicom koji treba da su nasuprot jedan drugom u suprotnom može doći do kvara uređaja. Koristite samo LED traku koji je isporučen u paketu. Obezbedite ispravljač sa USB utičnicom odgovarajuće snage koji nije u sklopu isporuke i kupuje se posebno, na primer USBP380. Napajanje ne sme biti uključen dok se kontroler povezuje sa LED trakom. Izlazna snaga USB ispravljača mora odgovarati snazi LED trake sa kojom se povezuje, preporučuje se da snaga ispravljača bude veće od potrošnje LED trake.

Napomena: Ne odgovaramo za kvarove nastale nepravilnim rukovanjem ili održavanjem. Proizvod se ne sme nastavljati drugim LED trakama. Eventualne popravke treba poveriti stručnom licu. Za oštećene uređaje, ispravljače proizvođač ne odgovara, ni u slučaju ako se oštećenje desi upotrebom ovog uređaja. Pažljivo proučite tehničke karakteristike USB ispravljača, LED kontrolera i LED trake kako biste izbegli kvarove uređaja. Ne preporučuje se napajanje iz USB utičnice TV prijemnika ili računara! U ovakvim slučajevima pažljivo proverite karakteristike USB utičnice uređaja sa koje želite napajati ovaj proizvod! Po potrebi potražite savet stručnog lica. Za nastale kvarove ovakve prirode ne odgovaramo!

Ova se LED traka može seći na obeleženim mestima, to je potrebno uraditi u slučajevima ako traku treba zalomiti u nekom uglu. Posle sečenja, sećene krajeve treba spojiti specijalnim nastavkom (nije u sklopu isporuke) ili ih treba zalemiti, lemljenje sme da radi samo stručno lice na svojoj odgovornost. Spojevi treba da su bez kratkih spojeva!

Pre upotrebe i spajanja LED traku zalepite dvostrano lepljivom trakom na željeno mesto. Radni vek LED trake je duži ako se lepi na površine koje dobro provode toplotu! Površina na koji se lepi traka treba da je čista bez masnoće, prašine i drugih prljavština!

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

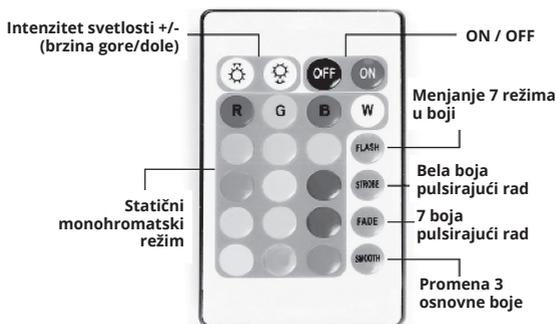

OTKLANJANJE GREŠKE

Problem	Moguće greške	Rešenje
1.LED traka ne svetli nakon uključnja	Priključni kabl za napajanje nije pravilno povezan, ili nema izlaznog napona/snage na ispravljaču. LED traka je u kratkom spoju.	Priključite kabl za napajanje pravilno ili zamenite ispravljač.
2.LED kontroler se ne uključuje.	Snaga ispravljača nije odgovarajuća, ili se pokvario LED kontroler.	Zamenite ispravljač sa većom snagom, ili zamenite LED kontroler.
3.Nakon uključnja LED kontroler pravilno radi ali ne reaguje na komande daljinskog upravljača	Izolaciona trakica se nalazi ispod baterije. Daljinski upravljač je van dometa LED kontrolera.	Izvcvucite izolacionu trakicu ako se ona nalazi iznad baterije. Približite daljinski upravljač LED kontroleru.

ZAMENA BATERIJE

Daljinski upravljač se napaja dugmastom baterijom 1xCR2025. Zamenu baterija sme da radi samo odrasla osoba. Prilikom postavljanja baterije obratite pažnju na polaritete. Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i istog stanja.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SNJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

NAPOMENE

- Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- Radni napon uređaja je 5V. Zabranjeno je priključiti direktno na 230 V- !
- Obratite pažnju da ne dođe do kratkog spoja.
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Uređaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja omogućava eventualan samostalan rad ovog uređaja.
- Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
- Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojati!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
- Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
- Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Model: LTK5050/30RGB-RC/2

Napajanje: 5V===
Maksimalna izlazna struja: 1A
Potrošnja u stanju pripravnosti: <1W
Maksimalna snaga na izlazu: 5W
Dužina LED trake: 2m
Radna temperatura: -20°C ~ +45°C

Model: LTK5050/30RGB-RC/3

Napajanje: 5V===
Maksimalna izlazna struja: 0.82A
Potrošnja u stanju pripravnosti: <1W
Maksimalna snaga na izlazu: 4.1W
Dužina LED trake: 3m
Radna temperatura: -20°C ~ +45°C

Model: LTK5050/30RGB-RC/5

Napajanje: 5V===
Maksimalna izlazna struja: 1.05A
Potrošnja u stanju pripravnosti: <1W
Maksimalna snaga na izlazu: 5.25W
Dužina LED trake: 5m
Radna temperatura: -20°C ~ +45°C



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu.

Oznaka:
LTK5050/30RGB-RC/2, LTK5050/30RGB-RC/3, LTK5050/30RGB-RC/5

Proizvođač:

Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs