



Uputstvo za upotrebu

LED panel

LP6060BH30-50/W

Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Montiranje i puštanje u rad prepustite stručnom licu. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku.

Bitnije osobine:

Ovaj LED panel je predviđen za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove svetiljke može se postići velika ušteda električne energije kao i smanjenje emisije ugljen monoksida. Svetiljku odlikuje velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža. Kućiste je izvedeno od metala i plastike.

Montaža:

NAPOMENA: Montažu smeju da vrše samo stručna lica pridržavajući se aktuelnih propisa i mera zaštite. Pre pristupanja postupku montiranja uverite se da sistem nije pod naponom!

Ovaj LED panel moguće je montirati na dva različita načina:

Ugradna montaža

Ugradna montaža je moguća u objektima koji imaju spuštene (armstrong) plafone. Postavite svetiljku u metalne nosače na plafonu. Vodite računa da plastični deo svetiljke bude okrenut ka podu (skica 2).


Nadgradna montaža

Potrebno je da otклонite poklopac (difuzor) panela. Ispod se nalaze 4 rupe za montiranje, obezbedite odgovarajuće tiple i fiksirajte na željeno mesto. Po završetku postavite poklopac na svoje mesto.


Povezivanje

- Izvadite LED panel iz ambalaže i uverite se da proizvod nije oštećen.
- Odstranite zaštitne sundere i foliju sa LED panela!
- Uverite se da sistem nije pod naponom.
- Mrežni kabl povežite na rednu stezaljku (fazu i nulu) (skica 1).
- Pustite sistem u rad.

Skica 1



Skica 2

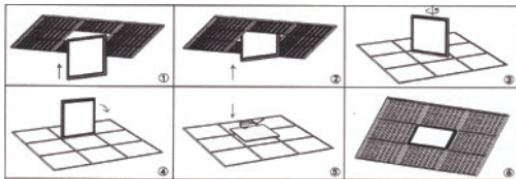

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

Pažnja! Pre čišćenja isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi. Učestalost čišćenja zavisi od mesta upotrebe proizvoda. Preporučuje se čišćenje minimum jedanput mesečno. Čišćenje vršite mekanom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva. Pre zamene izvora svetlosti isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F.

NAPOMENE:

Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu. • Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta! • Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti. • Instalacije i popravke prepustite stručnom licu. • Sa pažnjom se ophodite prema ovom proizvodu. • Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je svetiljka isključena. • Uverite se da sistem nije pod naponom pre instalacije. • Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona. • Proverite električnu instalaciju pre uključivanja napona. • Zabranjeno je prekrivati svetiljku u toku rada i uključivati je dok je u ambalaži. • LED izvor svetlosti nije zamenjiv! • Upotrebljivo samo u svim i zatvorenim prostorijama. • Ne gledajte direktno u pravcu emitovanja svetlosti LED svetiljke i ne usmeravajte je na druga lica. • Svetiljka nije dimabilna. • Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju. • U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu. • Svetiljku je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite! • Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju! • Svetiljku štite od direktne toplote, sunca, prašine, vlage, i tečnosti! • Štite svetiljku od fizičkih oštećenja! • Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, LED svetiljku treba povremeno očistiti. • Pre čišćenja isključite LED svetiljku i sačekajte da se ohladi (minimum 10 -15 min.). • Čišćenje vršite mekanim svim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva. • Svetiljka se sme čistiti isključivo suvom krpom! • Svetiljku štite od ekstremnih uslova rada, direktne toplote, sunca, prašine, pare i udaraca! • Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. • Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs. • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Za unutrašnju upotrebu



LED panel nije dimabilan



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati LED panel i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, odmah isključite LED panel i obratite se stručnom licu!



Ne gledajte u LED izvor svetlosti.



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Šifra	LP6060BH30-50/W
Snaga	46.2W
Potrošnja	47kWh/1000h
Napon	220-240V~ ; 50/60Hz
Temperatura svetlosti	6500K
Jačina svetlosti	5100lm
Radni vek	25000h
Broj isklj/uključ.	12500
Dimenzije DxVxŠ	595x595x30mm
Ugao svetlosti	120°
CRI vrednost	>80
Dimabilnost	NE
Vreme uključjenja	<0,5 sek.
Energetska klasa	F
Hg	0.0mg

Oznaka: LP6060BH30-50/W • Proizvođač: Elementa d.o.o. • Zemlja porekla: Kina • Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o. Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56 • Telefon: 024/686-270 • www.elementa.rs