



Upustvo za upotrebu

Programabilni RGB LED niz

LTM5050/10RGB-RC/5



Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smjeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smjeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd!

OSOBINE

Koristi se za dekorativno osvetljenje. Napaja se preko USB utičnice, možete birati boju svetla, pojačavati i smanjivati intenzitet svetlosti, biranje između velikog broja svetlosnih efekata putem aplikacije na Vašem pametnom telefonu ili pomoći daljinskog upravljača. Sinhronizacija svetla LED niza sa muzikom pomoći ugrađenog mikrofona. Korisnik ima mogućnost pravljenja efekata po svojoj želji. IR daljinski upravljač sa 24 tastera. Upravljanje preko iDeal LED aplikacije. Mogućnost kontrolisanja svake LED diode posebno. Upravljanje preko Bluetooth veze.


PUŠTANJE U RAD

Otpakujte proizvod i odstranite zaštitne delove ambalaže. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti! Iz daljinskog upravljača izvadite izolacionu trakuču ako se ona nalazi iznad baterije. Obespređite ispravljač sa USB utičnicom odgovarajuće snage koji nije u sklopu isporuke i kupuje se posebno, na primer USBP380. Uvek prvo povežite LED niz i ispravljač i tek onda uključite ispravljač u uzemljenu utičnicu. Izlazna snaga USB ispravljača mora odgovarati snazi LED niza sa kojim se povezuje, preporučuje se da snaga ispravljača bude veće od potrošnje LED niza.

Napomena: Ne odgovaramo za kvarove nastale nepravilnim rukovanjem ili održavanjem. Eventualne popravke treba poveriti stručnom licu. Za oštećene uređaje, ispravljača proizvođač ne odgovara, ni u slučaju ako se oštećenje desи upotrebom ovog uređaja. Pažljivo proučite tehničke karakteristike USB ispravljača, programabilnog RGB LED niza kako biste izbegli kvarove uređaja. Ne preporučuje se napajanje iz USB utičnice TV prijemnika ili računara! U ovakvim slučajevima pažljivo prverite karakteristike USB utičnice uređaja sa koje želite napajati ovaj proizvod! Po potrebi potražite savet stručnog lica. Za nastale kvarove ovakve prirode ne odgovaramo!

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Intenzitet svetlosti +/- ON / OFF

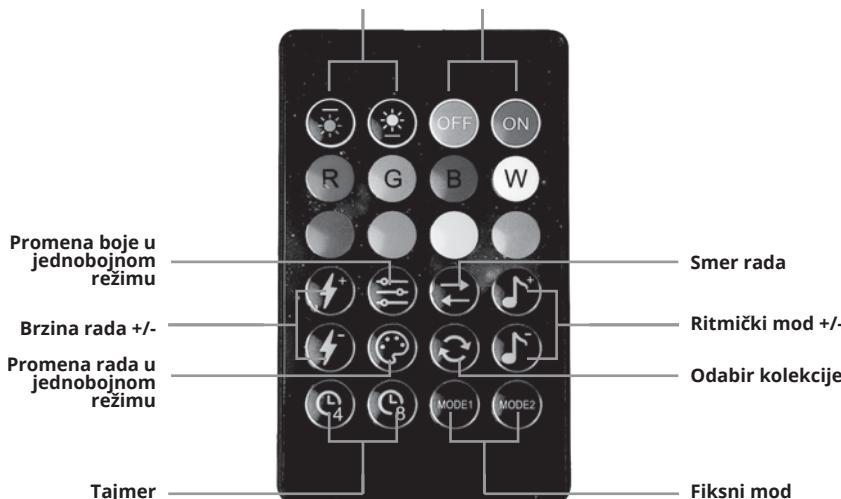

Povezivanje programabilnog RGB LED niza sa aplikacijom

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju sa Google Play ili App Store-a "iDeal Led".
2. Instalirajte aplikaciju. Nakon instalacije aplikacije potrebno je prihvati uslove korištenja i nakon toga se može nastaviti sa upotrebom.
3. Uključite RGB LED niz.
4. Uključite Bluetooth na Vašem mobilnom telefonu i dodajte LED niz na aplikaciji.
5. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem.

ZAMENA BATERIJE

Daljinski upravljač se napaja dugmastom baterijom 1xCR2025. Zamenu baterija sme da radi samo odrasla osoba. Prilikom postavljanja baterije obratite pažnju na polaritet. Istočvremeno koristite samo baterije istog tipa i istog stanja.



ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRaju SNJIMI!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

NAPOMENE

- Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- Radni napon uređaja je 5V. Zabranjeno je priključiti direktno na 230 V~ !
- Obratite pažnju da ne dođe do kratkog spoja.
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Uređaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja omogućava eventualan samostalan rad ovog uređaja.
- Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritet!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalnu!
- Baterije ne izlagajte topotli i direknom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spajati!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
- Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na baterije!
- Nekoristeće baterije skladište u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 5V---, adapter nije u sklopu

Maksimalna izlazna struja: 2A

Maksimalna snaga na izlazu: 10W

Dužina LED niza: 5m

Radna temperatura: -25°C ~ 40°C

Masa: 365g

IP zaštita: IP54 (Zaštita od prskajuće vode iz svih smerova)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Električni otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu.

Oznaka:

LTM5050/10RGB-RC/5

Proizvođač:

Shenzhen Creelux Technology Co.,Ltd

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs