

*prijatelj modernog doma*



# ONLINE PORUČIVANJE

## BRŽE, LAKŠE I EFIKASNIJE



### PORUČIVANJE ROBE

Naručiti možete na nekoliko načina. Pozivom, slanjem faksa ili mejla. Daleko najkomfortnije je da to obavite preko B2B portala. Niste ograničeni radnim vremenom. Imate sve podatke i sliku artikla. Prikazana je informacija o stanju lagera. Cene su umanjene za Vaš rabat. Artikle stavljate u korpu kao kod svakog drugog webshop-a.



### PRAĆENJE PRIPREME ROBE

Svaku poštu narudžbu preko B2B možete pratiti u realnom vremenu. Obrada naloga, prikupljanje robe, kontrola, pakovanje i fakturisanje su prikazani kroz faze koje prate pripremu narudžbe. Na kraju, prilikom predaje paketa kurirskoj službi, dobijate paking listu na vašu mejl adresu, kao i broj kutija i specifikaciju sadržaja svake.



### ISPORUKA ROBE

Isporuka robe se vrši svaki radni dan. Kurirska služba preuzima pakete i isporučuje ih narednog dana. Elementa plaća troškove dostave za sve fakture čiji je iznos iznad 16.000 RSD (sa PDV-om). Za manje iznose komitent plaća troškove. Roba takođe može da se preuzme lično. Sve porudžbine pristigle do 11h šaljemo istog dana. O tačnom vremenu zatvaranja dana možete se informisati na B2B portalu.




### PRAĆENJE FINANSIJSKOG STANJA

Uvid u svoje finansijsko stanje imate prikazano na portalu B2B. Prijavlivanjem videćete poslednje tri izmene (fakture i uplate). Za detaljniji prikaz potrebno je da odabarete opciju „finansijska kartica“. Svi uslovi koje ste dogovorili sa nama su ovde već primenjeni. To se odnosi na valutu plaćanja i cene.



### GARANCIJA I SERVIS

Elementa garantuje da će artikli raditi nesmetano i bez greške, ukoliko se budu koristili prema uputstvu. U tu svrhu dajemo garantni rok od 25 meseci. Ovo se odnosi na artikle čiji smo direktni uvoznici, robne marke PROSTO, SAL, HOME, ISKRA. Izdajemo garantni list za sve svoje proizvode i imamo obezbeđen ovlašćeni servis. Sa svakom reklamacijom se postupa prema važećim zakonskim procedurama. Servis šalje obaveštenje o predlogu rešavanja reklamacije i otklanja nedostatak u zakonskom roku. Za robne marke čiji smo distributeri, dužinu i uslove garantnog roka, kao i reklamacijski servis propisuje samostalno uvoznik.

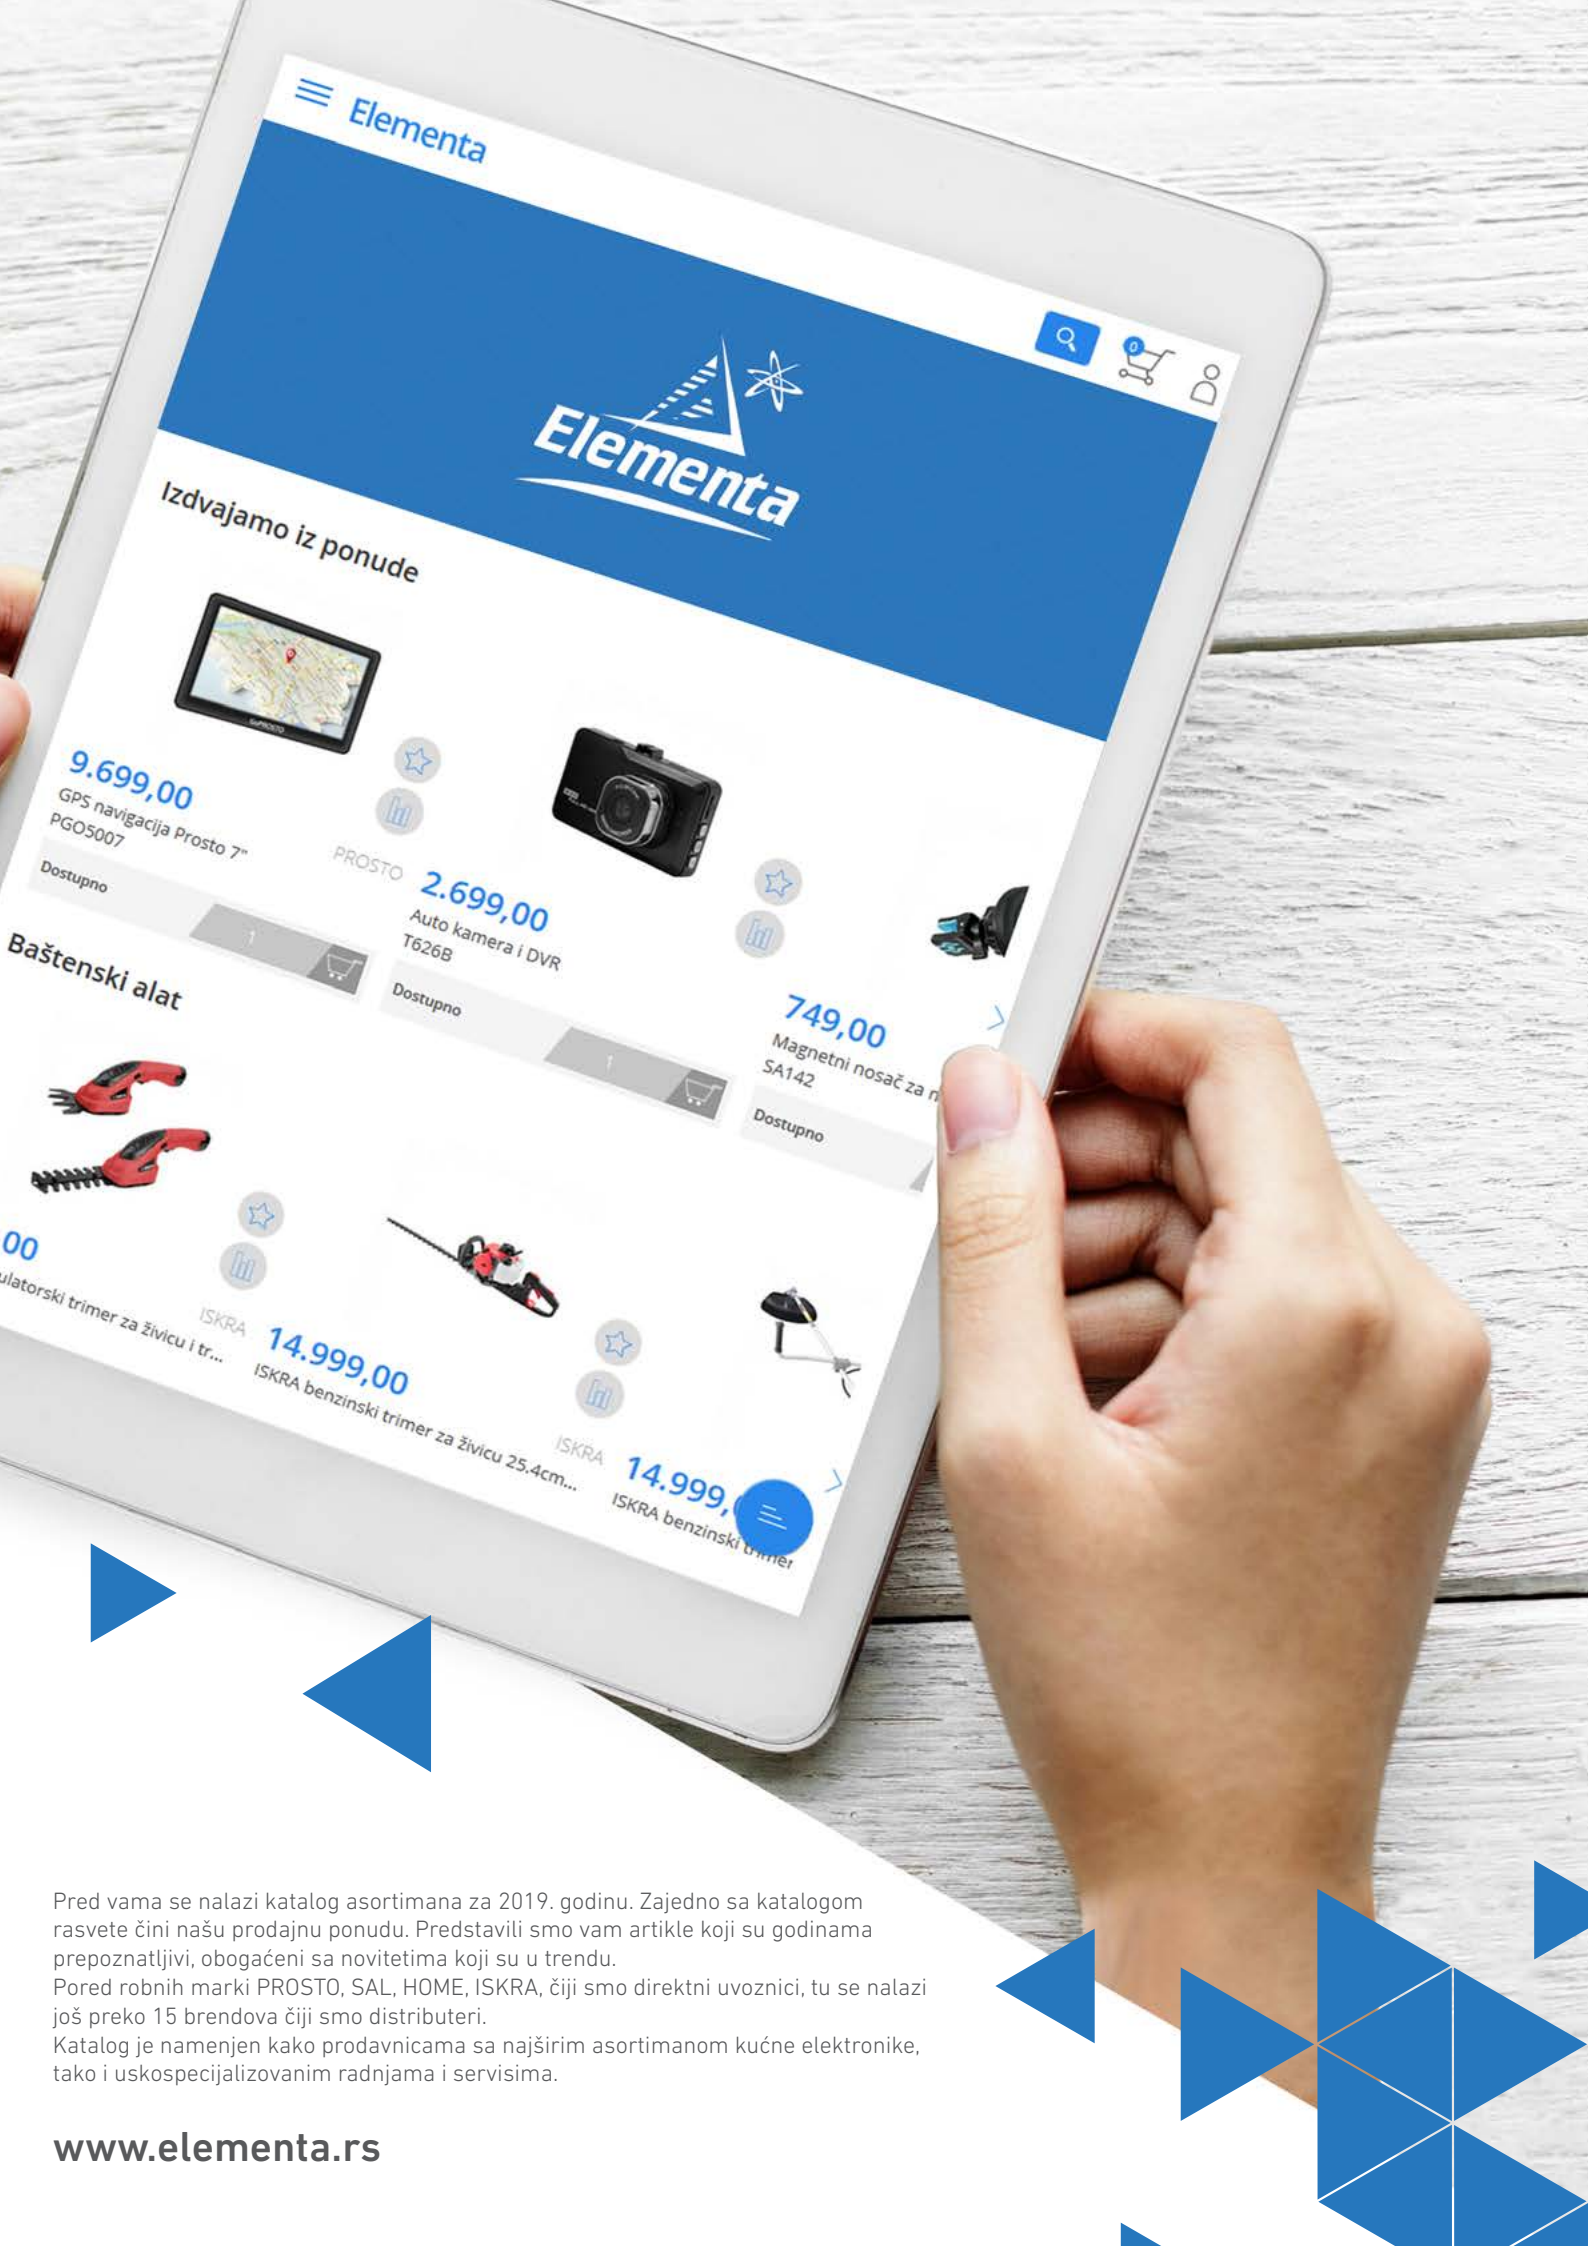

Elementa

Elementa

Izdvajamo iz ponude



9.699,00

GPS navigacija Prosto 7"  
PGO5007

Dostupno



PROSTO 2.699,00

Auto kamera i DVR  
T626B

Dostupno



749,00

Magnetni nosač za n  
SA142

Dostupno

Baštenski alat



00

ulatorski trimmer za živicu i tr...

ISKRA

14.999,00

ISKRA benzinski trimmer za živicu 25.4cm...

ISKRA

14.999,00

ISKRA benzinski trimmer

Pred vama se nalazi katalog asortimana za 2019. godinu. Zajedno sa katalogom rasvete čini našu prodajnu ponudu. Predstavili smo vam artikle koji su godinama prepoznatljivi, obogaćeni sa novitetima koji su u trendu. Pored robnih marki PROSTO, SAL, HOME, ISKRA, čiji smo direktni uvoznici, tu se nalazi još preko 15 brendova čiji smo distributeri. Katalog je namenjen kako prodavnicama sa najširim asortimanom kućne elektronike, tako i uskospecijalizovanim radnjama i servisima.

[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)

# SADRŽAJ

## RASVETA

LED sijalice .....	9	LED panik lampe .....	54
Štedljive sijalice .....	21	Ugradne rozetne .....	57
Halogene sijalice .....	25	Armature za LED cevi .....	58
LED cevi .....	26	LED trake .....	59
LED reflektori .....	27	LED moduli .....	61
LED solarni reflektori .....	35	Alu profili za LED trake .....	62
Halogeni reflektori .....	36	Kontroleri za LED trake .....	66
Ugradne LED lampe .....	38	Priključni kablovi i oprema .....	68
LED lampe na šinu .....	49	Svetleća creva .....	69
LED paneli .....	50	Grla i adapteri .....	70
LED strele .....	52		

## KUĆNA ELEKTRONIKA

Kućni aparati .....	73	Daljinski upravljači .....	98
Ventilatori .....	76	Držači i nosači uređaja .....	102
Grejalice .....	81	HDMI i video oprema .....	105
Termostati .....	87	Telefoni .....	106
Odvlaživači i usisivači .....	89	Prenosni audio uređaji .....	108
Kućne meteo stanice i satovi .....	90	Računarska tehnika .....	109
Risiveri i antene .....	93	Rasterivači glodara i insekata .....	114

## SVETLOSNA TEHNIKA

Baštenske lampe .....	117	Noćne lampe .....	132
Baterijske lampe .....	122	Senzori pokreta i foto releji .....	138
Plišane dekoracije .....	131	Oprema za diskove .....	140

## AUDIO KOMPONENTE

Zvučne kutije .....	143	Pribor za zvučnike .....	161
HiFi zvučnici .....	150	Auto zvučnici .....	165
Pojačala .....	156	Auto pojačala i pribor .....	171
Slušalice i mikrofoni .....	157		

# AUTO OPREMA



Navigacije i auto uređaji .....	175
Auto radio uređaji i FM transmiteri .....	176
Pretvarači, ispravljači i punjači .....	179

Antene .....	182
Nosači i držači za mobilne uređaje .....	183
Kablovi, priljučci i auto kozmetika .....	185

# BEZBEDNOSNI UREĐAJI



Alarmi za kuću .....	187
Signalizatori i senzori .....	187
Video nadzor .....	189

Interfoni .....	199
Zvona .....	201

# ALATI I INSTRUMENTI



Alati za elektroniku .....	205
Lemna tehnika .....	218

Merni instrumenti .....	232
Prateći potrošni materijali .....	242

# STRUJNI PROGRAM



Produživači i razvodnici .....	247
Razdelnici .....	257
Kablovi, utikači i utičnice .....	259

Uređaji .....	264
Ispravljači i stabilizatori napona .....	266
Pribor .....	276

# KABLOVI I PRIKLJUČCI



Audio kablovi i priključci .....	279
Koaksijalni kablovi i priključci .....	287
Video kablovi i priljučci .....	292
USB kablovi i adapteri .....	296
UTP/FTP kablovi .....	300

Telefonski kablovi i priključci .....	303
Priključci „banana“ i „krokodil“ .....	305
Prekidači i tasteri .....	308
Stakleni osigurači i pribor .....	311
Ventilatori za elektroniku .....	313

# BATERIJE I PUNJAČI



Punjači .....	315
Punjive baterije .....	316
Alkalne i litijumske baterije .....	318
Standardne baterije .....	324

Dugmaste baterije .....	326
Telefonski akumulatori .....	328
Akumulatori .....	329

# UVOD U RASVETU

Vreme u kojem je za kupovinu odgovarajuće sijalice bilo dovoljno samo proveriti snagu sijalice na ambalaži polako ostaje iza nas. Razvoj tehnologije, podizanje svesti o ekonomiji i očuvanju životne sredine su sa sobom doneli bitne promene u svetlosnoj tehnici. Tako se, danas, korisnicima nudi izuzetno širok spektar LED svetlosne tehnike.

LED tehnologija je trenutno najekonomičnija solucija kada je u pitanju bilo koji tip rasvete. Pored ekonomičnosti, LED rasveta je izuzetno prilagodljiva svim potrebama korisnika uz poznavanje nekoliko pojmova kao što su jačina svetlosti, snaga i temperatura boje svetlosti.

## JAČINA SVETLOSTI

Kada je u pitanju jačina svetlosti, u LED rasveti se ne možemo osloniti isključivo na snagu, kao što je to bio slučaj ranije. Za predstavljanje jačine svetlosti koristi se merna jedinica Lumen. Što znači, više lumena – više svetla.

Bitno je znati i da Lumen (lm) i Lux (lx) nisu iste merne jedinice i da ih ne treba mešati. Lumen predstavlja jačinu svetlosti, dok Lux predstavlja osvetljenost prostora.

Na osnovu podataka iz tabele se može videti da je LED rasveta najekonomičniji tip rasvete. Prednost LED sijalica je izuzetno dug radni vek kao i mala potrošnja električne energije. Takođe LED rasveta nije osetljiva na promene napona kao klasične sijalice.

NAPOMENA: podaci iskazani u tabeli mogu da variraju. U zavisnosti od proizvođača kao i tipa LED diode (tipovi LED dioda: SMD LED, POWER LED, COB LED) može da varira i jačina svetlosti koju sijalica daje.

	najmanje efikasna		najefikasnija
	Klasična sijalica	Štedljiva sijalica	LED sijalica
200 lumena	25 W	5 W	2 W
350 lumena	40 W	9 W	5 W
550 lumena	60 W	11 W	7 W
750 lumena	75 W	15 W	9 W
1100 lumena	100 W	20 W	12 W
1500 lumena	150 W	25 W	15 W
2000 lumena	200 W	30 W	18 W

↑ manje svetla  
↓ više svetla

lm (lumen): jačina svetlosti ; W (Watt): snaga



## TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI

Još jedan bitan parametar za odabir LED rasvete jeste temperatura boje svetlosti. Boja svetlosti utiče na to kako ćemo nešto videti pa čak i na to kako ćemo se osećati u nekom ambijentu. Ova osobina LED rasvete predstavlja se u mernoj jedinici Kelvin (K). Postoje tri osnovne kategorije temperature svetlosti, toplo belo svetlo (Warm White), hladno belo svetlo (Cool White) i dnevno svetlo (Day Light).



**TOPLO BELA**  
ILI WARM WHITE

Žuto svetlo koje se najčešće koristi za kućno osvetljenje.



**HLADNO BELA**  
ILI COOL WHITE

Belo svetlo sa nijansom žute. Odgovara za kućno osvetljenje kao i za kancelarije i radne prostorije.



**DNEVNO SVETLO**  
ILI DAYLIGHT

Plavičasto bela svetlost. Idealna za osvetljenje radnih pogona, kancelarija, izloga ili otvorenih površina.



















## SNAGA

I pored svih promena u svetlosnoj tehnici, snaga i dalje ima veoma bitnu ulogu, pa tako šablon „veća snaga – veći račun za struju“ ostaje nepromenjen. Bitna promena jeste to da je LED rasveta znatno manji potrošač električne energije od standardne rasvete. To znači da sa LED rasvetom dobijamo više svetla za manje novca. Zato je i bitno imati uvid u odnos između jačine svetlosti i snage, jer je upravo to ono što čini LED rasvetu ekonomičnom. Odnos jačine svetlosti i snage može se uporediti na tabeli.

## IP ZAŠTITA

IP zaštita (eng. „Ingress Protection“) predstavlja kombinaciju brojeva i slova namenjenih da korisnicima električnih proizvoda pruže dodatne informacije o otpornosti proizvoda na spoljašnje faktore kao što su uticaj vode ili čvrstih predmeta. Na osnovu kombinacije brojeva iz tabele moguće je veoma brzo ustanoviti da li proizvod odgovara potrebama korisnika.


ZAŠTITA OD ČVRSTIH PREDMETA		ZAŠTITA OD VODE	
0	 Bez zaštite od čvrstih predmeta	0	 Bez zaštite od vode
4	 Zaštita od čvrstih predmeta većih od 1 mm	5	 Zaštita od mlazova vode iz svih smerova
1	 Zaštita od čvrstih predmeta većih od 50 mm	1	 Zaštita od kapljica vode koje padaju vertikalno
5	 Ograničena zaštita od prašine	6	 Zaštita od snažnih mlazova vode iz svih smerova
2	 Zaštita od čvrstih predmeta većih od 12.5 mm	2	 Zaštita od kapljica vode koje padaju pod uglom od 15°
6	 Potpuna zaštita od prašine	7	 Zaštita od potapanja u vodu do dubine od 1 m na 30 minuta
3	 Zaštita od čvrstih predmeta većih od 2.5 mm	3	 Zaštita od prskajuće vode pod uglom od 60°
X	X – Slovo X se koristi umesto stepena zaštite čije navođenje nije neophodno	8	 Zaštita od potapanja u vodu pod pritiskom i na duge periode
		4	 Zaštita od prskajuće vode iz svih smerova
		X	X – Slovo X se koristi umesto stepena zaštite čije navođenje nije neophodno

# IP65



## RASVETA

LED sijalice	9	LED panik lampe	54
Štedljive sijalice	21	Ugradne rozetne	57
Halogene sijalice	25	Armature za LED cevi	58
LED cevi	26	LED trake	59
LED reflektori	27	LED moduli	61
LED solarni reflektori	35	Alu profili za LED trake	62
Halogeni reflektori	36	Kontroleri za LED trake	66
Ugradne LED lampe	38	Priključni kablovi i oprema	68
LED lampe na šinu	49	Svetleća creva	69
LED paneli	50	Grla i adapteri	70
LED strele	52		

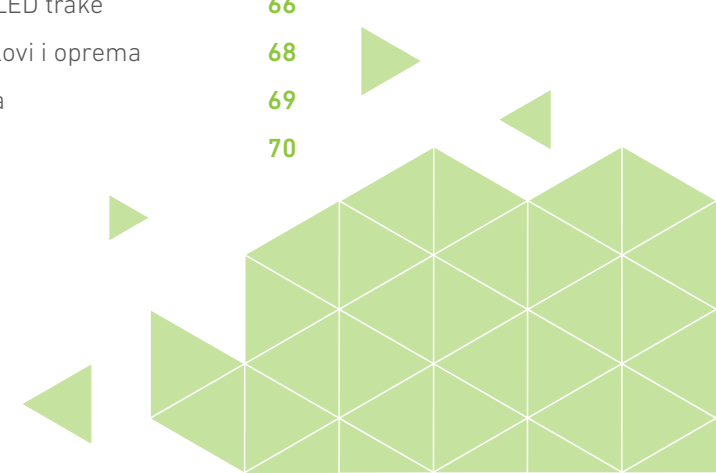





2019

## LED sijalica klasik 5W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 5 W
- › Grlo: E27
- › Tip diode: SMD2835 x 5 (Samsung)
- › Jačina svetlosti: 470 lm
- › Ugao osvetljenja: 230°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 108mm

## LS-A60-WW-E27/5-SAM

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



## LS-A60-W-E27/5-SAM

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K

REFLEKT HD  
SAMSUNG LED inside

2019

## LED sijalica klasik 9W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 9 W
- › Grlo: E27
- › Tip diode: SMD2835 x 9 (Samsung)
- › Jačina svetlosti: 810 lm
- › Ugao osvetljenja: 230°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 9 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 108mm

## LS-A60-WW-E27/9-SAM

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



## LS-A60-W-E27/9-SAM

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K

REFLEKT HD  
SAMSUNG LED inside

2019

## LED sijalica klasik 12W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 12 W
- › Grlo: E27
- › Tip diode: SMD2835 x 14 (Samsung)
- › Jačina svetlosti: 1050 lm
- › Ugao osvetljenja: 230°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 12 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 118 mm

## LS-A60-WW-E27/11-SAM

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



## LS-A60-W-E27/11-SAM

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K

REFLEKT HD  
SAMSUNG LED inside


2019

## LED sijalica klasik 15W

## LS-A70-W-E27/15-SAM

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Tip diode: SMD2835 x 18 (Samsung)
- › Jačina svetlosti: 1350 lm
- › Ugao osvetljenja: 230°

- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 65 x V 129 mm

REFLEKT HD  
SAMSUNG LED inside


2019

## LED sijalica klasik 18W

## LS-A80-W-E27/18-SAM

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 18 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Tip diode: SMD2835 x 24 (Samsung)
- › Jačina svetlosti: 1600 lm
- › Ugao osvetljenja: 230°

- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 18 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 80 x V 149 mm

REFLEKT HD  
SAMSUNG LED inside

## LED sijalica klasik 5W

REFLEKT HD  
SAMSUNG LED Inside

2019

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 5 W
- › Grlo: E14
- › Tip diode: SMD2835 x 5 (Samsung)
- › Jačina svetlosti: 400 lm
- › Ugao osvetljenja: 180°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 37 x V 100 mm

## LS-C37- WW-E14/5-SAM

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



## LS-C37- W-E14/5-SAM

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K



## LED sijalica dnevno svetlo

REFLEKT HD  
SAMSUNG LED Inside

2019

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Tip diode: SMD2835 (Samsung)
- › Ugao osvetljenja: 230°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Radni vek: 25000 h
- › IP zaštita: IP20

## LS-T80-W-E27/20-SAM

- › Snaga: 20 W
- › Broj LED dioda: 24
- › Jačina svetlosti: 1600 lm
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 80 x V 146 mm



## LS-T100-W-E27/30-SAM

- › Snaga: 30 W
- › Broj LED dioda: 32
- › Jačina svetlosti: 2400 lm
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 100 x V 182 mm



## LS-T120-W-E27/40-SAM

- › Snaga: 40 W
- › Broj LED dioda: 48
- › Jačina svetlosti: 3500 lm
- › Potrošnja: 40 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 118 x V 211 mm

REFLEKT HD  
SAMSUNG LED Inside

## TVOJ NOVI IZBOR.

Visoko kvalitetna **REFLEKT HD** LED sijalica sa Samsung LED komponentama poslednje generacije, čija tehnologija pruža prijatnu svetlost koja ne zamara oči i daje im verniji prikaz boja okoline, uz optimalnu potrošnju, garantuje ekonomičnost i dug radni vek.

Napredan, kompaktan i funkcionalan dizajn omogućio je veći ugao osvetljenja od standardnih LED sijalica.

**REFLEKT HD** LED sijalica čuva životnu sredinu.



UGAO

12.500 x  
UKLJ./ISKLJ.ZAGREVANJE  
<0.5 secCRI  
RA=80

U PONUDI VARIJACIJE

3000K  
TOPLO BELA4200K  
HLADNO BELA6500K  
DNEVNO SVETLO



2019

**LED sijalica klasik 6W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6 W
- › Grlo: E27
- › Tip diode: SMD2835 x 8
- › Jačina svetlosti: 500 lm
- › Ugao osvetljenja: 220°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 6 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 110 mm

**LS-A60-WW-E27/6**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LS-A60-CW-E27/6**

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K



PROSTO



2019

**LED sijalica klasik 10W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W
- › Grlo: E27
- › Tip diode: SMD2835 x 18
- › Jačina svetlosti: 1000 lm
- › Ugao osvetljenja: 220°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 110 mm

**LS-A60-WW-E27/10**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LS-A60-CW-E27/10**

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K



PROSTO



2019

**LED sijalica klasik 12W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 12 W
- › Grlo: E27
- › Tip diode: SMD2835 x 18
- › Jačina svetlosti: 1100 lm
- › Ugao osvetljenja: 220°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 12 kWh/1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 125 mm

**LS-A65-WW-E27/12**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LS-A65-CW-E27/12**

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K



PROSTO



2019

**LED sijalica klasik hladno bela 15W****LS-A70-CW-E27/15**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD2835 x 24
- › Jačina svetlosti: 1200 lm
- › Ugao osvetljenja: 220°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 70 x V 132 mm



PROSTO



2019

**LED sijalica klasik hladno bela 18W****LS-A80-CW-E27/18**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 18 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD2835 x 24
- › Jačina svetlosti: 1600 lm
- › Ugao osvetljenja: 220°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 18 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 80 x V 159 mm



PROSTO



2019

### LED sijalica klasik hladno bela 20W

LS-A95-CW-E27/20

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD2835 x 30
- › Jačina svetlosti: 1800 lm
- › Ugao osvetljenja: 180°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 95 x V 174 mm



PROSTO



2019

### LED sijalica hladno bela

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Ugao osvetljenja: 200°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20

LS-T80-CW-E27/20

- › Snaga: 20 W
- › Tip diode: SMD2835 x 30
- › Jačina svetlosti: 1600 lm
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 100 x V 170 mm



PROSTO

LS-T100-CW-E27/30

- › Snaga: 30 W
- › Tip diode: SMD2835 x 4
- › Jačina svetlosti: 2400 lm
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 100 x V 170 mm



LS-T120-CW-E27/40

- › Snaga: 40 W
- › Tip diode: SMD2835 x 40
- › Jačina svetlosti: 3200 lm
- › Potrošnja: 40 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 120 x V 200 mm



2019

### LED sijalica sa promenljivim intenzitetom svetla 10W

LS-A60-CW-E27/10-DIM

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD2835 x 11
- › Jačina svetlosti: 800 lm
- › Ugao osvetljenja: 200°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 110 mm



PROSTO



2019

### LED sijalica sa promenljivom bojom svetla 10W

LS-A60-W-E27/10-CCT

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela / Hladno bela / Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 3000 K / 4000 K / 6500 K
- › Tip diode: SMD2835 x 22
- › Ugao osvetljenja: 200°
- › Jačina svetlosti: 800 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 110 mm



PROSTO




2019

### LED Wi-Fi smart sijalica

LS4-2-WF-E27/7

- › Kontroliše se preko aplikacije na mobilnom telefonu
- › Moguće je menjati boju i intezitet svetlosti
- › Takođe se može postaviti i vreme uključivanja i isključivanja sijalice
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 7 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K
- › Jačina svetlosti: 550 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 7 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Da - preko aplikacije na telefonu
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 117 mm





## LED UFO sijalica hladno bela

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 180°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20

## LS-UFO125-CW-E27/15

- › Snaga: 15 W
- › Jačina svetlosti: 1364 lm
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 120 x V 95 mm



## LS-UFO155-CW-E27/22

- › Snaga: 22 W
- › Jačina svetlosti: 1650 lm
- › Potrošnja: 22 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 150 x V 100 mm



## LS-UFO185-CW-E27/33

- › Snaga: 33.5 W
- › Jačina svetlosti: 2475 lm
- › Potrošnja: 34 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: Š 185 x V 105 mm



2019

## LED sijalica sveća

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E14
- › Tip diode: SMD2835 x 5
- › Ugao osvetljenja: 200°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 37 x V 98 mm

## LS-C37M-CW-E14/5

- › Snaga: 4.4 W
- › Jačina svetlosti: 362 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K



## LS-C37M-WW-E14/5

- › Snaga: 5 W
- › Jačina svetlosti: 416 lm
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



2019

## LED sijalica sveća

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E14
- › Tip diode: SMD2835 x 5
- › Ugao osvetljenja: 230°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 39 x V 111 mm

## LS-C37-CW-E14/5

- › Snaga: 4.4 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 362 lm



## LS-C37-WW-E14/5

- › Snaga: 5 W
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Jačina svetlosti: 416 lm



2019

## LED sijalica klasik toplo bela 5W

## LS-G45-WW-E27/5

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 5 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Tip diode: SMD2835
- › Jačina svetlosti: 420 lm
- › Ugao osvetljenja: 200°

- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 45 x V 80 mm



2019

## LED sijalica lopta

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E14
- › Tip diode: SMD2835
- › Ugao osvetljenja: 160°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 46 x V 80 mm

## LS-G45-WW-E14/5

- › Snaga: 5 W
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Jačina svetlosti: 413 lm



## LS-G45-CW-E14/5

- › Snaga: 4.6 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 374 lm



PROSTO

PROSTO

PROSTO

PROSTO

PROSTO



### LED sijalica bela 2,9W

LSV07NW-E14/3

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2.9 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD2835
- › Jačina svetlosti: 300 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 51 x V 86 mm

PROSTO



### LED sijalica reflektor hladno bela 6W

LS-R50-CW-E14/6

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD2835 x 7
- › Jačina svetlosti: 400 lm
- › Ugao osvetljenja: 110°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤80 Ra
- › Potrošnja: 6 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 86 mm

PROSTO



2019



### LED sijalica reflektor hladno bela 5.8W

LS-SP7-CW-E14/5,5

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 5.8 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD
- › Jačina svetlosti: 436 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤80 Ra
- › Potrošnja: 6 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 73 mm

PROSTO



### LED filament sijalica klasik toplo bela

LS-A60F-WW-E27/6

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Tip diode: COB LED
- › Ugao osvetljenja: 350°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 60 x V 105 mmA
- › Snaga: 6.6 W
- › Jačina svetlosti: 800 lm
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 7 kWh / 1000 h

PROSTO



LS-A60F-WW-E27/8

- › Snaga: 7.2 W
- › Jačina svetlosti: 823 lm
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 8 kWh / 1000 h



### LED filament sijalica klasik toplo bela 3.8W

LS-C35F-WW-E14/4

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 3.8 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Tip diode: COB LED
- › Jačina svetlosti: 456 lm
- › Ugao osvetljenja: 350°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 4 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 35 x V 100 mm

PROSTO



### LED filament sijalica sveća toplo bela 3.9W

LS-C35FL-WW-E14/4

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 3.9 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Tip diode: COB LED
- › Jačina svetlosti: 458 lm
- › Ugao osvetljenja: 350°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 4 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 35 x V 120 mm

PROSTO





### LED filament sijalica dimabilna toplo bela

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Tip diode: COB LED
- › Ugao osvetljenja: 330°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost:  $\leq 75$  Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Da
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 64 x V 146 mm

LS-ST64FDA-WW-E27/6

- › Snaga: 6 W
- › Jačina svetlosti: 620 lm
- › Potrošnja: 6 kWh / 1000 h



PROSTO



### LED filament sijalica dimabilna toplo bela 6W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Tip diode: COB LED
- › Jačina svetlosti: 620 lm
- › Ugao osvetljenja: 330°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 75 Ra
- › Potrošnja: 6 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Da
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20

LS-G80FDA-WW-E27/6

- › Dimenzije: Š 80 x V 125 mm



PROSTO



### LED filament sijalica dimabilna toplo bela 9W

LS-G95FDA-WW-E27/9

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 9 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Tip diode: COB LED
- › Jačina svetlosti: 900 lm
- › Ugao osvetljenja: 330°

- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 75 Ra
- › Potrošnja: 9 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Da
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: P 95 x V 128 mm



PROSTO

2019



PROSTO

### LED filament sijalica dimabilna toplo bela 6W

LS-T30FDA-WW-E27/6

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Tip diode: COB LED
- › Jačina svetlosti: 700 lm
- › Ugao osvetljenja: 330°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 75 Ra
- › Potrošnja: 6 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Da
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: P 30 x V 295 mm



2019



PROSTO

### LED filament sijalica dimabilna toplo bela 8W

LS-T30FDA-WW-E27/8

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 8 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Tip diode: COB LED
- › Jačina svetlosti: 850 lm
- › Ugao osvetljenja: 330°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 75 Ra
- › Potrošnja: 8 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Da
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: P 30 x V 230 mm



2019



### LED sijalica za frižider dnevno svetlo 3W LFS05W-E14/3

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 3 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Tip diode: SMD 3014
- › Jačina svetlosti: 248 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Silikon
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 17x54 mm



### LED mini sijalica 3.2W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 3.2 W
- › Grlo: E14
- › Tip diode: SMD2835
- › Jačina svetlosti: 280 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤80 Ra
- › Potrošnja: 4 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Keramika i plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 16 x V 55 mm

#### LMS01W-E14/3

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K



#### LMS01WW-E14/3

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3200 K



### LED sijalica 5W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6 W
- › Grlo: GU5.3
- › Tip diode: SMD2835
- › Jačina svetlosti: 400 lm
- › Ugao osvetljenja: 60°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 6 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 49 mm

#### LS-MR16-W-GU5.3/6

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K



#### LS-MR16-WW-GU5.3/6

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



2019



### LED sijalica 2.8W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2.8 W
- › Grlo: MR16
- › Tip diode: SMD
- › Jačina svetlosti: 275 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 53 mm

#### LSP18-W-MR16

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K



#### SP18-WW-MR16

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



### LED sijalica 4.9W

- › Napajanje: 12 V~
- › Snaga: 4.9 W
- › Grlo: MR16
- › Tip diode: COB
- › Jačina svetlosti: 470 lm
- › Ugao osvetljenja: 38°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 50 mm

#### LSP-CC-W-MR16/5

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K



#### LSP-CC-WW-MR16/5

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K





**LED sijalica 4.7W**

- › Napajanje: 12 V~
- › Snaga: 4.7 W
- › Grlo: MR16
- › Tip diode: SMD 2835
- › Jačina svetlosti: 450 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 53 mm

**LSP-DS-W-MR16/5**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LSP-DS-WW-MR16/5**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED sijalica 4.8W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 4.8 W
- › Grlo: MR16
- › Tip diode: COB
- › Jačina svetlosti: 530 lm
- › Ugao osvetljenja: 60°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 53 mm

**LSP-FC-W-MR16/5**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LSP-FC-WW-MR16/5**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED sijalica 5.1W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 5.1 W
- › Grlo: MR16
- › Tip diode: SMD3030
- › Jačina svetlosti: 420 lm
- › Ugao osvetljenja: 45°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 6 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 53 mm

**LSP-FS-W-MR16/5**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LSP-FS-WW-MR16/5**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED sijalica 2.8W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2.8 W
- › Grlo: GU10
- › Tip diode: SMD
- › Jačina svetlosti: 275 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 57 mm

**LSP18-W-GU10**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LSP18-NW-GU10**

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K

**LSP18-WW-GU10**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



**LED sijalica 4.8W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 4.8 W
- › Grlo: GU10
- › Tip diode: COB
- › Jačina svetlosti: 530 lm
- › Ugao osvetljenja: 60°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 58 mm

**LSP-FC-W-GU10/5**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LSP-FC-WW-GU10/5**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED sijalica 4.9W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 4.9 W
- › Grlo: GU10
- › Tip diode: SMD3030
- › Jačina svetlosti: 450 lm
- › Ugao osvetljenja: 45°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 50 x V 58 mm

**LSP-FS-W-GU10/5**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LSP-FS-WW-GU10/5**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED sijalica**

- › Napajanje: 12 V~
- › Grlo: MR11
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 45°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 35 x V 36 mm

**LSP-CC-W-MR11/3**

- › Snaga: 2.8 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 240 lm

**LSP-CC-WW-MR11/3**

- › Snaga: 2.9 W
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Jačina svetlosti: 220 lm



**LED sijalica 4.3W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 4.3 W
- › Grlo: G9
- › Tip diode: SMD 2835
- › Jačina svetlosti: 350 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Keramika i plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 16 x V 48 mm

**LMIS001W-G9/3**

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K

**LMIS001WW-G9/3**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3200 K

**LED sijalica 4.8W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 4.8 W
- › Grlo: G9
- › Tip diode: SMD 2835
- › Jačina svetlosti: 400 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Keramika i plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 16 x V 50 mm

**LMIS001W-G9/5**

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K

**LMIS001WW-G9/5**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3200 K

**LED sijalica 4W**

2019

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 4 W
- › Grlo: G9
- › Tip diode: SMD 2835
- › Jačina svetlosti: 400 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 4 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 16 x V 60 mm

**LMIS002W-G9/3**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K

**LMIS002WW-G9/3**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



PROSTO

**LED sijalica hladno bela 2.3W****LMIS003W-G4/2**

- › Napajanje: 12 V~
- › Snaga: 2.3 W
- › Grlo: G4
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD 2835
- › Jačina svetlosti: 270 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°

- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Keramika i plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 16 x V 33 mm

**LED sijalica hladno bela 3W****LMIS003W-G4/3**

- › Napajanje: 12 V~
- › Snaga: 3 W
- › Grlo: G4
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: SMD 2835
- › Jačina svetlosti: 450 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°

- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Keramika i plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Š 16 x V 45 mm





### LED sijalica toplo bela 2W

GB-G4-12SMD

- › Napajanje: 12 V~
- › Snaga: 2 W
- › Grlo: G4
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Tip diode: SMD 5050
- › Jačina svetlosti: 170 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 2 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Prečnik 30.5 mm



### LED sijalica toplo bela 1.5W

GB-G4-9SMD

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 1.5 W
- › Grlo: G4
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Tip diode: SMD 5050
- › Jačina svetlosti: 125 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 2 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: V 24 x Š 12 mm



### LED sijalica toplo bela 1W

GB-G4-1PLED

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 1 W
- › Grlo: G4
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Tip diode: COB LED
- › Jačina svetlosti: 110 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 1 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: V 21 x Š 12 mm



### LED sijalica dnevna svetlost 8W

LD-R7S-8W/W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 8 W
- › Grlo: R7S/118 mm
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K
- › Tip diode: SMD 2835
- › Jačina svetlosti: 1000 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › Potrošnja: 8 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 118x23 mm



### LED sijalica 9W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 9 W
- › Grlo: R7S/118 mm
- › Tip diode: SMD 3014
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › Potrošnja: 9 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika i silikon
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 118x20 mm

LD-R7S-11W/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K
- › Jačina svetlosti: 1000 lm



LD-R7S-11W/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K
- › Jačina svetlosti: 900 lm





### Štedljiva sijalica toplo bela 15W - E27 SSS15/E27T

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 800 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 48x119 mm




### Štedljiva sijalica toplo bela 20W - E27 SSS20/E27T

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 1150 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 50x115 mm




### Štedljiva sijalica toplo bela 25W - E27 SSP25/E27T

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 25 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 1500 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 25 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 58x123 mm




### Štedljiva sijalica toplo bela 11W - E14 SSS11/E14T

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 11 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 532 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 11 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 43x95 mm




### Štedljiva sijalica toplo bela 15W - E14 SSS15/E14T

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 800 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 50x100 mm





### Štedljiva sijalica 20W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Grlo: E27
- › Jačina svetlosti: 1398 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 50x135 mm

#### KFS20/27M

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K



### Štedljiva sijalica toplo bela 25W

#### KFS25/27M

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 25 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 1840 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A

- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 25 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 60x160 mm



### Štedljiva sijalica 13W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 13 W
- › Grlo: E27
- › Jačina svetlosti: 826 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 13 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 38x111 mm

#### KFS13/27M

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K



#### KFS13/27H

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4200 K



### Štedljiva sijalica bela 13W

#### KFS13/14H

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 13 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4200 K
- › Jačina svetlosti: 826 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A

- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 13 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 38x111 mm



### Štedljiva sijalica hladno bela 60W

#### KFM60/27H

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 60 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4200 K
- › Jačina svetlosti: 4330 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A

- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 60 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 82x245 mm





### Štedljiva sijalica 9W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 9 W
- › Grlo: E14
- › Jačina svetlosti: 432 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 9 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 38x105 mm

#### KFS9/14M

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K



#### KFS9/14H

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4200 K



### Štedljiva sijalica dnevno svetlo 9W

#### SS2U9/E27H

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 9 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 400 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A

- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 9 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 35x135 mm



### Štedljiva sijalica dnevno svetlo 15W

#### SS3U15/E27H

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 800 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A

- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 48x135 mm



### Štedljiva sijalica toplo bela 20W

#### SS3U20/E27T

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 1150 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A

- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 50x155 mm



### Štedljiva sijalica dnevno svetlo 45W

#### SS4U45/E27H

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 45 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 2200 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A

- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 45 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 75x235 mm





### Štedljiva sijalica toplo bela 15W KFU15/27M

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 970 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 39x165 mm



### Štedljiva sijalica toplo bela 9W KFGL9/14M

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 9 W
- › Grlo: E14
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 432 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 9 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x133 mm



### Štedljiva sijalica toplo bela 11W KFR11/27M

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 11 W
- › Grlo: E27
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 741 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 11 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 38x105 mm



### Štedljiva sijalica toplo bela 11W KF11/GU

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 11 W
- › Grlo: GU10
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 495 lm
- › Klasa energetske efikasnosti: A
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 11 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 6000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 50x74 mm







### Halogena sijalica toplo bela - GU10

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: GU10
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2800 K
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: D
- › CRI vrednost: ≤ 99 Ra
- › Radni vek: 1000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 52x50 mm

#### HS-GU10/35

- › Snaga: 35 W
- › Jačina svetlosti: 350 lm
- › Potrošnja: 35 kWh / 1000 h



#### HS-GU10/50

- › Snaga: 50 W
- › Jačina svetlosti: 500 lm
- › Potrošnja: 50 kWh / 1000 h



### Halogena sijalica toplo bela 35W - MR16

#### HS-GU5.3/35

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 35 W
- › Grlo: MR16
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2800 K
- › Jačina svetlosti: 350 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°

- › Klasa energetske efikasnosti: D
- › CRI vrednost: ≤ 99 Ra
- › Potrošnja: 35 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 1000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 51x50 mm



### Halogena sijalica toplo bela - G6

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: G6
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2800 K
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: D
- › CRI vrednost: ≤ 99 Ra
- › Radni vek: 1000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x10 mm

#### HS-G6.35/35

- › Snaga: 35 W
- › Jačina svetlosti: 420 lm
- › Potrošnja: 35 kWh / 1000 h



#### HS-G6.35/50

- › Snaga: 50 W
- › Jačina svetlosti: 600 lm
- › Potrošnja: 50 kWh / 1000 h



### Halogena sijalica toplo bela 40 W - G9

#### HS-G9/40

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 40 W
- › Grlo: G9
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2800 K
- › Jačina svetlosti: 460 lm
- › Ugao osvetljenja: 360°

- › Klasa energetske efikasnosti: D
- › CRI vrednost: ≤ 99 Ra
- › Potrošnja: 40 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 1000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 45x13 mm





### LED cev dnevna svetlost 9W - 60cm LCV-60T8S-W/10

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 9 W
- › Grlo: G13
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Tip diode: SMD
- › Jačina svetlosti: 765 lm
- › Ugao osvetljenja: 270°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 9 kWh / 1000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 600 mm



PROSTO



### LED cev 18W - 120cm

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 18 W
- › Grlo: G13
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 270°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 18 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 26 (prečnik) x 1200 mm
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 1860 lm



PROSTO

#### LCV-120T8S-W/18

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 1860 lm

#### LCV-120T8S-CW/18

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Jačina svetlosti: 1640 lm



### LED cev dnevna svetlost - 120cm

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: G13
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Klasa energetske efikasnosti: A+
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 26 (prečnik) x 1200 mm
- › Snaga: 18W
- › Temperatura svetlosti: 6000 K
- › Jačina svetlosti: 1624 lm
- › Potrošnja: 18 kWh / 1000 h



PROSTO

#### LCV-120T8A-W/18

- › Snaga: 18W
- › Temperatura svetlosti: 6000 K
- › Jačina svetlosti: 1624 lm
- › Potrošnja: 18 kWh / 1000 h


#### LCV-120T8A-W/20

- › Snaga: 20W
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 2200 lm
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h



2019

### Način povezivanja LED cevi

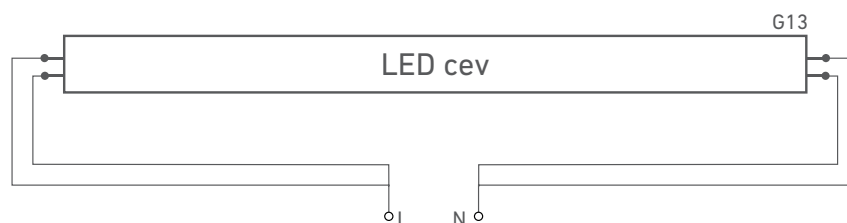

Elektronska prigušnica



Magnetna prigušnica



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

9.8W

IPX3

### LED reflektor 10W LRF018EW-10

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 9.8 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 921 lm
- > Tip diode: SMD
- > Ugao osvetljenja: 100°
- > CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- > Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IPX3
- > Dimenzije: 109x160x50 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

19.8W

IPX3

### LED reflektor 20W LRF018EW-20

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 19.8 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 1824 lm
- > Tip diode: SMD
- > Ugao osvetljenja: 100°
- > CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- > Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IPX3
- > Dimenzije: 109x160x50 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

30.2W

IPX3

### LED reflektor 30W LRF018EW-30

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 30.2 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 2740 lm
- > Tip diode: SMD
- > Ugao osvetljenja: 100°
- > CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- > Potrošnja: 31 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IPX3
- > Dimenzije: 140x200x62 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

49.4W

IPX3

### LED reflektor 50W LRF018EW-50

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 49.4 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 4595 lm
- > Tip diode: SMD
- > Ugao osvetljenja: 100°
- > CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- > Potrošnja: 50 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IPX3
- > Dimenzije: 187x250x73 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

10W

IP44

PIR  
SENSOR

### LED reflektor sa PIR senzorom 10W

#### LRF015ESW-10

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 850 lm
- › Tip diode: SMD2835
- › PIR senzor: Da
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: 70 Ra
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 50000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Siva / crna
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 115x160x50 mm
- › Vreme osvetljenosti: Minimum 10 s; maksimum 8 min
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Ugao detekcije senzora: 120°
- › Domet senzora: 10 m MAKS. (<24 °C)
- › Radna temperatura: -20 do +40°C
- › Broj uključenja utiče na radni vek



2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

20W

IP44

PIR  
SENSOR

### LED reflektor sa PIR senzorom 20W

#### LRF015ESW-20

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 1700 lm
- › Tip diode: SMD2835
- › PIR senzor: Da
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: 70 Ra
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 50000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Siva / crna
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 137x180x50 mm
- › Vreme osvetljenosti: Minimum 10 s; maksimum 8 min
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Ugao detekcije senzora: 120°
- › Domet senzora: 10 m MAKS. (<24 °C)
- › Radna temperatura: -20 do +40°C
- › Broj uključenja utiče na radni vek



2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

30W

IP44

PIR  
SENSOR

### LED reflektor sa PIR senzorom 30W

#### LRF015ESW-30

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 2550 lm
- › Tip diode: SMD2835
- › PIR senzor: Da
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: 70 Ra
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 50000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Siva / crna
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 180x215x50 mm
- › Vreme osvetljenosti: Minimum 10 s; maksimum 8 min
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Ugao detekcije senzora: 120°
- › Domet senzora: 10 m MAKS. (<24 °C)
- › Radna temperatura: -20 do +40°C
- › Broj uključenja utiče na radni vek



2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

50W

IP44

PIR  
SENSOR

### LED reflektor sa PIR senzorom 50W

#### LRF015ESW-50

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 50 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 4250 lm
- › Tip diode: SMD2835
- › PIR senzor: Da
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: 70 Ra
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 50000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Siva / crna
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 227x250x50 mm
- › Vreme osvetljenosti: Minimum 10 s; maksimum 8 min
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Ugao detekcije senzora: 120°
- › Domet senzora: 10 m MAKS. (<24 °C)
- › Radna temperatura: -20 do +40°C
- › Broj uključenja utiče na radni vek



### LED reflektor sa PIR senzorom 10W

LRF018ESW-10

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 960 lm
- › Tip diode: SMD
- › PIR senzor: Da
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Siva
- › IP zaštita: IPX3
- › Dimenzije: 220x108,5x55 mm
- › Vreme osvetljenosti: Minimum 5 s (± 3 sek.); maksimum 10 min. (± 2 min.)
- › Svetlosna osetljivost senzora: <10-2000 lx
- › Ugao detekcije senzora: 120°
- › Domet senzora: 5~12 m MAKS. (<24 °C)
- › Radna temperatura: -20 do +40°C
- › Napajanje senzora: 230V~ 50 Hz (pripravnost: 0,1 W / uključeno: 0,5 W)
- › Broj uključjenja utiče na radni vek

PROSTO



### LED reflektor sa PIR senzorom 20W

LRF018ESW-20

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20.1 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 1839 lm
- › Tip diode: SMD
- › PIR senzor: Da
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 21 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Siva
- › IP zaštita: IPX3
- › Dimenzije: 257x116x140 mm
- › Vreme osvetljenosti: Minimum 5 s (± 3 sek.); maksimum 10 min. (± 2 min.)
- › Svetlosna osetljivost senzora: <10-2000 lx
- › Ugao detekcije senzora: 120°
- › Domet senzora: 12 m MAKS. (<24 °C)
- › Radna temperatura: -20 do +40°C
- › Napajanje senzora: 230V~ 50 Hz (pripravnost: 0,1 W / uključeno: 0,5 W)
- › Broj uključjenja utiče na radni vek

PROSTO



### LED reflektor sa PIR senzorom 50W

LRF018ESW-50

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 50.6 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 4616 lm
- › Tip diode: SMD
- › PIR senzor: Da
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 51 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Siva
- › IP zaštita: IPX3
- › Dimenzije: 324x187x112 mm
- › Vreme osvetljenosti: Minimum 5 s (± 3 sek.); maksimum 10 min. (± 2 min.)
- › Svetlosna osetljivost senzora: <10-2000 lx
- › Ugao detekcije senzora: 120°
- › Domet senzora: 12 m MAKS. (<24 °C)
- › Radna temperatura: -20 do +40°C
- › Napajanje senzora: 230V~ 50 Hz (pripravnost: 0,1 W / uključeno: 0,5 W)
- › Broj uključjenja utiče na radni vek

PROSTO





PROSTO

COOL WHITE  
4500K

10W

IP44

### LED reflektor 10W

LRF020ECW-10/WH-F

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Jačina svetlosti: 896.1 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 133x114x36 mm
- › Broj uključjenja utiče na radni vek



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

10W

IP44

### LED reflektor 10W

LRF020EW-10/BK

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 896.1 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 133x114x36 mm
- › Broj uključjenja utiče na radni vek



PROSTO

COOL WHITE  
4500K

30.7W

IP44

### LED reflektor 30W

LRF020ECW-30/WH-F

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30.7 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Jačina svetlosti: 2753.5 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 31 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 235x205x36 mm
- › Broj uključjenja utiče na radni vek



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

30.7W

IP44

### LED reflektor 30W

LRF020EW-30/BK

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30.7 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 2753 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 31 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 235x205x36 mm
- › Broj uključjenja utiče na radni vek



PROSTO

COOL WHITE  
4500K

49.9W

IP44

### LED reflektor 50W LRF020ECW-50/WH-F

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 49.9 W
- > Boja svetlosti: Hladno bela
- > Temperatura svetlosti: 4500 K
- > Jačina svetlosti: 4507.2 lm
- > Tip diode: SMD
- > Ugao osvetljenja: 100°
- > CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- > Potrošnja: 50 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IP44
- > Dimenzije: 235x205x36 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

49.9W

IP44

### LED reflektor 50W LRF020EW-50/BK

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 49.9 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 4507 lm
- > Tip diode: SMD
- > Ugao osvetljenja: 100°
- > CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- > Potrošnja: 50 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IP44
- > Dimenzije: 235x205x36 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

98.3W

IP44

### LED reflektor 100W LRF020EW-100/BK

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 98.3 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 9010 lm
- > Tip diode: SMD
- > Ugao osvetljenja: 100°
- > CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- > Potrošnja: 99 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IP44
- > Dimenzije: 355x290x47 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek





2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

10W

IP65

### LED reflektor 10W

LRF022EW-10/BK

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 850 lm
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 115x27x112 mm
- › Broj uključenja utiče na radni vek



2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

20W

IP65

### LED reflektor 20W

LRF022EW-20/BK

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 1700 lm
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 150x27x145 mm
- › Broj uključenja utiče na radni vek



2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

30W

IP65

### LED reflektor 30W

LRF022EW-30/BK

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 2500 lm
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 180x32x172 mm
- › Broj uključenja utiče na radni vek



2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

50W

IP65

### LED reflektor 50W

LRF022EW-50/BK

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 50 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 4200 lm
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- › Potrošnja: 50 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 215x35x206 mm
- › Broj uključenja utiče na radni vek





### LED reflektor 10W

LRF022EW-10/WH

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 10 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 850 lm
- > Tip diode: SMD 2835
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- > Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IP65
- > Dimenzije: 115x27x112 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



### LED reflektor 20W

LRF022EW-20/WH

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 20 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 1700 lm
- > Tip diode: SMD 2835
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- > Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IP65
- > Dimenzije: 150x27x145 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



### LED reflektor 30W

LRF022EW-30/WH

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 30 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 2500 lm
- > Tip diode: SMD 2835
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- > Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IP65
- > Dimenzije: 180x32x172 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



### LED reflektor 50W

LRF022EW-50/WH

- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 50 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 4200 lm
- > Tip diode: SMD 2835
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- > Potrošnja: 50 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > IP zaštita: IP65
- > Dimenzije: 215x35x206 mm
- > Broj uključenja utiče na radni vek



### LED viseći reflektor 150W LRFV012EW-150/BK

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 150 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 18610 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › Potrošnja: 150 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP65

2019

PROSTO

DAYLIGHT  
6400K

150W

IP65



### Prenosivi LED reflektor sa akumulatorom 7.3W LRF028EW-10

- › Napajanje: 230 V~ / 12V DC, ugrađen akumulator Li-Ion 7.4 V / 2200 mAh
- › Snaga: 7.3 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 861 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 100°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Vreme zagrevanja: <0.5 s
- › Potrošnja: 8 kWh / 1000 h
- › Radni vek: ~500 punjenja
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IPX3
- › Dimenzije: 240x147x166 mm
- › Ostale napomene: Vreme punjenja 4~5 h, vreme rada ~2 h

PROSTO

COOL WHITE  
4500K

7.3W

IPX3





PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

1W

IP44

PIR  
SENSORSOLAR  
POWER

### Solarni LED reflektor sa PIR senzorum 1W

LRF5-15S010-W/BK

- > Napajanje: Ugrađen akumulator Lithium 3.7V DC / 500 mAh
- > Snaga: 1 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 118 lm
- > Broj LED dioda: 10
- > Tip diode: SMD
- > PIR senzor: Da
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- > Potrošnja: 1 kWh / 1000 h
- > Radni vek: ~500 punjenja
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Plastika
- > Boja kućišta: Crna
- > IP zaštita: IP44
- > Dimenzije: 140x100x85 mm
- > Dimenzije solarnog panela: 140x110x85 mm
- > Ugao detekcije senzora: 90°
- > Vreme osvetljenosti: 35 s
- > Domet senzora: 2 - 8 m (<24 °C)
- > Punjenje: Solarni panel 5V DC / 0.4 W
- > Vreme punjenja: ~10 h
- > Vreme rada: ~90 minuta
- > Dužina kabela: 1.5 m



PROSTO

DAYLIGHT  
6500K

5W

IP44

PIR  
SENSORSOLAR  
POWER

### Solarni LED reflektor sa PIR senzorum 5W

LRF5-28C001-W/BK

- > Napajanje: Ugrađen akumulator Lithium 3.7V DC / 500 mAh
- > Snaga: 5 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 510 lm
- > Broj LED dioda: 10
- > Tip diode: COB
- > PIR senzor: Da
- > Ugao osvetljenja: 180°
- > CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- > Vreme zagrevanja: <0.5 s
- > Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- > Radni vek: ~500 punjenja
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Plastika
- > Boja kućišta: Crna
- > IP zaštita: IP44
- > Dimenzije: 180x180x110 mm
- > Dimenzije solarnog panela: 200x192x50 mm
- > Ugao detekcije senzora: 120°
- > Vreme osvetljenosti: Minimum 8 s; maksimum 2 min.
- > Domet senzora: 2 - 12 m (<24 °C)
- > Punjenje: solarni panel 5V DC / 1 W
- > Vreme punjenja: ~10 h
- > Vreme rada: ~60 minuta
- > Dužina kabela: 5 m
- > Ostale napomene: Svetlosna osetljivost (podesiva): <20-50000 lx





home

120W

IP44

PIR  
SENSOR

### Reflektor sa senzorom 120W

FLP150/WH

- › Napajanje: 230V~
- › Snaga: 120 W
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 2218 lm
- › PIR senzor: Da
- › CRI vrednost:  $\leq 90$  Ra
- › Sijalica: 120 W, R7S, 78 mm,
- › "C" klasa, radni vek: 2000 h
- › Potrošnja: 120 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 2000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 140x130x100 mm
- › Vreme osvetljenosti: 10 s - 7 min
- › Svetlosna osetljivost senzora:  $<3-2000$  LUX
- › Ugao detekcije senzora:  $180^\circ$
- › Domet senzora: 5-12 m ( $<24^\circ\text{C}$ )
- › Napajanje senzora: 230V~ 50 Hz
- › Ostale napomene: Može da radi sa sijalicama sledećih energetske klase: C, D, E (max. 150 W)



home

400W

IP44

PIR  
SENSOR

FLP500/BK

- › Boja kućišta: Crna



FLP500/WH

- › Boja kućišta: Bela

### Reflektor sa senzorom 400W

- › Napajanje: 230V~
- › Snaga: 400 W
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 8550 lm
- › PIR senzor: Da
- › CRI vrednost:  $\leq 90$  Ra
- › Sijalica: 400 W, R7S, 118 mm, "C" klasa, radni vek 2000 h
- › Potrošnja: 400 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 2000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 185x240x140 mm
- › Vreme osvetljenosti: 10 s - 7 min
- › Svetlosna osetljivost senzora:  $<3-2000$  LUX
- › Ugao detekcije senzora:  $180^\circ$
- › Domet senzora: 5-12 m ( $<24^\circ\text{C}$ )
- › Napajanje senzora: 230V~ 50 Hz
- › Ostale napomene: Može da radi sa sijalicama sledećih energetske klase: C, D, E (max. 500 W)



### Prenosni reflektor 400W

FLH500/YE

- › Napajanje: 230V~
- › Snaga: 400 W
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 2700 K
- › Jačina svetlosti: 8600 lm
- › CRI vrednost:  $\leq 90$  Ra
- › Sijalica: 400 W, R7S, 118 mm, "C" klasa, radni vek 2000 h
- › Potrošnja: 400 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 2000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Žuta
- › Priključni kabel: 1.5 m
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 185x145x113 mm
- › Ostale napomene: Može da radi sa sijalicama sledećih energetske klase: C, D, E (max. 500 W)

home

400W

IP44



### Nosač za reflektor

FLST20

- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Žuta
- › Dimenzije: 240 x 220 x 290 mm

home



home

400W



### Stojeći reflektor 400W FLS1/500

- > Napajanje: 230V~
- > Snaga: 400 W
- > Boja svetlosti: Toplo bela
- > Temperatura svetlosti: 2700 K
- > Jačina svetlosti: 8600 lm
- > CRI vrednost: ≤ 90 Ra
- > Sijalica: 400 W, R7S, 118 mm, "C" klasa, radni vek 2000 h
- > Potrošnja: 400 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 2000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > Boja kućišta: Žuta
- > Priključni kabel: 2 m
- > IP zaštita: IP44
- > Dimenzije: 185x145x125 mm
- > Ostale napomene: Može da radi sa sijalicama sledećih energetskih klasa: C, D, E (max. 500 W)



home

800W



### Stojeći reflektor 2 x 400W FLS2/500

- > Napajanje: 230V~
- > Snaga: 2 x 400 W
- > Boja svetlosti: Toplo bela
- > Temperatura svetlosti: 2700 K
- > Jačina svetlosti: 2 x 8600 lm
- > CRI vrednost: ≤90 Ra
- > Sijalica: 2 x 400 W, R7S, 118 mm, "C" klasa, radni vek 2000 h
- > Potrošnja: 800 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 2000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > Boja kućišta: Žuta
- > Priključni kabel: 2 m
- > IP zaštita: IP44
- > Dimenzije: 185x145x125 mm
- > Ostale napomene: Može da radi sa sijalicama sledećih energetskih klasa: C, D, E (max. 500 W)



PROSTO

65-169cm

### Stalak za dva reflektora LRF-2xBracket

- > Materijal kućišta: Metal
- > Boja kućišta: Žuta
- > Dimenzije: 650-1690 mm (visina)






### Ugradna LED lampa 3x1W toplo bela

LUG31-WW

- > Oblik: Okrugli
- > Montaža: Ugradna
- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 3.9 W
- > Boja svetlosti: Toplo bela
- > Temperatura svetlosti: 3000 K
- > Jačina svetlosti: 291.7 lm
- > Broj LED dioda: 3
- > Tip diode: Power led
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- > Potrošnja: 4 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > Boja kućišta: Siva
- > IP zaštita: IP20
- > Dimenzije: 87x46 mm, ugradna 68 mm

PROSTO




### Ugradna LED lampa 4x1W toplo bela

LUG41-WW

- > Oblik: Okrugli
- > Montaža: Ugradna
- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 4.5 W
- > Boja svetlosti: Toplo bela
- > Temperatura svetlosti: 3000 K
- > Jačina svetlosti: 381 lm
- > Broj LED dioda: 4
- > Tip diode: Power led
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- > Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > Boja kućišta: Siva
- > IP zaštita: IP20
- > Dimenzije: 90x46 mm, ugradna 75 mm

PROSTO




### Ugradna LED lampa 3.6W hladno bela

LUG3C-CW

- > Oblik: Okrugli
- > Montaža: Ugradna
- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 3.6 W
- > Boja svetlosti: Hladno bela
- > Temperatura svetlosti: 4200 K
- > Jačina svetlosti: 320 lm
- > Broj LED dioda: 1
- > Tip diode: COB
- > Ugao osvetljenja: 45°
- > CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- > Potrošnja: 4 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > Boja kućišta: Siva
- > IP zaštita: IP20
- > Dimenzije: 50x70 mm, ugradna 55 mm

PROSTO




### Ugradna LED lampa 5.4W hladno bela

LUG5C-CW

- > Oblik: Okrugli
- > Montaža: Ugradna
- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 5.4 W
- > Boja svetlosti: Hladno bela
- > Temperatura svetlosti: 4200 K
- > Jačina svetlosti: 485 lm
- > Broj LED dioda: 1
- > Tip diode: COB
- > Ugao osvetljenja: 45°
- > CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- > Potrošnja: 6 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > Boja kućišta: Siva
- > IP zaštita: IP20
- > Dimenzije: 55x85 mm, ugradna 75 mm


PROSTO



### Ugradna LED lampa 5W dnevno svetlo

LUG1530R-5/W

- > Oblik: Okrugli
- > Montaža: Ugradna
- > Napajanje: 230 V~
- > Snaga: 5 W
- > Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- > Temperatura svetlosti: 6500 K
- > Jačina svetlosti: 340 lm
- > Broj LED dioda: 1
- > Tip diode: COB
- > Ugao osvetljenja: 120°
- > CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- > Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- > Radni vek: 30000 h
- > Dimabilnost: Ne
- > Materijal kućišta: Metal
- > Boja kućišta: Bela
- > IP zaštita: IP20
- > Dimenzije: 90x57 mm, ugradna 80 mm






### Ugradna LED lampa 5W dnevno svetlo

LUG1630R-5/W


- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 5 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 450 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost:  $\leq 70$  Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 90x57 mm, ugradna 80 mm



### Ugradna LED lampa 30W dnevno svetlo

LUG180-30/W


- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 2118 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 53°
- › CRI vrednost:  $\leq 65$  Ra
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 230x110 mm, ugradna 215 mm



### Ugradna LED lampa 10W hladno bela

LUG2530-10/NW


- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10.6 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 748 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 53°
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 11 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 111x68 mm, ugradna 105 mm



### Ugradna LED lampa 30W hladno bela

LUG2550-30/NW

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 29.6 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 2054 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 53°
- › CRI vrednost:  $\leq 80$  Ra
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 230x123 mm, ugradna 215 mm






### Ugradna LED lampa 30W hladno bela

LUG04-30/NW



- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 29.2 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 2085 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 44°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 190x95 mm, ugradna 165 mm



### Ugradna LED lampa 20W dnevno svetlo

LUG760-20/W


- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 1700 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 193x93 mm, ugradna 180 mm



### Ugradna LED lampa 8W dnevno svetlo

LUG6430-8/W


- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 8 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 680 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 44°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 8 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 100x73 mm



### Ugradna LED lampa 16W dnevno svetlo

LUG6430-16/W


- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2 x 8 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 1360 lm
- › Broj LED dioda: 2
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 44°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 16 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 100x180x73 mm



### Ugradna LED lampa 24W dnevno svetlo

LUG6430-24/W

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 3 x 8 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 2040 lm
- › Broj LED dioda: 3
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 44°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 24 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 100x270x73 mm








### Ugradna LED lampa 5W dnevno svetlo

LUG1430-5/W


- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 5 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 450 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Siva
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 90x90 mm, ugradna 80 mm



### Ugradna LED lampa 4x1W dnevno svetlo

LUG835-4/W


- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 4 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 290 lm
- › Broj LED dioda: 4
- › Tip diode: Power led
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 4 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 125x125x70 mm, ugradna 118x118 mm



### Ugradna LED lampa dnevno svetlo

LUG1860-20/W


- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: COB
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 68 Ra
- › Vreme zagrevanja: <0.5 s
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Snaga: 20 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 1700 lm
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 191 x 191 x 74 mm
- › Ugradna dimenzija: 180 x 180 mm



LUG1880-30/W

- › Snaga: 30 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 2500 lm
- › Potrošnja: 30 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 221 x 221 x 74 mm
- › Ugradna dimenzija: 210 x 210 mm



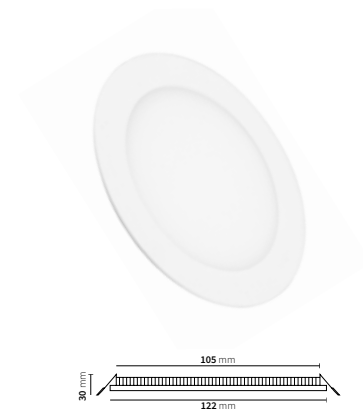

### LED ugradna panel lampa 6W

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6.2 W
- › Jačina svetlosti: 490 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 7 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x122 mm, ugradna 105 mm

#### LUP-O-6/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K



#### LUP-O-6/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



### LED ugradna panel lampa 12W

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 11.4 W
- › Jačina svetlosti: 900 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 12 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x170 mm, ugradna 155 mm

#### LUP-O-12/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K



#### LUP-O-12/NW

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4200 K



#### LUP-O-12/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



### LED ugradna panel lampa 18W

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 18.5 W
- › Jačina svetlosti: 1530 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 19 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x225 mm, ugradna 206 mm

#### LUP-O-18/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K



#### LUP-O-18/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



### LED ugradna panel lampa 24W

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 24.6 W
- › Jačina svetlosti: 2200 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 25 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x300 mm

#### LUP-O-24/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K



#### LUP-O-24/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



PROSTO


PROSTO

PROSTO

PROSTO

PROSTO

## LED ugradna panel lampa 6W



- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6.2 W
- › Jačina svetlosti: 490 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 7 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x120x120 mm, ugradna 105 mm

## LUP-P-6/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K




## LUP-P-6/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



## LED ugradna panel lampa 12W



- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 11.4 W
- › Jačina svetlosti: 900 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 12 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x170x170 mm, ugradna 153 x 153 mm

## LUP-P-12/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K





## LUP-P-12/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



## LED ugradna panel lampa 18W



- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 18.5 W
- › Jačina svetlosti: 1530 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 19 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x225x225 mm, ugradna 205 x 205 mm

## LUP-P-18/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K





## LUP-P-18/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



## LED ugradna panel lampa 24W



- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 24.6 W
- › Jačina svetlosti: 2200 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 25 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x300x300 mm, ugradna 273x273 mm

## LUP-P-24/W

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K



## LUP-P-24/WW

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



PROSTO

**LED nadgradna panel lampa 6W**

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga 6.2 W
- › Jačina svetlosti: 490 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 7 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x122 mm

**LNP-O-6/W**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LNP-O-6/WW**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED nadgradna panel lampa 12W**

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 11.4 W
- › Jačina svetlosti: 900 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 12 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x170 mm

**LNP-O-12/W**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LNP-O-12/WW**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED nadgradna panel lampa 18W**

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 18.5 W
- › Jačina svetlosti: 1530 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 19 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x225 mm

**LNP-O-18/W**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LNP-O-18/WW**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED nadgradna panel lampa 24W**

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 24.6 W
- › Jačina svetlosti: 2200 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 25 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 30x300 mm

**LUP-O-24/W**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LUP-O-24/WW**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K



**LED ugradna panel lampa 6W**

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6.2 W
- › Jačina svetlosti: 490 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 7 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x120x120 mm

**LNP-P-6/W**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LNP-P-6/WW**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED ugradna panel lampa 12W**

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 11.4 W
- › Jačina svetlosti: 900 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 12 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x170x170 mm

**LNP-P-12/W**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LNP-P-12/WW**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED ugradna panel lampa 18W**

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 18.5 W
- › Jačina svetlosti: 1530 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 19 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x225x225 mm

**LNP-P-18/W**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LNP-P-18/WW**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K

**LED ugradna panel lampa 24W**

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 24.6 W
- › Jačina svetlosti: 2200 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 25 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 40x300x300 mm

**LNP-P-24/W**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K

**LNP-P-24/WW**

- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Temperatura svetlosti: 3000 K





### LED plafonjera 10.2W



- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10.2 W
- › Jačina svetlosti: 987 lm
- › Broj LED dioda: 24
- › Tip diode: SMD 5730
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 11 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 207x80 mm (plafonjera), 125x28 mm (modul)

#### LPF010-W-12

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K



#### LPF010-CW-12

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K



### LED plafonjera 15W



- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Jačina svetlosti: 1491 lm
- › Broj LED dioda: 36
- › Tip diode: SMD 5730
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 255x85 mm (plafonjera), 180x28 mm (modul)

#### LPF010-W-18

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K



#### LPF010-CW-18

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K



### LED plafonjera 20W



- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Jačina svetlosti: 2033 lm
- › Broj LED dioda: 42
- › Tip diode: SMD 5730
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 285x85 mm (plafonjera), 180x28 mm (modul)

#### LPF010-W-24

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K



#### LPF010-CW-24

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K



**LED plafonjera 15W**

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15.1 W
- › Jačina svetlosti: 1142 lm
- › Broj LED dioda: 32
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 16 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 210x37 mm

**LPF020-W-15**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K

**LPF020-CW-15**

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K

**LED plafonjera 24W**

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 24 W
- › Jačina svetlosti: 1806 lm
- › Broj LED dioda: 88
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 24 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 310x47 mm

**LPF020-W-24**

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K

**LPF020-CW-24**

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K

**LED ugradna panel lampa**

- › Oblik: Ovalni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Crna
- › IP zaštita: IP54

**LBL20-CW-12/BK**

- › Snaga: 12.4 W
- › Jačina svetlosti: 924 lm
- › Broj LED dioda: 66
- › Potrošnja: 13 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 198x97x39 mm

**LBL21-CW-18/BK**

- › Snaga: 18.6 W
- › Jačina svetlosti: 1380 lm
- › Broj LED dioda: 92
- › Potrošnja: 19 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 230x104x42 mm

**LED ugradna panel lampa**

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Radni vek: 25000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP54

**LBL23-CW-12/WH**

- › Snaga: 12.4 W
- › Jačina svetlosti: 924 lm
- › Broj LED dioda: 66
- › Potrošnja: 13 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 209x48 mm

**LBL24-CW-18/WH**

- › Snaga: 18.6 W
- › Jačina svetlosti: 1380 lm
- › Broj LED dioda: 92
- › Potrošnja: 19 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 237x48 mm





### LED plafonjera sa senzorom pokreta 15W hladno bela

LPF-SP-CW/15



- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Jačina svetlosti: 987 lm
- › Broj LED dioda: 76
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 70 Ra
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 250x45 mm
- › Vreme osvetljenosti: Minimum 10 s, maksimum 10 min
- › Svetlosna osetljivost senzora: 0-1000 lx
- › Ugao detekcije senzora: 360°
- › Domet senzora: 1-5 m
- › Radna temperatura: -20 do +40°C
- › Napajanje senzora: 230V~ 50 Hz (pripravnost: 0,1 W / uključeno: 0,5 W)



### Viseća LED lampa

- › Oblik: Okrugli
- › Montaža: Viseća
- › Napajanje: 230 V~
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Tip diode: COB
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20

LVL11230-15/DL

- › Snaga: 15 W
- › Jačina svetlosti: 1150 lm
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 150x900 mm



LVL11240-20/DL

- › Snaga: 20 W
- › Jačina svetlosti: 1700 lm
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 200x1000 mm







### Šina za LED lampu 1m LLS-1M/WH

- › Boja: Bela
- › Dužina: 1 m
- › Širina: 35 mm
- › Širina žljeba: 16 mm
- › Visina: 18 mm



### "I" spojnica za LED šinu LLS-ISP/WH

- › Boja: Bela



### "L" spojnica za LED šinu LLS-LSP/WH

- › Boja: Bela



### "X" spojnica za LED šinu LLS-XSP/WH

- › Boja: Bela



2019

### LED panel 40W hladno beli LPN-30120W-40/CW

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna, ugradna, viseća
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 40 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 4110 lm
- › Broj LED dioda: 216
- › Tip diode: SMD 4014
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 40 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Broj uklj. / isklj.: 15000
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 295x1195x11 mm



2019

### LED panel 36W hladno beli LPN-6060W-36/CW

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna, ugradna, viseća
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 36 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 4110 lm
- › Broj LED dioda: 216
- › Tip diode: SMD 4014
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Vreme zagrevanja: <0.5 s
- › Potrošnja: 36 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Ne
- › Dimenzije: 595x595x11 mm





2019

**LED panel 40W hladno beli**

LPN-6060W-40/CW

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna, ugradna, viseća
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 40 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 4110 lm
- › Broj LED dioda: 216
- › Tip diode: SMD 4014
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 40 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 595x595x11 mm

PROSTO

**LED panel 47W dnevno svetlo**

LPN-6060W-48/W

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna, viseća
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 47 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 4364 lm
- › Broj LED dioda: 240
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 47 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 600x600x11 mm


PROSTO

**LED panel 37W hladno beli**

LPN-6060A-36/CW


- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna, ugradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 37 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 3350 lm
- › Broj LED dioda: 216
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 37 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Siva
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 595x595x11 mm

PROSTO

**Set nosača za LED panel**


LPN-CL1

- › Montaža: Nadgradna
- › Boja: Siva
- › Materijal: Metal
- › Sadržaj pakovanja: 4 nosača za plafon, 4 šarafa, 4 tiple i 4 šarafa za plafon

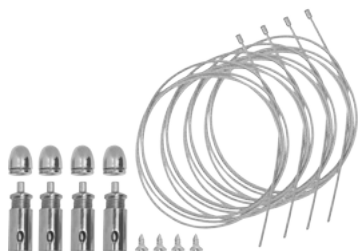**Set visilica za LED panele**

LPN-VS2

- › Montaža: Viseća
- › Boja: Siva
- › Materijal: Metal
- › Sadržaj pakovanja: 4 sajle, 4 nosača i 4 šarafa

**Set visilica za LED panele**

LPN-VS1

- › Montaža: Viseća
- › Boja: Siva
- › Materijal: Metal
- › Sadržaj pakovanja: 2 sajle sa po 2 kopče, 4 ušice i 6 šarafa + 6 tipli



#### Aluminijumski nosač za LED panel

LPN-R301205/A

- › Za panel dimenzija: 295x1195x50 mm
- › Montaža: Nadgradna
- › Boja: Siva
- › Materijal: Metal



2019

#### Aluminijumski nosač za LED panel

LPN-R291195/W

- › Za panel dimenzija: 295x1195x50 mm
- › Montaža: Nadgradna
- › Boja: Bela
- › Materijal: Metal



2019

#### Aluminijumski nosač za LED panel

LPN-R59595/W

- › Za panel dimenzija: 595x595x50 mm
- › Montaža: Nadgradna
- › Boja: Bela
- › Materijal: Metal



#### Aluminijumski nosač za LED panel

LPN-R60605/W

- › Za panel dimenzija: 600x600x50 mm
- › Montaža: Nadgradna
- › Boja: Bela
- › Materijal: Metal
- › Namena: Za LED panele LPN-6060W-48/W i LPN-6060W-48/CW



#### Aluminijumski nosač za LED panel

LPN-R60605/A

- › Za panel dimenzija: 595x595x50 mm
- › Montaža: Nadgradna
- › Boja: Siva
- › Materijal: Metal



**Produžni kabel za LED strelu**  
LCN-T50-PRK

- › Namena: Strela
- › Dužina: 50 cm
- › Upotreba: Unutrašnja

### LED strela 120cm 16.2W

LCN-T50-16W/CW


- › Oblik: T5
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 16.2 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Jačina svetlosti: 1250 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 136°
- › Potrošnja: 17 kWh / 1000 h
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 1172x22x34 mm



### LED strela 120cm 17W

LCN-T5P-16W/CW

- › Oblik: T5
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 17 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Jačina svetlosti: 1450 lm
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 136°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 17 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 1215x30x21 mm



### LED Strela

- › Oblik: T5
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K
- › Tip diode: SMD 5630
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Ostale napomene: Maksimalna dužina spojenih lampi (niza) ne sme da bude veća od 10 metara

### LCN-T5P-9W/CW

- › Snaga: 9.9 W
- › Jačina svetlosti: 860 lm
- › Broj LED dioda: 40
- › Potrošnja: 10 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 600x25x35 mm



### LCN-T5P-15W/CW


- › Snaga: 14.5 W
- › Jačina svetlosti: 1250 lm
- › Broj LED dioda: 60
- › Potrošnja: 15 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 900x25x35 mm



### LCN-T5P-18W/CW

- › Snaga: 20 W
- › Jačina svetlosti: 1250 lm
- › Broj LED dioda: 82
- › Potrošnja: 20 kWh / 1000 h
- › Dimenzije: 1200x25x35 mm



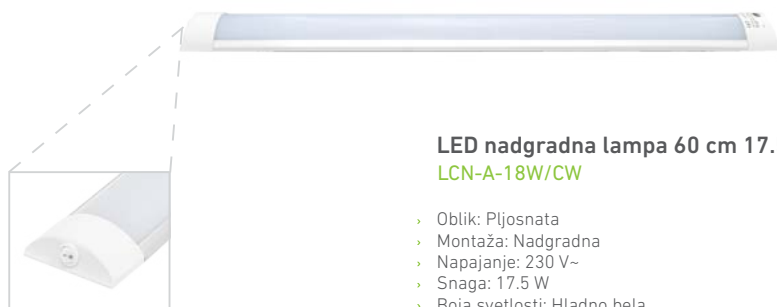

### LED nadgradna lampa 60 cm 17.5W

LCN-A-18W/CW

- › Oblik: Pljosnata
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 17,5 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 1700 lm
- › Broj LED dioda: 104
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 18 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika / aluminijum
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 600x75x25 mm

PROSTO



### LED nadgradna lampa 120 cm 35.2W

LCN-A-36W/CW

- › Oblik: Pljosnata
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 35,2 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 3800 lm
- › Broj LED dioda: 216
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 36 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika / aluminijum
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 1200x75x25 mm

PROSTO




### LED nadgradna lampa 120cm 36W

LCN-P-36W/W

- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 36 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 4000 lm
- › Broj LED dioda: 192
- › Tip diode: SMD 2835 (192 kom.)
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Potrošnja: 36 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika, aluminijum
- › Boja kućišta: Bela / siva
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 1200x75x23.5 mm

2019

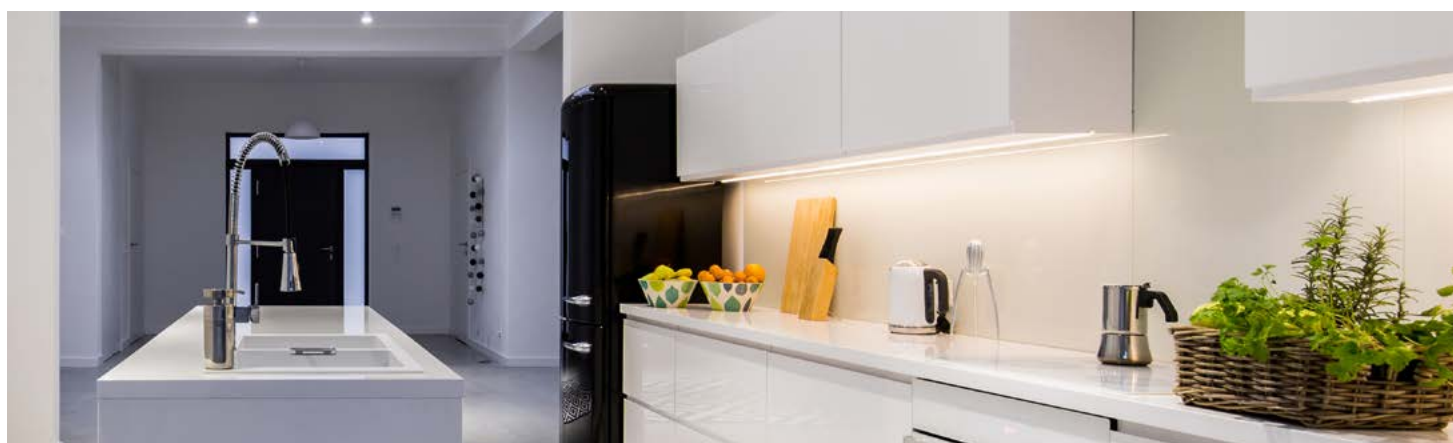



5W



### Punjiva LED nadgradna lampa 12 LED

M-612L

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 210-250 V~
- › Snaga: 5 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 110 lm
- › Broj LED dioda: 12
- › Tip diode: SMD
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Potrošnja: 5 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 217x90x43.5 mm
- › Vreme rada: 3 sata
- › Vreme punjenja: 20-24 sata
- › Unutrašnja baterija: Ni-cad 1x3.6V 1000 mAh
- › Ostale napomene: Povremeno puniti bateriju kada se uređaj ne koristi više od 3 meseca (ne manje od 20h)



1.6W



### Punjiva LED nadgradna lampa 16 LED

M-616L

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1.6 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 80 lm
- › Broj LED dioda: 16
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 2 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 55x45.5x201 mm
- › Vreme rada: 3.5 sata (2 linije) - 7 sati (1 linija)
- › Vreme punjenja: 20-24 sata
- › Unutrašnja baterija: Hermetički zatvorena punjiva 4V 900 mAh



3.8W



### Punjiva LED ugradna lampa 20 LED

M-620L

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 230 V~, baterija 3.6 V / 1000 mAh
- › Snaga: 3.8 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 95 lm
- › Broj LED dioda: 20
- › Tip diode: LED
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 292x107.5x53 mm
- › Vreme rada: 3 sata
- › Vreme punjenja: 20-24 sata
- › Unutrašnja baterija: Ni-cad 1 x 3.6 V 1000 mAh
- › Ostale napomene: Povremeno puniti bateriju kada se uređaj ne koristi više od 3 meseca (ne manje od 20h)



2.4W



### Punjiva LED nadgradna lampa 24 LED

M-624L

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2.4 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 120 lm
- › Broj LED dioda: 24
- › Tip diode: DIP
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 76x49x327 mm
- › Vreme rada: 2.5 sata
- › Vreme punjenja: 20-24 sata
- › Unutrašnja baterija: Hermetički zatvorene punjive 2 x 4V 900 mAh



4.4W



### Punjava LED nadgradna lampa 27 LED

M-627L

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 210-250 V~
- › Snaga: 4.4 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 160 lm
- › Broj LED dioda: 27
- › Tip diode: SMD 3528
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 350x110x68 mm
- › Vreme rada: 3 sata
- › Vreme punjenja: 20-24 sata
- › Unutrašnja baterija: Ni-cad 1x3.6V 1500 mAh
- › Ostale napomene: Povremeno puniti bateriju kada se uređaj ne koristi više od 3 meseca (ne manje od 20h)



2W



### Punjava LED nadgradna lampa 30 LED

M-631L

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 180 lm
- › Broj LED dioda: 30
- › Tip diode: SMD 3528
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 240x63x47 mm
- › Vreme rada: 6 sati (slabija svetlost) - 3 sata (jača svetlost)
- › Vreme punjenja: 20-24 sata
- › Unutrašnja baterija: Pb 1x4V 2Ah
- › Ostale napomene: Povremeno puniti bateriju kada se uređaj ne koristi više od 3 meseca (ne manje od 20h)



2W



### Punjava LED nadgradna lampa 30 LED

M-632L

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 180 lm
- › Broj LED dioda: 30
- › Tip diode: SMD 3528
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP40
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 214x70x37.5 mm
- › Vreme rada: 3 sata
- › Vreme punjenja: 20-24 sata
- › Unutrašnja baterija: Li-ion 1x3.6V 600 mAh
- › Ostale napomene: Povremeno puniti bateriju kada se uređaj ne koristi više od 3 meseca (ne manje od 20h)



4.5W



### Punjava LED nadgradna lampa 50 LED

M-650L

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 4.5 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 450 lm
- › Broj LED dioda: 50
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 70 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Dimabilnost: Ne
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 270x100x54.1 mm
- › Vreme rada: 3 sata
- › Vreme punjenja: 20-24 sata
- › Unutrašnja baterija: Li-ion 2x3.6V 1500 mAh

**R-S001/CH**

- › Boja kućišta: Hrom

**R-S001/WH**

- › Boja kućišta: Bela

**R-S001/SN**

- › Boja kućišta: Saten niki

**Ugradna rozetna + GU5.3/MR16 grlo**

- › Ugao okretanja: Fiksni
- › Napajanje: 12 V~
- › Grlo: GU5.3 / MR16 max. 50 W
- › Stepen električne zaštite: III klasa
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzija za otvor: 65 mm
- › Prečnik: 78 mm
- › Dužina štipaljki: 45 mm
- › Materijal: Gvožđe
- › Ostale napomene: Izvor svetla nije u sklopu

PROSTO

MR16

**R-S002/CH**

- › Boja kućišta: Hrom

**R-S002/WH**

- › Boja kućišta: Bela

**R-S002/SN**

- › Boja kućišta: Saten niki

**Ugradna rozetna + GU5.3/MR16 grlo**

- › Ugao okretanja: Podesiv  $\pm 30^\circ$
- › Napajanje: 12 V~
- › Grlo: GU5.3 / MR16 max. 50 W
- › Stepen električne zaštite: III klasa
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzija za otvor: 65 mm
- › Prečnik: 90 mm
- › Dužina štipaljki: 45 mm
- › Materijal: Gvožđe
- › Ostale napomene: Izvor svetla nije u sklopu

PROSTO

MR16

**R-Z001/CH**

- › Boja kućišta: Hrom

**R-Z001/WH**

- › Boja kućišta: Bela

**R-Z001/SN**

- › Boja kućišta: Saten niki

**Ugradna rozetna + GU5.3/MR16 grlo**

- › Ugao okretanja: Podesiv  $\pm 30^\circ$
- › Napajanje: 12 V~
- › Grlo: GU5.3 / MR16 max. 50 W
- › Stepen električne zaštite: III klasa
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzija za otvor: 73 mm
- › Prečnik: 81 mm
- › Dužina štipaljki: 42 mm
- › Materijal: Legura cinka
- › Ostale napomene: Izvor svetla nije u sklopu

PROSTO

MR16

**M02039/CH**

- › Boja kućišta: Hrom

**M02039/WH**

- › Boja kućišta: Bela

**M02039/G**


- › Boja kućišta: Zlatna

**M02039/S-N**

- › Boja kućišta: Saten niki

**Ugradna rozetna + GU5.3/MR16 grlo**

- › Ugao okretanja: Fiksni
- › Napajanje: 12-230 V~
- › Grlo: GU5.3 / MR16 max. 50 W
- › Stepen električne zaštite: III klasa
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzija za otvor: 55 mm
- › Prečnik: 85 mm
- › Dužina štipaljki: 45 mm
- › Ostale napomene: Izvor svetla nije u sklopu

MITEA®  
LIGHTING

MR16






### Ugradna rozetna + GU5.3/MR16 grlo

M202125/G

- › Ugao okretanja: Podesiv
- › Napajanje: 12-230 V~
- › Grlo: GU5.3 / MR16 max. 50 W
- › Stepen električne zaštite: III klasa
- › Boja kućišta: Zlatna
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzija za otvor: 65 mm
- › Prečnik: 90 mm
- › Dužina štipaljki: 45 mm
- › Ostale napomene: Izvor svetla nije u sklopu



MR16

### M-R50-A/MCH

- › Boja kućišta: Mat hrom



### M-R50-A/WH


- › Boja kućišta: Bela

### M-R50-A/CH

- › Boja kućišta: Hrom

### Ugradna rozetna E14 grlo

- › Ugao okretanja: Fiksna
- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E14 R50 max. 40 W
- › Stepen električne zaštite: II klasa
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzija za otvor: 75 mm
- › Prečnik: 87 mm
- › Dužina štipaljki: 53 mm
- › Ostale napomene: Izvor svetla nije u sklopu



E14





**Armatura za LED cev 1 x 36W**  
SY6136-D

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1 x 36 W
- › Grlo: G13 x 2
- › Materijal kućišta: Polistiren
- › Boja kućišta: Svetlo plava
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 1270x85x93 mm

G13



**Armatura za LED cevi 1 x 36W**  
ALC-136

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1 x 36 W
- › Grlo: G13 x 2
- › Materijal kućišta: Polistiren
- › Boja kućišta: Svetlo plava
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 1260x80x90 mm

PROSTO

G13



**Armatura za LED cevi 2 x 36W**  
ALC-236

- › Oblik: Pravougaoni
- › Montaža: Nadgradna
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2 x 36 W
- › Grlo: G13 x 4
- › Materijal kućišta: Polistiren
- › Boja kućišta: Svetlo plava
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 1260x80x105 mm

PROSTO

G13



## LED TRAKE – BELE (DNEVNO SVETLO)

Šifra	Broj LED dioda	Tip LED dioda	Jačina svetlosti	Temperatura svetlosti	Ugao osvetljenja	IP zaštita	Napon	Snaga	Širina trake	Radna temperatura
LTR2835/60W-12H	60	SMD 2835	1680 lm	6400 K	120°	IP20	12 V DC	14.4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR2835/60W-12HS	60	SMD 2835	1680 lm	6400 K	120°	IP65	12 V DC	14.4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR2835/60W-12HB	60	SMD 2835	1680 lm	6400 K	120°	IP20	12 V DC	14.4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3014/60W-12H	2019 60	SMD 3014	720 lm	6500 K	120°	IP20	12 V DC	7.2 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60W-12	60	SMD 3528	240 lm	6400 K	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60W-12H	60	SMD 3528	420 lm	6000 K	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60W-12HS	60	SMD 3528	420 lm	6000 K	120°	IP65	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60W-12S	60	SMD 3528	300 lm	6000 K	120°	IP65	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60W-220ST	60	SMD 3528	300 lm	6400 K	120°	IP65	230 V~	4.8 W	10.5 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR2216/120W-12H	2019 120	SMD 2216	840 lm	6500 K	120°	IP20	12 V DC	9.6 W	5 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/120W-12	120	SMD 3528	480 lm	6000 K	120°	IP20	12 V DC	9.6 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/120W-12H	120	SMD 3528	840 lm	6000 K	120°	IP20	12 V DC	9.6 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/120W-12HS	120	SMD 3528	840 lm	6000 K	120°	IP65	12 V DC	9.6 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/120W-12S	120	SMD 3528	480 lm	6000 K	120°	IP65	12 V DC	9.6 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR5050/30W-12	30	SMD 5050	250 lm	6000 K	120°	IP20	12 V DC	7.2 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR5050/60W-12S	60	SMD 5050	480 lm	6400 K	120°	IP44	12 V DC	14.4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C

## NAPOMENA

\* Broj LED dioda je izražen po jednom metru LED trake. \*\* Snaga je izražena po jednom metru LED trake. \*\*\* LED trake koje imaju nivo IP zaštite ispod IP44 su predviđene isključivo za unutrašnju upotrebu (nemaju silikonsku zaštitu). \*\*\*\* Sve LED trake osim trake LTR3528/60W-220ST su samolepljive.




## LED TRAKE – TOPLO BELE

Šifra	Broj LED dioda	Tip LED dioda	Jačina svetlosti	Temperatura svetlosti	Ugao osvetljenja	IP zaštita	Napon	Snaga	Širina trake	Radna temperatura
LTR2835/60WW-12H	60	SMD 2835	1500 lm	3000 K	120°	IP20	12 V DC	14.4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR2835/60WW-12HB	60	SMD 2835	1500 lm	3000 K	120°	IP20	12 V DC	14.4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR2835/60WW-12HS	60	SMD 2835	1500 lm	3000 K	120°	IP65	12 V DC	14.4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3014/60WW-12H	2019 60	SMD 3014	720 lm	3000 K	120°	IP20	12 V DC	7.2 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60WW-12	60	SMD 3528	240 lm	3000 K	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60WW-12H	60	SMD 3528	420 lm	3000 K	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60WW-12S	60	SMD 3528	240 lm	3000 K	120°	IP65	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60WW-220ST	60	SMD 3528	300 lm	3000 K	120°	IP65	230 V~	4.8 W	10.5 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR2216/120WW-12H	2019 120	SMD 2216	840 lm	3000 K	120°	IP20	12V DC	9.6 W	5 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/120WW-12	120	SMD 3528	480 lm	3000 K	120°	IP20	12 V DC	9.6 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/120WW-12H	120	SMD 3528	840 lm	3000 K	120°	IP20	12 V DC	9.6 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/120WW-12HS	120	SMD 3528	840 lm	3000 K	120°	IP65	12 V DC	9.6 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/120WW-12S	120	SMD 3528	480 lm	3000 K	120°	IP65	12 V DC	9.6 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR5050/30WW-12	30	SMD 5050	250 lm	3000 K	120°	IP20	12 V DC	7.2 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR5050/60WW-12S	60	SMD 5050	1080 lm	3000 K	120°	IP65	12 V DC	14.4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C

## NAPOMENA

\* Broj LED dioda je izražen po jednom metru LED trake. \*\* Snaga je izražena po jednom metru LED trake. \*\*\* LED trake koje imaju nivo IP zaštite ispod IP44 su predviđene isključivo za unutrašnju upotrebu (nemaju silikonsku zaštitu). \*\*\*\* Sve LED trake osim trake LTR3528/60WW-220ST su samolepljive.

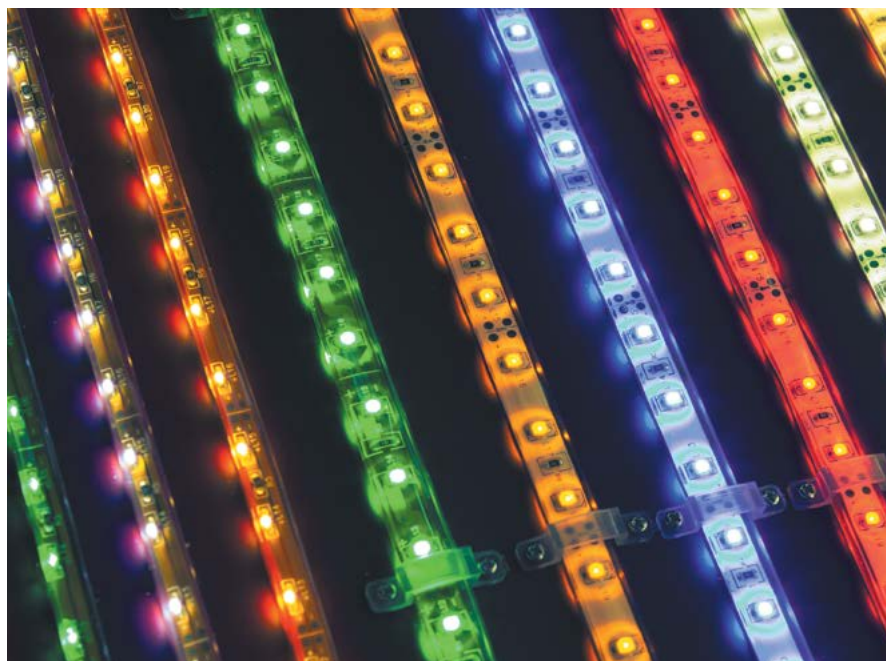

## LED TRAKE – U BOJI

Šifra	Broj LED dioda	Tip LED dioda	Boja svetlosti	Ugao osvetljenja	IP zaštita	Napon	Snaga	Širina trake	Radna temperatura
LTR3528/60B-12	60	SMD 3528	Plava	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60B-12S	60	SMD 3528	Plava	120°	IP65	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60G-12	60	SMD 3528	Zelena	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60G-12S	60	SMD 3528	Zelena	120°	IP44	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60P-12	60	SMD 3528	Roza	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60R-12	60	SMD 3528	Crvena	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60R-12S	60	SMD 3528	Crvena	120°	IP65	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60Y-12	60	SMD 3528	Žuta	120°	IP20	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR3528/60Y-12S	60	SMD 3528	Žuta	120°	IP65	12 V DC	4.8 W	8 mm	-10 °C do + 65 °C

## NAPOMENA

\* Broj LED dioda je izražen po jednom metru LED trake. \*\* Snaga je izražena po jednom metru LED trake. \*\*\* LED trake koje imaju nivo IP zaštite ispod IP44 su predviđene isključivo za unutrašnju upotrebu (nemaju silikonsku zaštitu). \*\*\*\* Sve LED trake su samolepljive. \*\*\*\*\* Sve LED trake su samolepljive.



## LED TRAKE – RGB

Šifra	Broj LED dioda	Tip LED dioda	Boja svetlosti	Ugao osvetljenja	IP zaštita	Napon	Snaga	Širina trake	Radna temperatura
LTR5050/30RGB-12	30	SMD 5050	RGB	120°	IP20	12 V DC	4 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR5050/60RGB-12	60	SMD 5050	RGB	120°	IP20	12 V DC	7 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR5050/60RGB-12H	60	SMD 5050	RGB	120°	IP20	12 V DC	7.5 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR5050/60RGB-12HS	60	SMD 5050	RGB	120°	IP65	12 V DC	7.5 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C
LTR5050/60RGBW-12H	60	SMD 5050	RGB	120°	IP20	12 V DC	9 W	10 mm	-10 °C do + 65 °C

## NAPOMENA

\* Broj LED dioda je izražen po jednom metru LED trake. \*\* Snaga je izražena po jednom metru LED trake. \*\*\* LED trake koje imaju nivo IP zaštite ispod IP44 su predviđene isključivo za unutrašnju upotrebu (nemaju silikonsku zaštitu). \*\*\*\* Sve LED trake su samolepljive. \*\*\*\*\* RGB LED trake se povezuju na LED kontrolere \*RGB - RED (crvena), GREEN (zelena), BLUE (plava) | \*RGBW - RED (crvena), GREEN (zelena), BLUE (plava), WHITE (bela) LED traka LTR5050/60RGBW-12H se povezuje na LED kontroler LTR-KON28ARF radi postizanja pune funkcionalnosti trake (korišćenje bele boje).



#### LED modul LDM10-5630W3

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 1.2 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 165 lm
- › Broj LED dioda: 3
- › Tip diode: SMD 5630 (SAMSUNG)

- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Potrošnja: 2 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 73x15x5 mm



#### LED modul LDM10-5630W4

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 2.4 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 220-240 lm
- › Broj LED dioda: 4
- › Tip diode: SMD 5630 (SAMSUNG)

- › Ugao osvetljenja: 120°
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 50x38x5.3 mm



#### LED modul LDM15-262DW1

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 3 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 200 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: CREE LED
- › Ugao osvetljenja: 160°

- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 58x38x7,55 mm
- › Ostale napomene: Mogu da se postave samo po grupi od 3 komada, niz se može seći samo kod kabla sa crvenom oznakom



#### LED modul LDM16-5630W3

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 1 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 180 lm
- › Broj LED dioda: 3
- › Tip diode: SMD 5630 (SAMSUNG)

- › Ugao osvetljenja: 160°
- › Potrošnja: 1 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 92x18x7 mm



#### LED modul LDM16-5630W4

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 2.26 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 240 lm
- › Broj LED dioda: 4
- › Tip diode: SMD 5630 (SAMSUNG)

- › Ugao osvetljenja: 160°
- › Potrošnja: 3 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 47x35x7 mm



#### LED modul LDM-CK354F/W

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 1.2 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Jačina svetlosti: 110-130 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Tip diode: SMD 3030 (EPSTAR)

- › Ugao osvetljenja: 160°
- › Potrošnja: 2 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 43x29.5x7 mm



#### LED modul LDM-CK333G

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 1.5 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K
- › Jačina svetlosti: 120 lm
- › Tip diode: SMD 3030

- › Ugao osvetljenja: 15° x 45°
- › Potrošnja: 2 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › Dimabilnost: Da
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 38x26x12,4 mm





### LED modul za plafonjere 10.2 W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10.2 W
- › Jačina svetlosti: 987 lm
- › Broj LED dioda: 24
- › Tip diode: SMD 5730
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: manje ili jednako 80 Ra
- › Potrošnja: 11 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 125x28 mm
- › Ostale napomene: Fiksira se magnetom

#### LPFM01-W-12

- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K



#### LPFM01-CW-12

- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4000 K



PROSTO



### LED modul sa mikrotalasnim senzorom

#### LPFMS02-W-18

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 18 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 1750 lm
- › Broj LED dioda: 36
- › Tip diode: SMD 2835
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: =80 Ra
- › Potrošnja: 18 kWh / 1000 h
- › Radni vek: 30000 h
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 180x38 mm
- › Tip senzora: Mikrotalasni senzor
- › Ugao detekcije senzora: 360°
- › Domet: 10 m
- › Vreme osvetljenosti: 30 s




PROSTO

2019

## ALU PROFILI ZA LED TRAKE


### Profil set 1307

- › Dimenzije: 12.8x7 mm
- › Materijal: Metal
- › Za trake širine: Do 12 mm
- › Kompatibilni artikli: LPR-DM1307/1 (difuzor), LPR-ZK1307 (z. kapice), LPR-MK1307 (klipse)

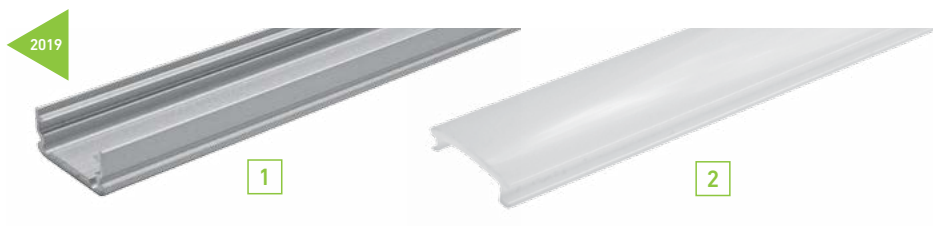

#### 1 ALU profil

- LPR-1307/1 - Dužina 1m
- LPR-1307/2 - Dužina 2m



#### 2 Difuzor

- LPR-DM1307/1 - Dužina 1m
- LPR-DM1307/2 - Dužina 2m

#### 3 Završne kapice

LPR-ZK1307



#### 4 Klipse

LPR-MK1307




### Profil set 1506

- › Dimenzije: 15.9x6 mm
- › Materijal: Metal
- › Za trake širine: Do 11 mm
- › Kompatibilni artikli: LPR-DM01/1 (difuzor), LPR-ZK1506 (z. kapice), LPR-MK01 (klipse)



#### 1 ALU profil

- LPR-1506/1 - Dužina 1m
- LPR-1506/2 - Dužina 2m



#### 2 Difuzor

- LPR-DM01/1 - Dužina 1m
- LPR-DM01/2 - Dužina 2m

#### 3 Završne kapice

LPR-ZK1506



#### 4 Klipse

LPR-MK01



### Profil set 1616


- > Dimenzije: 16x16 mm
- > Materijal: Metal
- > Za trake širine: Do 10 mm
- > Kompatibilni artikli: LPR-DM04A/1, LPR-DM04B/1 (difuzor), LPR-ZK1616A, LPR-ZK1616B (z. kapice), LPR-MK04 (klipse)



- 1** ALU profil  
 LPR-1616/1 - Dužina 1m  
 LPR-1616/2 - Dužina 2m

- 2a** Difuzor  
 LPR-DM04A/1 - Dužina 1m  
 LPR-DM04A/2 - Dužina 2m

- 2b** Difuzor  
 LPR-DM04B/1 - Dužina 1m  
 LPR-DM04B/2 - Dužina 2m



- 3a** Završne kapice  
 LPR-ZK1616A



- 3b** Završne kapice  
 LPR-ZK1616B



- 4** Klipse  
 LPR-MK04




### Profil set 1707

- > Dimenzije: 17,5x7 mm
- > Materijal: Metal
- > Za trake širine: Do 12 mm
- > Kompatibilni artikli: LPR-DM02/1 (difuzor), LPR-ZK1707 (z. kapice), LPR-MK02 (klipse)



- 1** ALU profil  
 LPR-1707/1 - Dužina 1m  
 LPR-1707/2 - Dužina 2m

- 2** Difuzor  
 LPR-DM02/1 - Dužina 1m  
 LPR-DM02/2 - Dužina 2m



- 3** Završne kapice  
 LPR-ZK1707



- 4** Klipse  
 LPR-MK02



### Profil set 2020


- > Dimenzije: 20,2x19,5 mm
- > Materijal: Metal
- > Za trake širine: Do 17 mm
- > Kompatibilni artikli: LPR-DM06A/1, LPR-DM06B/1 (difuzor), LPR-ZK2020A, LPR-ZK2020B (z. kapice)



- 1** ALU profil  
 LPR-2020/1 - Dužina 1m

- 2a** Difuzor  
 LPR-DM06A/1 - Dužina 1m

- 2b** Difuzor  
 LPR-DM06B/1 - Dužina 1m



- 3a** Završne kapice  
 LPR-ZK2020A



- 3b** Završne kapice  
 LPR-ZK2020B





### Profil set 2027


- › Dimenzije: 27x20.3 mm
- › Materijal: Metal
- › Za trake širine: Do 17 mm
- › Kompatibilni artikli: LPR-DM08A/1, LPR-DM08B/1 (difuzor), LPR-ZK2027A, LPR-ZK2027B (z. kapice), LPR-VS2027 (visilica)



**1** ALU profil  
LPR-2027/1 - Dužina 1m

**2a** Difuzor  
LPR-DM08A/1 - Dužina 1m


**2b** Difuzor  
LPR-DM08B/1 - Dužina 1m



**3a** Završne kapice  
LPR-ZK2027A

**3b** Završne kapice  
LPR-ZK2027B

**4** Set visilica  
LPR-VS2027

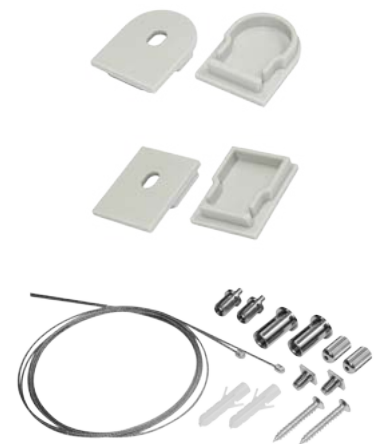


### Profil set 2206

- › Dimenzije: 22x5.9 mm
- › Materijal: Metal
- › Za trake širine: Do 11 mm
- › Kompatibilni artikli: LPR-DM01/1 (difuzor), LPR-ZK2206 (z. kapice), LPR-MK03 (klipse)



**1** ALU profil  
LPR-2206/1 - Dužina 1m

**2** Difuzor  
LPR-DM01/1 - Dužina 1m



**3** Završne kapice  
LPR-ZK2206

**4** Klipse  
LPR-MK03






### Profil set 2507

- > Dimenzije: 25x7 mm
- > Materijal: Metal
- > Za trake širine: Do 12 mm
- > Kompatibilni artikli: LPR-DM02/1 (difuzor), LPR-ZK2507 (z. kapice), LPR-MK02 (klipse)




**1** ALU profil  
LPR-2507/1 - Dužina 1m



**2** Difuzor  
LPR-DM02/1 - Dužina 1m

**3** Završne kapice  
LPR-ZK2507



**4** Klipse  
LPR-MK02




### Profil set 5711

- > Dimenzije: 56.7x11 mm
- > Materijal: Metal
- > Za trake širine: Do 12 mm
- > Kompatibilni artikli: LPR-DM02/2 (difuzor), LPR-ZK5711 (z. kapice), LPR-MK02 (klipse)



**1** ALU profil  
LPR-5711/2 - Dužina 2m



**2** Difuzor  
LPR-DM02/2 - Dužina 2m

**3** Završne kapice  
LPR-ZK5711




**4** Klipse  
LPR-MK02



### Profil 1412

- > Dimenzije: 14.5x11.4 mm
- > Materijal: Metal
- > Za trake širine: do 12 mm
- > Ostale napomene: Za staklo debljine 8 mm

**1** ALU profil  
LPR-SP1412 - Dužina 1m





### Prekidač za LED traku sa dimerom

#### LTR-SW-D

- › Napajanje kontrolera: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 12-24V DC
- › Tasteri: Na dodir
- › Materijal kućišta: Metal
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 36W na 12V DC, 72W na 24V DC
- › Dimenzije: 39x31x8 mm
- › IP zaštita: IP20

36W



### Prekidač za LED traku sa senzorom rastojanja

#### LTR-SW-IR

- › Napajanje kontrolera: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 12-24V DC
- › Tasteri: Na dodir
- › Domet senzora: 3-15 cm
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 36W na 12V DC, 72W na 24V DC
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 39x31x8 mm
- › IP zaštita: IP20

36W



### Prekidač za LED traku sa detekcijom pokreta

#### LTR-SW-P

- › Napajanje kontrolera: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 12-24V DC
- › Tasteri: Na dodir
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 36W na 12V DC, 72W na 24V DC
- › Domet senzora: 3-15 cm
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 39x31x8 mm
- › IP zaštita: IP20

36W



### Dimer za LED trake 96W

#### LTR-DIM2

- › Kontrola: Jačina svetlosti
- › Upravljanje: Ručno
- › Napajanje kontrolera: 12V DC
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 1 x 8A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 96 W
- › Tasteri: Mehanički
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP20

96W



### Dimer za LED trake 96W

#### LTR-DIM3

- › Kontrola: Jačina svetlosti
- › Upravljanje: Ručno, daljinski
- › Napajanje kontrolera: 12V DC
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 1 x 8A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 96 W
- › Tasteri: Mehanički
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 53x87,5x87,5 mm (dimer), 86,2x32,9x7,1 mm (daljinski upravljač)
- › IP zaštita: IP20
- › Tip daljinskog upravljača: RF
- › Tasteri daljinskog: Mehanički
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

96W



### Dimer za LED trake 192W

#### LTR-DIM4

- › Kontrola: Jačina svetlosti
- › Upravljanje: Daljinski
- › Napajanje kontrolera: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 12-24V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 izlaza po 8 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 12V DC / 288W, 24V DC / 576W
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 80x80x41,8 mm
- › IP zaštita: IP20
- › Tip daljinskog upravljača: RF
- › Napajanje daljinskog upravljača: 3 x AAA 1.5 V (u sklopu)
- › Domet daljinskog: do 20 m
- › Tasteri daljinskog: Na dodir
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

228W



### Pojačalo za RGB LED traku 144W

#### LTR-DIM9

- › Kontrola: Jačina (i) boja svetlosti, odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Daljinski
- › Napajanje kontrolera: 12V DC
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 izlaza po 4 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 12 V / 144 W
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 105x65x23 mm
- › IP zaštita: IP20

144W



### Kontroler za RGB LED trake 72 W

LTR-KON24IR

- › Kontrola: Jačina (i) boja svetlosti, odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Daljinski
- › Napajanje kontrolera: 12V DC
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 izlaza po 2 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 3 izlaza po 24 W (72 W)
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 64x35,5x22,5 mm
- › IP zaštita: IP20
- › Tip daljinskog upravljača: IR
- › Napajanje daljinskog upravljača: 1 x 3V CR2025
- › Domet daljinskog: do 10 m
- › Tasteri daljinskog: Mehanički
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

72W



### Kontroler za RGBW LED trake 192 W

LTR-KON28ARF

- › Kontrola: Jačina (i) boja svetlosti, odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Daljinski, ručno
- › Napajanje kontrolera: 12V DC
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 4 izlaza po 4 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 4 izlaza po 48 W (192 W)
- › Tasteri: Mehanički
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 86x86x36 mm
- › IP zaštita: IP20
- › Tip daljinskog upravljača: RF
- › Domet daljinskog: do 10 m
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Tasteri daljinskog: Mehanički
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

192W



### Kontroler za RGB LED trake 144 W

LTR-KON4RF

- › Kontrola: Jačina (i) boja svetlosti, odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Daljinski
- › Napajanje kontrolera: 12V DC
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 izlaza po 4 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 3 izlaza po 48 W (144 W)
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP20
- › Tip daljinskog upravljača: RF
- › Napajanje daljinskog upravljača: 3xAAA LR03 (nije u sklopu)
- › Domet daljinskog: do 20 m (na otvorenom)
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Tasteri daljinskog: Mehanički, na dodir
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

144W



### Kontroler za RGB LED trake 216 W

LTR-KON4RFT

- › Kontrola: Jačina (i) boja svetlosti, odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Daljinski
- › Napajanje kontrolera: 12V DC
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 izlaza po 4 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 3 izlaza po 72 W (216 W)
- › Tasteri: Mehanički
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Tip daljinskog upravljača: RF
- › Napajanje daljinskog upravljača: 3 x AAA (nisu u sklopu)
- › Domet daljinskog: do 20 m (na otvorenom)
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Tasteri daljinskog: Mehanički, na dodir
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

216W



### Kontroler za RGB LED trake 108 W

LTR-KON6RF

- › Kontrola: Jačina (i) boja svetlosti, odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Daljinski
- › Napajanje kontrolera: 12V DC
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Materijal kućišta: Metal
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 izlaza po 3 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 3 izlaza po 36 W (108 W)
- › Tip daljinskog upravljača: RF
- › Napajanje daljinskog upravljača: 1 x 23A (u sklopu)
- › Tasteri daljinskog: Mehanički
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

108W



### Kontroler za RGB LED trake 144 W

LTR-KON/TC

- › Kontrola: Jačina (i) boja svetlosti, odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Daljinski, ručno, na dodir
- › Napajanje kontrolera: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 12-24V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 izlaza po 4 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 12V DC / 144 W; 24V DC / 288 W
- › Tasteri: Na dodir
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 80x80x41,8 mm
- › IP zaštita: IP20
- › Tip daljinskog upravljača: RF
- › Napajanje daljinskog upravljača: 2 x AAA 1.5 V (u sklopu)
- › Domet daljinskog: do 20 m
- › Tasteri daljinskog: Mehanički, na dodir
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

144W



### Kontroler za RGB LED trake 288 W

LTR-KON6RFB

- › Kontrola: Jačina (i) boja svetlosti, odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Daljinski
- › Napajanje kontrolera: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 12-24V DC
- › Maksimalna struja na izlazu: 3 izlaza po 8 A
- › Maksimalna snaga na izlazu: 12V DC / 288 W; 24V DC / 576 W
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 83x79x33 mm
- › IP zaštita: IP20
- › Tip daljinskog upravljača: RF
- › Napajanje daljinskog upravljača: 3 x AAA 1.5 V (u sklopu)
- › Domet daljinskog: do 20 m
- › Tasteri daljinskog: Mehanički, na dodir
- › Režim stanja pripravnosti: do 6 meseci

288W



**Priklučni kabel za LED trake**  
**LTR-PK14**

- › Dužina: 30 cm
- › Priključak: DC 5,5x2,1 mm
- › Upotreba: Unutrašnja
- › Ostale napomene: Ženski priključak



**Priklučni kabel za LED trake**  
**LTR-PK14M**

- › Dužina: 12 cm
- › Priključak: DC 5,5x2,1 mm
- › Upotreba: Unutrašnja
- › Ostale napomene: Muški priključak



**Priklučni kabel za IR RGB LED kontroler**  
**LTR-PKK**

- › Upotreba: Unutrašnja



**Priklučni kabel za LED trake**

- › Za tip trake: Jednobojna
- › Dužina: 21 cm
- › Upotreba: Unutrašnja

**LTR-PK3528C**

- › Za traku širine: 8 mm

**LTR-PK5050C**

- › Za traku širine: 10 mm



**Priklučni kabel za napajanje**

**LTR-PK220/3528**

- › Za tip trake: 3528
- › Za traku širine: 10 mm
- › Rastojanje vodova: 6 mm
- › Upotreba: Spoljna

**LTR-PK220/5050**

- › Tip: Priklučni kabel
- › Za tip trake: 5050
- › Za traku širine: 14 mm
- › Rastojanje vodova: 10 mm
- › Upotreba: Spoljna
- › Ostale napomene: Ne odgovara za LED traku LTR5050/60W-220EP



2019

**Priklučni kabel za LED trake**  
**LTR-PK3528DC**

- › Za tip trake: Jednobojna
- › Za traku širine: 8 mm
- › Dužina: 20 cm
- › Upotreba: Unutrašnja



**Priklučni kabel za LED trake**  
**LTR-PK-RGB-C**

- › Za tip trake: RGB
- › Dužina: 21 cm
- › Upotreba: Unutrašnja



**Plastični nosač LED traka**

- › Upotreba: Spoljna

**LTR-PLS/8**

- › Za traku širine: 8 mm
- › Dimenzije: 8x6x3 mm

**LTR-PLS/10**

- › Za traku širine: 10 mm
- › Dimenzije: 10x6x3 mm



**Spojnica 10mm**  
**LTR-SP2/10**

- › Za tip trake: Jednobojna
- › Za traku širine: 10 mm
- › Upotreba: Unutrašnja




**Spojnica za RGB LED trake**  
**LTR-SP-RGB-C**

- › Za tip trake: RGB
- › Upotreba: Unutrašnja



**Završna kapica za LED trake**  
**LTR-ZK220**

- › Upotreba: Spoljna



**Spojnica za LED trake**  
**LTR-SP220/3528**

- › Tip: Spojnica
- › Za tip trake: Jednobojna 3528
- › Za traku širine: 10 mm
- › Rastojanje vodova: 6 mm
- › Upotreba: Spoljna



**Plastični nosač LED traka**

- › Upotreba: Unutrašnja

**LTR-SP3528C**

- › Za tip trake: Jednobojna 3528
- › Za traku širine: 8 mm

**LTR-SP5050C**

- › Za tip trake: Jednobojna 5050
- › Za traku širine: 10 mm



## Svetleća LED creva

PROSTO

Šifra	Broj LED dioda	Boja svetlosti	LED crevo	IP zaštita	Napon	Snaga	Prečnik
SVC-2L36D/R	36	Crvena	Providno	IP44	230 V~	2,45 W	13 mm
SVC-2L36D/W	36	Bela	Providno	IP44	230 V~	2,45 W	13 mm
SVC-2L36D/W-F	36	Bela	Mlečno	IP44	230 V~	2,45 W	13 mm
SVC-2L36D/WW	36	Toplo bela	Providno	IP44	230 V~	2,45 W	13 mm
SVC-2L36D/Y	36	Žuta	Providno	IP44	230 V~	2,45 W	13 mm
SVC-2L36D/B	36	Plava	Providno	IP44	230 V~	2,45 W	13 mm
SVC-2L36D/G	36	Zelena	Providno	IP44	230 V~	2,45 W	13 mm



**Kontroler za svetleće LED crevo**  
SVC-KON2

- › Kontrola: Odabir svetlosnih efekata
- › Upravljanje: Ručno
- › Napajanje kontrolera: 230 V~
- › Tasteri: Mehanički
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



**Napojni kabel za LED crevo**  
SVC-PK13

- › Dužina: 45 cm
- › Upotreba: Unutrašnja
- › Ostale napomene: Za LED creva dužine maks: 50m



**Napojni kabel za LED crevo**  
SVC-PKS13

- › Dužina: 45 cm
- › Upotreba: Spoljna
- › Ostale napomene: Za LED creva dužine maks: 50m



**Završna kapica za LED crevo**  
SVC-ZK13

- › Upotreba: Spoljna



**Spojnica za LED creva**  
SVC-SP123

- › Upotreba: Spoljna



**Plastična klipisa za LED crevo**  
SVC-FC13

- › Upotreba: Spoljna



**"X" spojnica za LED creva**  
SVC-XSP132

- › Upotreba: Spoljna



**"T" spojnica za LED creva**  
SVC-TSP132

- › Upotreba: Spoljna



**"L" spojnica za LED creva**  
SVC-LSP132

- › Upotreba: Spoljna

### Priključni kabel za LED trake

- › Napajanje: 230 V~ / 4 A
- › Grlo: E27
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dužina kabela: 1 m
- › Tip kabela: VDE 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Dimenzije: 117 cm (visina)



VG-E27/WH

- › Boja kućišta: Bela



VG-E27/BK

- › Boja kućišta: Crna



VG-E27/RD

- › Boja kućišta: Crvena



VG-E27/BL

- › Boja kućišta: Plava



VG-E27/GR

- › Boja kućišta: Zelena





**Luster sijalično grlo E14**  
GR-E14/LB

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E14
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › Dimenzije: 56x27 mm



**Luster sijalično grlo E14**  
GR-E14/LC

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E14
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Crna
- › Dimenzije: 53x54 mm



**Keramičko sijalično grlo E27**  
GR-E27/KP

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E27
- › Materijal kućišta: Keramika
- › Boja kućišta: Bela
- › Dimenzije: 46x40 mm



**Keramičko sijalično grlo E27**  
GR-E27/KV

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E27
- › Materijal kućišta: Keramika
- › Boja kućišta: Bela
- › Dimenzije: 57x40 mm



**Luster sijalično grlo E27**  
GR-E27/LC

- › Napajanje: 230 V~
- › Grlo: E27
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Crna
- › Dimenzije: 54x40 mm



**Keramičko grlo GU10**  
GR-GU10

- › Napajanje: 230 V~ / 2 A
- › Grlo: MR16
- › Materijal kućišta: Keramika
- › Boja kućišta: Bela
- › Dužina kabela: 13.5 cm
- › Dimenzije: 28x15 mm



**G6.35 grlo**  
GR-G4-6.35

- › Napajanje: 230 V~ / 2 A
- › Grlo: MR16
- › Materijal kućišta: Keramika
- › Boja kućišta: Bela
- › Dužina kabela: 15 cm
- › Dimenzije: 17x9 mm



**Adapter za E14 sijalicu**  
E14/GU10

- › Grlo: GU10
- › Adapter grlo: E14
- › Struja: max. 0.3 A
- › Dimenzije: 29x39 mm



**Adapter za E14 sijalicu**  
E14/E27

- › Grlo: E27
- › Adapter grlo: E14
- › Struja: max. 2 A
- › Dimenzije: 29x45 mm



**Adapter za E27 sijalicu**  
E27/GU10

- › Grlo: GU10
- › Adapter grlo: E27
- › Struja: max. 0.3 A
- › Dimenzije: 34x57 mm



**Adapter za E27 sijalicu**  
E27/E14

- › Grlo: E14
- › Adapter grlo: E27
- › Struja: max. 2 A
- › Dimenzije: 41x64 mm



**Adapter za GU10 sijalicu**  
GU10/E27

- › Grlo: E27
- › Adapter grlo: GU10
- › Struja: max. 2 A
- › Dimenzije: 35x54 mm



**Adapter za GU10 sijalicu**  
GU10/E14

- › Grlo: E14
- › Adapter grlo: GU10
- › Struja: max. 2 A
- › Dimenzije: 35x52 mm

Tenda® PROSTO home TEHNOELEKTRO®

maxell Iskra SALUS®

TP-LINK Panasonic

SILVERLINE®



## KUĆNA ELEKTRONIKA

Kućni aparati	73	Daljinski upravljači	98
Ventilatori	76	Držači i nosači uređaja	102
Grejalice	81	HDMI i video oprema	105
Termostati	87	Telefoni	106
Ovlaživači i usisivači	89	Prenosni audio uređaji	108
Kućne meteo stanice i satovi	90	Računarska tehnika	109
Risiveri i antene	93	Rasterivači glodara i insekata	114





1.7L

2000W



**Električni bokal za vodu 1.7 l**  
HG-VF04

- › Inox kućište, kombinacija nerđajućeg čelika i plastike
- › Izlivanje bez kapanja
- › Odstranjivi filter
- › Postolje za napajanje okretljivo za 360°
- › Skriven grejač i izolovana drška
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2000 W
- › Zapremina: 1.7 l
- › Priklučni kabel: 65 cm
- › Dimenzije: 160x260x240 mm



1.2L

1000W



**Električni bokal za vodu 1.2 l**  
HG-VF03

- › Nivo vode vidljiv sa obe strane bokala
- › Izlivanje bez kapanja
- › Odstranjivi filter
- › Postolje za napajanje okretljivo za 360°
- › Skriven grejač i izolovana drška
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1000 W
- › Zapremina: 1.2 l
- › Priklučni kabel: 75 cm
- › Dimenzije: 145x225x190 mm



9L

800W

**Mini pečnica sa tajmerom**  
HG-MS09

- › Mini pečnica kompaktnih dimenzija sa duplo izolovanim kućištem
- › Jednostavna za upotrebu, lako se čisti i održava
- › Izolovana drška obezbeđuje sigurno rukovanje
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 800 W
- › Zapremina: 9 l
- › Priklučni kabel: 1.2 m
- › Pribor: Mrežica za pečenje, tacna i drška za tacnu
- › Dimenzije: 360x195x260 mm



750W

**Toster**  
HG-KP01

- › Brzo i lako spremanje tosta
- › Istovremeno tostiranje dve kriške hleba
- › Tostiranje u 7 nivoa
- › Dugme STOP za brzi prekid tostiranja
- › Praktična tacna za mrvice
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 750 W
- › Priklučni kabel: 85 cm
- › Dimenzije: 230x155x145 mm



750W

**Sendvič toster**  
HG-SZ02

- › Brzo i lako spremanje sendviča
- › Istovremeno tostiranje dva sendviča
- › Lako čišćenje nelepljive grejne ploče
- › Praktičan držač kabela
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 750 W
- › Priklučni kabel: 70 cm
- › Dimenzije: 220x95x220 mm



750W

2019

**Aparat za galete**  
HG-GS20

- › Aparat za pripremu klasičnih galeta
- › Jednostavan za korištenje i lak za održavanje
- › Posедуje indikatore za uključenost i spremnost za rad
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 750 W
- › Priklučni kabel: 70 cm
- › Dimenzije: 220x210x85 mm



home

520W

2019

### Aparat za galette

HG-GK04

- › Aparat za pripremu galeta u obliku korpice
- › Jednostavan za korištenje i lak za održavanje
- › Posедује indikator za spremnost za rad
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 520 W
- › Priključni kabel: 70 cm
- › Dimenzije: 160x90x220 mm



home

1l

320W

### Seckalica sa staklenom posudom

HG-AP13

- › Noževi od nerđajućeg čelika sa plastičnim štitnikom
- › Lako čistiva staklena posuda
- › Jednostavna upotreba i lako sklapanje
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 320 W
- › Zapremina: 1 l
- › Priključni kabel: 100 cm
- › Dimenzije: 190x220x160 mm



home

250W

15.000/min

### Štapni mikser

HG-BM12

- › Ergonomska drška omogućava sigurnu upotrebu
- › Poseduje lako odstranjiv štap sa nerđajućim noževima koji se lako čiste
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 250 W
- › Priključni kabel: 120 cm
- › Dimenzije: 65x350 mm



home

2000W

2019

### Električni roštilj

HG-GR01

- › Brzo se zagreva, a temperatura se može podešavati
- › Jednostavan za korištenje i lak za održavanje
- › Poseduje tacnu za skupljanje masnoće
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2000 W
- › Priključni kabel: 1.2 m
- › Dimenzije: 660x220x130 mm



home

5000g max

### Kuhinjska digitalna vaga

HG-M08

- › Velika preciznost merenja
- › Radna površina je napravljena od kaljenog stakla koje omogućava izuzetno dug radni vek
- › Nakon merenja vaga se sama gasi, time štedeći baterije
- › Napajanje: 1 x 3 V CR2032 dugmasta baterija (u sklopu)
- › Merenje: Max. 5000 g, tačnost 1 g / 0.001 lb, merne jedinice kg, lb, oz
- › Dimenzije: 140x195 mm



home

150kg max

### Vaga za merenje telesne težine

HG-FMZ10

- › Namenjena za kućnu upotrebu
- › Pogodna za procentualni prikaz telesne masti i vode
- › Napravljena od kaljenog stakla, osigurava dug radni vek
- › Automatski se uključuje i isključuje prilikom merenja, time štedeći baterije
- › Napajanje: 1 x 3 V (CR2032) dugmasta baterija (u sklopu)
- › Merenje: Do 150 kg (tačnost 0.1 kg), merne jedinice kg / lb / st
- › Dimenzije: 300x300 mm (vaga), 69x34 mm (LCD displej)

home

150kg  
max

### Vaga za merenje telesne težine

HG-FM10

- › Namenjena za kućnu upotrebu
- › Napravljena od kaljenog stakla, osigurava dug radni vek
- › Automatski se uključuje i isključuje prilikom merenja, time štedeći baterije
- › Napajanje: 1 x 3 V (CR2032) dugmasta baterija (u sklopu)
- › Merenje: Do 150 kg (tačnost 0.1 kg)
- › Dimenzije: 290x290 mm (vaga), 69x34 mm (LCD displej)

home

44kg  
max

### Ručna digitalna vaga

HG-PM09

- › Izbegnite troškove dodatnog tereta prtljaga
- › Uštedite novac ovom ultra lakom prenosnom vagom za prtljage
- › Jednostavna za upotrebu, praktična za nošenje
- › Napajanje: 1 x 3 V CR2032 dugmasta baterija (u sklopu)
- › Merenje: 10 g-44 kg, tačnost 1 g / 0.001 lb, merne jedinice kg, lb





PROSTO



### Stoni ventilator 23cm DF232P

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 21 W
- › Oscilacija: 75°
- › Maksimalan protok vazduha: 12.59 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 2.35 m/s
- › Broj brzina: 2
- › Nivo buke: <50 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 23 cm
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 36.5x27.5x21.5 cm



PROSTO



### Stoni ventilator

DF303P

- › Napajanje: 230 V~
- › Oscilacija: 75°
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: <54 dB (A)
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Snaga: 40 W
- › Maksimalan protok vazduha: 31.58 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 2.437 m/s
- › Prečnik lopatica: 30 cm
- › Dimenzije: 47x34.5x23.5 cm

DF403P

- › Snaga: 50 W
- › Maksimalan protok vazduha: 55.92 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 2.461 m/s
- › Prečnik lopatica: 40 cm
- › Dimenzije: 51x42x23.5 cm



PROSTO



### Stoni ventilator 30cm DF303PY

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 35 W
- › Oscilacija: 90°
- › Maksimalan protok vazduha: 29.67 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 5.5 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: 50 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 30 cm
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 34x25x49 cm

2019



PROSTO



METAL

### Stoni ventilator 40cm DF403M/CH

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 50 W
- › Oscilacija: 85°
- › Maksimalan protok vazduha: 46.25 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 1.943 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: <62 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 40 cm
- › Dužina kabela: 1.7 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 44x27x54 cm

2019



**Stoni ventilator 30cm**  
**TF30**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 40 W
- › Oscilacija: 90°
- › Maksimalan protok vazduha: 46 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 4.5 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: 70 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 30 cm
- › Dužina kabela: 1.4 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 34x52 cm



**Stojeći ventilator 40cm**  
**SF403P**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 50 W
- › Oscilacija: 75°
- › Maksimalan protok vazduha: 55.92 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 2.461 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: <58 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 40 cm
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 120x62x62 cm



2019

**Stojeći ventilator 40cm**  
**SF403PY**

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 40 W
- › Oscilacija: 90°
- › Maksimalan protok vazduha: 34.56 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 6 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: 53 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 40 cm
- › Dužina kabela: 1.65 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 120x60x60 cm



2019

**Stojeći ventilator 40cm**  
**SF403PBY**

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 40 W
- › Oscilacija: 90°
- › Maksimalan protok vazduha: 34.56 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 6 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: 53 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 40 cm
- › Dužina kabela: 1.65 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 125x40x43 cm



PROSTO



METAL

2019

### Stojeći ventilator 45cm SF455M

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 50 W
- › Oscilacija: 90°
- › Maksimalan protok vazduha: 59.15 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 7 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: 59 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 45 cm
- › Dužina kabela: 1.7 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 125x50x50 cm



PROSTO



METAL



### Stojeći ventilator 40cm SF403M

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 50 W
- › Oscilacija: 75°
- › Maksimalan protok vazduha: 48.3 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 3.1 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: <66 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 40 cm
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 130x40x44.5 cm



PROSTO



METAL

2019

### Stojeći ventilator 40cm SF403M/CH

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 50 W
- › Oscilacija: 85°
- › Maksimalan protok vazduha: 46.25 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 1.943 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: <65 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 40 cm
- › Dužina kabela: 1.7 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 45x40x125 cm



PROSTO



MIST

2019

### Ventilator sa isparivačem vode MSF407A

- › Poboľjšano hlađenje u odnosu na standardne ventilatore
- › Moguće je koristiti i samo isparivač, bez ventilatora, ili obrnuto
- › Isporučuje se sa daljinskim upravljačem, što omogućava komforno korišćenje i podešavanje iz daljine
- › Veliki rezervoar obezbeđuje autonomiju rada raspršivača i do 8h bez dopunjavanja
- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 70 W (40 W ventilator, 30 W raspršivač)
- › Oscilacija: 85°
- › Maksimalan protok vazduha: 40.19 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 2.09 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: <50 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 38 cm
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 43x39x130 cm



### Podni ventilator 35cm

GL-FANFLO-01

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 60 W
- › Maksimalan protok vazduha: 48 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 5.5 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: <55 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 35 cm
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 46x46x19.5 cm

PROSTO



METAL



### Podni ventilator

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Broj brzina: 3
- › Dužina kabela: 1.7 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da

2019

### FF35M/BK

- › Snaga: 60 W
- › Maksimalan protok vazduha: 62.59 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 3.57 m/s
- › Nivo buke: <60 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 35 cm
- › Dimenzije: 43x20x42cm

PROSTO



METAL

### FF40M/BK

- › Snaga: 90 W
- › Maksimalan protok vazduha: 92.73 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 3.66 m/s
- › Nivo buke: <62 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 40 cm
- › Dimenzije: 48x21x49 cm



METAL

### FF50M/BK

- › Snaga: 120 W
- › Maksimalan protok vazduha: 121.33 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 3.69 m/s
- › Nivo buke: <62 dB (A)
- › Prečnik lopatica: 50 cm
- › Dimenzije: 55x21x51 cm



METAL





### Stojeći ventilator 45 W TF743P

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 45 W
- › Oscilacija: 70°
- › Maksimalan protok vazduha: 29 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 3.1 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: <58 dB (A)
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Tajmer: 0-120 min
- › Dimenzije: 77.2x22 cm



2019

### Stubni ventilator 45 W TF813

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 45 W
- › Oscilacija: 90°
- › Maksimalan protok vazduha: 5.29 m<sup>3</sup>/min
- › Maksimalna brzina vazduha: 4.5 m/s
- › Broj brzina: 3
- › Nivo buke: 53 dB (A)
- › Dužina kabela: 1.45 m
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 81x27 cm



### Izduvni ventilator V02102

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 11 W
- › Maksimalan protok vazduha: 95 m<sup>3</sup>/h
- › Broj brzina: 1
- › Nivo buke: 29 dB
- › Dimenzije: 145x98 mm



2019

### Izduvni ventilator MV-FI120-20W

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 20 W
- › Maksimalan protok vazduha: 190 m<sup>3</sup>/h
- › Broj brzina: 1
- › Nivo buke: 43 dB
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › IP zaštita: IPX4
- › Dimenzije: 180x180x50 mm, otvor za ugradnju 120 mm (prečnik)





PROSTO

2000W

### Grejalica 2000 W FH-A01

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (2 x 1000 W)
- › Nivo buke: <45 dB
- › Montaža: Samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 220x140x270 mm



PROSTO

2000W

### Grejalica 2000 W FH-A06

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (2 x 1000 W)
- › Nivo buke: <40 dB
- › Montaža: Samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 245x250x120 mm



PROSTO

1800W

ROTATION

### PTC keramička grejalica 1800W PTC12B

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 1800 W (2 x 900 W)
- › Nivo buke: <45 dB
- › Montaža: Samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Siva / crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita kod prevrtanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dodatne funkcije: Oscilirajući rad
- › Dimenzije: 200x155x277 mm



PROSTO

2000W

### FH-09/GR

- › Boja kućišta: Bela / zelena



### FH-09/RD

- › Boja kućišta: Bela / crvena

### Grejalica 2000 W

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (800 + 1200 W)
- › Nivo buke: <45 dB
- › Montaža: Samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita kod prevrtanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 220x140x250 mm



PROSTO

2000W

ROTATION

### Grejalica 2000 W FH-09B/BK

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (800 + 1200 W)
- › Nivo buke: <45 dB
- › Montaža: Samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela / crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita kod prevrtanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dodatne funkcije: Oscilirajući rad
- › Dimenzije: 223x145x290 mm



PROSTO

2000W

2019

### PTC prenosna grejalica 2000 W PTC2000

- › Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 / 2000 W
- › Nivo buke: <45 dB
- › Montaža: Samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Crvena
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 180x185x198 mm



PROSTO

2000W



### Grejalica za kupatilo 2000 W FH-200IP3

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (2 x 1000 W)
- › Nivo buke: <52 dB
- › Montaža: Nazidna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IPX2
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 360x285x164 mm



PROSTO



### Grejalica za kupatilo sa držačem peškira FH-200IP2

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 1000 / 2000 W
- › Nivo buke: <55 dB
- › Montaža: Nazidna
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Siva
- › IP zaštita: IP21
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dodatne funkcije: Držać za peškir
- › Dimenzije: 310x415x115 mm; sa držačem peškira 370x690x115 mm



PROSTO

2400W  
max

### Uljni radiator sa ventilatorom

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 800 / 1200 / 2000 W; max. 2400 W
- › Ventilator: Da
- › Snaga grejača na ventilatoru: 400 W
- › Nivo buke: <40 dB
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita kod prevrtanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da, u 3 stepena
- › Tajmer: Da
- › UR-B22FT-11A
- › Broj rebara: 11
- › Dimenzije: Sa točkićima: 505x290x648 mm; Bez točkića: 505x150x580 mm
- › UR-B22FT-13A
- › Broj rebara: 13
- › Dimenzije: Sa točkićima: 575x290x648 mm; Bez točkića: 575x150x580 mm



PROSTO

2500W  
max

### Uljni radiator sa 13 rebara UR-B15-13

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 1000 / 1500 / 2500 W; max. 2500 W
- › Broj rebara: 13
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita kod prevrtanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da, u 3 stepena
- › Dimenzije: Sa točkićima: 555x240x595 mm; Bez točkića: 555x120x550mm



PROSTO

2000W



### Nazidna PTC keramička grejalica 2000 W FKF2000

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (2 x 1000 W)
- › Nivo buke: <52 dB
- › Montaža: Nazidna
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: 0.5-7.5 h
- › Dodatne funkcije: Dva režima rada (grejanje i ventilator funkcija)
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 450x182x113 mm



PROSTO

2000W



### Nazidna PTC keramička grejalica 2000 W FKF3600

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (2 x 1000 W)
- › Nivo buke: <52 dB
- › Montaža: Nazidna
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Siva
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: 1-8 h
- › Dodatne funkcije: Dva režima rada (grejanje i ventilator funkcija)
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 520x195x125 mm



PROSTO

2000W



### Nazidna PTC keramička grejalica 2000 W FK5400L

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (2 x 1000 W)
- › Nivo buke: <40 dB
- › Montaža: Nazidna
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: 0.5-7.5 h
- › Dodatne funkcije: Dva režima rada (grejanje i ventilator funkcija), podesiva oscilacija
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 595x130x200 mm



PROSTO

2200W



### Nazidna PTC keramička grejalica 2200 W FK6100L

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2200 W (1100 + 1100 W)
- › Nivo buke: <60 dB
- › Montaža: Nazidna
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: 0.5-7.5 h
- › Dodatne funkcije: Dva režima rada (grejanje i ventilator funkcija), oscilirajući rad
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 650x145x250 mm



PROSTO

2000W

### Konvektorska grejalica 2000 W FK-Y02

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (1250 + 750 W)
- › Montaža: Nazidna, samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Metal / plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 525(D) x 200(Š) x 385(V) mm (sa nogarima); 525(D) x 110(Š) x 335(V) mm (bez nogara)



PROSTO

2000W



### Konvektorska grejalica sa ventilatorom 2000 W FK-Y08F

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (1250 + 750 W)
- › Nivo buke: <45 dB
- › Montaža: Nazidna, samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Metal / plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dodatne funkcije: Ventilator za brzo zagrevanje prostorije
- › Dimenzije: 690(D) x 200(Š) x 450(V) mm (sa nogarima); 690(D) x 110(Š) x 410(V) mm (bez nogara);



PROSTO

GLASS  
PANEL

2000W



2019

### Konvektorska grejalica 2000 W FK-Y20/BK

- › Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 W / 2000 W
- › Montaža: Nazidna, samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Metal / staklo
- › Boja kućišta: Crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: Da
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 820x125x520 mm



PROSTO

GLASS  
PANEL

2000W



2019

### Konvektorska grejalica 2000 W FK-Y20/WH

- › Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 W / 2000 W
- › Montaža: Nazidna, samostojeća
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Metal / staklo
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: Da
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 820x125x520 mm



PROSTO

2000W



### Konvektorska grejalica 2000 W FK-Y113/2000

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 2000 W (1000 W + 1000 W)
- › Montaža: Nazidna, samostojeća
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IPX4
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 730x260x490 mm (sa točkicama); 730x70x400 mm (bez točkica)



home

1500W

### Konvektorska grejalica 1500 W FK35/BK

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1500 W (750 W + 750 W)
- › Montaža: Samostojeća, nazidna
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Materijal kućišta: Kaljeno staklo
- › Boja kućišta: Crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 600x500x240 mm (sa nogarima), 600x460x115 mm (bez nogara)



home

2000W

### Prenosna PTC keramička grejalica 2000 W FK30

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2000 W (2 x 1000 W)
- › Nivo buke: 55 dB
- › Montaža: Samostojeća
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Žuta
- › IP zaštita: IPX1
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 180x185x190 mm



home

2000W



### Prenosna grejalica sa ventilatorom 2000 W FK31

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2000 W (2 x 1000 W)
- › Nivo buke: 55 dB
- › Montaža: Samostojeća
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Crvena
- › IP zaštita: IPX4
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 195x310x225 mm



2019

PROSTO

2200W



### Kvarcna grejalica KG2200H21

- › Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 2200 W (1100 W + 1100 W)
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IPX4
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita kod prevrtanja: Da
- › Termostat: Da
- › Dimenzije: 575x490x240 mm



PROSTO

1200W

### Kvarcna grejalica FK1200Q

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 1200 W (2 x 600 W)
- › Montaža: Nazidna
- › Dužina kabela: 1.3 m
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Siva
- › IP zaštita: IP20
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 535x130x60 mm

## Grejač za kvarcnu grejalicu



## FKT15/T

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 400 W
- › Dužina: 25 cm

## FKT22CM

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 400 W
- › Dužina: 22 cm

## FKT24CM

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 400 W
- › Dužina: 24 cm

## FKT42CM

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 600 W
- › Dužina: 42 cm

## FKT44CM

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 600 W
- › Dužina: 44 cm

## KG-H21

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 550 W
- › Dužina: 40 cm

2019

Električni nazidni kamin 2000 W  
EK2038

- › Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 / 2000 W
- › Nivo buke: <50 dB (A)
- › Montaža: Nazidna
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Plastika, metal, staklo
- › Boja kućišta: Crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 960x130x570 mm

2019

PROSTO

2000W

LED

Električni kamin 2000 W  
EK2062

- › Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 / 2000 W
- › Nivo buke: <50 dB (A)
- › Montaža: Samostojeći
- › Dužina kabela: 1.6 m
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dimenzije: 390x240x565 mm

2019

PROSTO

2000W

LED

Električni kamin 2000 W  
FKK19

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 / 2000 W (max. 2006 W)
- › Nivo buke: 50 dB
- › Montaža: Samostojeći
- › Dužina kabela: 1.75 m (unutar nameštaja 1 m, sa strane 0.75 m)
- › Materijal kućišta: MDF, nerđajući čelik
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Dodatne funkcije: LED izvor svetlosti (6 W, nije zamenljiv)
- › Dimenzije: 770x725x(250/175) mm

2019

home

2006W  
max

LED



### Električni samostojeći kamin 2000 W FKK18

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 / 2000 W (max. 2007 W)
- › Nivo buke: 50 dB
- › Montaža: Samostojeći
- › Dužina kabela: 1,75 m
- › Materijal kućišta: MDF
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: Da
- › Dodatne funkcije: LED izvor svetlosti (7 W, nije zamenljiv)
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 1090x1000x370 mm

2019

home

2007W  
max

LED



### Električni samostojeći kamin 2000 W FKK20

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 / 2000 W (max. 2007 W)
- › Nivo buke: 50 dB
- › Montaža: Samostojeći
- › Dužina kabela: 1,75 m (unutar nameštaja 1 m, sa spoljne strane 0,75 m)
- › Materijal kućišta: MDF
- › Boja kućišta: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: Da
- › Dodatne funkcije: LED izvor svetlosti (7 W, nije zamenljiv)
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 770x725x(250/175) mm

2019

home

2007W  
max

LED



### Električni nazidni kamin 2000 W FKK2100

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 1000 / 2000 W
- › Nivo buke: 48 dB
- › Montaža: Nazidna
- › Dužina kabela: 1,7 m
- › Materijal kućišta: Kaljeno staklo, drvo
- › Boja kućišta: Braon
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Termostat: Da
- › Podesiva snaga: Da
- › Tajmer: Da
- › Dodatne funkcije: LED izvor svetlosti (10 W, nije zamenljiv)
- › Daljinski upravljač: Da, napajanje 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Dimenzije: 900x560x110 mm

2019

home

2000W

LED





TEHNOELEKTRO

**Mehanički termostat**  
ST-2

- › Maksimalna struja kontakta: 16 (6) A
- › Opseg merenja temperature: 10°C - 30°C
- › Osetljivost uključanja: 1 - 2°C



TEHNOELEKTRO

**Mehanički termostat sa prekidačem**  
ST-2A

- › Maksimalna struja kontakta: 6 (2) A
- › Opseg merenja temperature: 10°C - 30°C
- › Osetljivost uključanja: 1 - 2°C



PROSTO

**Digitalni sobni termostat**  
DST-Q3

- › Napajanje: 2 x AAA 1.5 V baterije (nisu u sklopu)
- › Priključni napon: 24V AC / DC, 250 V~; 50 Hz
- › Maksimalna struja kontakta: 6 A (2 A induktivnog opterećenja)
- › Opseg merenja temperature: 0 - 40°C u koracima od 0.1°C
- › Opseg podešavanja temperature: 5 - 35°C u koracima od 0.5°C
- › Opseg kalibracije termostata: ±3 °C u koracima od 0.1°C
- › Osetljivost uključanja: +0.2 do +2°C
- › Preciznost merenja: ±1 °C (na 20°C)
- › Temperatura skladištenja: -10°C do +60°C
- › Tip senzora: NTC 10 Kohm ±1% pri 25°C
- › Dimenzije: 118x80x26 mm



PROSTO



**Programabilan digitalni sobni termostat**  
DST-Q4

- › Napajanje: 2 x AAA 1.5 V baterije (nisu u sklopu)
- › Programabilan: Da
- › Priključni napon: 24V AC / DC, 250 V~; 50 Hz
- › Maksimalna struja kontakta: 6 A (2 A induktivnog opterećenja)
- › Opseg merenja temperature: 0 - 40°C u koracima od 0.1°C
- › Opseg podešavanja temperature: 5 - 35°C u koracima 0.5°C
- › Opseg kalibracije termostata: ±3 °C u koracima od 0.1°C
- › Osetljivost uključanja: ±0.2 do ±2°C
- › Preciznost merenja: ±1 °C (na 20°C)
- › Temperatura skladištenja: -10°C do +60°C
- › Tip senzora: NTC 10 Kohm ±1% pri 25°C
- › Dimenzije: 120x80x26 mm



PROSTO

**Programabilan digitalni sobni termostat**  
DST-Q7

- › Napajanje: 2 x AAA 1.5 V baterije (nisu u sklopu)
- › Programabilan: Da
- › Priključni napon: 24V AC / DC, 250 V~; 50 Hz
- › Maksimalna struja kontakta: 6 A (2 A induktivnog opterećenja)
- › Opseg merenja temperature: 0 - 40°C u koracima od 0.1°C
- › Opseg podešavanja temperature: 7 - 35°C u koracima 0.5°C
- › Opseg kalibracije termostata: ±3 °C u koracima od 0.1°C
- › Osetljivost uključanja: +0.2 do +0.3°C
- › Preciznost merenja: ±1 °C (na 20°C)
- › Temperatura skladištenja: -10°C do +60°C
- › Tip senzora: NTC 10 Kohm ±1% pri 25°C
- › Dimenzije: 118x80x26 mm



PROSTO



**Programabilan digitalni bežični sobni termostat**  
DST-Q7RF

- › Napajanje: 2 x AAA 1.5 V baterije (nisu u sklopu)
- › Programabilan: Da
- › Opseg merenja temperature: 0 - 40°C u koracima 0.1 °C
- › Opseg podešavanja temperature: 7 - 35°C u koracima 0.5°C
- › Opseg kalibracije termostata: ±3°C u koracima 0.1°C
- › Osetljivost uključanja: +0.2 do +0.3°C
- › Preciznost merenja: ±1°C (na 20°C)
- › Temperatura skladištenja: -10°C do +60°C
- › Radna frekvencija: 868,35 MHz
- › Tip senzora: NTC 10 kohm ±1% pri 25°C
- › Dimenzije: 119x80x26 mm (termostat, bez stalka), 86x86x26 mm (prijemna jedinica)
- › Napajanje prijemne jedinice: 230 V~ / 50 Hz
- › Napon prekidanja: 24V AC / DC, 250 V ~; 50 Hz
- › Priključna jačina struje: 6A (2A induktivnog opterećenja)
- › Domet: ~ 50 m na otvorenom



### Programabilan digitalni bežični WiFi termostat POER-PTC/PTR/PTG

- › Programabilan: Da (7 vremenskih i temperaturnih podešavanja)
- › Opseg merenja temperature: 0-50°C
- › Opseg podešavanja temperature: 5-32°C
- › Opseg kalibracije termostata: ±3°C
- › Temperatura skladištenja: 0°C ~ +50°C
- › Radna frekvencija: 868 MHz
- › Dimenzije: 117.2x87.2x26.6 mm (termostat); 98.3x98.3x31.3 mm (prijemnik)
- › Napajanje prijemne jedinice: 100-240 V~ / 50 Hz
- › Napon prekidanja: 240 ~ / 50 Hz
- › Prikjučna jačina struje: 5 A (2 A induktivnog opterećenja)
- › Domet: 100 m (na otvorenom)

POER



### Digitalni sobni termostat SALUS-RT300

- › Priključni napon: Beznaponski kontakt
- › Maksimalna struja kontakta: 3 (1) A
- › Opseg merenja temperature: 5-35°C
- › Opseg podešavanja temperature: 5-35°C
- › Osetljivost uključanja: 0.5°C
- › Preciznost merenja: 0.5°C
- › Temperatura skladištenja: -20°C ~ +50°C
- › Dimenzije: 95x95x40 mm


SALUS



### Programabilan digitalni bežični internet termostat SALUS-iT500

- › Programabilan: Da
- › Priključni napon: Beznaponski kontakt
- › Maksimalna struja kontakta: Beznaponski kontakt
- › Opseg merenja temperature: 0-45°C
- › Opseg podešavanja temperature: 5-45°C
- › Osetljivost uključanja: 0.5°C / 1°C
- › Preciznost merenja: 0.25°C
- › Temperatura skladištenja: 0°C ~ +50°C
- › Radna frekvencija: 868 MHz
- › Dimenzije: 90x40x25 mm (gateWay); 125x90x25 mm (termostat); 150x100x35 mm (prijemnik)
- › Napajanje prijemne jedinice: 230 V~, izlaz 0-230 V~
- › Priključna jačina struje: 5 (3) A SPDT x 2

SALUS

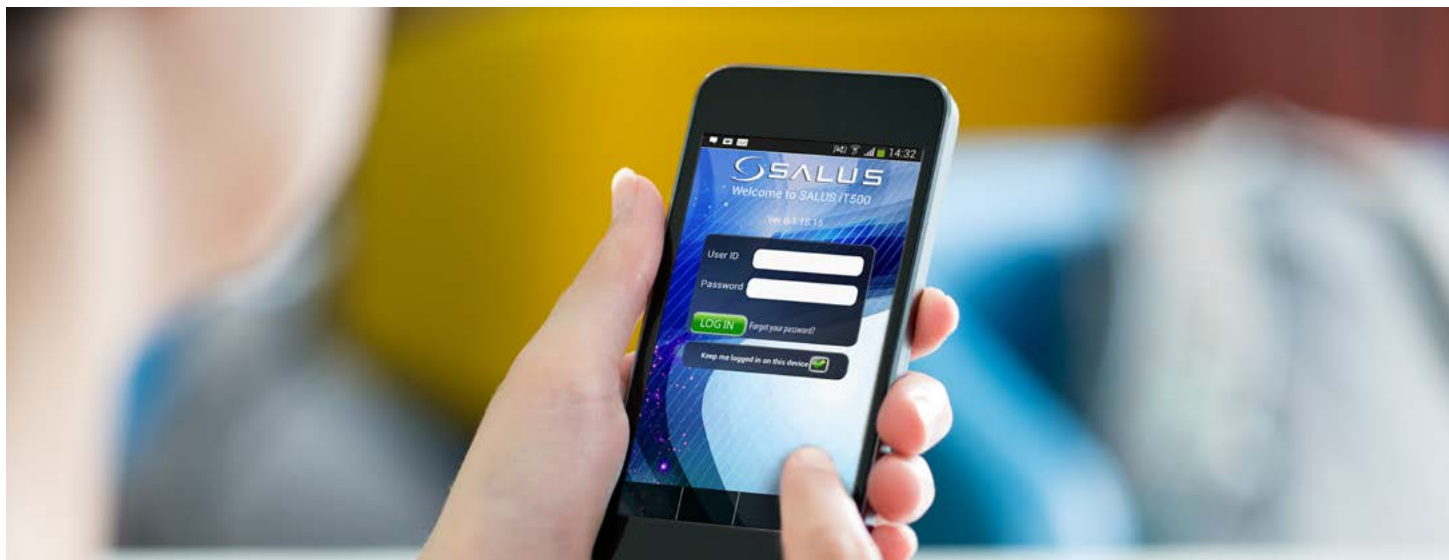





250ml /DAY

0.5l

**Odvlaživač vazduha  
DHM250**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 23 W
- › Nivo buke: 40 dB
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Rezervoar: 0.5 l
- › Pribor: Strujni adapter
- › Funkcije: Odvlaživanje maks. 250 ml/dan (25°C, 85% RH)
- › Dimenzije: 130x154x220 mm



700ml /DAY

2l

**Odvlaživač vazduha  
DHM700**

- › Napajanje: 230 V~ / 12V DC
- › Snaga: 70 W (sa naponskim kablom), 52 W (sa auto upaljačem)
- › Nivo buke: 40 dB
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Rezervoar: 2 l
- › Pribor: Strujni adapter, utikač za auto upaljač
- › Funkcije: Odvlaživanje maks. 700 ml/dan (25°C, 85% RH)
- › Dimenzije: 240x140x360 mm



800W

20l

**Usisivač za pepeo 20l  
FHP800**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 800 W
- › Buka: 84 dB (A)
- › Priključni kabl: 1.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Pribor: Završna aluminijumska cev, metalna gibljiva cev, perivi filter
- › Vakum: 180 mbar / 18 kPa
- › Zapremina: 20 l
- › Dimenzije: 350x350x450 mm
- › Ostale napomene: Pepeo koji se usisava, ne sme da bude topliji od 50°C



**Filter za usisivač FHP800  
FHP800/S**

- › Dimenzije: 105x123 mm



**Gibljiva cev za usisivač FHP1200  
FHP1200/G**

- › Dimenzije: 38x1000 mm





### Stoni sat sa multimetrom HCW22

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AA i 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Montaža: Stona
- › Ekran: 129x64 mm
- › Dodatne funkcije: Rad sa tri spoljne jedinice (1 kom. u sklopu)
- › Dimenzije: 199x129x30 mm (unutrašnja jedinica), 60x96x26 mm (spoljna jedinica)



### Stoni sat sa multimetrom HCW21

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA i 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Montaža: Stona
- › Ekran: 107x63 mm
- › Dodatne funkcije: Rad sa tri spoljne jedinice (1 kom. u sklopu)
- › Dimenzije: 126x185x28(90) mm (unutrašnja jedinica), 60x96x26(50) mm (spoljna jedinica)



### Stoni sat sa termometrom HC11

- › Napajanje: 4 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Montaža: Stona, zidna
- › Merni opseg: Unutrašnji senzor: od -9°C do +50°C; spoljašnji senzor: od -20°C do +70°C
- › Ekran: 41x53 mm
- › Dodatne funkcije: Spoljna jedinica (domet na otvorenom 60 m, frekvencija 433.92 MHz)
- › Dimenzije: 73x123x22(63) mm (unutrašnja jedinica), 60x96x26(50) mm (spoljna jedinica)



### Stoni sat sa termometrom HC12

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Montaža: Stona, zidna
- › Merni opseg: Unutrašnji senzor: od -9°C do +50°C; spoljašnji senzor: od -20°C do +70°C
- › Ekran: 41x53 mm
- › Dimenzije: 73x123x22(63) mm



### Stoni sat sa termometrom HC13

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Montaža: Stona, zidna
- › Merni opseg: Temperatura: -9°C do +50°C; vlažnost vazduha od 20% do 90%
- › Ekran: 41x53 mm
- › Dimenzije: 73x123x22(63) mm



### Stoni sat projektorom LTCP01

- › Napajanje: 230 V~ + baterije za čuvanje memorije 2 x 1.5 V (AAA) baterije, nisu u sklopu
- › Montaža: Stona
- › Ekran: LED, 1.8" visine 46 mm
- › Dimenzije: 202x90x52 mm

1.8" LED

PROJECTOR

2019



0.6"  
LED

**Stoni sat sa budilnikom**  
**LTC01**

- › Napajanje: 230 V~ + baterija za čuvanje memorije 9 V 6LR61 (nije u sklopu)
- › Montaža: Stona
- › Ekran: LED, 0.6"
- › Dimenzije: 110x45x90 mm



1.8"  
LED

**Stoni sat sa budilnikom**  
**LTC02**

- › Napajanje: 230 V~ + baterija za čuvanje memorije 9 V 6LR61 (nije u sklopu)
- › Montaža: Stona
- › Ekran: LED, 1.8"
- › Dimenzije: 210x85x85 mm



0.6"  
LED

2019

**Stoni sat sa budilnikom**  
**LTC03**

- › Napajanje: 230 V~ + baterija za čuvanje memorije 9 V 6LR61 (nije u sklopu)
- › Montaža: Stona
- › Ekran: LED, 0.6" / 15 mm visina
- › Dimenzije: 115x45x95 mm



1.2"  
LED



2019

**Stoni sat sa budilnikom i radiom**  
**LTCR02**

- › Napajanje: 230 V~ + baterije za čuvanje memorije 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Montaža: Stona
- › Ekran: LED, 1.2", visine 30 mm
- › Radio: Memorisanje 10 FM stanica, ručno i automatsko biranje stanica, digitalni prikaz frekvencije
- › Dimenzije: 170x60x120 mm



1.2"  
LED



LED  
NIGHT  
LIGHT

2019

**Stoni sat sa budilnikom i radiom**  
**LTCR03**


- › Napajanje: 230 V~ + baterije za čuvanje memorije 9V (6LR61), nije u sklopu
- › Montaža: Stona
- › Ekran: LED, 1.2", visine 30 mm
- › Radio: Memorisanje 10 FM stanica, ručno i automatsko biranje stanica, digitalni prikaz frekvencije
- › Priključci: 1 x USB utičnica, 1 x AUX utikač (3.5 mm)
- › Dimenzije: 190x75x120 mm





**Analogni zidni sat sa termometrom 30cm**  
AWC30T

- › Napajanje: 1 x 1.5 V AA + 4 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Montaža: Zidna
- › Merni opseg: Unutrašnji senzor: od -9°C do +50°C; spoljašnji senzor: od -20°C do +60°C
- › Ekran: 95x38 mm
- › Dimenzije: 300 mm (sat), 60x96x26(50) mm (spoljna jedinica)

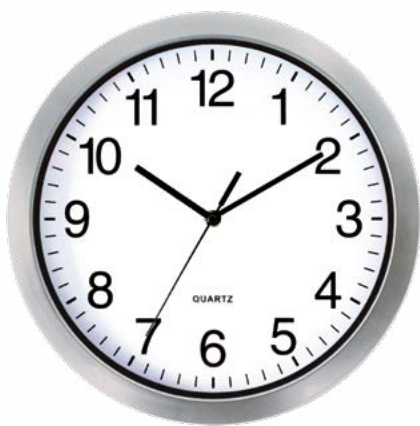

**Analogni zidni sat 30cm**  
SWC30

- › Napajanje: 1 x 1.5 V AA baterija(nije u sklopu)
- › Montaža: Zidna
- › Dimenzije: 300x40 mm





### Digitalni DVB-T2 HD risiver RT5430T2

- › Napajanje: 220-240 V~, 50/60 Hz
- › Frekventni opseg: 174 MHz ~ 230 MHz (VHF), 470 MHz ~ 862 MHz (UHF)
- › Nivo signala: -15~-70 dBm
- › Audio dekodir: MPEG-1 layer, 1,2 / PCM / HE-AAC V1.0, ICE958 SPDIF
- › Video dekodir: MPEG-2 MP @ HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
- › Video format: 4:3 / 16:9 (promenljivo)

- › Ulazna brzina: Maks. 48 Mbit/s
- › Modulacija: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- › Priključci: 1 x RF ulaz, 1 x USB port, 1 x HDMI izlaz, 1 x RCA izlaz
- › Podržani formati: AVI, MP3, MP4, JPEG...
- › Rezolucija: 576, 720p, 1080i, HD, Full HD
- › Daljinski upravljač: Da, 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)



### Digitalni DVB-T2 HD risiver RT5454T2

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Ulazni napon: 5V DC, 1 A
- › Frekventni opseg: 174 MHz ~ 230 MHz (VHF), 470 MHz ~ 862 MHz (UHF)
- › Nivo signala: -15~-70 dbm
- › Audio dekodir: AAC / AC3 / PCM

- › Video dekodir: MPEG-2 MP @ HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
- › Video format: 4:3 / 16:9 (promenljivo)
- › Modulacija: QPSK, 16QAM, 64QAM
- › Priključci: 1 x antenski ulaz, 1 x antenski izlaz (loop through), 1 x HDMI izlaz, 1 x SCART izlaz, 1 x USB 2.0 port
- › Daljinski upravljač: Da, 2 x 1.5 V AAA baterije (u sklopu)

2019

AMIKO



### DVB-S/S2/C risiver A4-COMBO

- › Napajanje: 110-240 V~, 50/60 Hz
- › Frekventni opseg: 48~862 MHz
- › Nivo signala: -80dBm to -20dBm
- › Audio dekodir: MPEG-1 layer I / II, MPEG2 layer II, Dolby Digital
- › Video dekodir: H.265/ HEVC, MPEG-2, MP @ ML, MPEG-4 part 10/H.264
- › Video format: 4:3 / 16:9
- › Ulazna brzina: Maks. 120 Mbit/s
- › Modulacija: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- › Priključci: 1 x HDMI, 1 x RCA, 2 x USB2.0, 1 x MicroSD (do 32GB), 1 x Ethernet RJ45, 1 x S/PDIF, WiFi
- › Rezolucija: 720x480p/i, 720x576p/i, 1280x720p, 1920x1080i/p, 2160p
- › Daljinski upravljač: Da



2019

### Daljinski upravljač za RT5454T2 risiver RC-RT5454T2

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: RT5454T2 DVB-T2 prijemnik
- › Zamenski daljinski upravljač
- › Zamena za neispravne ili oštećene daljince



32 dB

BUILD-IN  
AMPLIFIERDVB-T  
DVB-T2

### Sobna DVB-T/T2 antena sa pojačalom FZ3

- › Napajanje: 230 V~
- › Pojačalo: Da
- › Frekvencija: UHF / VHF / FM
- › Pojaćanje: 32 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 230x280 mm



50 dB

BUILD-IN  
AMPLIFIERDVB-T  
DVB-T2

### Sobna DVB-T/T2 antena sa pojačalom FZ50

- › Napajanje: 230 V~, preko antenskog kabela 5V DC / 40 mA
- › Pojačalo: Da
- › Frekvencija: 47-230 MHz / 470-862 MHz, UHF / VHF / FM
- › Pojaćanje: 50 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 250x170x32 mm



52 dB

BUILD-IN  
AMPLIFIERDVB-T  
DVB-T2

### Sobna DVB-T/T2 antena sa pojačalom FZ52

- › Napajanje: 12V DC, napajanje i iz uređaja (5V DC)
- › Pojačalo: Da
- › Frekvencija: 47-230 MHz / 470-862 MHz, UHF / VHF / FM
- › Pojaćanje: 52 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 230x210x1(10) mm



36 dB

BUILD-IN  
AMPLIFIERDVB-T  
DVB-T2

### Sobna DVB-T/T2 antena sa pojačalom G-2235-06

- › Napajanje: 230 V~, 12V DC
- › Pojačalo: Da
- › Frekvencija: 47-230 MHz / 470-790 MHz, UHF / VHF / FM
- › Pojaćanje: 20 / 36 dB
- › Kontrola pojaćanja: 15 / 25 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priključci: D=20-62 mm
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da



25 dB

BUILD-IN  
AMPLIFIERDVB-T  
DVB-T2

### Sobna DVB-T/T2 antena sa pojačalom G-2235-10

- › Napajanje: 230 V~
- › Pojačalo: Da
- › Frekvencija: 40-862 MHz, UHF / VHF / FM
- › Pojaćanje: 20 / 25 dB
- › Kontrola pojaćanja: 20 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priključci: D=20-62 mm
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da



36 dB

BUILD-IN  
AMPLIFIERDVB-T  
DVB-T2

### Sobna DVB-T/T2 antena sa pojačalom G-2235-07

- › Napajanje: 230 V~, 12V DC
- › Pojačalo: Da
- › Frekvencija: 47-230 MHz / 470-790 MHz, UHF / VHF / FM
- › Pojaćanje: 26 / 36 dB
- › Kontrola pojaćanja: 15 / 25 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priključci: D=20-62 mm
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da



56 dB

BUILD-IN  
AMPLIFIERDVB-T  
DVB-T2

### DVB-T/T2 antena sa pojačalom FZ56

- › Napajanje: 12V DC (ispravljač u sklopu)
- › Pojačanje: Da
- › Frekvencija: 87.5-230 MHz / 470-862 MHz
- › Pojačanje: 56 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 320x30x230 mm




22 dB

DVB-T  
DVB-T2

### Pasivna LOG antena P-20DTT / P-20DTT-F

- › Frekvencija: 470-862 MHz
- › Pojačanje: 22 dB
- › Odnos napred-nazad: 20-30 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 56°, Vert. 60°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Broj elemenata: 21
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 44 cm (dužina)

\*P-20DTT-F sadrži F utičnicu

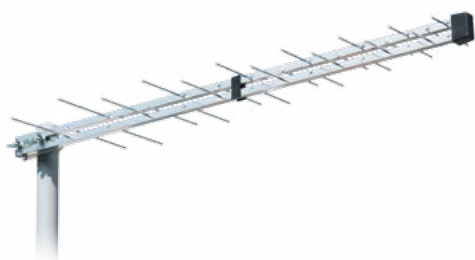


12 dB

DVB-T  
DVB-T2

### Pasivna LOG antena P-2845

- › Frekvencija: 470-862 MHz
- › Pojačanje: 10-12 dB
- › Odnos napred-nazad: 20-35 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 45°, Vert. 40°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Broj elemenata: 28
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 106 cm (dužina)

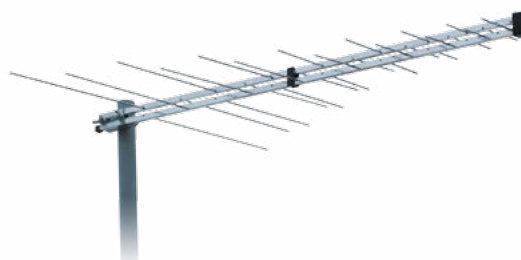


8,5 dB

DVB-T  
DVB-T2

### Pasivna LOG antena P-3235MIDI

- › Frekvencija: 174-230 MHz
- › Pojačanje: 7.5-8.5 dB
- › Odnos napred-nazad: 20-30 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 55°, Vert. 65°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Broj elemenata: 32
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 120 cm (dužina)

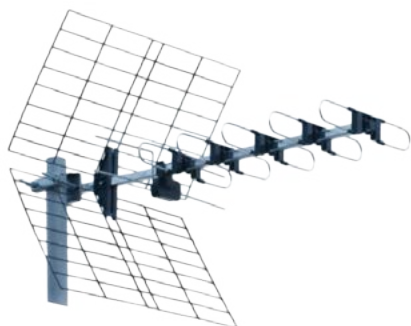


14 dB

DVB-T  
DVB-T2

### YAGI antena DTX-22F

- › Frekvencija: 470-862 MHz
- › Pojačanje: 10-14 dB
- › Odnos napred-nazad: 28 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 62°, Vert. 32°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priklučki: F utičnica
- › Broj elemenata: 22
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 81 cm (dužina)

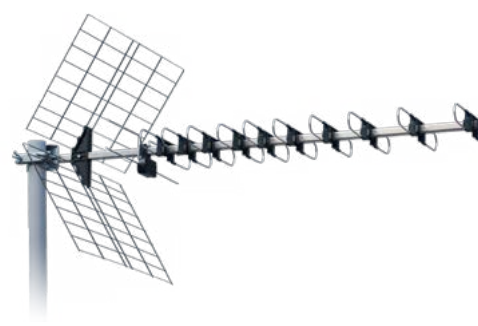

16 dB

DVB-T  
DVB-T2

### YAGI antena DTX-48F

- › Frekvencija: 470-862 MHz
- › Pojačanje: 11-16 dB
- › Odnos napred-nazad: >29 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 54°, Vert. 26°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priklučki: F utičnica
- › Broj elemenata: 48
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 111 cm (dužina)



18,5 dB

2019

### YAGI antena DTX-92F

- › Frekvencija: 470-862 MHz
- › Pojačanje: 12-18,5 dB
- › Odnos napred-nazad: 30 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 50°, Vert. 26°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priključci: F utičnica
- › Broj elemenata: 92
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 237 cm (dužina)



15 dB

### YAGI antena P-43N-TRIPLEX

- › Frekvencija: 470-862 MHz
- › Pojačanje: 9,5-15 dB
- › Odnos napred-nazad: 28 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 52°, Vert. 26°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Broj elemenata: 43
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 119 cm (dužina)



17 dB

### YAGI antena P-47N-TRIPLEX


- › Frekvencija: 470-862 MHz
- › Pojačanje: 11-17 dB
- › Odnos napred-nazad: >28 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 55°, Vert. 24°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priključci: F utičnica
- › Broj elemenata: 47
- › Namena: TV
- › DVB-T2 ready: Da
- › Dimenzije: 128,5 cm (dužina)



2019

### Sobna FM antena 68850

- › Priključci: Koaks. utičnica
- › Namena: Radio
- › Dimenzije: 2x80 cm (dužina dipola), 1,8 m (dužina kabela)

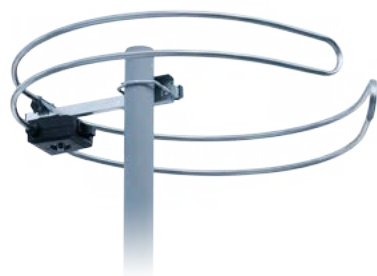

### Spoljna FM antena FM-10F

- › Frekvencija: 87,5-108 MHz
- › Pojačanje: 3 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Broj elemenata: 1
- › Namena: Radio
- › DVB-T2 ready: Ne
- › Dimenzije: 360° H (širina lista)



### Spoljna FM antena FM-30F

- › Frekvencija: 87,5-108 MHz
- › Pojačanje: 4,5-5,5 dB(i)
- › Odnos napred-nazad: 10-15 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 70°, Vert. 110°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priključci: F utičnica
- › Broj elemenata: 3
- › Namena: Radio
- › Dimenzije: 116 cm (dužina)





### Spoljna FM antena FM-50F

- › Frekvencija: 87.5-108 MHz
- › Pojačanje: 6.5-7.5 dB(i)
- › Odnos napred-nazad: 18-24 dB
- › Širina snopa prijema: Horiz. 50°, Vert. 70°
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priklučci: F utičnica
- › Broj elemenata: 5
- › Namena: Radio
- › Dimenzije: 176 cm (dužina)



### Antensko pojačalo 4 izlaza OM-3R/4

- › Napajanje: 230 V~
- › Frekvencija: 40 - 862 MHz
- › Pojačanje: 24 dB
- › Kontrola pojačanja: 0-10 dB
- › Šum: 6 dB
- › Max. izlazni nivo signala: 85 dBuV
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priklučci: F utičnica
- › Ulaz: 1 x konektor
- › Izlaz: 4 x konektor

24 dB

4 OUT



### Antensko pojačalo 2 izlaza AMP2

- › Napajanje: 230 V~
- › Frekvencija: 40-862 MHz
- › Pojačanje: 20 dB
- › Kontrola pojačanja: 0-25 dB
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priklučci: F utičnica
- › Ulaz: 1 x konektor
- › Izlaz: 2 x konektor

20 dB

2 OUT



### UHF pojačalo za DTX i TRIPLEX Iskra antene PojačaloDTX/TRIPLEX

- › Napajanje: 5-24V DC
- › Frekvencija: 470-862 MHz
- › Pojačanje: 18 dB
- › Šum: 2 dB
- › Max. izlazni nivo signala: 96 dBuV
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Priklučci: F utičnica
- › Izlaz: 1 x konektor
- › Ostale napomene: 25 mA potrošnja

18 dB





### Daljinski upravljač STV-Eta

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Vivax, WEG i sl.



### Daljinski upravljač STV-Jota

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Neo, Jota, Quadro



### Daljinski upravljač STV-Lambda

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: LG 6710V00090A



### Daljinski upravljač STV-Omega

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Neo, Omega, Quadro



### Daljinski upravljač STV-Zeko

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Beko 14.1



### Daljinski upravljač STV-Femto

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Neo 725, Vivax, Quart



### Daljinski upravljač STV-Spektar

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: WEG, Vivax i sl.



### Daljinski upravljač STV-Zeta

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Vestel 2440



### Daljinski upravljač STV-Sigma

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Sony 887



### Daljinski upravljač STV-Alfa

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Samsung 00609A



### Daljinski upravljač STV-SMART

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Samsung i LG



2019



### Daljinski upravljač URC-LG1

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: LG



**Daljinski upravljač**  
**URC-LG2**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: LG
- › Ostale napomene: Za SMART TV uređaje



**Daljinski upravljač**  
**URC-PAN**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Panasonic
- › Ostale napomene: Za SMART TV uređaje



**Daljinski upravljač**  
**URC-PH**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Philips
- › Ostale napomene: Za SMART TV uređaje



**Daljinski upravljač**  
**URC-SAM1**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Samsung
- › Ostale napomene: Za SMART TV uređaje



**Daljinski upravljač**  
**URC-SAM2**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Samsung



**Daljinski upravljač**  
**URC-SON**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Sony
- › Ostale napomene: Za SMART TV uređaje



**Daljinski upravljač**  
**RemcoSmart-INSPIRE**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: Samsung



**Daljinski upravljač**  
**RemcoSmart-LIFE**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Namenjen za brendove: LG



**Daljinski upravljač**  
**RC-SAT-DRBOX**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Za SAT risivere



**Univerzalni daljinski upravljač za DVB-T uređaje**  
**STV-DIGITAL**

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Posebno projektovan samo za tržište Srbije, podržava 99% Set Top Boxova na našem tržištu (Vox, Vivax, Prosto, Horizons, Xwave, Orion, Alfa star itd.)



**Univerzalni daljinski upravljač**  
**Remco-STAR**

- › Kontrola uređaja: 4 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Podržava stare i nove CRT/Plasma/LCD/LED televizore, kao i projektore, DVD/BluRay i satelitske uređaje u potpunosti sa svim funkcijama kao i original



**Univerzalni daljinski upravljač**  
**URC22**

- › Kontrola uređaja: 4 u 1
- › Napajanje: 2 x AA baterije (nisu u sklopu)
- › Menja više daljinskih upravljača jednim
- › Unapred programiran
- › Programiranje putem koda ili brze pretrage, funkcija teletexta



### Univerzalni daljinski upravljač URC1

- › Kontrola uređaja: 4 u 1
- › Napajanje: 2 x AA baterije (nisu u sklopu)
- › Menja više daljinskih upravljača jednim
- › Unapred programiran
- › Programiranje putem koda ili brze pretrage, funkcija teletexta



### Univerzalni daljinski upravljač URC21

- › Kontrola uređaja: 8 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Zamenjuje više daljinskih upravljača jednim
- › Kontroliše uređaje više stotina modela, unapred programiran
- › Za TV, video, satelitski prijemnik, dvd, hifi, dekoder kablovske televizije



### Univerzalni daljinski upravljač URC10

- › Kontrola uređaja: 8 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Menja više daljinskih upravljača jednim
- › Unapred programiran
- › Za TV, VCR, SAT, DVD, HIFI
- › Izbor koda po modelu ili brza pretraga, funkcija teletexta



### Programabilan daljinski upravljač 3082Jolly-MF2:1/7001

- › Kontrola uređaja: 2 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)



### Programabilan daljinski upravljač 2082Jolly-MF2:1/7001

- › Kontrola uređaja: 2 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)



### Programabilan daljinski upravljač STV-BC23

- › Kontrola uređaja: 6 u 1
- › Napajanje: 2 x AA baterije (nisu u sklopu)



### Univerzalni daljinski upravljač za klime STV-ZEFIR

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Dodatne funkcije: LED lampa, sat, tajmer funkcija
- › Podržava više od 99% klima uređaja na našem tržištu
- › Nije potrebno kodiranje za više od 50% uređaja



### Univerzalni daljinski upravljač za klime JollyAIR-4000

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)



### Univerzalni daljinski upravljač za klime 42530Jolly-AirPlus

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)



### Univerzalni daljinski upravljač za klime STV-SEV

- › Kontrola uređaja: 1 u 1
- › Napajanje: 2 x AAA baterije (nisu u sklopu)



### Daljinski upravljač RC-Open4/P

- › Napajanje: 1 x 23A baterija (u sklopu)
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Broj tastera: 4
- › Kodovi: Fiksni
- › Dimenzije: 51x26.5x11.8 mm
- › Ostale napomene: Nije moguća upotreba u sistemima sa plivajućim kodom



### Daljinski upravljač RC-OPEN4/PT

- › Napajanje: 1 x 23A baterija (u sklopu)
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Broj tastera: 4
- › Kodovi: Fiksni
- › Dimenzije: 51x26.5x11.8 mm
- › Ostale napomene: Nije moguća upotreba u sistemima sa plivajućim kodom



#### Daljinski upravljač multi frekvencija RC-Open4/MF

- › Napajanje: 1 x 27A baterija (u sklopu), 6 V radni napon, struja 18 mA
- › Frekvencija: 280-869,3 MHz; greške pri kopiranju frekvencije manje od  $\pm 200$ KHz
- › Broj tastera: 4
- › Kodovi: Multi
- › Ostale napomene: Transmitterski režim : ASK



#### Daljinski upravljač RC-Open4

- › Napajanje: 1 x 27A baterija (u sklopu)
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Broj tastera: 4
- › Kodovi: Fiksni
- › Dimenzije: 51x26.5x11.8 mm
- › Ostale napomene: Kod se ne gubi nakon zamene baterija



#### Daljinski upravljač RC-OPEN/MR25

- › Napajanje: 1 x 23A baterija (u sklopu)
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Broj tastera: 4
- › Kodovi: Plivajući
- › Dimenzije: 64x35x15 mm



#### Daljinski upravljač sa plivajućim kodom RC-Open/MR

- › Napajanje: 1 x 23A baterija (u sklopu)
- › Broj tastera: 4
- › Kodovi: Plivajući
- › Dimenzije: 64x35x15 mm



#### Set za kapije i garažna vrata RC-KIT2

- › Napajanje: 12-24V DC (prijemna jedinica); 1 x 27A, po daljinskom (u sklopu)
- › Potrošnja: 50-200 mA
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Režim rada: Prekidački (bistabilni) ili impulsni (monostabilni)
- › Releji: 14V DC / 8 A, 220 V- / 3 A (rezistivni potrošač)
- › Kodovi: Fiksni
- › Memorija: Do 140 kodova
- › Domet na otvorenom: 150 m
- › Broj tastera: 2 (po daljinskom upravljaču)
- › Sadržaj seta: Prijemnik i dva daljinska upravljača
- › IP zaštita: IPX0



#### Set za kapije i garažna vrata RC-KIT3-SM12

- › Napajanje: 12-24V DC (prijemna jedinica); 1 x 27A, po daljinskom (u sklopu)
- › Potrošnja: 50-200 mA
- › Frekvencija: 433.92 MHz
- › Režim rada: Prekidački (bistabilni) ili impulsni (monostabilni)
- › Releji: 14V DC / 20 A, 220 V- / 5 A (rezistivni potrošač)
- › Kodovi: Fiksni
- › Memorija: Do 200 kodova
- › Domet na otvorenom: 60-150 m
- › Broj tastera: 2 (po daljinskom upravljaču)
- › Sadržaj seta: Prijemnik i dva daljinska upravljača
- › IP zaštita: IPX0





home

30kg  
max

42"

### Zidni TV nosač LCDH27

- › Nosivost: 30 kg
- › Za uređaje veličine: Od 23" do 42"
- › Udaljenost od zida: 9 do 38.7 cm
- › Udaljenost rupa za montiranje: Max. 200x200 mm
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



home

35kg  
max

55"

### Zidni TV nosač LCDH28

- › Nosivost: 35 kg
- › Za uređaje veličine: Od 32" do 55"
- › Nagib: 0°/+12°
- › Udaljenost od zida: Od 9 do 26 cm
- › Udaljenost rupa za montiranje: Max. 400x400 mm
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



home

30kg  
max

42"

### Zidni TV nosač LCDH07

- › Nosivost: 30 kg
- › Za uređaje veličine: Od 23" do 42"
- › Udaljenost rupa za montiranje: Max. 200x200 mm
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



home

40kg  
max

55"

### Zidni TV nosač LCDH08

- › Nosivost: 40 kg
- › Za uređaje veličine: Od 32" do 55"
- › Udaljenost rupa za montiranje: Max. 400x400 mm
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



home

40kg  
max

55"

### Zidni TV nosač LCDH18

- › Nosivost: 40 kg
- › Za uređaje veličine: Od 32" do 55"
- › Nagib: 0°/+12°
- › Udaljenost rupa za montiranje: Max. 400x400 mm
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



home

40kg  
max

70"

### Zidni TV nosač LCDH19

- › Nosivost: 40 kg
- › Za uređaje veličine: Od 37" do 70"
- › Nagib: 0°/+12°
- › Udaljenost rupa za montiranje: Max. 600x400 mm
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



PROSTO

25kg  
max

42"

### Zidni TV nosač LCDH422F

- Nosivost: 25 kg
- Za uređaje veličine: Od 13" do 42"
- Udaljenost od zida: 23 mm
- Udaljenost rupa za montiranje: Max. 200x200 mm
- Debljina materijala: 1.5 mm
- Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



PROSTO

30kg  
max

37"

### Zidni TV nosač LCDH322B

- Nosivost: 30 kg
- Za uređaje veličine: Od 13" do 37"
- Nagib: -15°/+15°
- Ugao okretanja: 180°
- Udaljenost od zida: 68-384 mm
- Udaljenost rupa za montiranje: Max. 200x200 mm
- Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu




PROSTO

30kg  
max

50"

### Zidni TV nosač LCDH444F

- Nosivost: 30 kg
- Za uređaje veličine: Od 32" do 50"
- Udaljenost od zida: 23 mm
- Udaljenost rupa za montiranje: Max. 400x400 mm
- Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu

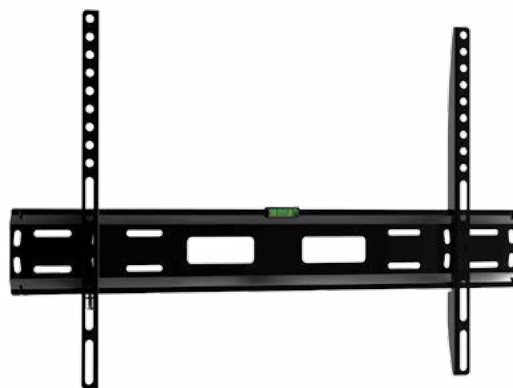

PROSTO

45kg  
max

65"

### Zidni TV nosač LCDH464F

- Nosivost: 45 kg
- Za uređaje veličine: Od 32" do 65"
- Udaljenost od zida: 23 mm
- Udaljenost rupa za montiranje: Max. 600x400 mm
- Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



PROSTO


35kg  
max

55"

2019

### Zidni TV nosač LCDH544T

- Nosivost: 35 kg
- Za uređaje veličine: Od 26" do 55"
- Nagib: 10°
- Udaljenost od zida: 25 mm
- Udaljenost rupa za montiranje: Max. 400x400 mm
- Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu

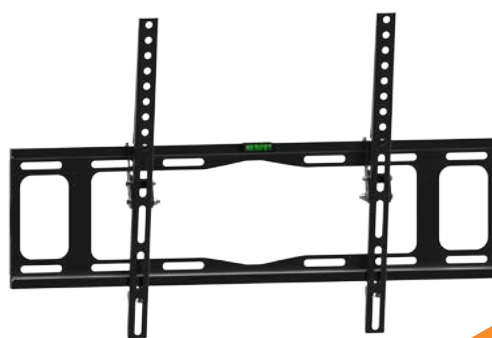

PROSTO

35kg  
max

65"

2019

### Zidni TV nosač LCDH564T

- Nosivost: 35 kg
- Za uređaje veličine: Od 32" do 65"
- Nagib: 10°
- Udaljenost od zida: 25 mm
- Udaljenost rupa za montiranje: Max. 600x400 mm
- Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu



2019

### Zidni TV nosač LCDH544B

- › Nosivost: 30 kg
- › Za uređaje veličine: Od 13" do 55"
- › Nagib: -5°/+15°
- › Ugao okretanja: 180°
- › Udaljenost od zida: 57-430 mm
- › Udaljenost rupa za montiranje: Max. 400x400 mm
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu

PROSTO

30kg  
max

55"



### Zidni nosač za zvučne kutije SPH11/BK

- › Nosivost: 10 kg
- › Boja: Crna
- › Udaljenost od zida: 95-125 mm
- › Nagib: -20°
- › Ugao okretanja: +/- 120°


PROSTO

10kg  
max

### Zidni nosač za zvučne kutije LCDH02/BK

- › Nosivost: 15 kg
- › Nagib: +/-25°
- › Udaljenost rupa za montiranje: Max. 100x100
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu

home

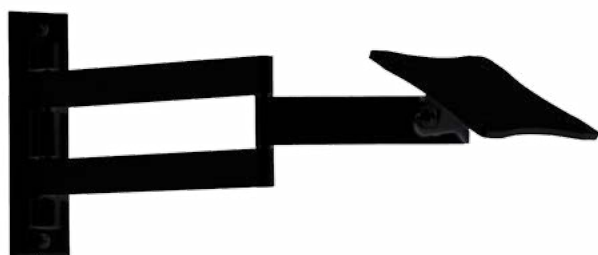15kg  
max

### Zidni nosač za zvučne kutije LCDH01/BK

- › Nosivost: 15 kg
- › Nagib: +/-80°
- › Udaljenost rupa za montiranje: 75x75, 100x100
- › Ostale napomene: Montažni materijal u sklopu

home

15kg  
max

### Staklena nazidna polica GSH026

- › Materijal: Kaljeno staklo
- › Nosivost: 8 kg
- › Dimenzije: 360x250 mm
- › Ostale napomene: U sklopu pribor za fiksiranje

home

8kg  
max





#### AV-RF modulator SAT-MOD1

- › Za priključivanje bilo koje GAME konzole, DVD plejera i bilo kojeg uređaja sa AV izlazom na vaš TV preko RF ulaza
- › Pogodan za uređaje koji nemaju modulator
- › UHF kanal se može birati putem 8 mikroprekidača koji se nalaze na donjoj strani kućišta
- › Isporučuje se s ugrađenim generatorom ispitivanja
- › Napajanje: 230 V~
- › Ulaz: 1 x RF utičnica, 2 x RCA utičnica
- › Izlaz: 1 x RF utikač
- › Izlazni nivo: 70 dBuV



#### HDMI splitter DSP-2PH4-002

- › Priključak A: 1 x HDMI utikač
- › Priključak B: 2 x HDMI utičnica
- › Dužina kabela: 0.2 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Ne
- › Ostale napomene: kompletnu ponudu kablova i priključaka možete pogledati u poglavlju Kablovi, priključci I prekidači



#### HDMI splitter DSP-4PH4-02

- › Napajanje: 5V DC
- › Video format: HDMI (480p/576i/576p/720p/1080i/1080P)
- › Priključci: 4 x HDMI izlaz, 1 x HDMI ulaz
- › Rezolucija: 1920x1080 px, 1080p
- › Dimenzije: 146x73x24 mm
- › Ostale napomene: kompletnu ponudu kablova i priključaka možete pogledati u poglavlju Kablovi, priključci I prekidači



#### HDMI na VGA adapter + audio adapter A-HDMI-VGA-06

- › Priključci: 1 x VGA DB15 utičnica, 1 x 3.5 mm stereo utičnica, 1 x HDMI utikač
- › Rezolucija: 1920x1080, 60 Hz
- › Chipset: CH7101
- › Dimenzije: 45x15x200 mm, kabel 150 mm
- › Ostale napomene: kompletnu ponudu kablova i priključaka možete pogledati u poglavlju Kablovi, priključci I prekidači



#### HDMI na VGA adapter A-HDMI-VGA-07

- › Priključci: 1 x VGA DB15 utičnica, 1 x 3.5 mm stereo utičnica, 1 x HDMI utikač
- › Rezolucija: Do 1920p (bez ekstenzije)
- › Chipset: CH7101
- › Dimenzije: 49x23x15 mm
- › Ostale napomene: kompletnu ponudu kablova i priključaka možete pogledati u poglavlju Kablovi, priključci I prekidači

**KX-TG1611FXC**

- Boja kućišta: Bela / tirkizna

**KX-TG1611FXR**

- Boja kućišta: Crna / crvena

**KX-TG1611FXW**

- Boja kućišta: Crna / bela

**KX-TG1611FXH**

- Boja kućišta: Crna

**Panasonic bežični telefon**

- Napajanje: AAA R03 Ni-MH baterija
- Memorija: Do 50 brojeva
- Baterija: Punjenje 7 h, vreme razgovora 15 h, stand-by režim 170 h
- Domet: Oko 50 m
- Funkcije: Identifikacija poziva, 6 melodija zvona, lokator slušalice
- Dimenzije: 90x100x50 mm (baza), 49x30x159 mm (slušalica)

**Panasonic****KX-TG1611FXF**

- Boja kućišta: Bela / roza

**KX-TG1611FXJ**

- Boja kućišta: Bela / krem

**Panasonic bežični telefon**

- Napajanje: AAA R03 Ni-MH baterija
- Memorija: Do 50 brojeva
- Baterija: Punjenje 7 h, vreme razgovora 15 h, stand-by režim 170 h
- Domet: Oko 50 m
- Funkcije: Identifikacija poziva, 6 melodija zvona, lokator slušalice
- Dimenzije: 90x100x50 mm (baza), 49x30x159 mm (slušalica)

**Panasonic****Panasonic bežični telefon  
KX-TG1711FXW**

- Napajanje: AAA R03 Ni-MH baterija
- Boja kućišta: Bela
- Memorija: Do 50 brojeva
- Baterija: Punjenje 7 h, vreme razgovora 15 h, stand-by režim 170 h
- Domet: Oko 50 m
- Funkcije: Identifikacija poziva, redial poslednjih 10 brojeva, zaključavanje tastature, odgovor na poziv bilo kojim tasterom, lokator taster na bazi
- Dimenzije: 159x48x31 mm

2019

**Panasonic****Panasonic bežični telefon  
KX-TG1911FXG**

- Napajanje: AAA R03 Ni-MH baterija
- Boja kućišta: Crna / siva
- Memorija: Do 50 brojeva
- Baterija: Punjenje 7 h, vreme razgovora 15 h, stand-by režim 170 h
- Domet: Oko 50 m
- Funkcije: Identifikacija poziva, 6 melodija zvona, lokator slušalice, redial, konferencijski poziv
- Dimenzije: 90x100x50 mm (baza), 49x30x159 mm (slušalica)

2019

**Panasonic**



2019

### Panasonic bežični telefon KX-TGC210FXB

- › Napajanje: 2 x AAA Ni-MH baterije
- › Boja kućišta: Crna
- › Memorija: Do 50 brojeva
- › Baterija: Punjenje 7 h, vreme razgovora 16 h, stand-by režim 200 h
- › Domet: Oko 50 m
- › Funkcije: Spikerfon na ručnom delu, odbijanje neželjenih poziva, ograničavanje poziva, redial, polifone melodije, identifikacija poziva, alarm
- › Dimenzije: 107x96x77 mm (baza), 164x47x30 mm (slušalica)



2019

### Panasonic žični telefon KX-TS500FXW

- › Boja kućišta: Bela
- › Montaža: Na sto, na zid
- › Funkcije: Ponovo biranje poslednje biranog broja, podesiva jačina zvuka, ton/puls biranje, flash dugme



2019

### Panasonic žični telefon KX-TS500FXC

- › Boja kućišta: Teget
- › Montaža: Na sto, na zid
- › Funkcije: Ponovo biranje poslednje biranog broja, podesiva jačina zvuka, ton/puls biranje, flash dugme



2019

### Uniden žični telefon CE6409

- › Boja kućišta: Crna
- › Memorija: 10 brojeva
- › Funkcije: Identifikacija poziva, ponovno pozivanje zadnjeg broja, mute, spikerfon
- › Montaža: Na zid, na sto
- › Displej: U dva reda



2019

### Uniden žični telefon CE8402

- › Boja kućišta: Crna
- › Memorija: 99 brojeva
- › Funkcije: Identifikacija poziva, ponovno pozivanje zadnjih 25 brojeva, mute, spikerfon
- › Montaža: Na sto
- › Displej: U dva reda



### Topcom Toki Voki 10 km TOPCOM-9100LR

TOPCOM®

- › Napajanje: Punjive baterije
- › Frekvencija: 446.0 MHz
- › Domet na otvorenom: 10 km
- › Broj kanala: 8; 38 potkanala
- › Funkcije: Roger signal, skeniranje, monitoring, 5 pozivnih tonova
- › Sadržaj seta: 2 kom. toki voki, 2 kom. stoni punjač, 2 kom. mikrofon za rame, 2 kom. punjača iz autoupaljača, 2 kom. punjive baterije
- › IP zaštita: IPX2

10km



### Topcom Toki Voki 10 km TOPCOM-9500AE

TOPCOM®

- › Napajanje: 2 x 4 NiMH AAA baterije
- › Frekvencija: 446.0 MHz
- › Domet na otvorenom: 10 km
- › Broj kanala: 8
- › Funkcije: Skeniranje, monitoring, zaključavanje, aktivacija glasom, štoperica
- › Sadržaj seta: 2 kom. toki voki, 2 kom. adaptera, 2 kom. security slušalice, 2 kom. zakačaljka za kaiš, priključak za slušalice/mikrofon
- › IP zaštita: IPX2

10km

2019



### Samcom toki voki 10 km S-446

- › Napajanje: Punjive baterije (1 kom. Li-ion, 1700mAh)
- › Frekvencija: 446.0 MHz
- › Domet na otvorenom: 10 km
- › Broj kanala: 8 PMR446 frekvencija + 38 CTCSS potkanala + 83 DCS potkanala
- › Funkcije: Funkcija automatskog skeniranja svih kanala, kontrola glasom
- › Sadržaj seta: 1 kom. toki voki, 1 kom. AC/DC adapter, 1 x Li-ion baterija, 1 kom. stoni punjač, 1 kom. izmenjiva antena, 1 kom. držač za kaiš
- › IP zaštita: IP54
- › Dimenzije: 90x61x33 mm

10km

2019



### Samcom toki voki 15 km CP-446

- › Napajanje: Punjive baterije (1 kom. Li-ion, 1700mAh)
- › Frekvencija: 446.0 MHz
- › Domet na otvorenom: 15 km
- › Broj kanala: 8 PMR446 frekvencija + 38 CTCSS potkanala + 83 DCS potkanala
- › Funkcije: Funkcija automatskog skeniranja svih kanala, kontrola glasom
- › Sadržaj seta: 1 kom. toki voki, 1 kom. AC/DC adapter, 1 x Li-ion baterija, 1 kom. stoni punjač, 1 kom. izmenjiva antena, 1 kom. držač za kaiš
- › IP zaštita: IPX5
- › Dimenzije: 130x53x32 mm (slušalica bez antene)

15km

2019



2019

**VIVAX tablet 7"**  
**TPC-704**

- › Ekran: IPS/PLS, 7"
- › Rezolucija: 1024x600
- › Memorija: 1 GB RAM, 8 GB ROM
- › Memorijska kartica: Da, do 32GB
- › Povezivanje: micro USB, Audio In/Out, Bluetooth 4.0, WiFi, 802.11 b/g/n, 3G
- › Operativni sistem (OS): Android 7.0
- › Procesor: MTK832 Quad Core Cortex A7, 1.3GHz
- › Grafika: Mali-400MP4
- › Baterija: 2100 mAh
- › Kamera: Zadnja 0.3 MP, prednja 2.0 MP
- › Sim slot (internet kartica): Da
- › Bluetooth: Da
- › GPS: Da

**VIVAX**

1GB RAM	7"
8GB ROM	1024 x 600
DUAL SIM	1.3GHz QUAD CORE



**Tastatura sa futrolom za tablet 7"**  
**TAB-TAS7**

- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 7"

\*Tablet uređaj je samo ilustracija.



**Tastatura sa futrolom za tablet 7"**  
**TA-PCK7-BLACK**

- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 7"

**Memorijska kartica mSD**



mSD-8G/CL10+Ad/Max

8GB

mSD-32G/CL10+Ad/Max

32GB

mSD-16G/CL10+Ad/Max

16GB

mSD-64G/CL10+Ad/Max

64GB

**maxell**



**USB flash disk**

- › Povezivanje: USB 2.0
- › Boja: Crna

USBF-8GB-SPEEDBOAT

8GB

USBF-16GB-SPEEDBOAT

16GB

**maxell**



2019

### USB flash disk 32GB USBF-TS32GJF790K

Verbatim

- › Kapacitet: 32 GB
- › Kompatibilnost: Windows, Mac, Linux
- › Povezivanje: USB 3.1
- › Brzina čitanja: Do 100 MB/s
- › Brzina upisa: Do 25 MB/s
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 63.6x21.2x10.6 mm

32GB



2019

### USB flash disk 32GB USBF-UFV49317

Verbatim

- › Kapacitet: 32 GB
- › Povezivanje: USB 3.0
- › Boja: Crna

32GB




2019

### USB flash disk 64GB USBF-UFV98698

Verbatim

- › Kapacitet: 64 GB
- › Povezivanje: USB 2.0
- › Boja: Crna

64GB



2019

### USB flash disk 8GB USBF-UFMR971

- › Kapacitet: 8 GB
- › Kompatibilnost: Windows, Mac, Linux
- › Povezivanje: USB 2.0
- › Brzina čitanja: 12 MB/s
- › Brzina upisa: 4 MB/s
- › Boja: Bela
- › Dimenzije: 56x21x9 mm

8GB



2019

### USB flash disk

- › Kompatibilnost: Windows, Mac, Linux
- › Povezivanje: USB 2.0
- › Brzina čitanja: 13-17 MB/s
- › Brzina upisa: 4 MB/s
- › Boja: Crna / srebrna
- › Dimenzije: 56x11x11 mm

USB-UFMR908

USB-UFMR910

8GB

16GB



### Hard disk Toshiba

TOSHIBA

- › Format: 3.5"
- › Interfejs: SATA III
- › Protok: 6 Gbps (600 Mb/s)
- › Keš memorija: 32 MB
- › Broj obrtaja po minutu: 7.200 rpm

HDD-DT01ACA050

HDD-DT01ACA100

HDD-DT01ACA200/64

500GB

1TB

2TB

2019



2019

### Čitač memorijskih kartica CR-407/BL

- › Kapacitet: 8 GB
- › Čitač: Micro SD, Mini SD, MS
- › Boja: Plava



2019

### Čitač memorijskih kartica CR-407/OR

- › Kapacitet: 8 GB
- › Čitač: Micro SD, Mini SD, MS
- › Boja: Narandžasta



2019

### Čitač memorijskih kartica CR-407/GR

- › Kapacitet: 8 GB
- › Čitač: Micro SD, Mini SD, MS
- › Boja: Zelena



2019

### Čitač memorijskih kartica CR-404/OR

- › Čitač: M2, SD, SDHC, DV, Micro SD, Mini SD, TF
- › Boja: Narandžasta



2019

### Čitač memorijskih kartica CR-501/OR

- › Čitač: Micro SD
- › Boja: Narandžasta



2019

### Čitač memorijskih kartica CR-501/BL

- › Čitač: Micro SD
- › Boja: Plava



**USB WiFi kartica**  
TP-Link/TL-WN722N

**TP-LINK**

- › Frekvencija: 2.4-2.4835 GHz
- › Interfejs: USB
- › Standardi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- › Brzina: 150 Mbps
- › Antena: 4 dBi



**LAN svič sa 5 portova**  
TP-Link/TL-SF1005D

**TP-LINK**

- › Portovi: 5 x 100 Mbps RJ45
- › Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- › Dimenzije: 140x85x30 mm



**LAN svič sa 5 portova**  
Tenda-S105

**Tenda**

- › Portovi: 5x 10/100 Mbps RJ45
- › Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- › Dimenzije: 139.9x90.1x31.7 mm



**LAN svič sa 5 portova**  
TENDA-SG105

**Tenda**

- › Napajanje: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- › Portovi: 5x10/100/1000 Mbps auto-negotiation RJ45, auto MDI/MDIX
- › Standardi: IEEE 802.3/u/x/ab
- › Dimenzije: 96x66x23 mm



**LAN svič sa 8 portova**  
TP-Link/TL-SF1008D

**TP-LINK**

- › Portovi: 8 x 100 Mbps RJ45
- › Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- › Dimenzije: 140x85x30 mm



**LAN svič sa 8 portova**  
Tenda-S108

**Tenda**

- › Portovi: 8 x 10/100 Mbps RJ45
- › Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- › Dimenzije: 139.9x90.1x31.7 mm



**LAN svič sa 8 portova**  
TENDA-SG108

**Tenda**

- › Napajanje: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- › Portovi: 8x10/100/1000 Mbps auto-negotiation RJ45, auto MDI/MDIX
- › Standardi: IEEE 802.3/u/x/ab
- › Dimenzije: 142x90x24 mm



**LAN svič sa 16 portova**  
TP-Link/TL-SF1016D

**TP-LINK**

- › Portovi: 16 x 10/100 Mbps RJ45 port
- › Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- › Dimenzije: 200x40x142 mm



**Bežični WiFi ruter**  
TP-Link/TL-WR840N

**TP-LINK**

- › Napajanje: 9V DC
- › Frekvencija: 2.4-2.4835 GHz
- › Brzina: 10/100 Mbps
- › Portovi: 4 x LAN + 1 x WAN
- › Antena: 5 dBi, izmenjiva (RP-SMA)
- › Standardi: IEEE 802.11n\*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- › Dimenzije: 174x118x33 mm



**Bežični WiFi ruter**  
TENDA-F3

**Tenda®**

- › Napajanje: 9V DC, 600 mA
- › Frekvencija: 2.4 GHz
- › Brzina: 300 Mbps
- › Portovi: 1 x 10/100 Mbit WAN, 3 x 10/100 Mbit LAN
- › Antena: 3 x omni fiksne (5 dBi)
- › Standardi: IEEE802.11/b/g/n
- › Bezbednost: WPA Algorithm: AES, TKIP, TKIP&AES / Wireless
- › Access Control: MAC Address Filtering
- › Dimenzije: 127.4x90.5x26 mm



**Bežični WiFi ruter**  
TENDA-F300

**Tenda®**

- › Frekvencija: 2.412-2.472 GHz
- › Brzina: 300 Mbps
- › Portovi: 4 x 10/100 Mbps LAN + 1 x 10/100 Mbps WAN
- › Antena: 2 x omni fiksne (5 dBi)
- › Standardi: IEEE 802.3/3U, IEEE 802.11n/g/b
- › Bezbednost: 64/128 bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS support
- › Dimenzije: 172x111x25 mm



**Wi-Fi ripiter**  
Tenda-A9

**Tenda®**

- › Napajanje: 230 V~
- › Frekvencija: 2.4-2.4835 GHz
- › Brzina: 300 Mbps
- › Portovi: Nema
- › Antena: 2 x 3 dBi, fiksne eksterne
- › Standardi: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
- › Dimenzije: 111x56x47.7 mm



**Wi-Fi ripiter / ruter**  
WNP-RP300-01

- › Napajanje: 230 V~
- › Frekvencija: 2.4-2.4835 GHz
- › Brzina: 10/100 Mbps
- › Portovi: 1 x LAN
- › Antena: Interna, 2 x 3 dBi ± 1 dBi
- › Standardi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- › Dimenzije: 41x41x67 mm



**Podloga za miš**  
MP-A1B1-GREY

- › Boja: Siva
- › Materijal: Tkanina
- › Dimenzije: 220x250x4 mm





**MUS-U-01-BKT**

- › Boja: Crna



**MUS-U-01-WT**

- › Boja: Bela



**MUS-U-01-BT**

- › Boja: Plava

**USB miš**

- › Interfejs: USB
- › Broj tastera: 3
- › Dužina kabela: 1.25 m
- › Rezolucija: 1000 dpi
- › Dimenzije: 94x55x33 mm



2019

**USB bežični miš  
MUSW-101**

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (u sklopu)
- › Interfejs: USB bežično
- › Broj tastera: 3
- › Domet: <10 m
- › Boja: Crna
- › Rezolucija: 1200 dpi



2019

**USB bežični miš  
MUSW-106**

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Interfejs: USB bežično
- › Broj tastera: 6
- › Domet: 10 m
- › Boja: Crna
- › Rezolucija: 800/1200/1600 dpi
- › Dimenzije: 118x64x37 mm



2019

**USB bežični miš  
MUSW-107**

- › Napajanje: 1 x 1.5 V AAA baterija (u sklopu)
- › Interfejs: USB bežično
- › Broj tastera: 4
- › Domet: <10 m
- › Boja: Crna
- › Rezolucija: 800/1200/1600 dpi



2019

**USB zvučna kartica  
CMP-SoundUSB13**

- › Povezivanje: USB
- › Izlaz: 1 x 3.5 mm stereo; 1 x 3.5 mm mikrofonski
- › Kompatibilnost: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/10 Linux
- › Boja kućišta: Plava



2019

**USB Tastatura  
GT-410E**

- › Interfejs: USB
- › Broj tastera: 104 + 3
- › Dužina kabela: 1.5 m



home

### Rasterivač krtica VK01

- › Napajanje: 1 x 6LR61 9 V baterija (nije u sklopu)
- › Domet: do 30 m<sup>2</sup>
- › Interval vibracija: 35-80 s
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 40x300 mm



SILVERLINE®

### Rasterivač krtica 25130

- › Napajanje: 4 x LR20 1.5V baterije (nisu u sklopu)
- › Domet: do 500 m<sup>2</sup>
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Dimenzije: 75x75x446 mm



home

### Solarni rasterivač krtica VKS02

- › Napajanje: 1.2 V / 600 mAh / AA (Ni-MH)
- › Frekvencija: 400-1000 Hz
- › Domet: do 350 m<sup>2</sup>
- › Interval vibracija: 30 s
- › Materijal kućišta: Plastika / aluminijum
- › Dimenzije: 150x260 mm, aluminijumski stub 150 mm, solarna ćelija 90x70 mm



home

### Solarni rasterivač krtica VKS04

- › Napajanje: 1.2 V / 300 mAh / AA (Ni-MH)
- › Frekvencija: 400 Hz +/- 100 Hz
- › Domet: do 800 m<sup>2</sup>
- › Interval vibracija: 50 s
- › Materijal kućišta: Plastika / aluminijum
- › Dimenzije: 150x310 mm, aluminijumski stub 250 mm, solarna ćelija 90x60 mm
- › Ostale napomene: LED svetlo u gornjem delu stuba



SILVERLINE®

### Rasterivač mačaka i pasa 25153

- › Napajanje: 4 x AA alkalne baterije (nisu u sklopu)
- › Snaga: 4 W
- › Domet: do 200 m<sup>2</sup>
- › Senzor: Da (domet 1-12 m)
- › IP zaštita: IPX4
- › Dimenzije: 70x60x125 mm



SILVERLINE®

### Rasterivač mačaka i pasa i divljih životinja 25151

- › Napajanje: 6 x LR14 baterije (nisu u sklopu), strujni adapter 12V DC / 500 mA (nije u sklopu)
- › Domet: do 25 m<sup>2</sup>
- › Senzor: Da (domet 15 m)
- › IP zaštita: IPX4
- › Dimenzije: 87x90x215 mm (visina šipke 210 mm)



### Fluorescentna cev za uništavanje insekata

- › Napajanje: 230 V~
- › Ugao osvetljenja: 360°
- › Klasa energetske efikasnosti: B
- › IP zaštita: IP20

### FC-T5/6W

- › Snaga: 6 W
- › Tip grla: G5
- › Dimenzije: 210 mm

### FC-T8/15W

- › Snaga: 15 W
- › Tip grla: G13
- › Dimenzije: 450 mm



SILVERLINE®

**Rasterivač miševa i pacova**  
**25101**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 0.5 W
- › Domet: 50 m2
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 69x58x104 mm



SILVERLINE®

**Rasterivač miševa i pacova**  
**25111**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1.8 W
- › Domet: 80 m2
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 62x65x125 mm



SILVERLINE®

**Rasterivač miševa i pacova**  
**25116**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 3.5 W
- › Domet: 100 m2
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 75x75x140 mm



SILVERLINE®

**Rasterivač miševa i pacova**  
**25105**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1 W
- › Domet: 25 m2
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 60x65x75 mm



SILVERLINE®

**Rasterivač komaraca**  
**25261**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1 W
- › Namena: Za komarce
- › Domet: 25 m2
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 62x72x89 mm



SILVERLINE®

**Rasterivač paukova**  
**25241**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1 W
- › Namena: Za paukove
- › Domet: 30 m2
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 62x72x89 mm



**Lampa za insekte 2x15W**  
**M781**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30 W
- › Napon rešetke: 1800V DC
- › Izvor svetlosti: 2 x T8 G13 15 W fluo cev (u sklopu)
- › Materijal kućišta: Plastika, aluminijum
- › IP zaštita: IP20
- › Domet: 60 m2



**Lampa za insekte 1x6W**  
**M780**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6 W
- › Napon rešetke: 800V DC
- › Izvor svetlosti: 1 x T5 G5 6 W fluo cev (u sklopu)
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Domet: 20 m2


VALUELINE 

SILVERLINE® 



## SVETLOSNA TEHNIKA

Baštenske lampe	117
Baterijske lampe	122
Plišane dekoracije	131
Noćne lampe	132
Senzori pokreta i foto releji	138
Oprema za disko	140

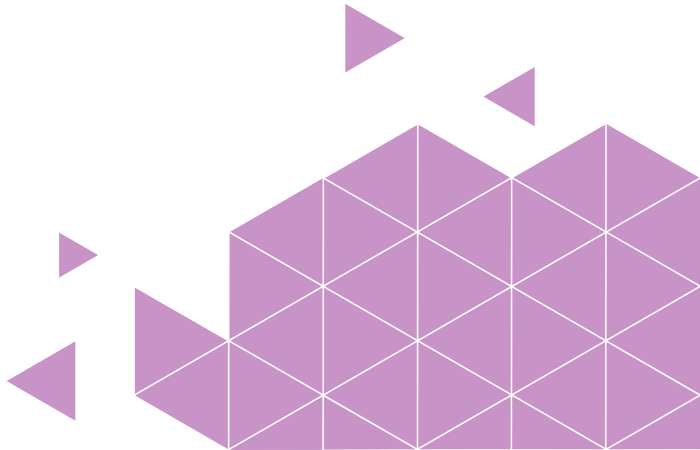



home

COLOR  
LED

### Solarna baštenska lampa - Vilin konjic MX616S

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 600 mAh
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Višebojna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 800 mm (visina)



home

COLOR  
LED

### Solarna baštenska lampa - Kolibri MX616K

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 600 mAh
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Višebojna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 800 mm (visina)



home

COLOR  
LED

### Solarna baštenska lampa - Leptir MX616P

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 600 mAh
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Višebojna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 800 mm (visina)



home

COLOR  
LED

METAL

### Solarni viseći Vilin konjic MX102

- › Montaža: Viseća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 250 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 3
- › Boja svetlosti: Višebojna
- › Materijal kućišta: Plastika, Metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 150x800 mm



home

COLOR  
LED

2019

### Solarna lampa u obliku patuljka MX632C

- › Montaža: Stojeća
- › Napajanje: Ni-MH AA izmenjivi akumulator 1.2V - 600 mAh
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Višebojna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 250 mm (visina)



home

### Solarna lampa u obliku patuljka MX632A

- › Montaža: Stojeća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 250 mAh
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 250 mm (visina)



home

### Solarna lampa u obliku krtice MX636

- › Montaža: Stojeća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 300 mAh AA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 2
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 127x122x235 mm



home

COLOR  
LED

2019

### Solarna lampa u obliku kućeta MX631A

- › Montaža: Stojeća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 600 mAh
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Višebojna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 250 mm (visina)



home

### Set solarnih baštenskih lampi 4 kom. MX720/4

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 200 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 49x680 mm
- › Ostale napomene: 4 lampe u setu



home

METAL

### Set solarnih baštenskih lampi kristal 4 kom. MX802/4

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 200 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika, metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 80x345 mm
- › Ostale napomene: 4 lampe u setu



home

METAL

2019

### Set solarnih baštenskih lampi 4 kom. MX807/4

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 200 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika, metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 80x375 mm
- › Ostale napomene: 4 lampe u setu



home

COLOR  
LED

METAL

### Set solarnih baštenskih lampi u boji 4 kom. MX811/4

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 300 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Višebojna
- › Materijal kućišta: Plastika, metal, staklo
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 80x370 mm
- › Ostale napomene: 4 lampe u setu



home

**Solarna baštenska lampa**  
MX737

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 250 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 56x370 mm



home

**Solarna baštenska lampa**  
MX760

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 600 mAh AA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 125x455 mm



home

**Solarna baštenska lampa**  
MX720

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 200 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 49x680 mm



PROSTO



2019

**Solarna baštenska LED baklja sa efektom plamena**  
MX6099F

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Punjiva Li-ion baterija, 1200 mAh
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 75 x 3528 SMD LED
- › Boja svetlosti: Toplo bela
- › Vreme punjenja: 8 h
- › Vreme rada: ~8 h
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 121x820 mm



home

METAL

**Solarna baštenska lampa**  
MX803

- › Montaža: Ubadajuća, viseća, stojeća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 200 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika, metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 90x400 mm



home

METAL

**Solarna lampa sa dekoracijom**  
MX838/WH

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 600 mAh AAA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 90x350 mm



home

METAL

### Solarna baštenska lampa - staklena kugla MX812

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 200 mAh AA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela
- › Materijal kućišta: Metal, staklo
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 80x375 mm



home

COLOR  
LED

METAL

### Solarna lampa sa staklenom loptom i kolor LED MX826

- › Montaža: Ubadajuća
- › Napajanje: Ni-MH akumulator 1,2V - 600 mAh AA tip
- › Punjenje: Solarno
- › Broj LED dioda: 2
- › Boja svetlosti: Višebojna, bela
- › Materijal kućišta: Staklo, metal
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 120x560 mm



METAL

IP65

2019

### Podna lampa - ugradna M840-LED-12x0.1W

- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 220-240 V~
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 72 lm
- › Tip diode: Old LED
- › Materijal kućišta: Aluminijum, čelik
- › Boja kućišta: Saten hrom
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzija: 95(prečnik) x 93 mm



METAL

IP65

GU10

2019

### Podna lampa - ugradna M845-GU10-IP65

- › Montaža: Ugradna
- › Napajanje: 220-240 V~
- › Tip grla: GU10 max. 50 W
- › Materijal kućišta: Liveni aluminijum, nerđajući čelik, ojačano staklo
- › Boja kućišta: Saten hrom
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzija: 108(prečnik) x 144 mm
- › Ostale napomene: Sijalica se ne dobija u sklopu lampe



home

CANDLE  
EFFECT

### Fenjer sa LED svećom LTN1/WH

- › Napajanje: 3 x AA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. narandžasta LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika, staklo
- › Boja kućišta: Bela
- › Režim rada: OFF / TAJMER / ON
- › Boja osvetljenja: Narandžasta
- › Tajmer: 6 sati je uključen, nakon čega je 18 sati isključen
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 206x120 mm



home

CANDLE  
EFFECT

### Fenjer sa LED svećom LTN2/WH

- › Napajanje: 3 x AA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. narandžasta LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika, staklo
- › Boja kućišta: Bela
- › Režim rada: OFF / TAJMER / ON
- › Boja osvetljenja: Narandžasta
- › Tajmer: 6 sati je uključen, nakon čega je 18 sati isključen
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 245x155x155 mm





LTN10/GR

› Boja kućišta: Zelena



LTN10/RD

› Boja kućišta: Crvena



SILVERLINE®

### Fenjer sa LED svećom

- › Napajanje: 1 x 3 V CR2032 dugmasta baterija (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. narandžasta LED dioda

- › Materijal kućišta: Metal, staklo
- › Boja osvetljenja: Narandžasta
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 75x75x12 mm

### Kandelaber sa LED diodama 17110

- › Montaža: Viseća, ubadajuća
- › Napajanje: 2x1,5 V (LR20 baterije) nisu u sklopu
- › Broj LED dioda: 1
- › Boja svetlosti: Bela

- › Materijal kućišta: Metal, staklo
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 165x280x145 mm, visina stalka 800 mm



LTN11/BL

› Boja kućišta: Plava



LTN11/PL

› Boja kućišta: Ljubičasta



LTN11/YE

› Boja kućišta: Žuta

### Solarna baštenska lampa

- › Napajanje: 1 x 3 V CR2032 dugmasta baterija (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. narandžasta LED dioda

- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja osvetljenja: Narandžasta
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 110x120 mm





home



KRYPTON

METAL

### Baterijska lampa OL100

- › Napajanje: 1 x 3R12 4.5 V baterija (nije u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 x krypton sijalica
- › Materijal kućišta: Metal



home

DIP  
LED

METAL

### LED baterijska lampa 5 LED dioda MFL023

- › Napajanje: 3 x 1.5 V LR44 baterije (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 5 kom. LED dioda visokog intenziteta
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 18x67 mm



home

DIP  
LED

METAL

### LED baterijska lampa sa 5 LED dioda OL5LED

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije ili 1 x 4.5 V baterija (3R12), nisu u sklopu
- › Izvor svetlosti: 5 kom. LED dioda
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Metal



PROSTO

SMD  
LEDPOWER  
LED

### LED baterijska lampa 12 + 1 LED PL6296

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 x LED dioda + 12 x SMD 5630 LED dioda
- › Jačina svetlosti: 250 lm + 120 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 150 m
- › Tip diode: POWER LED + SMD LED
- › Vreme rada: ~2 h
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 98x140x180 mm



PROSTO

CREE  
LED

### LED baterijska lampa CREE XP-E LED PL6250

- › Napajanje: 4 x 1.5 V tip C (LR14) baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 x LED dioda
- › Jačina svetlosti: 130 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 200 m
- › Tip diode: CREE XP-E
- › Vreme rada: ~12 h
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 75x160x145 mm



PROSTO

COB  
LED

METAL

### LED baterijska lampa 3W LED PL8609

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda 3 W
- › Jačina svetlosti: 85 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 50 m
- › Ugao svetlosti: 180°
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 28x28x149 mm



PROSTO

COB  
LED

METAL

### LED baterijska lampa 3W LED PL4020

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda 3 W
- › Jačina svetlosti: 80 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 50 m
- › Ugao svetlosti: 180°
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 27x27x98 mm



XPE  
LED

METAL

### LED baterijska lampa 3W LED PL8392

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda 3 W
- › Jačina svetlosti: 90 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 110 m
- › Ugao svetlosti: 120°
- › Tip diode: XP-E
- › Režim rada: 100 / 50 % osvetljenosti, treptanje
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 24x24x270 mm



XPE  
LED

METAL



### LED baterijska lampa 5W LED PL4006

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda 5 W
- › Jačina svetlosti: 130 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 150 m
- › Ugao svetlosti: 120°
- › Tip diode: XP-G
- › Režim rada: 100 / 50 % osvetljenosti, treptanje
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 35x35x143 mm



T6  
LED

METAL



### Punjiva LED baterijska lampa 10W LED PL8406

- › Napajanje: 1 x 3.7 V punjiva baterija, 1200 mAh
- › Izvor svetlosti: 10 W T6 LED
- › Jačina svetlosti: 205 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 300 m
- › Ugao svetlosti: 120°
- › Tip diode: T6 LED
- › Punjiva: Da
- › Režim rada: 100% / 50 % osvetljenosti, treptanje
- › Punjenje: Preko punjača (u sklopu)
- › Vreme punjenja: 2.5 h
- › Vreme rada: 3 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 200x45 mm



T6  
LED

METAL



POWER  
BANK

### 2 u 1 LED baterijska lampa i power bank PL8381

- › Napajanje: Punjiva Li-Ion baterija, 1800 mAh
- › Izvor svetlosti: 10 W T6 LED
- › Jačina svetlosti: 230 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 250 m
- › Ugao svetlosti: 120°
- › Tip diode: T6 LED
- › Režim rada: 100% / 50 % osvetljenosti, treptanje
- › Punjiva: Da
- › Punjenje: Preko ugrađenog USB priključka (kabel u sklopu)
- › Vreme punjenja: 2.5 h
- › Vreme rada: 2 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 133x40 mm



MAGNET

SMD  
LED



### LED baterijska lampa 10 + 1 LED PL6122

- › Napajanje: 3 x AA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 10 kom. SMD LED + 1 kom. 1 W LED visokog intenziteta
- › Jačina svetlosti: 220 + 25 lm
- › Tip diode: SMD, DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 30x35x155(270) mm



MAGNET

SMD  
LED



### LED baterijska lampa 20+ 3 LED PL6118

- › Napajanje: 3 x AAA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 20 kom. SMD LED + 3 kom. LED visokog intenziteta
- › Jačina svetlosti: 80 + 10 lm
- › Tip diode: SMD, DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 98x68x33 mm



PROSTO

SMD  
LED

### LED baterijska lampa 16 + 5 LED PL6123

- › Napajanje: 3 x AAA 1,5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 16 kom. SMD LED + 5 kom. LED visokog intenziteta
- › Jačina svetlosti: 80 + 10 lm
- › Tip diode: SMD, DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 105x56x26 mm



PROSTO

SMD  
LED

### LED baterijska lampa 8 + 1 LED PL8043

- › Napajanje: 3 x AA 1,5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 8 kom. SMD LED + 1 kom. 0,5 W LED visokog intenziteta
- › Jačina svetlosti: 250 + 25 lm
- › Tip diode: SMD, DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 220x55x40 mm



PROSTO

DIP  
LED

### LED baterijska lampa 24 LED PL8004

- › Napajanje: 3 x AA 1,5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 24 kom. LED dioda visokog intenziteta
- › Jačina svetlosti: 60 lm
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 210x60x27 mm



PROSTO

COB  
LED

### LED baterijska lampa 1 + 4 LED PL6230

- › Napajanje: 3 x AA 1,5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 3 W COB LED + 4 kom. LED visokog intenziteta
- › Jačina svetlosti: 230 + 10 lm
- › Tip diode: COB, DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 35x57x160 mm



PROSTO

COB  
LED

### LED baterijska lampa 1 + 1 LED PL6278

- › Napajanje: 4 x AAA 1,5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 3 W COB LED + 1 kom. 1 W LED
- › Jačina svetlosti: 115 + 130 lm
- › Tip diode: COB, DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 46x175(245) mm



PROSTO

POWER  
LED

### LED baterijska lampa 1W LED PL8299

- › Napajanje: 3 x 1,5 V (AAA) baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 1 W LED dioda
- › Jačina svetlosti: 50 lm
- › Tip diode: POWER
- › Materijal kućišta: Plastika, guma
- › Dimenzije: 35x105 mm
- › Ostale napomene: Displej kutija 12 komada



PROSTO

MAGNET


COB LED

### LED baterijska lampa 1W LED PL1018

- › Napajanje: 2 x 3V DC CR2032 baterije (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 1 W COB LED dioda
- › Jačina svetlosti: 45 lm
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Plastika, guma
- › Dimenzije: 71x34x31 mm
- › Ostale napomene: Displej kutija 24 kom

home

COB LED

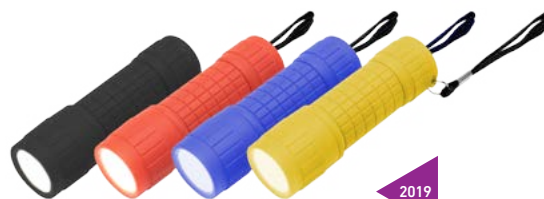

2019

### LED baterijska lampa COB LED dioda PLR24

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 30x98 mm
- › Ostale napomene: Displej kutija 24 kom



PROSTO

MAGNET

DIP LED

### LED baterijska lampa 24 + 1 LED PL8013

- › Napajanje: 4 x AAA 1.5 V baterija (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 24 kom. LED + 1 kom. 0.5 W LED visokog intenziteta
- › Jačina svetlosti: 60 lm
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 200x28 mm



PROSTO

MAGNET

COB LED

HOOKGUILT-IN

### LED baterijska lampa 1 LED PL8042

- › Napajanje: 3 x AAA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 2.5 W COB LED visokog intenziteta
- › Jačina svetlosti: 150 lm
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 165x32x18 mm



home

MAGNET

DIP LED

### LED baterijska lampa 9 LED dioda PL9L

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 9 kom. LED dioda + 1 crvena LED dioda (laser) na vrhu
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Plastika



PROSTO

MAGNET

COB LED

### LED baterijska lampa - prekidač 3W LED PL9102E

- › Napajanje: 4 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda 3 W
- › Jačina svetlosti: 100 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 15 m
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 80x100x30 mm



PROSTO



COB LED

### LED baterijska lampa sa stalkom 3W PL3359

- › Napajanje: 4 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda 3 W
- › Jačina svetlosti: 150 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 20 m
- › Ugao svetlosti: 180°
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 91x33x123 mm



PROSTO



COB LED



### Punjiva LED baterijska lampa 3W LED PL9233

- › Napajanje: Ugrađen akumulator Li-Ion 3.7 V / 800 mAh
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 3 W COB LED dioda + 1 kom. 1 W LED dioda
- › Jačina svetlosti: 3 W COB LED: 150 lm / 1 W LED: 60 lm
- › Tip diode: COB, DIP
- › Punjiva: Da
- › Punjenje: Preko USB kabela (u sklopu)
- › Vreme punjenja: 2~3 h
- › Vreme rada: 3W COB LED (~3h) / 1W LED (~7h)
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 185x35x20mm



home

SMD LED



### Prenosna servisrska LED lampa WL5-6LED

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Snaga: 7 W
- › Tip diode: SMD
- › Jačina svetlosti: 600 lm
- › Broj LED dioda: 12
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Prekidač: Da
- › Priključni kabel: 5 m
- › IP zaštita: IP54
- › Dimenzije: 60x400 mm + zakačaljka 50 mmP



home

SMD LED



### Prenosna servisrska LED lampa WL5-4LED

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Snaga: 5 W
- › Tip diode: SMD
- › Jačina svetlosti: 400 lm
- › Broj LED dioda: 20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Priključni kabel: 5 m
- › IP zaštita: IP54
- › Dimenzije: 40x410 mm + zakačaljka 50 mm



PROSTO



COB LED



### Prenosna servisrska LED lampa PL1001C

- › Napajanje: 1 x 3.7 V punjiva baterija (18650), 1600 mAh
- › Snaga: 3 W
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Tip diode: COB
- › Jačina svetlosti: 240 lm
- › Broj LED dioda: 1
- › Domet svetlosnog zraka: 25 m
- › Ugao osvetljenja: 180°
- › Vreme punjenja: ~3 h
- › Vreme rada: ~3 h
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Prekidač: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 65x65x440 mm



PROSTO



COB LED

### Punjiva LED baterijska lampa 2.5W LED PL2006

- › Napajanje: Ugrađen akumulator Li-Ion 3.7 V / 2200 mAh
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 2.5 W COB LED
- › Jačina svetlosti: 240 lm
- › Tip diode: COB
- › Punjiva: 220 V~ / 9V DC, 300 mA (u sklopu)
- › Punjenje: Preko punjača (220 V~/9V DC, 300 mA) i auto punjača (12V DC/9V DC, 300 mA), u sklopu
- › Vreme punjenja: 7~8 h
- › Vreme rada: ~3 h
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 210x45x35 mm



### Punjiva LED baterijska lampa CREE XP-E LED dioda PL8408B

- › Napajanje: 2 x 3.7 V, 2000 mAh baterije (18650)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 3 W CREE XP-E LED dioda
- › Jačina svetlosti: 160 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 325 m
- › Tip diode: CREE XP-E
- › Punjiva: Da
- › Režim rada: 100 ili 50 % osvetljenosti, treptanje
- › Punjenje: Preko ispravljača (u sklopu)
- › Vreme punjenja: ~5 h
- › Vreme rada: ~2,5 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 67x95x153 mm

PROSTO

CREE  
LED

METAL



### Punjiva LED baterijska lampa 3W LED PL8362

- › Napajanje: 1 x 3.7 V punjiva baterija (14500), 600 mAh
- › Izvor svetlosti: 1 kom. 3 W XP-E LED dioda
- › Jačina svetlosti: 100 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 150 m
- › Ugao svetlosti: 120°
- › Tip diode: XP-E
- › Režim rada: 100 ili 50 % osvetljenosti, treptanje
- › Punjiva: Da
- › Punjenje: Preko ugrađenog USB priključka
- › Vreme punjenja: ~6 h
- › Vreme rada: ~2 h
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 26x26x101 mm

PROSTO

METAL



+

XPE  
LED

2019

### Punjiva LED baterijska lampa 3W LED M-704R-L

- › Napajanje: Ugrađena baterija 4 V, 900 mAh
- › Izvor svetlosti: 1 x 3 W POWER LED
- › Jačina svetlosti: 135 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 100 m
- › Tip diode: POWER
- › Punjiva: Da
- › Punjenje: Preko ugrađenog punjača (220-240 V~)
- › Vreme rada: 1~4 h
- › Materijal kućišta: ABS
- › Dimenzije: 235x65 mm

POWER  
LED

2019

### Punjiva LED baterijska lampa 19 LED M-719L

- › Napajanje: Ugrađena baterija 6 V, 4,5 Ah
- › Izvor svetlosti: 19 x DIP LED
- › Jačina svetlosti: 95 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 200 m
- › Ugao svetlosti: 110°
- › Tip diode: DIP
- › Punjiva: Da
- › Punjenje: 12 V (GS adapter u sklopu)
- › Vreme rada: 10~12 h
- › Materijal kućišta: Polipropilen
- › Dimenzije: 191x122x127 mm

DIP  
LED

### Punjiva baterijska lampa 5W LED M-701-5L

- › Napajanje: Hermetički zatvorena punjiva baterija 4 V / 1.6 Ah
- › Izvor svetlosti: 1 x 5 W POWER LED
- › Jačina svetlosti: 220 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 100 m
- › Ugao svetlosti: 110°
- › Tip diode: POWER
- › Punjiva: Da
- › Punjenje: Preko punjača (220-240 V~ / 50-60 Hz)
- › Vreme punjenja: 20-24 h
- › Vreme rada: 1.5 h jača, 6 h slabija svetlost
- › Materijal kućišta: ABS
- › Dimenzije: 285x90x90 mm

POWER  
LED



### LED naglavna lampa 1+2 LED NL5306

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 3 kom. LED dioda 3W
- › Tip diode: DIP, POWER
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 60x35x42 mm
- › Režim rada: 100 / 50 % osvetljenosti, treptanje

PROSTO

POWER  
LED

### LED naglavna lampa 1W COB LED NL5306A

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Režim rada: 100 / 50 % osvetljenosti, treptanje
- › Dimenzije: 60x35x42 mm

PROSTO

COB  
LED

### Naglavna lampa sa 19 LED PLF19

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 19 kom. LED dioda visokog intenziteta
- › Tip diode: DIP
- › Režim rada: 4xLED / 8xLED / 19xLED / 19xLED treptanje
- › Materijal kućišta: Plastika

home

DIP  
LED

### Naglavna lampa CREE LED + 4 LED HLP3W+4L

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda 3 W + 2 x bela + 2 x crvena LED dioda
- › Tip diode: CREE, DIP
- › Režim rada: 100 / 50 % osvetljenosti, treptanje
- › Materijal kućišta: Plastika

home

CREE  
LED

### Naglavna lampa 5 + 4 LED HLP5+4L

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 5 kom. belih LED + 4 kom. crvenih LED dioda
- › Tip diode: DIP
- › Režim rada: Bela svetlost, crvena svetlost i crveno treptanje
- › Materijal kućišta: Plastika

home

DIP  
LED

### LED naglavna punjiva lampa sa PIR senzorom HLP7RP

- › Napajanje: Preko micro USB kabela (u sklopu)
- › Baterija: 1200 mAh 3.7 V
- › Vreme punjenja: 2.5 h
- › Vreme rada: ~4 h
- › Izvor svetlosti: 1 kom. bela LED + 2 kom. crvenih LED dioda
- › Tip diode: DIP
- › Režim rada: Levo dugme: uklj./isklj. PIR senzora; desno dugme: duži stisak - biranje između bele i crvene svetlosti, kraći stisak - biranje između režima rada (bela svetlost - jači ili slabiji intenzitet, treptanje; crvena svetlost - osvetljenje ili treptanje)
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 60x45x36 mm

home

PIR  
SENSORXPE  
LEDPIR  
SENSOR

### Svetlo za biciklu sa LED diodama BV6140

- › Napajanje: 2 x 3 V CR 2025 baterija (u sklopu) po lampi
- › Izvor svetlosti: 2 kom. bele i 2 kom. crvene LED diode
- › Tip diode: DIP
- › Režim rada: Treptanje, konstantan rad
- › Materijal kućišta: Silikon

PROSTO

SILICONE  
CASING





### Svetlo za biciklu sa LED diodama BV9337

- › Napajanje: 2 x 3 V CR 2025 baterija (u sklopu) po lampi
- › Izvor svetlosti: 2 kom. bele i 2 kom. crvene LED diode
- › Tip diode: DIP
- › Režim rada: Treptanje, konstantan rad
- › Materijal kućišta: Silikon

PROSTO

SILICONE CASING



### Svetlo za biciklu sa LED diodama BV11

- › Napajanje: 2 x 3 V CR 2032 baterija (u sklopu) po lampi
- › Izvor svetlosti: 2 kom. bele i 2 kom. crvene LED diode
- › Tip diode: DIP
- › Režim rada: Treptanje, konstantan rad
- › Materijal kućišta: Silikon

home

SILICONE CASING



### LED lampa sa štipaljkom BV15

- › Napajanje: 2 x 3 V CR 2032 baterija (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 5 kom. crvenih LED dioda
- › Tip diode: SMD
- › Režim rada: Treptanje, konstantan rad
- › Materijal kućišta: Plastika

home

SMD LED



### Svetlo za biciklu sa LED diodama BV17

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: LED diode visokog inteziteta
- › Tip diode: DIP
- › Režim rada: Treptanje, konstantan rad (jači i slabiji intezitet rada)
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 35x120-128 mm

home

HIGH BRIGHTNESS LED

METAL CASING



### Svetlo za biciklu sa sirenom BV18R

- › Napajanje: Punjiva baterija 1200 mAh
- › Vreme punjenja: 1.5 h
- › Vreme rada: ~2.5 h
- › Izvor svetlosti: LED diode
- › Jačina zvuka: 110 dB
- › Režim rada: Treptanje, jači ili slabiji intenzitet svetlosti
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 100x50x35 mm

home



HIGH BRIGHTNESS LED



### Svetlo za biciklu sa sirenom BV19R

- › Napajanje: Punjiva baterija 1200 mAh
- › Vreme punjenja: 1.5 h
- › Vreme rada: ~2.5 h
- › Izvor svetlosti: LED diode
- › Jačina zvuka: 110 dB
- › Režim rada: Treptanje, jači ili slabiji intenzitet svetlosti
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 100x50x35 mm

home



HIGH BRIGHTNESS LED



FB2LED/BL

- › Boja: Plava



FB2LED/YE

- › Boja: Žuta

### LED narukvica za ruku ili nogu

- › Napajanje: 2 x 3 V CR 2032 baterija (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 2 kom. crvenih LED dioda
- › Tip diode: DIP
- › Režim rada: Treptanje, konstantan rad
- › Materijal kućišta: Silikon

home

SILICONE CASING



### Privezak sa LED diodom u obliku životinja LED-ZOO



- › Privezak sa LED diodom, prilikom pritiskanja dugmeta daje svetlosni i zvučni signal
- › Kvalitetna plastična osnova
- › Dostupno u 6 različitim oblicima: delfin, pas, patka, tigar, dinosaurus, jednorog
- › Napajanje: 3 x 1.5 V LR1130 baterije (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pakovanje: 12 kom.



### Privezak sa LED diodom u obliku životinja LED-ANIMALS



- › Privezak sa LED diodom, prilikom pritiskanja dugmeta daje svetlosni i zvučni signal
- › Kvalitetna plastična osnova
- › Dostupno u 6 različitim oblicima: majmun, žaba, krava, ovca, magarac, mačka
- › Napajanje: 3 x 1.5 V LR1130 baterije (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pakovanje: 12 kom.



### LED baterijska lampa za decu GL-KID



- › Dekorativna baterijska lampa sa LED diodama za decu
- › Dostupno četiri različita oblika: bubamara, majmun, medved i kornjača
- › Više mogućnosti korištenja: ručna, stona ili okačiva
- › Štedljiva i bezbedna LED tehnologija
- › Napajanje: 3 x AAA 1.5 V baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 3 kom. LED diode visokog inteziteta
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pakovanje: 10 kom.



### Set LED baterijskih lampi PL6601



- › Napajanje: Lampa: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu), daljinski: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 5 kom. LED dioda 0.5 W
- › Jačina svetlosti: 50 lm
- › Domet svetlosnog zraka: 13 m
- › Ugao svetlosti: 150°
- › Tip diode: SMD
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 95x30 mm



### LED baterijska lampa 1 LED dioda GL05



- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. hladno bela LED dioda
- › Tip diode: COB
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 100x30 mm



### LED baterijska lampa sa 3 LED diode GL03



- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 3 kom. hladno belih LED dioda
- › Tip diode: DIP
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 70x25 mm



2019

**Plišani veseli medvedić**  
KDD19

- › Plišani novogodišnji medvedić
- › Zabava za celu porodicu
- › Pritiskom na PRESS dugme, medvedić se smeje i igra žmurke
- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: Nema
- › Funkcije: Smejanje, igranje žmurke
- › Pakovanje: 1 kom.
- › Upotreba: Unutrašnja
- › Dimenzije: 160x190x140 mm



2019

**Plišani oponašajući irvas**  
KDD20

- › Plišani novogodišnji irvas
- › Zabava za celu porodicu
- › Posle uključenja, irvas snima zvukove i glasove u trajanju do 7 sekundi i potom ih reprodukuje
- › Reprodukcia se ponavlja dok se igračka ne isključi
- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: Nema
- › Funkcije: Oponašanje zvukova, pomeranje gore-dole
- › Pakovanje: 1 kom.
- › Upotreba: Unutrašnja
- › Dimenzije: 160x200x130 mm



2019

**Plišana dekoracija pas**  
PP-Beagle

- › Plišana dekoracija u obliku psa
- › Imitira pravog psa dok spava, sa realističnim pokretima disanja
- › Napajanje: 1 x 1.5 V (D) baterija, nije u sklopu
- › Pribor: Četka, ležaljka



2019

**Plišana dekoracija pas**  
PP-Golden-Retriever

- › Plišana dekoracija u obliku psa
- › Imitira pravog psa dok spava, sa realističnim pokretima disanja
- › Napajanje: 1 x 1.5 V (D) baterija, nije u sklopu
- › Pribor: Četka, ležaljka



2019

**Plišana dekoracija mačka**  
PP-Gray-Tabby

- › Plišana dekoracija u obliku mačke
- › Imitira pravu mačku dok spava, sa realističnim pokretima disanja
- › Napajanje: 1 x 1.5 V (D) baterija, nije u sklopu
- › Pribor: Četka, ležaljka





2019

### Plišano LED noćno svetlo "medved" PM01/BG

- › Napajanje: 3 x AA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 8 kom. višebojnih LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika, tekstil
- › Boja kućišta: Svetlo žuta
- › Režim rada: Konstantno, promenljivo svetlo
- › Boja osvetljenja: Žuta, plava, zelena i crvena
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 300x450x160 mm

home

MULTICOLOR



2019

### Plišano LED noćno svetlo "pas" PK01/WH

- › Napajanje: 3 x AA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 8 kom. višebojnih LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika, tekstil
- › Boja kućišta: Bela
- › Režim rada: Konstantno, promenljivo svetlo
- › Boja osvetljenja: Žuta, plava, zelena i crvena
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 450x180x200 mm

home

MULTICOLOR



2019

### Plišano LED noćno svetlo "delfin" PD01/BL

- › Napajanje: 3 x AA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 8 kom. višebojnih LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika, tekstil
- › Boja kućišta: Plava
- › Režim rada: Konstantno, promenljivo svetlo
- › Boja osvetljenja: Žuta, plava, zelena i crvena
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 410x220x220 mm

home

MULTICOLOR



2019

### LED noćno svetlo "kit" NLB1

- › Napajanje: 3 x AAA 1.5 V baterije (nisu u sklopu) ili preko priloženog micro USB kabela
- › Izvor svetlosti: 3 kom. višebojnih LED dioda + 3 kom. hladno belih LED dioda
- › Materijal kućišta: Silikon
- › Režim rada: Belo svetlo, automatska promena boja, odabrana boja
- › Boja osvetljenja: Žuta, plava, bela, tirkizna, zelena, crvena i roza
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 410x220x220 mm

home

SILICONE CASING



2019

### LED noćno svetlo "pečurka" NLG1

- › Napajanje: 3 x AA 1.5 V baterije (nisu u sklopu) ili preko priloženog micro USB kabela
- › Izvor svetlosti: 2 kom. višebojnih LED dioda + 4 kom. hladno belih LED dioda
- › Materijal kućišta: Silikon
- › Boja kućišta: Bela / plava
- › Režim rada: 50% jačina svetlosti, 100% jačina svetlosti, promena boja
- › Boja osvetljenja: Bela, crvena, zelena, plava, roza
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 117x95 mm

home

SILICONE CASING



### Dekoratívna baterijska LED lampa CL5CL

- › Napajanje: 3 x AAA 1.5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. bela LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › Boja osvetljenja: Bela, plava, crvena, žuta i zelena
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 110x150 mm

home

5 COLORS



### Multifunkcionalna LED lampa GL4L

- › Napajanje: 3 x AAA 1.5 V baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 4 kom. LED dioda visokog intenziteta
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 15x230 mm / 55x55 mm

home



2019

### Dekoratívna LED svetiljka za pisanje WB30

- › Napajanje: 3 x AA 1.5 V baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 14 kom. hladno belih LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Crna / bela
- › Režim rada: Konstantna svetlost
- › Boja osvetljenja: Hladno bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 300x210x40 mm
- › Pribor: Crni flomaster, sunder za brisanje



GB31/RD

- › Boja kućišta: Crvena



GB31/GD

- › Boja kućišta: Zlatna



GB31/SL

- › Boja kućišta: Srebrna

2019

### Dekoratívna flaša sa mikro LED diodama

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 8 kom. mikro LED dioda
- › Materijal kućišta: Staklo
- › Boja osvetljenja: Žuta
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 75x300 mm



GB23/BL

- › Boja kućišta: Plava



GB23/YE

- › Boja kućišta: Žuta



GB23/RD

- › Boja kućišta: Crvena

2019

### Dekoratívna flaša sa LED svećom

- › Napajanje: 1 x 3 V CR2032 baterija (u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 1 kom. LED dioda
- › Materijal kućišta: Staklo
- › Boja osvetljenja: Narandžasta
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 80x230 mm



GB30/YE

- › Boja kućišta: Žuta



GB30/PK

- › Boja kućišta: Roza



GB30/BL

- › Boja kućišta: Plava

2019

### Dekoratívna flaša sa LED diodama

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Izvor svetlosti: 10 kom. LED dioda
- › Materijal kućišta: Staklo
- › Boja osvetljenja: Toplo bela
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 73x300 mm





home

**Lampa od sonog kristala**  
WS2300

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Grlo: E14
- › Priključni kabel: 1,5 m
- › Masa: 2 do 3 kg



home

**Lampa od sonog kristala**  
SKL610

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 15 W
- › Grlo: E14
- › Priključni kabel: 1,5 m
- › Masa: 6 do 10 kg



home

**Lampion od sonog kristala - Mini**  
SKM57

- › Masa: 0,5 do 0,7 kg



home

**LED noćna lampa sa prekidačem**  
NL120LED

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1 W
- › Izvor svetlosti: 3 kom. LED diode
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 65x15x60 mm



home

**Noćna lampa sa prekidačem**  
NL120

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 1 W
- › Izvor svetlosti: 1 kom. mini fluo cev
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 65x15x60 mm



home

**Noćna lampa sa prekidačem**  
LNL120

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 0,7 W
- › Izvor svetlosti: 3 kom. LED dioda dugog radnog veka
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 70x67x25 mm

DIP  
LED

home

PIR  
SENSORDIP  
LED

**LED noćna lampa sa sumrak senzorom**  
SLL500

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 0,7 W
- › Izvor svetlosti: 5 kom. hladno belih LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Režim rada: Automatsko uključivanje i isključivanje
- › PIR senzor: Da
- › Dimenzije: 45x115x40 mm



home

DIP  
LED

**Noćna lampa sa prekidačem**  
LNL500

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 0,7 W
- › Izvor svetlosti: 5 kom. hladno belih LED dioda.
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 45x115x40 mm



home

SMD  
LED

**Noćna lampa sa prekidačem**  
LNL600

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 0,6 W
- › Izvor svetlosti: 6 kom. hladno belih SMD LED dioda
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Prekidač: Da
- › Dimenzije: 70x90x40 mm



### LED noćna lampa sa senzorom pokreta PNL3/WH

- › Napajanje: 3 x AA 1,5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Snaga: 3 x 0,3 W
- › Izvor svetlosti: 3 kom. hladno bela SMD LED dioda 0,3 W
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44
- › Režim rada: ON, OFF, AUTO
- › Prekidač: Da
- › PIR senzor: Da
- › Dimenzije: 115x76/111,5 mm (nosač), 90 mm (lopta)
- › Ugao detekcije senzora: 110°
- › Domet senzora: oko 4 m
- › Vreme osvetljenosti: oko 15 s



### LED noćna lampa sa senzorom pokreta PNL2

- › Napajanje: 3 x AA 1,5 V baterija (nisu u sklopu)
- › Snaga: 6 x 0,1 W
- › Izvor svetlosti: 6 kom. hladno bela DIP LED dioda 0,1 W
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › PIR senzor: Da
- › Dimenzije: 110 /90x42 mm
- › Ugao detekcije senzora: 120°x100°
- › Domet senzora: oko 3 m
- › Vreme osvetljenosti: oko 30 s



2019

### Stona LED lampa LA3

- › Izvor svetlosti: 16 x SMD LED
- › Snaga: 2 W
- › Jačina svetlosti: 200 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5500 K
- › Baterija: 3 x 1,5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Punjač: 5 V / 1 A
- › Dimabilnost: Da, u 3 stepena
- › Dimenzije: 76x255x185 mm



2019

### Stona LED lampa sa satom LA5

- › Izvor svetlosti: 14 x SMD LED (4 kom. toplo belih + 10 kom. hladno belih dioda)
- › Snaga: 5 W
- › Jačina svetlosti: 400 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela, toplo bela, kombinacija obe boje svetlosti
- › Temperatura svetlosti: 2700 K / 5000 K
- › Baterija: 1 x 3 V CR2032 (baterija sata, u sklopu)
- › Punjač: 5 V / 1 A
- › Dimabilnost: Da, u 5 stepeni
- › Dimenzije: 150x330x260 mm



2019

### Stona LED lampa 4W LSL-Q2/WH

- › Izvor svetlosti: 19 x 2835 SMD LED
- › Snaga: 4 W
- › Jačina svetlosti: 250 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Ugao svetlosti: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Baterija: Ugrađena litijum, 1200 mAh
- › Vreme punjenja: ~2 h
- › Vreme rada: ~1 h (sa jednim punjenjem)
- › Punjač: 5 V / 1 A
- › Dimabilnost: Da, u 3 stepena
- › Dimenzije: 87x87x263 mm
- › Boja kućišta: Bela



2019

### Stona LED lampa 4W LSL-Q2/BK

- › Izvor svetlosti: 19 x 2835 SMD LED
- › Snaga: 4 W
- › Jačina svetlosti: 250 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Ugao svetlosti: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Baterija: Ugrađena litijum, 1200 mAh
- › Vreme punjenja: ~2 h
- › Vreme rada: ~1 h (sa jednim punjenjem)
- › Punjač: 5 V / 1 A
- › Dimabilnost: Da, u 3 stepena
- › Dimenzije: 87x87x263 mm
- › Boja kućišta: Crna





2019

### Stona LED lampa 3W LSL-Q10/WH

- › Izvor svetlosti: 20 x 2835 SMD LED
- › Snaga: 3 W
- › Jačina svetlosti: 220 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 4500 K
- › Ugao svetlosti: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Baterija: Ugrađena litijum, 1200 mAh
- › Vreme punjenja: ~2 h
- › Vreme rada: ~1 h (sa jednim punjenjem)
- › Punjač: 5 V / 1 A
- › Dimabilnost: Sa finim prelazima
- › Dimenzije: 108x108x400 mm
- › Boja kućišta: Bela

PROSTO

SMD  
LEDCOOL  
WHITE  
LEDs

2019

### Stona LED lampa 3W LSL-Q11/RGB

- › Izvor svetlosti: 24 x 2835 SMD LED
- › Snaga: 3 W
- › Jačina svetlosti: 220 lm
- › Boja svetlosti: Toplo bela, dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 3000 K / 6000 K
- › Ugao svetlosti: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Baterija: Ugrađena litijum, 1800 mAh
- › Vreme punjenja: ~2 h
- › Vreme rada: ~1 h (sa jednim punjenjem)
- › Punjač: 5 V / 1 A
- › Dimabilnost: Sa finim prelazima
- › Dimenzije: 108x108x400 mm
- › Boja kućišta: Bela

PROSTO

SMD  
LEDRGB  
AMBIENT  
LIGHTCOOL  
WHITE  
LEDsWARM  
WHITE  
LEDs

2019

### Stona LED lampa 3W LSL-2505/WH

- › Izvor svetlosti: 14 x 2835 SMD LED
- › Snaga: 3 W
- › Jačina svetlosti: 90 lm
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6000 K
- › Ugao svetlosti: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Baterija: Ugrađena litijum, 500 mAh
- › Vreme punjenja: ~2 h
- › Vreme rada: ~1 h (sa jednim punjenjem)
- › Punjač: 5 V / 1 A
- › Dimabilnost: Da, u 3 stepena
- › Dimenzije: 100x120x210 mm
- › Boja kućišta: Bela

PROSTO

SMD  
LEDCOOL  
WHITE  
LEDs

LSL-75/WH

- › Boja kućišta: Bela



LSL-75/GR

- › Boja kućišta: Zelena



LSL-75/BL

- › Boja kućišta: Tirkizna

2019

### Stona LED lampa 3.6W

- › Izvor svetlosti: 6 x 5630 SMD LED
- › Snaga: 3.6 W
- › Jačina svetlosti: 260 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Ugao svetlosti: 95°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Napajanje: 10V DC
- › Dimenzije: 120x120x370 mm
- › Dužina priključnog kabela: 1.65 m

PROSTO

SMD  
LEDCOOL  
WHITE  
LEDs

LSL-88/BK

- › Boja kućišta: Crna



LSL-88/RD

- › Boja kućišta: Crvena



LSL-88/SL

- › Boja kućišta: Srebrna

2019

### Stona LED lampa 3.2W

- › Izvor svetlosti: 3 x 3030 SMD LED
- › Snaga: 3.2 W
- › Jačina svetlosti: 240 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Ugao svetlosti: 81°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Napajanje: 230 V- / 50 Hz
- › Dimenzije: 135x135x490 mm
- › Dužina priključnog kabela: 1.65 m

PROSTO

SMD  
LEDCOOL  
WHITE  
LEDs





LSL-79/RD

› Boja kućišta: Crvena



LSL-79/BL

› Boja kućišta: Plava



LSL-79/WH

› Boja kućišta: Bela

2019

### Stona LED lampa 3.2W

- › Izvor svetlosti: 6 x 2835 SMD LED
- › Snaga: 3.2 W
- › Jačina svetlosti: 240 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K
- › Ugao svetlosti: 95°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Dimenzije: 140x150x330 mm
- › Dužina priključnog kabela: 1.65 m

PROSTO

SMD  
LEDCOOL  
WHITE  
LEDs

LSL-81/GR

› Boja kućišta: Zelena



LSL-81/BL

› Boja kućišta: Plava



LSL-81/RD

› Boja kućišta: Crvena



LSL-81/WH

› Boja kućišta: Bela

### Stona LED lampa 3.2W

2019

- › Izvor svetlosti: 6 x 2835 SMD LED
- › Snaga: 3.2 W
- › Jačina svetlosti: 240 lm
- › Boja svetlosti: Hladno bela
- › Temperatura svetlosti: 5000 K

- › Ugao svetlosti: 95°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Dimenzije: 150x150x340 mm
- › Dužina priključnog kabela: 1.65 m

PROSTO

SMD  
LEDCOOL  
WHITE  
LEDs

SL-31A/RD

› Boja kućišta: Crvena



SL-31A/BL

› Boja kućišta: Plava

PROSTO

GRLO  
E27

2019

### Stona lampa E27 grlo

- › Grlo: E27
- › Podržana snaga sijalica: 40 W (maks.)
- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz

- › Dimenzije: 130x130x310 mm
- › Dužina priključnog kabela: 1.65 m



### Stona lampa E14 grlo SL-528/WH

- › Grlo: E14
- › Podržana snaga sijalica: 25 W (maks.)
- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz

- › Dimenzije: 100x100x330 mm
- › Dužina priključnog kabela: 1.65 m

PROSTO

GRLO  
E14

2019



### Senzor pokreta PIR-90A

- › Napajanje: 230 V~
- › Ugao detekcije senzora: 180°
- › Vreme osvetljenosti: 5 s - 8 min
- › Domet senzora: 6 m (<24°C)
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Max. opterećenje: 1200 W (sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice); 120 W (fluo cevi, štedljive i LED sijalice)
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 105.2x54 mm



### Senzor pokreta PIR-08A

- › Napajanje: 230 V~
- › Ugao detekcije senzora: 180°
- › Vreme osvetljenosti: 5 s - 8 min
- › Domet senzora: 30 m (<24°C)
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Max. opterećenje: 800 W (sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice); 120 W (fluo cevi, štedljive i LED sijalice)
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 55.5x80x68 mm



### Mikrotalasni senzor pokreta MTS-04A

- › Napajanje: 230 V~
- › Radna frekvencija: 5.8 GHz
- › Ugao detekcije senzora: 360°
- › Vreme osvetljenosti: 10 s - 12 min
- › Domet senzora: 2-16 m
- › Svetlosna osetljivost senzora: 2-2000 lx (podesivo)
- › Max. opterećenje: 1200 W (sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice); 400 W (fluo cevi, štedljive i LED sijalice)
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 41x89x39 mm



### Senzor pokreta PIR16C/WH

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz (pripravnost 0.1 W / uključeno 0.45 W)
- › Ugao detekcije senzora: 180°
- › Vreme osvetljenosti: 5 s - 7 min
- › Domet senzora: 11 m maks. (<24°C)
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Max. opterećenje: 1200 W / 5.5 A (sijalice sa užarenim vlaknom - obične, halogene itd.), 120 W / 2.8 A (kompaktne sijalice - fluo cevi, štedljive sijalice itd.)
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 90x152x123 maks. / 55 min. mm



### Senzor pokreta PIR-50

- › Napajanje: 230 V~
- › Ugao detekcije senzora: 360°
- › Vreme osvetljenosti: 5 s - 8 min
- › Domet senzora: 16 m maks. (<24°C)
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Max. opterećenje: 2000 W (sijalice sa užarenim vlaknom - obične, halogene itd.), 120 W (kompaktne sijalice - fluo cevi, štedljive sijalice itd.)
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 115x24.1 mm



### Ugradni senzor pokreta PIR-70C

- › Napajanje: 230 V~
- › Ugao detekcije senzora: 360°
- › Vreme osvetljenosti: 5 s - 8 min
- › Domet senzora: 6 m maks. (<24°C)
- › Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- › Max. opterećenje: 1200 W / 5.5 A (sijalice sa užarenim vlaknom - obične, halogene itd.), 120 W / 2.8 A (kompaktne sijalice - fluo cevi, štedljive sijalice itd.)
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 76x73.8 mm



2019

2019

**PIR-90B/WH**

- Boja kućišta: Bela

**PIR-90B/BK**

- Boja kućišta: Crna

2019

**Senzor pokreta**

- Napajanje: 230 V~
- Ugao detekcije senzora: 180°
- Vreme osvetljenosti: 5 s - 8 min
- Domot senzora: 12 m maks. (<24°C)
- Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- Max. opterećenje: 1200 W (sijalice sa užarenim vlaknom - obične, halogene itd.), 120 W (kompaktne sijalice - fluo cevi, štedljive sijalice itd.)
- IP zaštita: IP44
- Dimenzije: 84.6x93.4x79.8 mm

PROSTO



2019

**Sijalično grlo E27 sa PIR senzorom pokreta  
PIR-B50**

- Napajanje: 230 V~ (preko E27 sijaličnog grla)
- Ugao detekcije senzora: 360°
- Vreme osvetljenosti: 5 s - 8 min
- Domot senzora: 6 m maks. (<24°C)
- Svetlosna osetljivost senzora: 3-2000 lx (podesivo)
- Max. opterećenje: 60 W
- IP zaštita: IP20
- Dimenzije: 56x117.2 mm

PROSTO



E27



2019

**Senzor pokreta za LED reflektore  
PIR-06B**

- Napajanje: 230 V~ / 50 Hz (pripravnost 0.1 W / uključeno 0.45 W)
- Ugao detekcije senzora: 120°
- Vreme osvetljenosti: 5 s - 8 min
- Domot senzora: 12 m maks. (<24°C)
- Svetlosna osetljivost senzora: 5-2000 lx (podesivo)
- Max. opterećenje: 150 W
- IP zaštita: IP44 - samo u slučaju adekvatnog montiranja na razvodnu kutiju ili uređaj
- Dimenzije: 65.2x93.4x96.2 mm

PROSTO

**Foto relej  
FTR-P01/WH**

- Napajanje: 230 V~
- Max. struja: 6 A
- Max. opterećenje: 1200 W (sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice); 400 W (fluo cevi, štedljive i LED sijalice)
- Svetlosna osetljivost senzora: 8-30 lx
- IP zaštita: IP44
- Dimenzije: 35x90x55 mm

PROSTO



2019

**Foto relej  
FTR-04**

- Napajanje: 230 V~
- Max. struja: 10 A
- Max. opterećenje: 2100 W (sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice); 700 W (fluo cevi, štedljive i LED sijalice)
- Svetlosna osetljivost senzora: 2-100 lx (podesivo)
- IP zaštita: IP65
- Dimenzije: 50.2x64x108.8 mm

PROSTO

**Foto relej  
FTR-P07/WH**

- Napajanje: 230 V~
- Max. struja: 10 A
- Max. opterećenje: 2100 W (sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice); 700 W (fluo cevi, štedljive i LED sijalice)
- Svetlosna osetljivost senzora: 5-100 lx (podesivo)
- IP zaštita: IP65
- Dimenzije: 62.8x81.3x145 mm

PROSTO



home



### Disko sijalica u boji E27 grlo DL3/27RGB

- › Izvor svetlosti: 3 kom. LED diode (crvena, zelena, plava) 1 W
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Bela
- › Za prostorije: do 50 m<sup>2</sup>
- › Grlo: E27
- › Režim rada: Projektuje pokretne kolor tačkice na zidove i plafon
- › Dimenzije: 80x150 mm
- › Ostale napomene: Uređaj je za kućnu, ne za profesionalnu upotrebu



home

COLOR  
DIP  
LED

### Mini disko lampa u boji DL80L

- › Izvor svetlosti: 6 kom. LED dioda u boji (plava-zelena-crvena)
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Crna
- › Za prostorije: do 100 m<sup>2</sup>
- › Režim rada: Konstantna projekcija promenljivih formi
- › Dimenzije: 92x85 mm



VALUELINE

### Mini LED stroboskop BXL-STROBOLED

- › Izvor svetlosti: 24 kom. LED diode
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Boja kućišta: Crna
- › Režim rada: Treptanje (3 do 8 bliceva u sekundi)
- › Dimenzije: 90x50x145 mm



home

### Disko laser DL-MSK

- › Izvor svetlosti: 2 lasera (crveni i zeleni)
- › Materijal kućišta: Metal
- › Boja kućišta: Crna
- › Za prostorije: do 400 m<sup>2</sup>
- › Režim rada: Rotirajuće siluete i stroboskop efekat, promenljivi simboli
- › Dimenzije: 120x92x51 mm
- › Ostale napomene: U priboru nosač za sto



VALUELINE

### Disko kugla 200 mm DL-MRBALL20

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 200 mm (prečnik kugle), 10x10 mm (ogledalca)


### Disko kugla 300 mm DL-MRBALL30

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 300 mm (prečnik kugle), 10x10 mm (ogledalca)



### Motor za disko kugle DL-MOTOR20

- › Napajanje: 230 V~
- › Režim rada: 5 obrtaja u minuti
- › Dimenzije: 60x110 mm
- › Ostale napomene: Nosivost do 10 kg

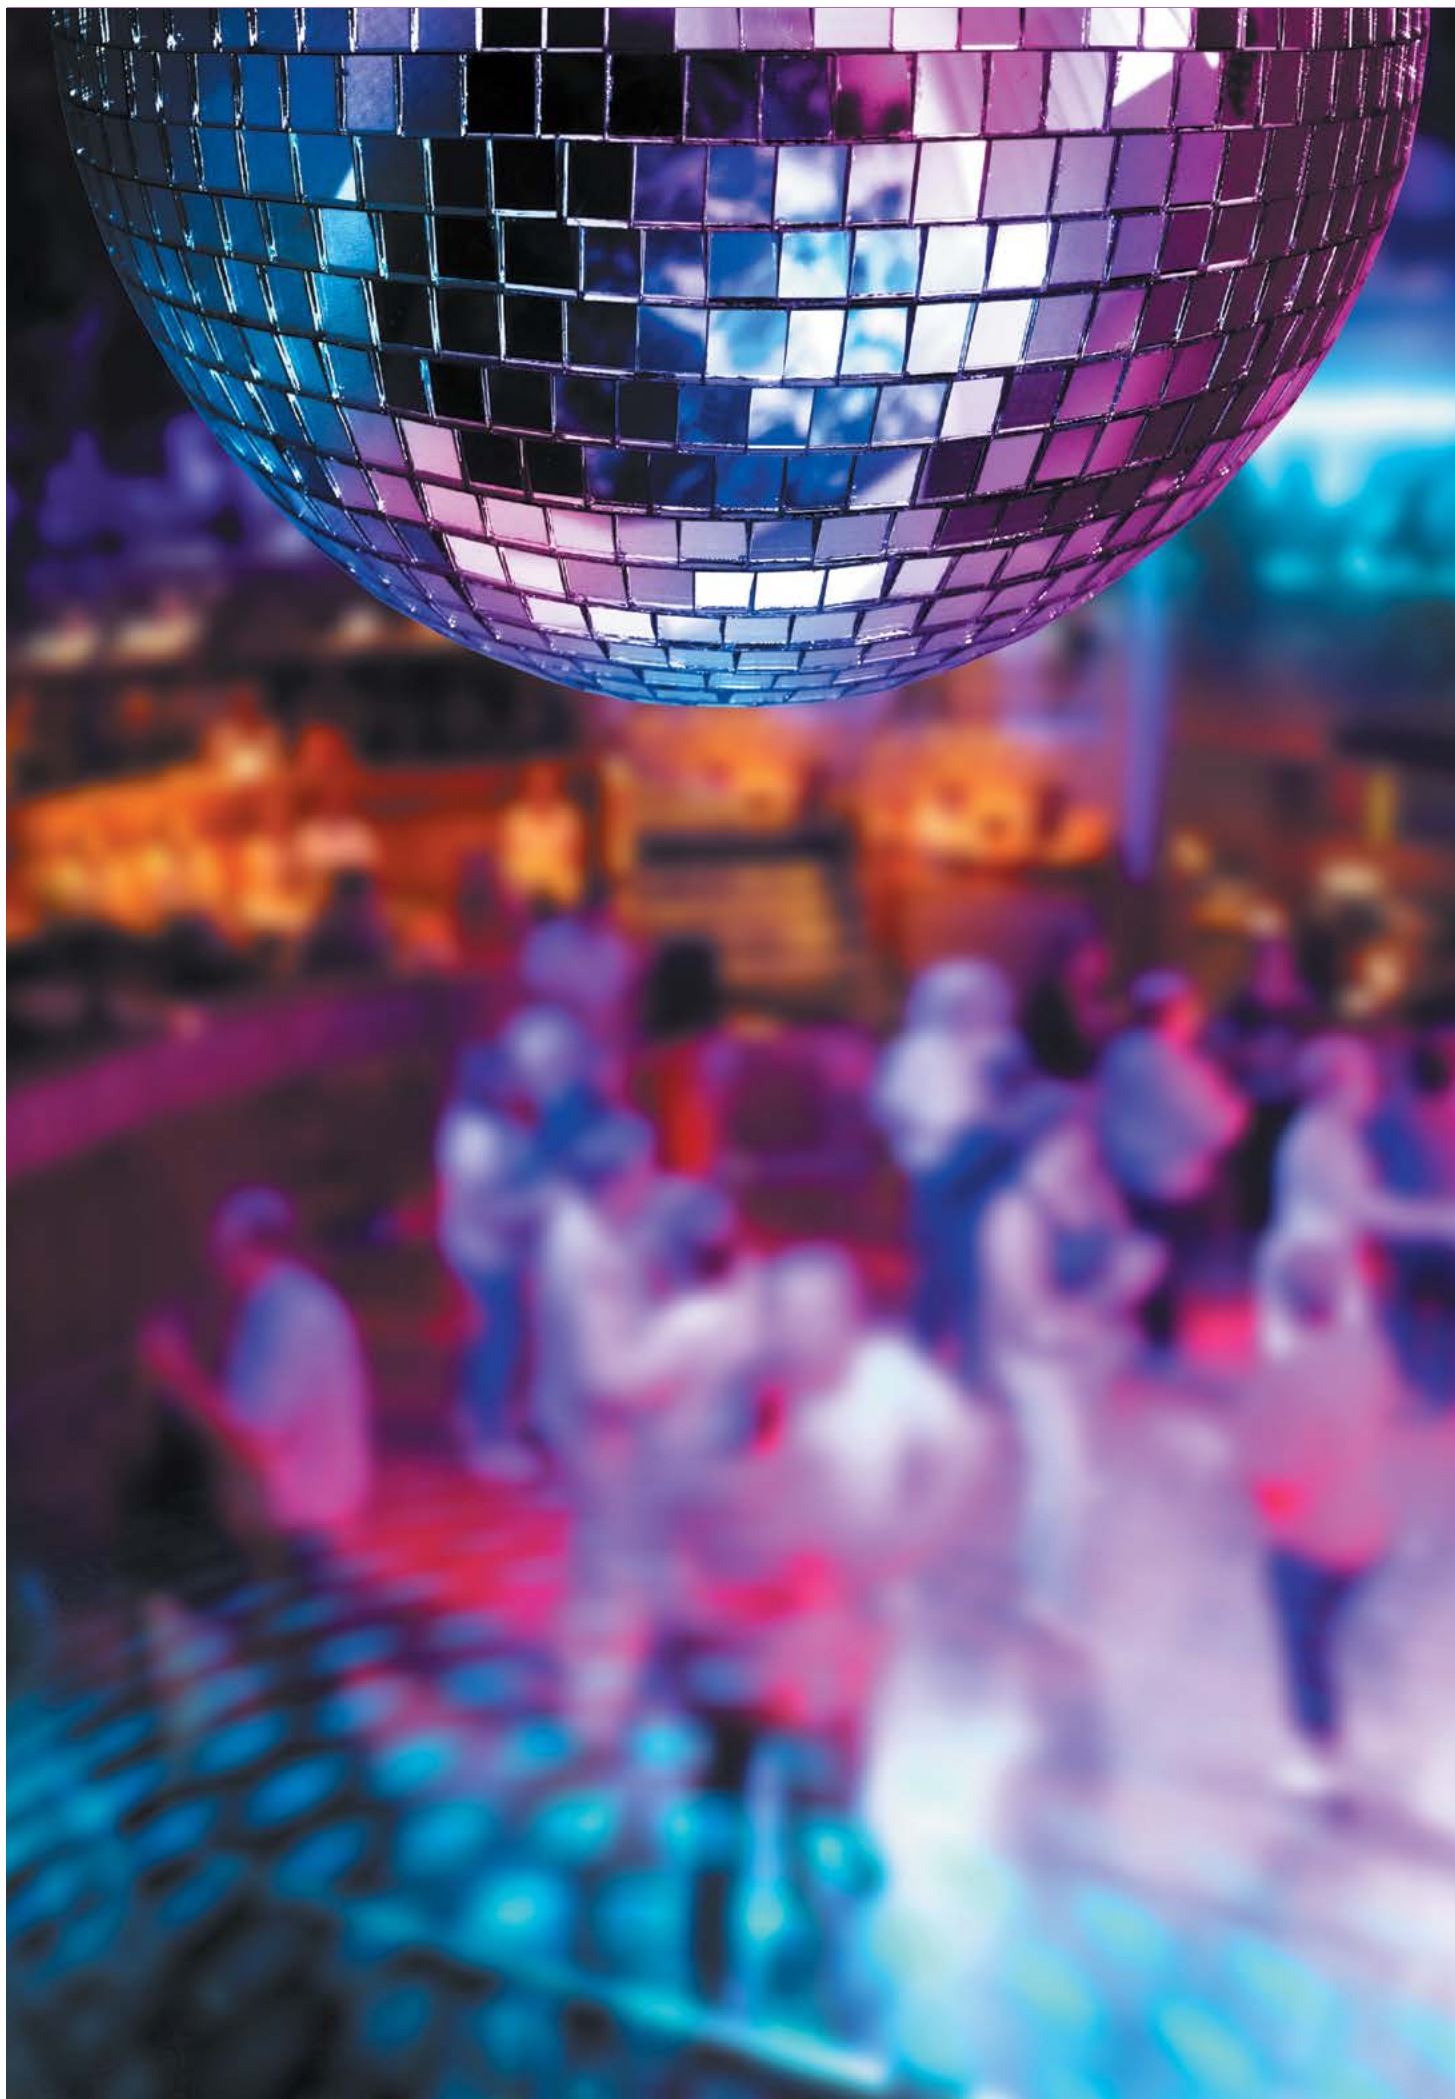

Pioneer

PROSTO

home

SAL

JVC

microlab

hq


KENWOOD

KONIG



## AUDIO KOMPONENTE

Zvučne kutije	143
HiFi zvučnici	150
Pojačala	156
Slušalice i mikrofoni	157
Pribor za zvučnike	161
Auto zvučnici	165
Auto pojačala i pribor	171

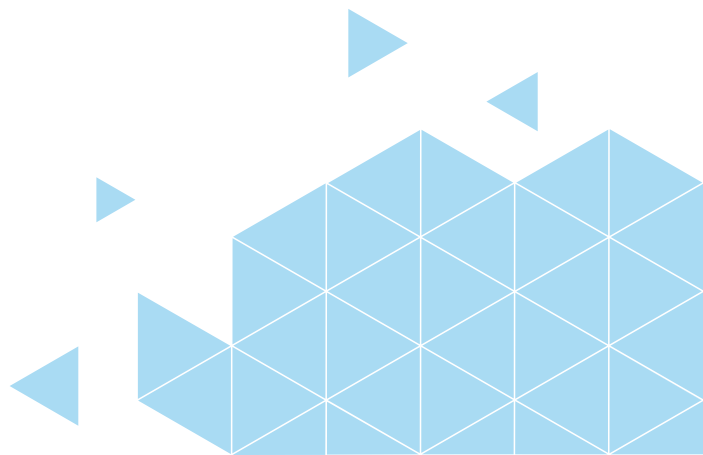



### Pasivna zvučna kutija SAL2810SX

- › Tip: 2.0 sistem
- › Snaga: 85 / 60 W
- › Princip rada: Pasivni
- › Frekventni opseg: 55-20000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 8 Ohm

2019

SAL

85W

8

↑↑  
2 way

- › Niskotonac: 135 mm, polipropilenska membrana
- › Visokotonac: 25 mm, svileni membrana
- › Daljinski upravljač: Ne
- › Dimenzije: 175x315x180 mm



### Pasivna zvučna kutija SAL2610S

- › Tip: 2.0 sistem
- › Snaga: 85 / 60 W
- › Princip rada: Pasivni
- › Frekventni opseg: 65-20000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 8 Ohm

SAL

85W

8

↑↑  
2 way

- › Niskotonac: Srednji 135 mm, kartonska membrana
- › Visokotonac: Kalotni 0.75", metalizirana mylar membrana
- › Daljinski upravljač: Ne
- › Dimenzije: 320x180x185 mm



### Zvučne kutije Microlab 10W MICRO-M-100

- › Tip: 2.1 sistem
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 10 W (5 W, 2x2.5 W)
- › Princip rada: Aktivni
- › Frekventni opseg: 40-18000 Hz
- › Osetljivost: 70 dB

microlab

10W

- › Impedansa: 8 Ohm
- › Niskotonac: 4"
- › Visokotonac: 2x2.5"
- › Ulaz: 3.5 mm stereo priključak
- › Dimenzije: 145x227x180 mm (subWoofer), 90x168x85 mm (sateliti)



### Zvučne kutije Microlab 10W MICRO-M-105R

- › Tip: 2.1 sistem
- › Snaga: 10 W (5 W, 2x2.5 W)
- › Princip rada: Aktivni
- › Frekventni opseg: 40-20000 Hz
- › Osetljivost: 70 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Niskotonac: 4"
- › Visokotonac: 2x2.5"

microlab

10W

USB,  
SD

- › Ulaz: 3.5 mm stereo priključak
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 135x215x165 mm (subWoofer), 70x85x145 mm (sateliti)
- › Ostale napomene: Reprodukција muzike sa USB ili SD kartice, slušanje FM radio stanica



### Zvučne kutije Microlab 12W MICRO-M-108U

- › Tip: 2.1 sistem
- › Snaga: 12 W (6 W, 2x3 W)
- › Princip rada: Aktivni
- › Frekventni opseg: 35-20000 Hz
- › Osetljivost: 68 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Niskotonac: 4"
- › Visokotonac: 2x3"

microlab

12W

FM

USB,  
SD

- › Ulaz: 3.5 mm stereo priključak
- › Daljinski upravljač: Da
- › Dimenzije: 149x220x225 mm (subWoofer), 96x94x130 mm (sateliti)
- › Ostale napomene: Reprodukција muzike sa USB ili SD kartice, slušanje FM radio stanica



2019

### Multimedijalna BT zvučna kutija 25W BT1650

- Tip: Aktivni
- Napajanje: 230 V~
- Snaga: 25 W
- Frekventni opseg: 80-20000 Hz
- Osetljivost: 85 dB
- Impedansa: 4 Ohm
- Zvučnik: 165 mm
- Priključci: USB (1.1/2.0), MMC, SDHC, SD,
- Bluetooth: Da
- Daljinski upravljač: Da
- Radio: FM radio sa automatskom pretragom i memorijom, FM frekvencije 87-108,00 MHz
- Pribor: USB-microUSB kabel, AUX kabel
- Dimenzije: 200x300x130 mm
- Tip akumulatora: Li-ion / 3.7 V / 1800 mAh
- Vreme punjenja: 10-15 h
- Vreme rada: 5-8 h (zavisi od jačine zvuka i ostalih podešavanja)


SAL



### Multimedijalna zvučna kutija 120W BT-MAX

- Tip: Aktivni
- Napajanje: 230 V~
- Snaga: 120 W (2x35 W + 50 W bass)
- Frekventni opseg: 50-20000 Hz
- Osetljivost: 70 dB
- Impedansa: 4, 6 Ohm
- Audio formati: MP3
- Zvučnik: 2 x 75 mm (4 Ohm) + 135 mm (6 Ohm)
- Priključci: USB/SD/SDHC/MMC, 2 x 6,3 mm MIC, 2 x RCA LINE
- Bluetooth: Da, 2.1 + EDR / 10 m (max. doomet)
- Daljinski upravljač: Da
- Radio: FM radio sa automatskom pretragom i memorijom
- Pribor: 3.5 mm - 2 x RCA AUX kabel
- Masa: 5.6 kg
- Dimenzije: 360x230x310 mm

SAL




2019

### Par aktivnih zvučnih kutija 80W SAL10STUDIO

- Tip: Aktivni
- Napajanje: 230 V~
- Snaga: 2 x 40 W
- Frekventni opseg: 35-20000 Hz
- Osetljivost: 90 dB
- Impedansa: 4 Ohm
- Audio formati: MP3 / WMA
- Zvučnik: Niskosrednji, 115 mm, papirna membrana; visokotonac, 75 mm, svilena membrana
- Priključci: USB, SD, SDHC, MMC,
- AUX (2 x RCA), antenska utičnica, izlaz za zvučnike, sub bass (3.5 mm)
- Bluetooth: Da, 2.1 + EDR / 10 m (max. doomet)
- Daljinski upravljač: Da
- Radio: FM radio sa automatskom pretragom i memorijom, FM frekvencije 87,6-108,00 MHz
- Pribor: 3.5 mm-2xRCA AUX kabel (1.2 m), antenski kabel (1.5 m), kabel za zvučnike (2 m)
- Masa: 4 + 2.7 kg
- Dimenzije: 150x310x240 mm (x 2 kom)

SAL



2019

### Par aktivnih zvučnih kutija 40W SAL10BT

- Tip: Aktivni
- Napajanje: 230 V~
- Snaga: 2 x 20 W
- Frekventni opseg: 50-20000 Hz
- Osetljivost: 88 dB
- Impedansa: 4 Ohm
- Zvučnik: Niskotonac, 65 mm, papirna membrana; mylar visokotonac 25 mm
- Priključci: 3.5 mm ulaz
- Bluetooth: Da, 2.1 + EDR / 10 m (max. doomet)
- Daljinski upravljač: Ne
- Radio: Ne
- Pribor: 3.5 mm kabel (1.5 m)
- Masa: 1.2 + 0.9 kg
- Dimenzije: 110x195x125 mm (x 2 kom)

SAL




2019

### Par aktivnih zvučnih kutija 160W SAL20BT

- Tip: 3.0 sistem
- Napajanje: 230 V~
- Snaga: 2 x 80 W
- Frekventni opseg: 35-21000 Hz
- Zvučnik: Niskotonac 200 mm, papirna membrana; srednjotonac 100 mm, papirna membrana; visokotonac 25 mm, svilena membrana
- Priključci: USB, SD, AUX (2 x RCA), MIC (2 x 6.3 mm), izlaz za zvučnike
- Bluetooth: Da
- Radio: Da, ručna i automatska pretraga stanica
- Dimenzije: 240x600x320 mm (x 2 kom)

SAL







### Par aktivnih zvučnih kutija 2x120W

#### PAX25A

- › Tip: Aktivni i pasivni
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 2 x 120 / 80 W
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac: 250 mm papirna tkanina; visokotonac: 250x100 mm piezo
- › Priključci: Stereo audio ulaz: 2 x RCA;
- › Mikrofon: 2 x 6.3 mm; USB, čitač SD/SDHC/MMC stereo MP3 plejer, priključci za zvučnik sa štipaljka
- › Bluetooth: Ne
- › Daljinski upravljač: Ne
- › Dimenzije: 330x570x330 mm x 2 kom.

240W




### Zvučna kutija sa akumulatorom 120W

#### PAB20A

- › Tip: Aktivni
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 80 / 120 W
- › Frekventni opseg: 40-20000 Hz
- › Osetljivost: 112 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac 8" / 1.5" / 30 Oz; visokotonac 1" / 10 Oz
- › Priključci: USB (1.1/2.0), SD, MIC (6.3 mm), WIRELESS MIC, LINE, audio 2 x RCA
- › Bluetooth: Da
- › Daljinski upravljač: Da
- › Radio: FM radio sa automatskom pretragom i memorijom, FM frekvencije 87-108,00 MHz
- › Pribor: Bežični mikrofon (VHF / domet 10 m), mrežni priključni kabel
- › Dimenzije: 265x390x280 mm
- › Tip akumulatora: Olovni / 12V, 5 Ah
- › Vreme punjenja: 10-12 h
- › Vreme rada: 5-7 h (zavisi od jačine zvuka i ostalih podešavanja)
- › Osigurač: 250 V~ / 5 A



120W




### Zvučna kutija sa akumulatorom 80W

#### PAB25A

- › Tip: Aktivni
- › Napajanje: 230 V~ (sa osiguračem)
- › Snaga: 60 / 80 W
- › Frekventni opseg: 50-20000 Hz
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac 10" / 1.5" / 30 Oz; visokotonac 1" / 10 Oz
- › Priključci: USB (2.0), SD, MIC (6.3 mm), audio 3.5 mm AUX
- › Bluetooth: Da
- › Daljinski upravljač: Da, 1 x 3 V CR2025
- › Radio: FM radio sa automatskom pretragom i memorijom, FM frekvencije 87,6-108,00 MHz
- › Pribor: Bežični mikrofon (VHF / domet 50 m / napajanje 2xAAA 1.5V baterije), priključni kabel 3.5mm-2xRCA, +12V kabel za punjenje, mrežni punjač
- › Dimenzije: 320x460x320 mm
- › Tip akumulatora: Li-ion / 7.4 V / 1800 mAh
- › Vreme punjenja: 4 h
- › Vreme rada: 9-10 h (zavisi od jačine zvuka i ostalih podešavanja)
- › Osigurač: Ima

80W






### Pasivna zvučna kutija 220W PAX25PRO

- Tip: Pasivni
- Napajanje: 230 V~
- Snaga: 220 W
- Frekventni opseg: 45-20000 Hz

- Impedansa: 8 Ohm
- Zvučnik: Niskotonac: 10" / 1.5" / 30 Oz, visokotonac: 1" titanium / 9 Oz
- Priključci: 1 x speakon (ulaz); 1 x speakon (izlaz)
- Dimenzije: 320x500x260 mm




**SAL**



### Pasivna zvučna kutija 400W PAX40PRO

- Tip: Pasivni
- Snaga: 400 W
- Frekventni opseg: 30-22000 Hz
- Osetljivost: 98 dB

- Impedansa: 8 Ohm
- Zvučnik: Niskotonac: 15" / 3" / 60 Oz, visokotonac: 1.75" titanium / 23 Oz
- Priključci: 1 x speakon (ulaz); 1 x speakon (izlaz)
- Dimenzije: 460x710x360 mm




**SAL**



### Aktivna zvučna kutija sa Bluetooth konekcijom 220W PAX25PRO/A

- Tip: Aktivni
- Napajanje: 230 V~
- Snaga: 220 W
- Frekventni opseg: 45-20000 Hz
- Osetljivost: 94 dB
- Impedansa: 8 Ohm
- Zvučnik: Niskotonac: 10" / 1.5" / 30 Oz; visokotonac: 1" titanium / 9 Oz

- Priključci: USB, SD/MMC, 6.3 mm MIC + speakon, 3.5 mm AUX, LINE 2 x RCA (ulaz); LINE 2 x RCA, zvučnik (izlaz)
- Bluetooth: Da
- Daljinski upravljač: Da
- Radio: FM radio sa automatskom pretragom stanica
- Pribor: Strujni priključni kabel, speakon kabel (3.5 m)
- Dimenzije: 320x50x260 mm



**SAL**



### Aktivna zvučna kutija 400W PAX40PRO/A

- › Tip: Aktivni
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 400 W
- › Frekventni opseg: 30-22000 Hz
- › Osetljivost: 99 dB
- › Impedansa: 8 Ohm

- › Zvučnik: Niskotonac: 15" / 3" / 60 Oz; visokotonac: 1.75" titanium / 23 Oz
- › Priključci: USB/SD, AUX 3.5mm, MIC 6.3mm + XLR, LINE 2 x RCA + XLR, LINE 6.3mm (ulaz); LINE, zvučnik (izlaz)
- › Dimenzije: 460x710x360 mm
- › Ostale napomene: U slučaju razglasne upotrebe moguće je postaviti na stalak (opcija: stalak HT 900)




### Razglasni 110V zvučnik - ugradni CES3

- › Napajanje: Ugrađen trafo 110 V~
- › Snaga: 10 W
- › Frekventni opseg: 50-18000 Hz
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: 165 mm
- › Dimenzije: 190x85 mm



### Razglasni 110V zvučnik - nazidni WAS2

- › Napajanje: Ugrađen trafo 110 V~
- › Snaga: 10 W
- › Frekventni opseg: 50-18000 Hz
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: 165 mm
- › Dimenzije: 275x200x110 mm

### Nepromočivi ugradni zvučnik

- › Idealni za mesta sa velikom vlažnošću vazduha (saune, kupatila, terase, bazeni, brodovi)
- › Isporučuju se u paru
- › Frekventni opseg: 50-20000 Hz
- › Osetljivost: 86 dB
- › Zvučnik: Dvosistemski ugradni
- › Impedansa: 4 Ohm



#### MRPX2-130

- › Snaga: 100 W (2x50 W)
- › Veličina zvučnika: 130 mm

#### MRPX2-165

- › Snaga: 150 W (2x75 W)
- › Veličina zvučnika: 165 mm




**SAL**

 40KG  
max

PRO

**Stalak za PA zvučne kutije 2,05m  
HT900**

- › Nosivost: 40 kg
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 35 mm (prečnik), podesiva visina 1250-2050 mm


 40KG  
max

**Šolja za zvučnu kutiju  
HT901**

- › Nosivost: 40 kg
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 36x110x99 mm


**USB zvučnici 6W  
M600**

- › Tip: 2.0 sistem
- › Napajanje: 5 V~ (preko USB izlaza)
- › Snaga: 2 x 3 W (6 W)
- › Princip rada: Aktivni
- › Frekventni opseg: 90-20000 Hz
- › Dimenzije: 57x42x58 mm



2019

**USB zvučnici 6W  
CK4**

- › Tip: 2.0 sistem
- › Napajanje: 5 V~ (preko USB izlaza)
- › Snaga: 2 x 3 W (6 W)
- › Princip rada: Aktivni
- › Frekventni opseg: 90-20000 Hz
- › Dimenzije: 57x42x58 mm



2019

**Gigatech USB zvučnici 4W  
GS-801**

- › Tip: 2.0 sistem
- › Napajanje: 5 V (preko USB izlaza)
- › Snaga: 2 x 2 W (4 W)
- › Princip rada: Aktivni
- › Frekventni opseg: 100 Hz - 20 kHz
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Povezivanje: 3.5 mm
- › Dužina kabela: 1.2 m



2019

 BUILT-IN  
MICROPHONE

**Bluetooth zvučnik  
BTK-890/GY**

- › Napajanje: 5 V~
- › Snaga: 5 W
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Baterija: Litijumska, 3.7 V / 450 mAh
- › Vreme rada: 3.5 h
- › Bluetooth: V4.2
- › Priključci: Micro USB ulaz, ulaz za microSD karticu
- › Pribor: USB kabel za napajanje, AUX 3.5 mm audio kabel
- › Ugrađen mikrofoni: Da
- › Boja kućišta: Siva
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 80x80x42 mm

SAL

BUILT-IN  
MICROPHONE

2019

### Bluetooth zvučnik BT2500

- › Napajanje: USB 5 V / 800 mA
- › Snaga: 2 x 3 W
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Baterija: Litijumska, 3.7 V / 1000 mAh
- › Vreme punjenja: 4 h
- › Vreme rada: 8-9 h
- › Bluetooth: V2.1
- › Priključci: AUX ulaz 3.5 mm, microUSB ulaz, microSD ulaz, USB ulaz
- › Pribor: USB kabel za napajanje, AUX/FM 3.5 mm audio/antena kabel
- › Ugrađen mikروفon: Da
- › Boja kućišta: Siva
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 190x55x60 mm

SAL



2019

### Bluetooth zvučnik BT2800/BL

- › Napajanje: 5 V~
- › Snaga: 20 W
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Baterija: Litijumska, 3.7 V / 1500 mAh
- › Vreme punjenja: 8-12 h
- › Vreme rada: 4-6 h
- › Bluetooth: V2.1
- › Priključci: AUX ulaz 3.5 mm, USB ulaz, microSD ulaz
- › Pribor: USB kabel za napajanje, AUX 3.5 mm audio kabel, daljinski upravljač (napajanje 1 x CR2025 baterija, u sklopu)
- › Boja kućišta: Plava
- › Materijal kućišta: Drvo
- › Dimenzije: 140x285x110 mm

SAL

AM  
FM

2019

### Prenosni radio prijemnik RPR2B

- › Napajanje: 2 x D/LR20 (1.5 V) baterije, nisu u sklopu
- › Talasna dužina: AM / FM
- › Priključci: 3.5 mm (za slušalice), utičnica za strujni adapter
- › Dimenzije: 155x100x45 mm

SAL

AM  
FMSW1  
SW2

2019

### Prenosni radio prijemnik RPR4B

- › Napajanje: 2 x D/LR20 (1.5 V) baterije, nisu u sklopu
- › Talasna dužina: AM / FM / SW1 / SW2
- › Priključci: 3.5 mm (za slušalice)
- › Dimenzije: 205x130x56 mm

SAL

AM  
FM

2019

### Prenosni radio prijemnik RPC2BX

- › Napajanje: 2 x AA (1.5V) baterije, nisu u sklopu
- › Talasna dužina: AM / FM
- › Priključci: 3.5 mm (za slušalice)
- › Dimenzije: 120x70x32 mm

SAL

AM  
FM

2019

### Prenosni radio prijemnik RPC2B

- › Napajanje: 2 x AA (1.5V) baterije, nisu u sklopu
- › Talasna dužina: AM / FM
- › Priključci: 3.5 mm (za slušalice)
- › Dimenzije: 70x115x27 mm



SAL

80W



### Niskotonski zvučnik 200mm 80W SBV2020/4

- › Serija: SBV-4
- › Snaga: 80 / 50 W
- › Frekventni opseg: 45-5000 Hz
- › Osetljivost: 86 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, impregnisana papirna membrana
- › Veličina zvučnika: 200 mm
- › Kalem: 1", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 20 oz
- › Ugradne dimenzije: 183 mm (širina) x 80 mm (dubina)



SAL

80W



### Niskotonski zvučnik 200mm 80W SBV2020

- › Serija: SBV-8
- › Snaga: 80 / 50 W
- › Frekventni opseg: 45-5000 Hz
- › Osetljivost: 85 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, impregnisana papirna membrana
- › Veličina zvučnika: 200 mm
- › Kalem: 1", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 20 oz
- › Ugradne dimenzije: 183 mm (širina) x 80 mm (dubina)



SAL

100W



### Niskotonski zvučnik 250mm 100W SBV2530

- › Serija: SBV-8
- › Snaga: 100 / 70 W
- › Frekventni opseg: 35-4800 Hz
- › Osetljivost: 87 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, impregnisana papirna membrana
- › Veličina zvučnika: 250 mm
- › Kalem: 1.5", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 30 oz
- › Ugradne dimenzije: 234 mm (širina) x 98 mm (dubina)



SAL

60W



### Niskotonski zvučnik 165mm 60W AHX1620/BK

- › Serija: AHX Black
- › Snaga: 60 / 40 W
- › Frekventni opseg: 50-7000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, kevlar black membrana
- › Veličina zvučnika: 165 mm
- › Kalem: 1", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 20 oz
- › Ugradne dimenzije: 140 mm (širina) x 75 mm (dubina)



SAL

120W



### Niskotonski zvučnik 200mm 120W AHX2030/BK

- › Serija: AHX Black
- › Snaga: 120 / 80 W
- › Frekventni opseg: 40-4000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, kevlar black membrana
- › Veličina zvučnika: 200 mm
- › Kalem: 1.5", 4 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 30 oz
- › Ugradne dimenzije: 188 mm (širina) x 115 mm (dubina)



SAL

50W



### Niskotonski zvučnik 100mm 50W SRP1010

- › Serija: SRP
- › Snaga: 50 / 35 W
- › Frekventni opseg: 55-8000 Hz
- › Osetljivost: 83 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, polipropilenska membrana
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Kalem: 1", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 10 oz
- › Ugradne dimenzije: 93 mm (širina) x 60 mm (dubina)





SAL

50W



### Niskotonški zvučnik 130mm 50W SRP1315

- › Serija: SRP
- › Snaga: 50 / 35 W
- › Frekventni opseg: 50-7000 Hz
- › Osetljivost: 84 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, polipropilenska membrana
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Kalem: 1", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 15 oz
- › Ugradne dimenzije: 123 mm (širina) x 99 mm (dubina)



SAL

60W



### Niskotonški zvučnik 165mm 60W SRP1620

- › Serija: SRP
- › Snaga: 60 / 40 W
- › Frekventni opseg: 45-5000 Hz
- › Osetljivost: 87 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, polipropilenska membrana
- › Veličina zvučnika: 165 mm
- › Kalem: 1", 4 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 20 oz
- › Ugradne dimenzije: 148 mm (širina) x 65 mm (dubina)



SAL

80W



### Niskotonški zvučnik 200mm 80W SRP2030

- › Serija: SRP
- › Snaga: 80 / 50 W
- › Frekventni opseg: 30-4000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, polipropilenska membrana
- › Veličina zvučnika: 200 mm
- › Kalem: 1.5", 4 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 30 oz
- › Ugradne dimenzije: 183 mm (širina) x 85 mm (dubina)



SAL

150W



### Niskotonški zvučnik 200mm 150W SPA2030

- › Serija: SPA
- › Snaga: 150 / 100 W
- › Frekventni opseg: 50-5000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, impregnisana papirna membrana
- › Veličina zvučnika: 200 mm
- › Kalem: 1.5", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 30 oz
- › Ugradne dimenzije: 182 mm (širina) x 80 mm (dubina)



SAL

200W



### Niskotonški zvučnik 250mm 200W SPA2530

- › Serija: SPA
- › Snaga: 200 / 140 W
- › Frekventni opseg: 45-5000 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, impregnisana papirna membrana
- › Veličina zvučnika: 250 mm
- › Kalem: 1.5", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 30 oz
- › Ugradne dimenzije: 232 mm (širina) x 100 mm (dubina)



SAL

210W



### Niskotonški zvučnik 300mm 210W SPA3040

- › Serija: SPA
- › Snaga: 210 / 150 W
- › Frekventni opseg: 40-3500 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, impregnisana papirna membrana
- › Veličina zvučnika: 300 mm
- › Kalem: 1.5", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 40 oz
- › Ugradne dimenzije: 280 mm (širina) x 122 mm (dubina)



SAL



230W



### Niskotonski zvučnik 400mm 230W SPA4050

- › Serija: SPA
- › Snaga: 230 / 160 W
- › Frekventni opseg: 30-3000 Hz
- › Osetljivost: 93 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, impregnirana papirna membrana
- › Veličina zvučnika: 400 mm
- › Kalem: 2", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 50 oz
- › Ugradne dimenzije: 353 mm (širina) x 138 mm (dubina)

SAL



50W



### Niskotonski zvučnik 100mm 50W SBX1010/BK

- › Serija: SBX Black
- › Snaga: 50 / 35 W
- › Frekventni opseg: 55-8000 Hz
- › Osetljivost: 82 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, black kevlar membrana
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Kalem: 0.75", 2 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 10 oz
- › Ugradne dimenzije: 93 mm (širina) x 60 mm (dubina)

SAL



60W



### Niskotonski zvučnik 130mm 60W SBX1320/BK

- › Serija: SBX Black
- › Snaga: 60 / 40 W
- › Frekventni opseg: 50-7000 Hz
- › Osetljivost: 85 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, black kevlar membrana
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Kalem: 1", 4 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 20 oz
- › Ugradne dimenzije: 122 mm (širina) x 65 mm (dubina)

SAL



80W



### Niskotonski zvučnik 165mm 80W SBX1620/BK

- › Serija: SBX Black
- › Snaga: 80 / 50 W
- › Frekventni opseg: 45-7000 Hz
- › Osetljivost: 87 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, black kevlar membrana
- › Veličina zvučnika: 165 mm
- › Kalem: 1", 4 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 20 oz
- › Ugradne dimenzije: 143 mm (širina) x 73 mm (dubina)

### Niskotonski zvučnik 200mm 120W SBX2030/BK



- › Serija: SBX Black
- › Snaga: 120 / 80 W
- › Frekventni opseg: 35-3000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, black kevlar membrana
- › Veličina zvučnika: 200 mm
- › Kalem: 1.5", 4 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 30 oz
- › Ugradne dimenzije: 182 mm (širina) x 90 mm (dubina)

120W



SAL

### Niskotonski zvučnik 250mm 150W SBX2530/BK



- › Serija: SBX Black
- › Snaga: 150 / 100 W
- › Frekventni opseg: 30-2500 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, black kevlar membrana
- › Veličina zvučnika: 250 mm
- › Kalem: 1.5", 4 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 30 oz
- › Ugradne dimenzije: 230 mm (širina) x 106 mm (dubina)

150W



SAL





SAL

150W



### Niskotonski zvučnik 300mm 150W SBX3040/BK

- › Serija: SBX Black
- › Snaga: 150 / 120 W
- › Frekventni opseg: 28-2000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Niskotonac, black kevlar membrana
- › Veličina zvučnika: 300 mm
- › Kalem: 2", 4 sloja
- › Kalemsko telo: Aluminijum
- › Težina magneta: 40 oz
- › Ugradne dimenzije: 280 mm (širina) x 125 mm (dubina)



SAL

40W



### Srednjotonski zvučnik 100mm 40W SKN10

- › Snaga: 40 / 30 W
- › Frekventni opseg: 500-8500 W
- › Osetljivost: 84 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Srednjotonac, ojačana impregnisana membrana
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Ugradne dimenzije: 100 mm (širina) x 48 mm (dubina)



SAL

50W



### Srednjotonski zvučnik 130mm 50W SKN13

- › Snaga: 50 / 40 W
- › Frekventni opseg: 400-7000 W
- › Osetljivost: 86 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Srednjotonac, ojačana impregnisana membrana
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Ugradne dimenzije: 116 mm (širina) x 50 mm (dubina)



SAL

60W



### Srednjotonski zvučnik 160mm 60W SKN16

- › Snaga: 60 / 40 W
- › Frekventni opseg: 300-6000 W
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Zvučnik: Srednjotonac, ojačana impregnisana membrana
- › Veličina zvučnika: 160 mm
- › Ugradne dimenzije: 145 mm (širina) x 70 mm (dubina)



### Visokotonski kalotni zvučnik 73mm 40W DT20

- › Snaga: 40 / 20 W
- › Frekventni opseg: 3000-21000 Hz
- › Osetljivost: 91 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 73 mm
- › Kalem: 0.5"
- › Materijal membrane: Mylar
- › Težina magneta: 2 x 0.6 oz
- › Ostale napomene: Magnetno oklopljen

SAL

40W



### Hi-Fi visokotonski zvučnik 115x90mm 100W GL500

- › Snaga: 100 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 91.5 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 115x90 mm
- › Materijal membrane: Titanijum

100W





80W



### Hi-Fi visokotonski zvučnik 100mm 80W TM102

- › Snaga: 80 W
- › Frekventni opseg: 1500-20000 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Materijal membrane: Titanijum



80W



### Visokotonski zvučnik 61x61mm 80W W-DM-61

- › Snaga: 80 W
- › Frekventni opseg: 3000-20000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 61x61 mm
- › Materijal membrane: Mylar



80W



### Visokotonski zvučnik 72mm 80W DM-75

- › Snaga: 80 W
- › Frekventni opseg: 3000-20000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 72 mm
- › Materijal membrane: Mylar



SAL

100W



### Kalotni visokotonski zvučnik 103mm 100W DT6

- › Snaga: 100 / 50 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 91 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 103 mm
- › Kalem: 1"
- › Materijal membrane: Mylar
- › Težina magneta: 8.0 oz



SAL

150W



### Kalotni visokotonski zvučnik 85x85mm 150W DP10

- › Snaga: 150 / 50 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 106 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 85x85 mm
- › Kalem: 1"
- › Materijal membrane: Tekstil
- › Težina magneta: 0.6 oz



SAL

100W



### Kalotni visokotonski zvučnik 103mm 100W DTF12

- › Snaga: 100 / 50 W
- › Frekventni opseg: 2000-21000 Hz
- › Osetljivost: 91 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 103 mm
- › Kalem: 1"
- › Materijal membrane: Svila
- › Težina magneta: 8 oz
- › Ostale napomene: Ferrofluidno hlađenje



SAL

150W



### Visokotonski zvučnik 160x140mm 150W DPH1416

- › Snaga: 150 / 80 W
- › Frekventni opseg: 2000-18000 Hz
- › Osetljivost: 95 dB
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 160x140 mm
- › Kalem: 1.5"
- › Materijal membrane: Kapton
- › Težina magneta: 15 oz



SAL

300W

### Piezo visokotonski zvučnik 85x85mm 300W KHS105

- › Snaga: 300 / 150 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 94 dB
- › Impedansa: > 1000 Ohm
- › Veličina zvučnika: 85x85 mm



SAL

300W

**Piezo visokotonski zvučnik 95mm 300W**  
KHS106

- › Snaga: 300 / 150 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: > 1000 Ohm
- › Veličina zvučnika: 95 mm



SAL

300W

**Piezo visokotonski zvučnik 64x64mm 300W**  
KHS107

- › Snaga: 300 / 150 W
- › Frekventni opseg: 5000-20000 Hz
- › Osetljivost: 104 dB
- › Impedansa: > 1000 Ohm
- › Veličina zvučnika: 64x64 mm



SAL

300W

**Piezo visokotonski zvučnik 110x110mm 300W**  
KHS311M

- › Snaga: 300 / 150 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 93 dB
- › Impedansa: > 1000 Ohm
- › Veličina zvučnika: 110x110 mm



SAL

300W

**Piezo visokotonski zvučnik 187x87mm 300W**  
KHS110

- › Snaga: 300 / 150 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: > 1000 Ohm
- › Veličina zvučnika: 187x87 mm



SAL

300W

**Piezo visokotonski zvučnik 263x100mm 300W**  
KHS120

- › Snaga: 300 / 150 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 92 dB
- › Impedansa: > 1000 Ohm
- › Veličina zvučnika: 263x100 mm



SAL

300W

**Piezo visokotonski zvučnik 160x95mm 300W**  
KHS342M

- › Snaga: 300 / 150 W
- › Frekventni opseg: 2000-20000 Hz
- › Osetljivost: 95 dB
- › Impedansa: > 1000 Ohm
- › Veličina zvučnika: 160x95 mm



SAL

2W



**Širokopoljasni zvučnik 77mm 2W**  
YD78

- › Snaga: 2 W
- › Frekventni opseg: 270-8000 Hz
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 77 mm



SAL

0.25W



**Širokopoljasni zvučnik 65mm 0,25W**  
ARZ081

- › Snaga: 0.25 W
- › Frekventni opseg: 300-8000 Hz
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Veličina zvučnika: 65 mm



### Univerzalno pojačalo sa BT vezom MPA240BT

- › Pojačalo sa više funkcija + šestokanalna mikseta
- › Istovremeno povezivanje do 25-30 zvučnika u 6 nezavisnih grupa koje se posebno mogu kontrolisati
- › Za zvučnike 70-120 Volti i klasične zvučnike 4-8 Ohm
- › Ugrađena multimedijalna jedinica
- › Bežična BT veza, omogućava slušanje muzike sa telefona, računara itd.
- › Može se povezati dodatno pojačalo ili uređaj za snimanje
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 240 W
- › Impedansa: 4, 8 Ohm
- › Ulaz: USB, SD, 2xMIC (6.3 mm), 3xL+R (2xRCA), FM, ANT
- › Izlaz: L+R (2xRCA, mono)
- › Dimenzije: 480x380x98 mm

240W

4

8

110 VOLT

2019



### Pioneer risiver 5.1 VSX-330-K

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 105 W (po kanalu)
- › Sistem: 5.1
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Ulaz: 4 x HDMI, 4 x USB, RCA (VHS), RCA (phono), Antenna (75 Ohm), Digital audio (optical), Digital audio (coax)
- › Izlaz: 1 x HDMI, SubWoofer, Jack connector, Headphone input
- › Daljinski upravljač: Da
- › Radio: Da
- › Dimenzije: 435x168x331.5 mm

105W

8

2019





**Stereo slušalice**  
EP10

- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Bela
- › Dužina priključnog kabela: 1.2 m



**Stereo slušalice**  
EP1

- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Crna
- › Dužina priključnog kabela: 1.2 m



**Multimedijalne slušalice**  
EPM1

- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Osetljivost: 95 dB
- › Impedansa: 16 Ohm
- › Zvučnik: 9 mm (prečnik)
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Bela / crna
- › Dužina priključnog kabela: 1.2 m



**Stereo slušalice**  
EP8/P

- › Snaga: 10 mW
- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Osetljivost: 100 dB / 1 mW
- › Impedansa: 16 Ohm
- › Zvučnik: 9 mm (prečnik)
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Bela / roza
- › Dužina priključnog kabela: 1.2 m



**Stereo slušalice**  
EP8/BL

- › Snaga: 10 mW
- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Osetljivost: 100 dB / 1 mW
- › Impedansa: 16 Ohm
- › Zvučnik: 9 mm (prečnik)
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Bela / plava
- › Dužina priključnog kabela: 1.2 m



2019

**Multimedijalne slušalice**  
G21

- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Bela
- › Dužina priključnog kabela: 1.25 m



**BTEP2000/BL**

- › Boja kućišta: Plava



**BTEP2000/PI**

- › Boja kućišta: Roza



**BTEP2000/WH**

- › Boja kućišta: Bela



2019



**Bluetooth slušalice**

- › Napajanje: Ugrađeni Li-Po akumulator 3.7 V / 60 mA
- › Frekventni opseg: 50-20000 Hz
- › Osetljivost: 102 dB
- › Vreme punjenja: ~1.5 h
- › Vreme rada: 4-6 h (sa jednim punjenjem)
- › Pribor: zamenljivi gumeni ulošci, USB/ microUSB kabal za punjenje





HPH5/P

Boja kućišta: Bela / roza

HPH5/BL

Boja kućišta: Bela / plava

## Stereo slušalice

- › Snaga: 30 mW
- › Frekventni opseg: 20-22000 Hz
- › Osetljivost: 105 dB
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Zvučnik: 40 mm (prečnik)
- › Utikač: 3.5 mm
- › Dužina priključnog kabela: 2 m

Stereo slušalice  
HPH7

- › Snaga: 30 mW
- › Frekventni opseg: 20-22000 Hz
- › Osetljivost: 105 dB
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Zvučnik: 40 mm (prečnik)
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Crna
- › Dužina priključnog kabela: 5 m

Stereo slušalice  
HPH3

- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: crna
- › Dužina priključnog kabela: 5 m

Stereo slušalice  
HPH2

- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Crna
- › Dužina priključnog kabela: 1.5 m

Stereo slušalice  
HPH1

- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Crna
- › Dužina priključnog kabela: 1.5 m

Multimedijalne slušalice  
HPM1

- › Frekventni opseg: 20-20000 Hz
- › Osetljivost: 103 dB
- › Impedansa: 32 Ohm
- › Utikač: 3.5 mm
- › Boja kućišta: Crna
- › Dužina priključnog kabela: 2.1 m



2019

Stoni mikrofoni  
M11

- › Napajanje: 6LR61 (9 V) baterija (nije u sklopu) ili +48V DC fantomsko napajanje
- › Radna frekvencija: 80-18000 Hz
- › Impedansa: 600 Ohm
- › Osetljivost: 46 dB
- › Priključci: Utikač 6.3 mm, XLR
- › Pribor: Odvojiv kabel 5 m
- › Dimenzije: 125x150x490 mm

Dinamički mikrofoni  
M8

- › Radna frekvencija: 45-19000 Hz
- › Impedansa: 600 Ohm
- › Priključci: Utikač 6.3 mm, XLR
- › Pribor: Odvojiv kabel 4.5 m
- › Dimenzije: 50x40x180 mm

Dinamički mikrofoni  
M71

- › Radna frekvencija: 50-18000 Hz
- › Impedansa: 600 Ohm
- › Osetljivost: 55 dB
- › Priključci: Utikač 6.3 mm, XLR
- › Pribor: Odvojiv kabel 4.5 m
- › Dimenzije: 42x31x170 mm





### Dinamički mikrofon M61

- › Radna frekvencija: 80-14000 Hz
- › Impedansa: 600 Ohm
- › Osetljivost: 52 dB
- › Priključci: Utikač 6,3 mm, XLR
- › Pribor: Odvojiv kabel 3 m



### Dinamički mikrofon M41

- › Radna frekvencija: 100-12500 Hz
- › Impedansa: 600 Ohm
- › Osetljivost: 46 dB
- › Priključci: Utikač 6,3 mm
- › Pribor: Fiksni kabel 1,8 m
- › Dimenzije: 53x31x170 mm



### Dinamički mikrofon DM919

- › Radna frekvencija: 50-18000 Hz
- › Impedansa: 600 Ohm
- › Priključci: Utikač 6,3 mm, XLR
- › Pribor: Odvojiv kabel 5 m



### Bežični set mikrofona MVN500

- › Napajanje: 230 V~ (prijemnik), 2 x 1,5 V AA baterije, nisu u sklopu (mikrofon)
- › Radna frekvencija: 174-230 MHz (aktuelni podaci na uređaju)
- › Osetljivost: 70 dB
- › Priključci: XLR & LINE OUT izlaz sa dve vrste utičnica

- › Sadržaj seta: Dva ručna mikrofona i prijemnik
- › Domet na otvorenom: 60 m
- › Pribor: 6,3mm-6,3mm audio priključni kabel 1,0 m, priključni kabel 1,5 m (za prijemnik)
- › Dimenzije: 55/35x240 mm (mikrofon), 210x45x140 mm (prijemnik)



### Bežični set mikrofona MVN700

- › Napajanje: 13,5V DC (prijemnik), 2 x 1,5 V AA baterije, nisu u sklopu (mikrofon)
- › Radna frekvencija: 863-865 MHz (aktuelni podaci na uređaju)
- › Osetljivost: 105 dB (mikrofon), 30 dB (prijemnik)
- › Priključci: 2 x XLR & LINE OUT izlaz sa dve vrste utičnica

- › Sadržaj seta: Dva ručna mikrofona i prijemnik
- › Domet na otvorenom: 100 m
- › Pribor: 6,3mm-6,3mm audio priključni kabel 1,0 m, strujni adapter (za prijemnik)
- › Dimenzije: 55/40x250 mm (mikrofon), 210x45x160 mm (prijemnik)



### Bežični set mikrofona MVN900

- › Napajanje: AC i DC mogućnost napajanja (prijemnik), 2 x 1,5 V AA baterije, nisu u sklopu (mikrofon)
- › Radna frekvencija: 863-865 MHz (aktuelni podaci na uređaju), 110 frekvencija; u 11 grupa 10 biranih kanala
- › Osetljivost: 106 dB
- › Priključci: 2 x XLR & LINE OUT izlaz sa dve vrste utičnica

- › Sadržaj seta: Dva ručna metalna mikrofona i prijemnik
- › Domet na otvorenom: 100 m
- › Pribor: 6,3mm-6,3mm audio priključni kabel 1,0 m, priključni kabel 1,5 m (za prijemnik)
- › Dimenzije: 55/40x250 mm (mikrofon), 480/420x45x210 mm (prijemnik)
- › Ostale napomene: Antena 260mm / 50 Ohm BNC sa velikim dometom



### Dodatni bežični mikrofon MVN901T

- › Napajanje: 2 x 1,5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Radna frekvencija: 863-865 MHz (aktuelni podaci na uređaju)
- › Frekvencija: 110 frekvencija; 10 biranih kanala u 11 grupa
- › Osetljivost: 106 dB

- › Priključci: 3,5 mm ulaz
- › Sadržaj seta: Predajnik i mikrofon sa privescikom
- › Domet na otvorenom: 100 m
- › Dimenzije: 65x95x25 mm





**Držač mikrofona**  
HQ-MICCLAMP2

- › Navoj: 5/8" i 3/8"
- › Boja: Crna
- › Ostale napomene: Opružni



**Držač mikrofona**  
HQ-MICCLAMP3

- › Navoj: 5/8" i 3/8"
- › Boja: Crna



**Držač mikrofona**  
BN201945

- › Navoj: 5/8"
- › Boja: Crna



**Držač mikrofona**  
HT801

- › Navoj: 15/9 mm
- › Boja: Crna



**Stalak za mikrofona**  
HQ-MICSTAND

- › Boja: Crna
- › Dimenzije: Visina 95-165 cm, dužina ruke 80 cm



**Stalak za mikrofona**  
HQ-MICSTAND10

- › Boja: Crna
- › Dimenzije: Visina 95-168 cm, dužina ruke 57-97 cm



**Stalak za mikrofona**  
HQ-MICTABLE10

- › Boja: Crna
- › Ostale napomene: Stoni





**Skretnica - 2 Kanala 100W**  
HV211A

- › Broj kanala: 2
- › Frekvencija ukrštanja: 3300 Hz
- › Opterećenje: 100 W (max.)
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Strmina sečenja: 12 dB / oktava
- › Dimenzije: 100x27x60 mm




**Skretnica - 3 Kanala 100W**  
HV316A

- › Broj kanala: 3
- › Frekvencija ukrštanja: 900 / 4000 Hz
- › Opterećenje: 100 W (max.)
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Strmina sečenja: 12 dB / oktava
- › Dimenzije: 85x25x95 mm



**Skretnica - 2 Kanala 200W**  
HV228

- › Broj kanala: 2
- › Frekvencija ukrštanja: 3000 Hz
- › Opterećenje: 200 W (max.)
- › Impedansa: 8 Ohm
- › Strmina sečenja: 12 dB / oktava
- › Dimenzije: 120x28x95 mm

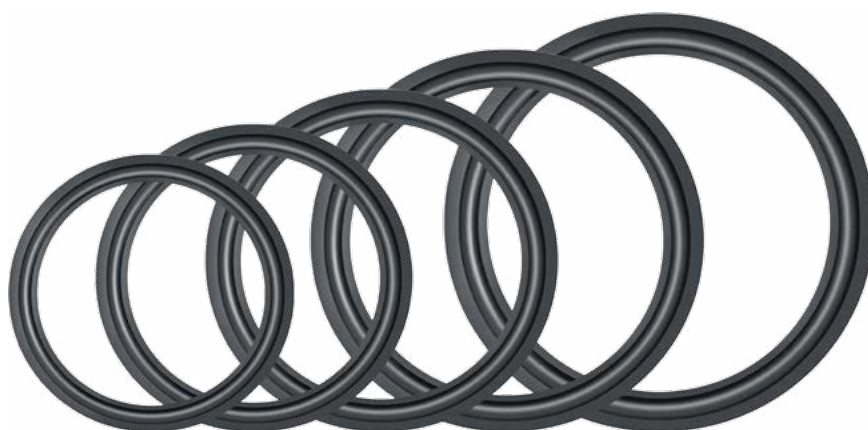

**Vešanje za zvučnik**



- › Materijal: Sunder
- › Za zamenu starih, pocepanih vešanja
- › Za sve tipove zvučnika sa gumenim vešanjem

**SG13**

- › Dimenzija: 130 mm

**SG16**

- › Dimenzija: 160 mm

**SG20**

- › Dimenzija: 200 mm

**SG25**

- › Dimenzija: 250 mm

**SG30**

- › Dimenzija: 300 mm



**SL1S/BK**

- › Boja: Crna



**SL1S/RD**

- › Boja: Crvena

**Priključak za zvučnik**

- › Vrsta: Utikaç
- › Montaža kablova: Vijčana



**Priključak za zvučnik**  
SL5

- › Vrsta: Utikaç
- › Montaža kablova: Vijčana
- › Boja: Crna



**Priključak za zvučnik**  
SL5K

- › Vrsta: Utičnica
- › Montaža kablova: Vijčana
- › Boja: Crna



**SPEAKON priključak**  
S1090

- › Vrsta: Utikaç
- › Montaža kablova: Vijčana
- › Boja: Crna / plava



**SPEAKON priključak**  
S1087

- › Vrsta: Utičnica
- › Boja: Crna / plava
- › Ostale napomene: Papučiće za priključenje kablova



**SPEAKON priključak**  
S1085

- › Vrsta: Utičnica
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 30x25 mm
- › Ostale napomene: Papučiće za priključenje kablova



**SPEAKON priključak**  
S1092

- › Vrsta: Utičnica
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 40x40 mm



**SPEAKON priključak**  
S1086

- › Vrsta: Utičnica
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 50 mm (prečnik)



**SAL**

**Terminal za zvučnu kutiju  
SL2ER**

- › Vrsta: Dvopolni
- › Montaža kablova: Opružna
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 52x22 mm



**SAL**

**Terminal za zvučnu kutiju  
SL4ER**

- › Vrsta: Četvoropolni
- › Montaža kablova: Opružna
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 70x24 mm



**SAL**

**Terminal za zvučnu kutiju  
SL5ER**

- › Vrsta: Dvopolni
- › Montaža kablova: Opružna
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 75 mm (prečnik)



**SAL**

**Terminal za zvučnu kutiju  
SL6MG**


- › Vrsta: Dvopolni
- › Montaža kablova: Vijčana
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 105 mm (prečnik)



**Mrežica za zvučnik  
G-609**

- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 178 mm

**SAL**

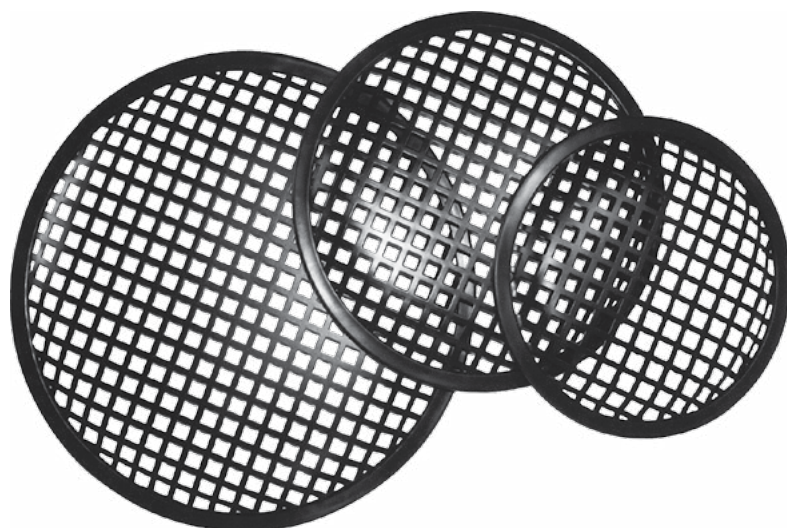

**Mrežica za zvučnik**

- › Materijal: Metal

**G-16**

- › Za zvučnik: 165 mm
- › Dimenzije: 169 mm

**G-20**

- › Za zvučnik: 200 mm
- › Dimenzije: 203 mm

**G-25**

- › Za zvučnik: 250 mm
- › Dimenzije: 255 mm

**G-30**

- › Za zvučnik: 300 mm
- › Dimenzije: 306 mm

**G-40**

- › Za zvučnik: 400 mm
- › Dimenzije: 385 mm

**SAL**





**SAL**

**Stega mrežice za zvučnik**  
HT304

- › Materijal: Plastika
- › Montaža: Montira se vijkom



**SAL**

**Stega mrežice za zvučnik**  
HT305

- › Materijal: Plastika
- › Montaža: Montira se vijkom



**SAL**

**Držać frontalne maske za zvučnik**  
HT600

- › Materijal: Plastika
- › Montaža: Montira se u rupe na maski i zvučnoj kutiji
- › Dimenzije: Dimenzije potrebnih rupa 10/14 mm



**SAL**

**Držać prednje maske zvučnika**  
HT601

- › Materijal: Metal, guma
- › Montaža: Montira se u rupe na maski i zvučnoj kutiji
- › Dimenzije: 14x6 mm (metalni deo); 9x11 mm (gumeni deo)



**SAL**

**Drška za zvučne kutije**  
HT203

- › Materijal: Plastika
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 220x163x60 mm



**SAL**

**Drška za zvučne kutije**  
HT201

- › Materijal: Plastika
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 130x80x80 mm



**SAL**

**Drška za zvučne kutije**  
HT200

- › Materijal: Guma
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 250 mm



**SAL**

**Ćošak za zvučnu kutiju**  
HT400

- › Materijal: Plastika
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 40x40x40 mm



**SAL**

**Ćošak za zvučnu kutiju**  
HT401

- › Materijal: Plastika
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 37x37x55 mm



**SAL**

**Ćošak za zvučnu kutiju**  
HT402

- › Materijal: Plastika
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 54x54x81 mm



**SAL**

**Gumena nožica za zvučne kutije**  
HT3123

- › Materijal: Guma
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 37x11 mm
- › Ostale napomene: Sadrži ugrađenu metalnu podlošku



**Opružna matica**  
HT520

- › Materijal: Metal
- › Boja: Crna



**Metalne nožice za zvučne kutije SA-4m**

- › Materijal: Metal
- › Boja: Mesing
- › Sadržaj seta: 4 kom.
- › Dimenzije: Podesiva visina 27-40 mm, prečnik 12 mm



**Metalne nožice za zvučne kutije SA-4c**

- › Materijal: Metal
- › Boja: Hrom
- › Sadržaj seta: 4 kom.
- › Dimenzije: Podesiva visina 27-40 mm, prečnik 12 mm



**Metalne nožice za zvučne kutije SA-4s**

- › Materijal: Metal
- › Boja: Crna
- › Sadržaj seta: 4 kom.
- › Dimenzije: Podesiva visina 27-40 mm, prečnik 12 mm



**Metalne nožice za zvučne kutije SA-8C**

- › Materijal: Metal
- › Boja: Hrom
- › Sadržaj seta: 4 kom.
- › Dimenzije: Podesiva visina 22-24 mm, prečnik 25 mm



**Metalne nožice za zvučne kutije SA-8S**

- › Materijal: Metal
- › Boja: Crna
- › Sadržaj seta: 4 kom.
- › Dimenzije: Podesiva visina 22-24 mm, prečnik 25 mm



**SAL**

**Refleksna cev KAH202**

- › Materijal: Plastika
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 45x100 mm



**SAL**

**Refleksna cev KAH303**


- › Materijal: Plastika
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 66x100/250 mm



**SAL**

**Materijal za ispunu zvučnih kutija HT35**

- › Materijal: Sunder
- › Boja: Bela
- › Dimenzije: 300x700 mm, debljina 25 mm +/-5mm

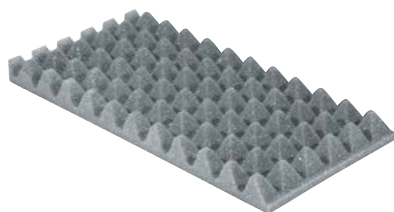

**SAL**

**Materijal za ispunu zvučnih kutija HT2340**


- › Materijal: Sunder
- › Boja: Siva
- › Dimenzije: 300x600 mm, debljina 30 mm



**SAL**

**Materijal za ispunu zvučnih kutija HT2340/2**


- › Materijal: Sunder
- › Boja: Siva
- › Dimenzije: 800x800 mm, debljina 30 mm

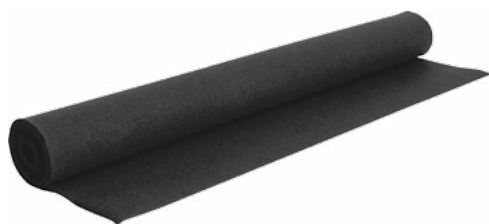

**SAL**

**Materijal za ispunu zvučnih kutija HT70/BK**

- › Materijal: Tekstil
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 700x1400 mm



**SPH01/BK**

- › Boja: Crna



**SPH01/WH**

- › Boja: Bela

**SAL**

**Zidni nosač za zvučnik**

- › Nosivost: 10 kg

**SAL**



**Auto zvučnici  
WRX310**

- › Serija: WRX
- › Tip: Trosistemski
- › Snaga: 140 W (2x70 W)
- › Frekventni opseg: 60-20000 Hz
- › Osetljivost: 86 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 100 mm PEI membrana
- › Srednjotonac: 30 mm "mylar" kalotni
- › Visokotonac: 15 mm piezo
- › Vešanje: Gumeno
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Ugradne dimenzije: 104 mm (širina) x 47 mm (dubina)

140W



**SAL**



**Auto zvučnici  
WRX313**

- › Serija: WRX
- › Tip: Trosistemski
- › Snaga: 180 W (2x90 W)
- › Frekventni opseg: 50-20000 Hz
- › Osetljivost: 87 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 130 mm PEI membrana
- › Srednjotonac: 30 mm "mylar" kalotni
- › Visokotonac: 15 mm piezo
- › Vešanje: Gumeno
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Ugradne dimenzije: 132 mm (širina) x 52 mm (dubina)

180W



**SAL**



**Auto zvučnici  
WRX316**

- › Serija: WRX
- › Tip: Trosistemski
- › Snaga: 220 W (2x110 W)
- › Frekventni opseg: 45-20000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 165 mm PEI membrana
- › Srednjotonac: 30 mm "mylar" kalotni
- › Visokotonac: 15 mm piezo
- › Vešanje: Gumeno
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 165 mm
- › Ugradne dimenzije: 166 mm (širina) x 63 mm (dubina)

220W



**SAL**



**Auto zvučnici  
WRX469**

- › Serija: WRX
- › Tip: Četvorosistemski
- › Snaga: 260 W (2x130 W)
- › Frekventni opseg: 40-21000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 6x9" PEI membrana
- › Srednjotonac: 52 mm "mylar" kalotni
- › Srednjevisoki: 52 mm "mylar" kalotni
- › Visokotonac: 20 mm piezo
- › Vešanje: Gumeno
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 6x9"
- › Ugradne dimenzije: 240x167 mm (širina) x 78 mm (dubina)

260W





#### Auto zvučnici 87mm 2x35W BK087

- › Serija: BK
- › Tip: Dupli konus
- › Snaga: 70 W (2x35 W)
- › Frekventni opseg: 75-18500 Hz
- › Osetljivost: 85 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Srednjotonac: Duboki, 87 mm celulozna membrana
- › Visokotonac: PEI levak
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 87 mm
- › Ugradne dimenzije: 87 mm (širina) x 35 mm (dubina)

SAL

70W

4

↑  
1 way

#### Auto zvučnici 100mm 2x45W BK100

- › Serija: BK
- › Tip: Dupli konus
- › Snaga: 90 W (2x45 W)
- › Frekventni opseg: 55-19000 Hz
- › Osetljivost: 85 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Srednjotonac: Duboki, 100 mm celulozna membrana
- › Visokotonac: PEI levak
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Ugradne dimenzije: 100 mm (širina) x 38 mm (dubina)

SAL

90W

4

↑  
1 way

#### Auto zvučnici 130mm 2x50W BK130

- › Serija: BK
- › Tip: Dupli konus
- › Snaga: 100 W (2x50 W)
- › Frekventni opseg: 50-19000 Hz
- › Osetljivost: 86 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Srednjotonac: Duboki, 130 mm celulozna membrana
- › Visokotonac: PEI levak
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Ugradne dimenzije: 130 mm (širina) x 40 mm (dubina)

SAL

100W

4

↑  
1 way

#### Auto zvučnici 165mm 2x75W BK165

- › Serija: BK
- › Tip: Dupli konus
- › Snaga: 150 W (2x75 W)
- › Frekventni opseg: 45-19000 Hz
- › Osetljivost: 86 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Srednjotonac: Duboki, 165 mm celulozna membrana
- › Visokotonac: PEI levak
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 165 mm
- › Ugradne dimenzije: 165 mm (širina) x 58 mm (dubina)

SAL

150W

4

↑  
1 way

#### Auto zvučnici 102mm 2x55W CX404

- › Serija: CX
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 110 W (2x55 W max)
- › Frekventni opseg: 55-20000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Srednjotonac: Duboki, 100 mm PP membrana
- › Visokotonac: 30 mm "mylar" kalotni
- › Vešanje: Gumeno
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Ugradne dimenzije: 102 mm (širina) x 45 mm (dubina)

SAL

110W

4

↑↑  
2 way

**SAL**



**Auto zvučnici 130mm 2x75W**  
**CX504**

- › Serija: CX
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 150 W (2x75 W max)
- › Frekventni opseg: 50-20000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Srednjotonac: Duboki, 130 mm PP membrana
- › Visokotonac: 30 mm "mylar" kalotni
- › Vešanje: Gumeno
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Ugradne dimenzije: 130 mm (širina) x 52 mm (dubina)

150W



**SAL**



**Auto zvučnici 165mm 2x100W**  
**CX604**

- › Serija: CX
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 200 W (2x100 W max)
- › Frekventni opseg: 45-20000 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Srednjotonac: Duboki, 165 mm PP membrana
- › Visokotonac: 35 mm "mylar" kalotni
- › Vešanje: Gumeno
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 165 mm
- › Ugradne dimenzije: 158 mm (širina) x 59 mm (dubina)

200W



**SAL**



**Auto zvučnici 230x165mm 2x120W**  
**CX695**

- › Serija: CX
- › Tip: Trosistemski
- › Snaga: 240 W (2x120 W max)
- › Frekventni opseg: 40-20000 Hz
- › Osetljivost: 92 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 6x9" PP membrana
- › Srednjotonac: Visoki 35 mm "mylar" kalotni
- › Visokotonac: 27 mm piezo
- › Vešanje: Gumeno
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 6x9"
- › Ugradne dimenzije: 237x167 mm (širina) x 80 mm (dubina)

240W



**KENWOOD**



2019

**KenWood auto zvučnici 130mm 260W**  
**KFC-S1356**

- › Serija: KFC-S
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 30 W (260 W max)
- › Frekventni opseg: 45-18000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 130 mm, PP membrana
- › Materijal kućišta: Čelik
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Ugradne dimenzije: 112 mm (širina) x 43,5 mm (dubina)

260W



**KENWOOD**



2019

**KenWood auto zvučnici 150x230mm 400W**  
**KFC-E6965**

- › Serija: KFC-E
- › Tip: Trosistemski
- › Snaga: 45 W (400 W max)
- › Frekventni opseg: 30-22000 Hz
- › Osetljivost: 92 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 130 mm PP membrana
- › Srednjotonac: Visoki 50 mm PEI membrana
- › Visokotonac: 12 mm keramčki
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Ugradne dimenzije: 154x222 mm (širina) x 76 mm (dubina)

400W





2019

### Pioneer auto zvučnici 190W TS-G1031i

- › Serija: TS-G
- › Tip: Dupli konus
- › Snaga: 30 W (190 W max.)
- › Frekventni opseg: 38-26000 Hz
- › Osetljivost: 86 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 100 mm IMPP kompozitna membrana
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Ugradne dimenzije: 106 mm (širina) x 43 mm (dubina)

Pioneer

190W



2019

### Pioneer auto zvučnici 200W TS-G1032i

- › Serija: TS-G
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 30 W (200 W max.)
- › Frekventni opseg: 38-29000 Hz
- › Osetljivost: 84 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 100 mm IMPP kompozitna membrana
- › Materijal kućišta: Aluminijum
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Ugradne dimenzije: 106 mm (širina) x 43 mm (dubina)

Pioneer

200W



2019

### Pioneer auto zvučnici 190W TS-G1010F

- › Serija: TS-G
- › Tip: Dupli konus
- › Snaga: 30 W (190 W max.)
- › Frekventni opseg: 44-25000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 100 mm IMPP kompozitna membrana
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Ugradne dimenzije: 106 mm (širina) x 43 mm (dubina)

Pioneer

190W



2019

### Pioneer auto zvučnici 230W TS-G1310F

- › Serija: TS-G
- › Tip: Dupli konus
- › Snaga: 35 W (230 W max.)
- › Frekventni opseg: 25-22000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 130 mm, IMPP kompozitna membrana
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Ugradne dimenzije: 121 mm (širina) x 44.3 mm (dubina)

Pioneer

230W



2019

### Pioneer auto zvučnici 280W TS-G1710F

- › Serija: TS-G
- › Tip: Dupli konus
- › Snaga: 40 W (280 W max.)
- › Frekventni opseg: 34-16000 Hz
- › Osetljivost: 89 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 170 mm, IMPP kompozitna membrana
- › Veličina zvučnika: 170 mm
- › Ugradne dimenzije: 144 mm (širina) x 49.7 mm (dubina)

Pioneer

280W







2019

**Pioneer auto zvučnici 190W**  
TS-G1720F

- › Serija: TS-G
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 40 W (190 W max.)
- › Frekventni opseg: 36-18000 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: IMPP kompozitna membrana
- › Srednjotonac: 30 mm
- › Veličina zvučnika: 170 mm
- › Ugradne dimenzije: 144 mm (širina) x 49.7 mm (dubina)

**Pioneer**

190W



2019

**Pioneer auto zvučnici 300W**  
TS-G1730F

- › Serija: TS-G
- › Tip: Trosistemski
- › Snaga: 40 W (300 W max.)
- › Frekventni opseg: 36-18000 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 170 mm, IMPP kompozitna membrana
- › Visokotonac: 10 mm, PET
- › Veličina zvučnika: 170 mm
- › Ugradne dimenzije: 144 mm (širina) x 49.7 mm (dubina)

**Pioneer**

300W



2019

**Pioneer auto zvučnici 250W**  
TS-G1320F

- › Serija: TS-G
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 35 W (250 W max.)
- › Frekventni opseg: 33-24000 Hz
- › Osetljivost: 88 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 129 mm
- › Visokotonac: 30 mm
- › Veličina zvučnika: 130 mm
- › Ugradne dimenzije: 121 mm (širina) x 44 mm (dubina)

**Pioneer**

250W



2019

**JVC auto zvučnici 100mm 180W**  
CS-V418

- › Serija: CS-V
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 20 W (180 W max.)
- › Frekventni opseg: 70-20000 Hz
- › Osetljivost: 87 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 100 mm carbon mica membrana
- › Veličina zvučnika: 100 mm
- › Ugradne dimenzije: 45 mm (dubina)

**JVC**

180W



2019

**JVC auto zvučnici 160mm 230W**  
CS-V618J

- › Serija: CS-V
- › Tip: Dvosistemski
- › Snaga: 30 W (230 W max.)
- › Frekventni opseg: 42-20000 Hz
- › Osetljivost: 90 dB
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Niskotonac: 160 mm carbon mica membrana
- › Veličina zvučnika: 160 mm
- › Ugradne dimenzije: 43.5 mm (dubina)

**JVC**

230W





### Aktivna sub bas kutija - 200W BS10/A

- › Tip: Aktivna
- › Snaga: 200 / 150 W
- › Frekventni opseg: 20-200 Hz
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Membrana: PP membrana
- › Zvučnik: Niskotonac 250 mm
- › Pojačalo: 100 W
- › Skretnica: podesiva 35-200 Hz
- › Ulaz: visok signal: zvučnik; nizak signal: RCA
- › Dimenzije: 340x310x280 mm

SAL

200W

4

250 mm



### Pasivna sub bas kutija - 150W BS10

- › Tip: Pasivna
- › Snaga: 150 / 100 W
- › Frekventni opseg: 35-3500 Hz
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Membrana: PP membrana
- › Zvučnik: Niskotonac 250 mm
- › Dimenzije: 355x300x180 mm

SAL

150W

4

250 mm



### Visokotonski zvučnik 40mm 80W ADT40

- › Tip: Kalotni
- › Snaga: 80 W (2x40 W)
- › Frekventni opseg: 5000-21000 Hz
- › Osetljivost: 90 db
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Membrana: Mylar
- › Magnet: Neodymium
- › Dužina kabela: 100 cm
- › Prečnik kalema: 0.5 Inch
- › Dimenzije: 40 mm

SAL

150W

4



### Piezo visokotonski zvučnik 35mm 2x60W AP17

- › Snaga: 120 W (2x60 W)
- › Tip: Piezo
- › Frekventni opseg: 5000-20000 Hz
- › Osetljivost: 100 db
- › Impedansa: > 1000 Ohm
- › Dimenzije: 35x15 mm
- › Ostale napomene: Ugrađena skretnica

SAL

120W





**SAL**



**Dvokanalno auto pojačalo 50W**  
SBF2025

- › Snaga: 2x25 W
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Dimenzije: 65x40x100 mm
- › Filter propusnika: Duboki, srednje / niski + visoki i širokopojasni



**SAL**



**Stega mrežice za zvučnik**  
SA030

- › Napajanje: 20V DC
- › Struja: 50 mA, u pripravnosti 2 mA
- › Unutrašnji otpor: < 0,0015 Ohm
- › Kapacitivnost: 1.0 F
- › Pribor: Stega za montažu, šarafi, priključni alat
- › Dimenzije: 76x260 mm




**SAL**



**Konvertor nivoa signala 2x50W**  
SA001

- › Snaga: 2 x 50 W (max.)
- › Frekventni opseg: 20-35000 Hz
- › Max. prigušenje: 60 dB
- › Impedansa: 10 kOhm (izlazna)
- › Dimenzije: 90x65x27 mm



**SAL**



**Niskopropusni filter SUB BASS - 1 kanal**  
HVS14

- › Broj kanala: 1
- › Frekvencija ukrštanja: 120 Hz
- › Opterećenje: 300 W (max.)
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Strmina sečenja: 12 dB / oktava
- › Dimenzije: 45x90x70 mm



**SAL**



**Skretnica - 3 Kanala**  
HV623

- › Broj kanala: 3
- › Frekvencija ukrštanja: 700 / 5000 Hz
- › Opterećenje: 200 W (max.)
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Strmina sečenja: 6 dB / oktava
- › Dimenzije: 35x65x120 mm




**SAL**



**Skretnica - 2 Kanala**  
HV621


- › Broj kanala: 2
- › Frekvencija ukrštanja: 2500 Hz
- › Opterećenje: 200 W (max.)
- › Impedansa: 4 Ohm
- › Strmina sečenja: 6 dB / oktava
- › Dimenzije: 35x65x120 mm

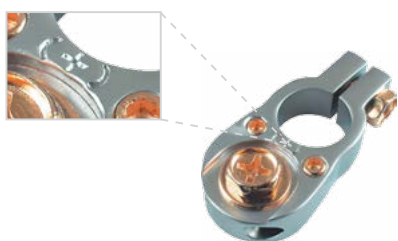

**SAL**

**Klemna za akumulator - pozitiv**  
SS1116/P

- › Montaža: 2 kom. kabel od 10 mm2 + montaža vijkom M8
- › Sadržaj seta: Klemna titanijum + pozlata

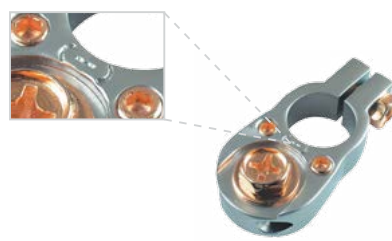

**SAL**

**Klemna za akumulator - negativ**  
SS1116/N

- › Montaža: 2 kom. kabel od 10 mm2 + montaža vijkom M8
- › Sadržaj seta: Klemna titanijum + pozlata

## Auto osigurači



Šifra	Napon	Struja	Dimenzija
FK2-01	32 V	1 A	19x20x5.5 mm
FK2-02	32 V	2 A	19x20x5.5 mm
FK2-03	32 V	3 A	19x20x5.5 mm
FK2-04	32 V	4 A	19x20x5.5 mm
FK2-05	32 V	5 A	19x20x5.5 mm
FK2-07,5	32 V	7.5 A	19x20x5.5 mm
FK2-10	32 V	10 A	19x20x5.5 mm
FK2-15	32 V	15 A	19x20x5.5 mm
FK2-20	32 V	20 A	19x20x5.5 mm
FK2-25	32 V	25 A	19x20x5.5 mm
FK2-30	32 V	30 A	19x20x5.5 mm
FK2-40	32 V	40 A	19x20x5.5 mm

## Auto-Hifi osigurači - pozlaćeni



Šifra	Napon	Struja	Dimenzija
SS30A	12 V	30 A	10x38 mm
SS40A	12 V	40 A	10x38 mm
SS60A	12 V	60 A	10x38 mm
SS80A	12 V	80 A	10x38 mm

Kućiče za staklene osigurače  
SS1-4317/G

- › Tip: AGU kućiče
- › Za kabel: 20/10 mm<sup>2</sup>

Postolje za FLA auto osigurač  
SH-FLA3

- › Max. opterećenje: 20 A

Set za povezivanje auto pojačala  
CAR-KIT

- › Snaga: Do 800 W
- › Sadržaj seta: RCA kablovi, kablovi za zvučnike, kablovi za napajanje, osigurač i dodaci za ugrađivanje







home

hq

SAL

PROSTO


KENWOOD VALUELINE

Pioneer



## AUTO OPREMA

Navigacija i auto uređaji	175
Auto radio uređaji i FM transmiteri	176
Pretvarači, ispravljači i punjači	179
Antene	182
Nosači i držači za mobilne telefone	183
Kablovi, priključci i auto kozmetika	185

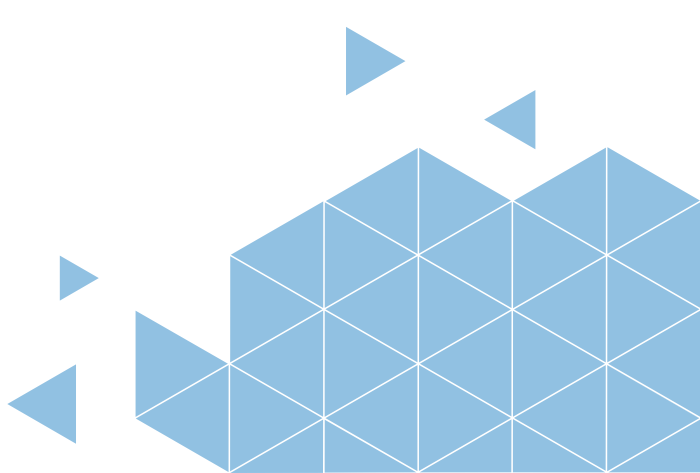

PROSTO



### GPS navigacija Prosto 5" PGO500

- › Displej: 5" TFT LCD
- › Rezolucija: 800x480 px, HD rezolucija
- › Zvučnik: 1.5 W (4 Ohm)
- › Priključci: 3.5 mm stereo (slušalice), mini USB port
- › FM predajnik: Da
- › Memorijski ulaz: Micro SD port (do 32 GB)
- › Audio formati: MP3/WMA/WAV
- › Video formati: AVI/MPEG/WMV
- › Foto formati: JPG/JPEG/BMP/PNG
- › Operativni sistem (OS): Win CE 6.0
- › Procesor: MSB2531, ARM Cortex A7-800 Mhz
- › GPS chipset: MSR2112
- › RAM memorija: 265 MB (DDR3)
- › ROM memorija: 8GB (interna)
- › Baterija: Punjiva 1050 mAh / 3.7 V (nezamenjiva)
- › Pribor: Auto punjač (12/24V DC, 1 A), vakumski držač za vetrobransko staklo, mini USB kabel, olovka za ekran
- › Dimenzije: 136x88x13.5 mm

5"

HD

FM

256MB RAM

8GB ROM

### GPS navigacija Prosto 7" PGO5007

PROSTO



- › Displej: 7" TFT LCD
- › Rezolucija: 800x480 px
- › Zvučnik: 1.5 W (4 Ohm)
- › Priključci: 3.5 mm stereo (slušalice), mini USB port
- › FM predajnik: Da
- › Memorijski ulaz: Micro SD port (do 32 GB)
- › Audio formati: MP3/WMA/WAV
- › Video formati: AVI/MPEG/WMV
- › Foto formati: JPG/JPEG/BMP/PNG
- › Operativni sistem (OS): Win CE 6.0
- › Procesor: MSB2531, ARM Cortex A7-800 Mhz
- › GPS chipset: MSR2112-LF
- › RAM memorija: 265 MB (DDR3)
- › ROM memorija: 8GB (interna)
- › Baterija: Punjiva litijumska 1600 mAh / 3.7 V (nezamenjiva)
- › Pribor: Auto punjač, vakumski držač za vetrobransko staklo, mini USB kabel
- › Dimenzije: 136x88x13.5 mm

7"

800px x 480px

FM

256MB RAM

8GB ROM



2019

### Baterija za navigaciju PGO5007-Battery

- › Namena: Za navigaciju PGO5007
- › Napon: 3.7 V
- › Kapacitivnost: 1600 mAh
- › Dimenzije: 81(V) x 50(Š) x 3(D) mm

### Sport kamera 4K rezolucija SCM-X2Q



- › Rezolucija: 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps
- › Zvučnik: Ugrađen mikروفon i zvučnik
- › Priključci: Micro USB, micro SD, micro HDMI
- › Memorijski ulaz: 10 do 64 GB
- › Ugao snimanja: 170°
- › Senzor slike: 8 MP
- › Video formati: AVI format
- › Foto formati: JPEG format; rezolucija: VGA, 1.3 mpix, 3 mpix, 5 mpix, 8 mpix, 10 mpix, 12 mpix
- › Baterija: Li-ion 3.7 V / 900 mAh
- › Dužina rada sa jednim punjenjem: ~50 min snimanja u 4K rezoluciji
- › Funkcije: Video rekorder i foto aparat, povezivanje sa telefonom putem Wi-Fi konekcije
- › Pribor: Vodootporno kućište (do 30 m dubine), brojni dodaci za fiksiranje kamere, daljinski upravljač
- › Dimenzije: 59.2x41.1x29.2 mm

4K

WiFi

WiFi



### Rezervna baterija SCM-X2Q-Akku

- › Vrsta: Li-ion
- › Napon: 3.7 V
- › Kapacitet: 900 mAh
- › Dimenzije: 33x30x10 mm



2019

### Auto kamera i DVR K6000

- › Napajanje: 5V DC / 1 A
- › Rezolucija: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), 480p (640x480)
- › Priključci: Mini USB 2.0
- › Memorijski slot: MicroSD (do 32 GB)
- › Ugao snimanja: 120°
- › Podržani formati: AVI, JPEG
- › Baterija: 3.7 V Li-Po
- › Pribor: Punjač iz auto upaljača, nosač

1920px x 1080px

FULL HD

**VB1000/RD**

- Boja osvetljenja: Crvena

**VB1000/BL**

- Boja osvetljenja: Plava

**Auto radio SAL****SAL**

- Snaga: 4 x 25 W
- Audio formati: MP3
- Priključci: 4 x RCA izlaz, ISO priključak
- Memorijski ulaz: USB / SD / SDHC / MMC
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Daljinski upravljač: Da
- Prednji panel: Ne može se skinuti
- Radio: FM
- Dimenzije: 178x50x120 mm

USB, SD, SDHC, MMC

**Auto radio SAL  
VB3100**

- Snaga: 4 x 45 W
- Audio formati: MP3 / WMA
- Boja osvetljenja: Plava
- Priključci: 4 x RCA izlaz, ISO priključak
- Memorijski ulaz: USB / SD / SDHC / MMC

- Bluetooth: Da
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Daljinski upravljač: Da
- Prednji panel: Ne može se skinuti
- Radio: FM

**SAL**

Bluetooth

USB, SD, SDHC, MMC

**Auto radio SAL  
VB4100**

- Snaga: 4 x 45 W
- Audio formati: MP3 / WMA
- Boja osvetljenja: 7 različitih boja
- Priključci: 4 x RCA izlaz, ISO priključak
- Memorijski ulaz: USB / SD
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm

- Bluetooth: Da
- Daljinski upravljač: Da
- Prednji panel: Ne može se skinuti
- Radio: FM
- Displej: LCD, osjetljiv na dodir

**SAL**

Bluetooth

Touchscreen

USB, SD

**Auto radio SAL  
VB6100**

- Snaga: 4 x 45 W
- Audio formati: MP3
- Boja osvetljenja: Plava
- Priključci: 4 x RCA izlaz, ISO priključak
- Memorijski ulaz: USB / SD

- Bluetooth: Da
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Daljinski upravljač: Da
- Prednji panel: Može se skinuti
- Radio: FM sa RDS

**SAL**

Bluetooth

USB, SD

**Auto radio SAL sa ugrađenim zvučnicima  
VB-P1000**

- Snaga: 2 x 10 W
- Audio formati: MP3
- Boja osvetljenja: Plava
- Priključci: 2 x RCA izlaz, ISO priključak
- Memorijski ulaz: USB / Micro SD

- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Prednji panel: Ne može se skinuti
- Radio: FM
- Dimenzije: 178x50x45 mm

**SAL**

Speaker

USB, SD

**Auto radio Pioneer  
MVH-29BT**

- Snaga: 4 x 50 W
- Audio formati: MP3 / WMA / WAV / FLAC
- Boja osvetljenja: Crvena
- Bluetooth: Da
- Priključci: 2 x RCA izlaz, Direct Sub Drive

- Memorijski ulaz: USB
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Prednji panel: Može se skinuti
- Radio: FM / AM sa RDS

**Pioneer**

Bluetooth

USB





**MVH-S100UB**

- Boja osvetljenja: Crvena

**MVH-S100UBW**

- Boja osvetljenja: Bela



**Auto radio Pioneer**



- Snaga: 4 x 50 W
- Audio formati: MP3 / WMA / WAV / FLAC
- Priključci: 2 x RCA izlaz, Direct Sub Drive
- Memorijski ulaz: USB
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Prednji panel: Može se skinuti
- Radio: FM / AM sa RDS



**KMM-103GY**

- Boja osvetljenja: Zelena

**KMM-103AY**

- Boja osvetljenja: Žuta

**Auto radio Pioneer**



- Snaga: 4 x 50 W
- Audio formati: MP3 / WMA / WAV / FLAC
- Priključci: 2 x RCA izlaz
- Memorijski ulaz: USB
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Prednji panel: Može se skinuti
- Radio: FM / AM
- Dimenzije: 182x53x114 mm



**Auto radio Kenwood KMM-104RY**



- Snaga: 4 x 50 W
- Audio formati: MP3 / WMA / WAV / FLAC
- Boja osvetljenja: Crvena
- Priključci: 1 x RCA izlaz
- Memorijski ulaz: USB

- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Daljinski upravljač: Da
- Prednji panel: Može se skinuti
- Radio: FM / AM
- Dimenzije: 182 x 53 x 100 mm



**Auto radio sa video plejerom VB-X100**



- Snaga: 4 x 50 W
- Video formati: MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / ASF / FLV / PMP / RMVB / MPG / VOB
- Audio formati: MP3 / WMA / OGG / FLAC / APE / AAC / AC3 / DTS
- Grafički formati: JPEG / BMP / GIF / PNG
- Boja osvetljenja: Plava
- Bluetooth: Da
- Memorijski ulaz: USB / SD / micro SD / TF

- Priključci: 2 x RCA izlaz za pojačalo, 2 video ulaza, 2 video izlaza, priključak za rikverc kameru, ISO priključak
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Daljinski upravljač: Da
- Prednji panel: Ne može se skinuti
- Radio: FM / AM sa RDS
- Displej: Multifunkcionalni TFT LCD 3.0"



**Auto radio sa video plejerom VB-X700**



- Snaga: 4 x 50 W
- Video formati: MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / ASF / FLV / PMP / RMVB / MPG / VOB
- Audio formati: MP3 / WMA / OGG / FLAC / APE / AAC / AC3 / DTS
- Grafički formati: JPEG / BMP / GIF / PNG
- Boja osvetljenja: Plava
- Bluetooth: Da
- Memorijski ulaz: USB / SD
- AUX ulaz: 1 x 3.5 mm
- Priključci: 2+2 x RCA izlaz za pojačalo,
- AUX, 2 video ulaza, 2 video izlaza, priključak za rikverc kameru, ISO priključak
- Daljinski upravljač: Da
- Prednji panel: Može se skinuti
- Radio: FM / AM sa RDS
- Displej: Multifunkcionalni TFT LCD 7.0", osetljiv na dodir





### Bluetooth FM transmitter MP3 BT71D

- › Napajanje: 12-24V DC
- › Displej: LCD 1.3" sa pozadinskim svetlom
- › Punjač: Izlazni napon 5 V / 2.1 A
- › Kompatibilnost: iPod / iPhone, MP3 / MP4, mobilni telefon i ostali USB uređaji
- › Memorijski ulaz: MicroSD / USB (do 32 Gb)
- › Bluetooth: V2.1
- › Audio formati: MP3 / WMA
- › Radna frekvencija: 87.5-108 MHz
- › Priključci: AUX 3.5 mm
- › Daljinski upravljač: Da

PROSTO

USB,  
SD

### FM transmitter MP3 T66-M

- › Napajanje: 12-24V DC
- › Displej: LCD 1.1"
- › Punjač: Izlazni napon 5 V / 2.1 A
- › Kompatibilnost: iPod / iPhone, MP3 / MP4, mobilni telefon i ostali USB uređaji
- › Memorijski ulaz: SD / USB (do 32 Gb)
- › Audio formati: MP3 / WMA
- › Radna frekvencija: 87.5-108 MHz
- › Priključci: AUX 3.5 mm
- › Daljinski upravljač: Da

PROSTO

USB,  
SD

### FM transmitter MP3 T661C

- › Napajanje: 12-24V DC
- › Displej: LCD 1"
- › Punjač: Izlazni napon 5 V / 2.1 A
- › Kompatibilnost: iPod / iPhone, MP3 / MP4, mobilni telefon i ostali USB uređaji
- › Memorijski ulaz: SD / USB (do 32 GB)
- › Audio formati: MP3 / WMA
- › Radna frekvencija: 87.5-108 MHz
- › Priključci: AUX 3.5 mm
- › Daljinski upravljač: Da

PROSTO

USB,  
SD

### FM transmitter MP3 T73

- › Napajanje: 12-24V DC
- › Displej: LCD 1.4"
- › Kompatibilnost: iPod / iPhone, MP3 / MP4, mobilni telefon i ostali USB uređaji
- › Memorijski ulaz: SD / MMC / USB
- › Audio formati: MP3 / WMA
- › Radna frekvencija: 87.5-108 MHz
- › Priključci: Line In AUX priključak
- › Daljinski upravljač: Da

PROSTO

USB,  
SD,  
MMC

### FM transmitter MP3 T65C

- › Napajanje: 12-24V DC
- › Displej: LCD 1.2"
- › Punjač: Izlazni napon 5 V / 2.1 A
- › Kompatibilnost: iPod / iPhone, MP3 / MP4, mobilni telefon i ostali USB uređaji
- › Audio formati: MP3 / WMA
- › Memorijski ulaz: Micro SD / USB (do 32 GB)
- › Radna frekvencija: 87.5-108 MHz
- › Priključci: AUX 3.5 mm
- › Daljinski upravljač: Da

PROSTO

MICROSD  
USB



2019

**USB punjač iz upaljača automobila 2,1A  
USBP05A**

- › Snaga: 10,5 W
- › Ulazni napon: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 5V DC / maks. 2100 mA
- › Priklučci: 2 x USB utičnica
- › USB kabel: Nije u sklopu
- › Zaštita od kratkog spoja: Da
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › Dimenzije: 65x30x30 mm
- › Ostale napomene: Uređaj koji želite priključiti treba da je radnog napona od 5V i maksimalne potrošnje do 2.1A!

PROSTO

2100  
mA



**USB punjač iz upaljača automobila 3.1A  
USBP15AM**

- › Snaga: 15,5 W (maksimum)
- › Ulazni napon: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 5V DC / maks. 3100 mA
- › Priklučci: 1 x USB utičnica, 1 x microUSB utikač
- › USB kabel: U sklopu
- › Zaštita od kratkog spoja: Da
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › Dimenzije: 65x28 mm

PROSTO

3100  
mA



**USB punjač iz upaljača automobila 2.1A  
USBP20AM**

- › Snaga: 10,5 W
- › Ulazni napon: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 5V DC / maks. 2100 mA
- › Priklučci: 2 x USB utičnica
- › USB kabel: U sklopu (dužina 1,2 m)
- › Zaštita od kratkog spoja: Da
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › Dimenzije: 78x32x24mm

PROSTO

2100  
mA



**USB punjač iz upaljača automobila 1A  
C03**

- › Ulazni napon: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 5V DC / maks. 1000 mA
- › Priklučci: 1 x USB utičnica
- › USB kabel: Nije u sklopu

PROSTO

1000  
mA



**USB punjač iz upaljača automobila 1A  
SA021**

- › Ulazni napon: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 5V DC / maks. 1000 mA
- › Priklučci: 1 x USB utičnica
- › USB kabel: U sklopu

SAL

1000  
mA



**USB punjač iz upaljača automobila 2.1A  
SA034**

- › Ulazni napon: 12-24V DC
- › Izlazni napon: 5V DC / maks. 2100 mA
- › Priklučci: 1 x USB utičnica
- › USB kabel: Nije u sklopu

SAL

2100  
mA



2019

**USB punjač iz upaljača automobila 2.4A  
SA060**

- › Ulazni napon: 12-24V DC
- › Snaga: 48 W (maksimum)
- › Izlazni napon: 5V DC / maks. 9600 mA (4 x 2400 mA)
- › Priklučci: 4 x USB utičnica
- › USB kabel: 1.8 m

SAL

9600  
mA

SAL



### Produžni kabel za auto upaljač 94838

- › Napon: 12-24V DC
- › Priključci: 1 x utičnica za auto upaljač
- › Kabel: Oko 4 m
- › Osigurač: 10 A

SAL



### Razdelnik auto upaljača SA022

- › Napon: Ulazni 12V DC; izlazni 2 x 12V DC
- › Maksimalno opterećenje: 5 A
- › Priključci: 2 x utičnica za auto upaljač


SAL



### Razdelnik upaljača sa USB punjačem SA023

- › Napon: Ulazni 12V DC; izlazni 5V DC (USB); 3 x 12V DC (razdelnik)
- › Maksimalno opterećenje: 500 mA (USB), 5 A (razdelnik)
- › Priključci: 3 x utičnica za auto upaljač, 1 x USB utičnica
- › Kabel: 70 cm


SAL



### Naponski pretvarač 600W+USB SAI60USB

- › Napajanje: 12V DC -> 230 V~ inverter
- › Opterećenje: 600 / 300 W (maksimalno / konstantno)
- › Efikasnost: 85-90%
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita od kratkog spoja: Da
- › Zaštita praznog akumulatora: Da
- › Priključci: Utikač za upaljač, štikaljke za akumulator, USB utičnica (5 V, 500 mA max.)
- › Dimenzije: 130x50x85 mm

SAL



### Naponski pretvarač 1000W+USB SAI100USB

- › Napajanje: 12V DC -> 230 V~ inverter
- › Opterećenje: 1000 / 500 W (maksimalno / konstantno)
- › Efikasnost: 85-90%
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita od kratkog spoja: Da
- › Zaštita praznog akumulatora: Da
- › Priključci: Utikač za upaljač, štikaljke za akumulator, USB utičnica (5 V, 500 mA max.)
- › Dimenzije: 170x55x90 mm

SAL



### Naponski pretvarač 2000W+USB SAI200USB

- › Napajanje: 12V DC -> 230 V~ inverter
- › Opterećenje: 2000 / 1000 W (maksimalno / konstantno)
- › Efikasnost: 85-90%
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Zaštita od kratkog spoja: Da
- › Zaštita praznog akumulatora: Da
- › Priključci: Štikaljke za akumulator, USB utičnica (5 V, 500 mA max.)
- › Dimenzije: 220x55x90 mm



### Punjač za auto akumulator SMC33

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12 V
- › Struja punjenja: 2-90 Ah
- › Zaštita od obrnutog polariteta: Da
- › Zaštita od kratkog spoja: Da
- › Zaštita od pregrevanja: Da
- › Dimenzije: 125x39x65 mm

SAL

Punjenje malom strujom	Punjenje velikom strujom	Zimski režim punjenja	Regenerativni program	Dvostepeno punjenje	Održavanje napunjenosti
12 V / 0.8 A (14.4 V max.)	12 V / 3.3 A (14.4 V max.)	12 V / 3.3 A (14.7 V max.)	12 V / 0.2 A (20 V max.)	constant Amper/Volt	impulse 10-60 mA



**Automatski punjač akumulatora 6V/12V, 10A  
TC-1210**

- › Snaga: 120 W
- › Ulazni napon: 220 V~ +/- 5%
- › Izlazni napon: 6 V / 12 V
- › Struja punjenja: DC 10 Ah
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › Dimenzije: 250x220x130 mm

10A



200A

**Kabel za paljenje (krokodil) 200A  
90519**

- › Napon: 12-24 V
- › Maksimalno opterećenje: 200 A
- › Priključci: Kroko štikaljke
- › Kabel: Dužina 2,5 m, debljina 3.00 mm<sup>2</sup>



400A

**Kabel za paljenje (krokodil) 400A  
90533**


- › Napon: 12-24 V
- › Maksimalno opterećenje: 400 A
- › Priključci: Kroko štikaljke
- › Kabel: Dužina 2,5 m, debljina 5.00 mm<sup>2</sup>



600A

**Kabel za paljenje (krokodil) 600A  
90571**

- › Napon: 12-24 V
- › Maksimalno opterećenje: 600 A
- › Priključci: Kroko štikaljke
- › Kabel: Dužina 4 m, debljina 6.00 mm<sup>2</sup>

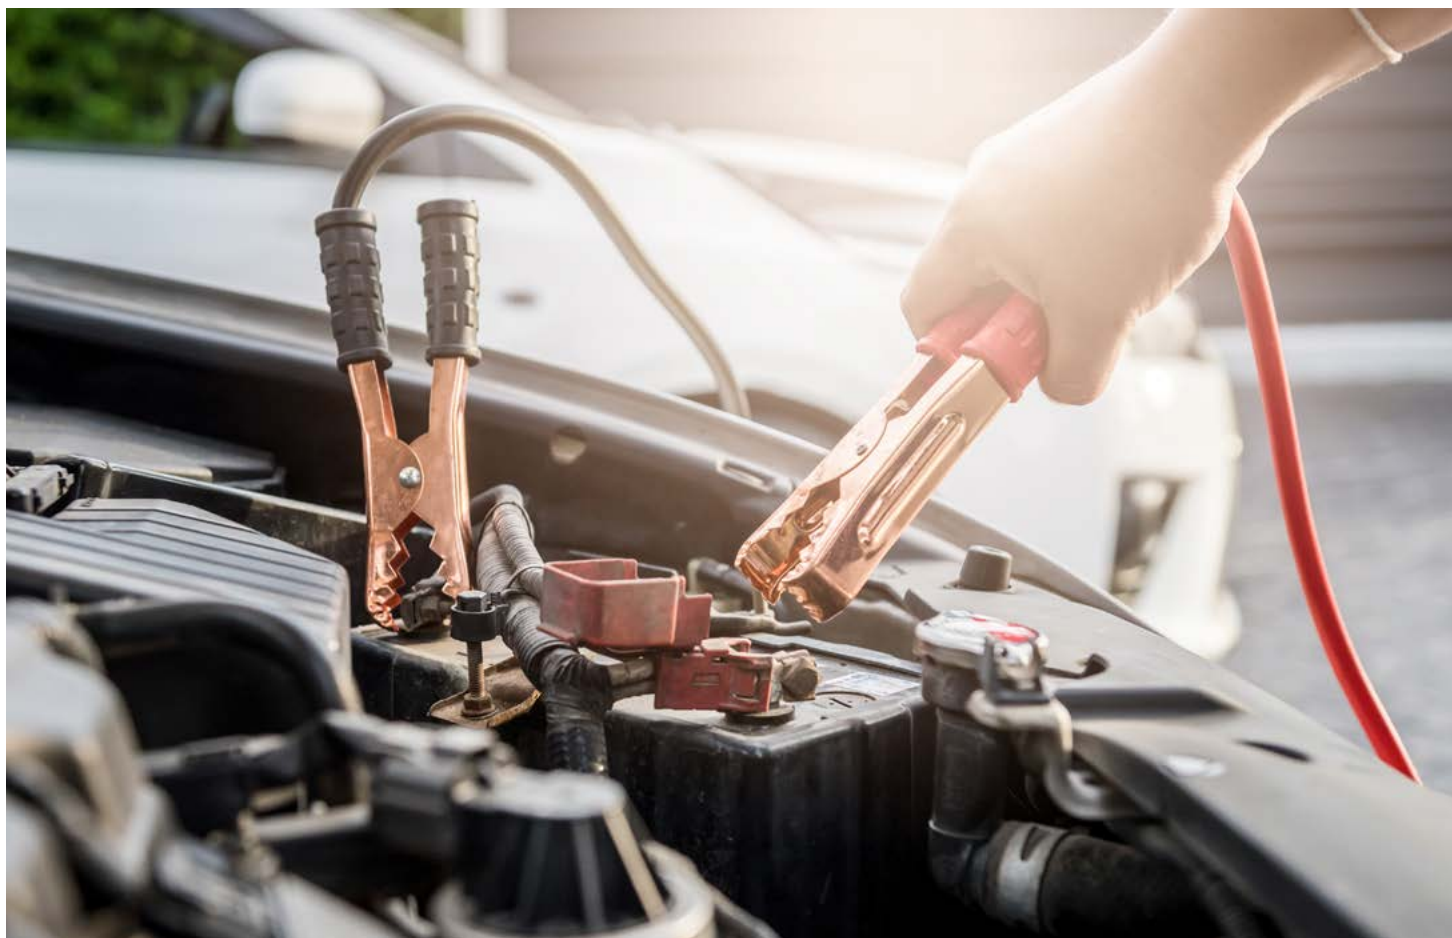



#### Auto radio antena sa pojačalom 91110

- › Priključci: DIN utikač
- › Dužina kabela: 1.9 m
- › Pojačalo: 12 V
- › Montaža: Na vetrobran
- › Dimenzije: 340x9 mm



#### Auto radio antena sa pojačalom 93220

- › Priključci: DIN utikač
- › Dužina kabela: 3 m
- › Nagib: Fiksni (52°)
- › Pojačalo: 12 V
- › Montaža: Na krov
- › Dimenzije: 400 mm, šaraf prečnika 5 mm



#### Auto radio antena 90557

- › Priključci: DIN utikač
- › Dužina kabela: 2 m
- › Nagib: Podesiv (0-45°)
- › Montaža: Na krov
- › Dimenzije: 440 mm, šaraf prečnika 5 mm



#### Auto radio antena 90595

- › Priključci: DIN utikač
- › Dužina kabela: 3 m
- › Nagib: Fiksni (50°)
- › Montaža: Na krov
- › Dimenzije: 440 mm, šaraf prečnika 5 mm



#### Zamenski štap auto antene 90618

- › Nagib: Podesiv ili fiksni (u zavisnosti od postolja)
- › Montaža: Na krov
- › Dimenzije: 400 mm, šaraf prečnika 5 mm

SAL



**Držac za mobilne uređaje**  
CH03

- › Montaža: Instrument tabla



**Držac mobilnih uređaja**  
DT-P023

- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 100x25x82 mm



**Ploča protiv proklizavanja predmeta**  
SA025

- › Montaža: Instrument tabla
- › Dimenzije: 150x100 mm

SAL



**Ploča protiv proklizavanja predmeta**  
SA058

- › Montaža: Instrument tabla
- › Dimenzije: 155x100x20 mm

SAL



**Stalac sa prilepkom**  
SA024

- › Montaža: Instrument tabla, vetrobransko staklo, ventilacioni otvor
- › Maksimalna veličina uređaja: 115x90 mm
- › Ugao okretljivosti: 360°
- › Dimenzije: 70x150 mm (postolje)

SAL



**Držac mobilnih uređaja 3 u 1**  
SA052

- › Montaža: Vetrobransko staklo, naslon sedišta, nameštaj
- › Maksimalna veličina uređaja: 7-10,1"
- › Ugao okretljivosti: 360°

SAL



**Nosač za mobilne uređaje sa duplim prilepkom**  
SA053

- › Montaža: Vetrobransko staklo, nameštaj
- › Maksimalna veličina uređaja: Dimenzije uređaja ne utiču na upotrebljivost uređaja
- › Ugao okretljivosti: 2x360°



**Držac za mobilne uređaje**  
CH25

- › Maksimalna veličina uređaja: 45-100 mm
- › Ugao okretljivosti: 360°



**Držac za mobilne uređaje**  
G32

- › Montaža: Ventilacioni otvor
- › Maksimalna veličina uređaja: 6"
- › Ugao okretljivosti: 360°



### Držač mobilnih uređaja sa punjačem SA038

SAL

- › Montaža: Auto upaljač
- › Maksimalna veličina uređaja: 100 mm (širina)
- › Ugao okretljivosti: 360°
- › Napajanje: 12, 24, 36V DC (ulazni napon); 5 V / 1500 mA (izlazni napon)



### Držač za mobilne uređaje DT-A903/BK

- › Montaža: Vetrobransko staklo
- › Maksimalna veličina uređaja: 3.8-7.2"
- › Ugao okretljivosti: 360°



### Magnetni nosač za mobilne uređaje SA140

- › Montaža: Vetrobransko staklo, instrument tabla
- › Maksimalna veličina uređaja: Dimenzije uređaja ne utiču na upotrebljivost nosača
- › Ugao okretljivosti: 360°



2019

### Držač mobilnih uređaja 3 u 1 SA141

- › Montaža: Ventilacioni otvor
- › Maksimalna veličina uređaja: Dimenzije uređaja ne utiču na upotrebljivost nosača



2019

### Magnetni nosač za mobilne uređaje SA142

- › Montaža: Ventilacioni otvor
- › Maksimalna veličina uređaja: Dimenzije uređaja ne utiču na upotrebljivost nosača



2019

### Magnetni držač za mobilne uređaje DT-M113

- › Montaža: Vetrobransko staklo
- › Ugao okretljivosti: 360°



2019

### Univerzalni držač za prenosne uređaje za biciklu D47

- › Materijal: Plastika
- › Za uređaje veličine: 45-90 mm





**Držač za mobilne uređaje  
ISO-2**

- › Priključci: Na jednom kraju
- › Dužina kabela: 15 cm



**ISO priključni kabel  
SA-FIS0022**

- › Priključci: Na oba kraja
- › Dužina kabela: 11 cm




**ISO utikač za napajanje  
SA-FIS0027**

- › Priključci: Na jednom kraju
- › Dužina kabela: 15 cm




**ISO utikač za zvučnike  
SA-FIS0028**

- › Priključci: Na jednom kraju
- › Dužina kabela: 15 cm



**Adapter ISO za Pioneer  
ISO-PIONEER16P**

- › Priključci: Na oba kraja
- › Dužina kabela: 15 cm



**Adapter ISO za Volkswagen  
ISO-VW**

- › Priključci: Na oba kraja
- › Dužina kabela: 15 cm



**DIN produžni kabel za  
auto antenu  
SA-ANTCS004**

- › Montaža: Ubođna
- › Materijal kućišta: Metal / plastika
- › Priključci: DIN utikač - DIN utičnica
- › Dužina kabela: 1 m



**Antenski adapter  
CAR-007**

- › Montaža: Ubođna
- › Materijal kućišta: Metal / plastika
- › Priključci: Koaksijalni utikač - antenska utičnica
- › Dužina kabela: 0.25 m



**DIN utikač za kabel  
autoantenu  
WS2**

- › Montaža: Lemna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Priključci: DIN utikač



**DIN ugradna utičnica  
za auto antenu  
WS4**

- › Montaža: Lemna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Priključci: DIN utičnica



**DIN utikač za kabel  
autoantenu  
WS1**

- › Montaža: Vijčana
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Priključci: DIN utikač



**DIN utičnica za kabel  
autoantenu  
WS12**

- › Montaža: Vijčana
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Priključci: DIN utičnica



**Antenski adapter utikač  
za auto antenu  
SA-ANTCS001**

- › Montaža: Ubođna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Priključci: ISO utikač - DIN utičnica



**Antenski adapter utikač  
za auto antenu  
SA-ANTCS002**

- › Montaža: Ubođna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Priključci: DIN utikač - ISO utičnica



**Antenski adapter utikač  
za auto antenu  
SA-ANTCS014**

- › Montaža: Ubođna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Priključci: DIN utikač - ISO utičnica



**Antenski produžni kabel  
KFZ111**

- › Montaža: Ubođna
- › Materijal kućišta: Metal / plastika
- › Priključci: DIN utikač - DIN utičnica
- › Dužina kabela: 4 m




**Silikonski sprej 300 ml  
MK-SZ01**

- › Namena: Za podmazivanje i zaštitu
- › Zapremina: 300 ml



## BEZBEDNOSNI UREĐAJI

Alarmi za kuću	187
Signalizatori i senzori	187
Video nadzor	189
Interfoni	199
Zvona	201

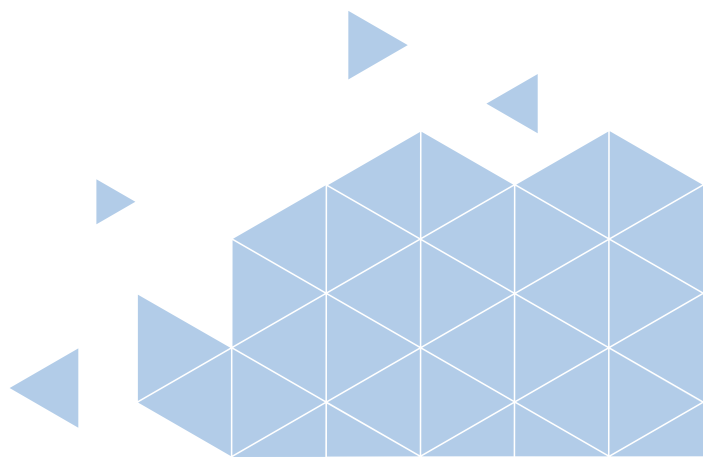



home

**Zujalica  
Z2**

- › Jačina zvuka: 85 dB
- › Dimenzije: 22x10 mm

85dB



home

**Sirena  
HS63**

- › Pakovanje: 1 kom. sirena, 15 m kabela, prateći materijal
- › Dimenzije: 114x118x91 mm

120dB



home

**Sirena - 1 ton  
PIS532 (SZ1-1)**

- › Napajanje: 6-16V DC
- › Snaga: 20 W
- › Jačina zvuka: 100 dB
- › Zvučnik: Piezo
- › Dimenzije: 45x40x104 mm; visina sa postoljem 57 mm

100dB



home

**Daljinski upravljač za alarme  
HS75**

- › Napajanje: 1 x 12 V LR23 baterija (u sklopu)
- › Radna frekvencija: 433.92 MHz
- › Domet: 30 m (na otvorenom)
- › Pakovanje: 1 kom. daljinski upravljač
- › Dimenzije: 67x45x18 mm



home

**Sirena - 6 tonova  
HOS386 (SZ3-6)**

**Sirena - 1 ton  
HOS310A (SZ3-1)**

- › Napajanje: 6-15V DC
- › Snaga: 20 W
- › Jačina zvuka: 108 dB
- › Zvučnik: Kalotni
- › Dimenzije: 87x104x112 mm

108dB

## SIGNALIZATORI I SENZORI



home

**Zidni signalizator ulaza  
HS11**

- › Napajanje: 4 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu), 6V DC / 300 mA strujni adapter (nije u sklopu)
- › Montaža: Zidni nosač
- › Domet: 4-5 m
- › Funkcije: Podesiva glasnoća signala, mogućnost isključenja, mogućnost priključenja na mrežni adapter



home

**Signalizator ulaza  
HS10**

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Montaža: Pomoću gumenog prilepka na poledini
- › Domet: 3-4 m
- › Funkcije: Podesiva glasnoća signala, mogućnost isključenja
- › Dimenzije: 52x71x25 mm



### Alarm-signalizator otvaranja HS21

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AG13 baterije (u sklopu)
- › Montaža: Pomoću gumenog prilepka na poledini
- › Funkcije: Mogućnost isključenja, dva signala: chime (ding-dong) i alarm
- › Jačina zvuka: 100 dB



### Signalizator ulaza HS22/2

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AG13 dugmaste baterije (u sklopu)
- › Pakovanje: 2 kom. senzora, 2 kom. magnet



2019

### Magnetni prekidač za vrata i prozore HS62A

- › Napon: 12V DC
- › Osetljivost: Do 25 mm
- › Pakovanje: 1 par senzora otvaranja, četiri šarafa za montažu



2019

### Detektor dima 1290080

- › Aktivira se pri detekciji dima glasnim alarmom od 85 dB
- › Namenjen za postavljanje na plafon u unutrašnjim prostorijama kao što su dečija soba, dnevna soba, hodnik itd.
- › Napajanje: 1 x 9 V baterija (u sklopu)
- › Nivo buke: 85 dB
- › Dimenzije: 100x35 mm





IP Wi-Fi kamera u obliku sijalice  
WFIP-5100



IP Wi-Fi kamera  
WFIP-5200



IP Wi-Fi kamera  
WFIP-200R25H



IP Wi-Fi kamera  
WFIP-200TE60H

	WFIP-5100	WFIP-5200	WFIP-200R25H	WFIP-200TE60H
<b>KAMERA</b>				
Senzor slike	1/4" CMOS 1MP (OV9712) XM510	1/4" CMOS 1,3MP (SC1135)	1/2.9" SONY CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY CMOS (IMX323)
Procesor	SC2235	HI3518EV200	HI3516CV300	HI3516CV300
Rezolucija	1080P	960P	1080P	1080P
Kadrova u sekundi	25fps	25fps	30fps	30fps
Video Bit Rate	100Kbps~6Mbps	100Kbps~6Mbps	H.265: 2048kbps, H.264: 3072kbps	H.265: 2048kbps, H.264: 3072kbps
Kompresija	H.264	H.264	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Video izlaz	-	-	Network	Network
Šum signala	50dB	50dB	52dB	52dB
IR diode	SMD LED x 6	IR LED 5mm, 11 kom	42μ, 2 kom	42μ, 4kom
IR domet	-	10m	30m	40m
IR aktivacija	Automatska	Automatska	CDS Auto Control	CDS Auto Control
Minimalno osvetljenje	0 Lux sa LED diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama
<b>OPTIKA</b>				
Vrsta	Fiksna	Fiksna	Fiksna	Fiksna
Fokus	1.44mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm
Horizontalni ugao vidljivosti	360°	67°	75°	75°
<b>MREŽA</b>				
Računarska mreža	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	1xRJ45, 10/100Mb ethernet
Protokoli	HTTP, TCP / IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, z/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, PPPoE, Onvif 2.0	HTTP, TCP / IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, PPPoE, Onvif 2.0	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Wi-Fi	Wi-Fi/802.11/b/g/n	Wi-Fi/802.11/b/g/n	da, domet 300m na otvorenom	da, domet 300m na otvorenom
<b>OPŠTE</b>				
Napajanje / Struja	230V~ / preko E27 grla	5V DC / 2000mA	12V DC / 900mA	12V DC / 1000mA
Uslovi rada (tempertura / vl. vazduha)	-	-	-	-
IP zaštita	IP20	IP20	IP66	IP66
Materijal kućišta	Plastika	Plastika	Metal	Metal
Dimenzije (mm)	150(prečnik) x 80(V)	114(D) x 149(V) x 133(Š)	157(D) x 70(V) x 66(Š)	179(D) x 90(V) x 90(Š)
Masa	120g	270g	650g	1800g
<b>OSTALO</b>				
Upravljanje sa udaljene lokacije	Da	Da	Da	Da
Podešavanja slike	Da	Da	Da	Da
PTZ kontrola (rotiranje)	Ne	Da - 355° (Horiz.) / 90° (Vertikal.)	Ne	Ne
Dvosmerna audio komunikacija	Da	Da	Ne	Ne
Podrška SD memorijske kartice	Da - micro SD do 32GB	Da - micro SD do 64GB	Ne	Ne



4 u 1 DOM kamera  
K41-200DPL20HTC



4 u 1 DOM kamera  
K41-200DSL20HTC



4 u 1 DOM kamera  
K41-200DSHR30HTC



4 u 1 DOM kamera  
K41-200DSU20HTC

2019

	K41-200DPL20HTC	K41-200DSL20HTC	K41-200DSHR30HTC	K41-200DSU20HTC
<b>KAMERA</b>				
Senzor slike	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)
Procesor	HTC1088	HTC1088	HTC1088	EN771T
Rezolucija	1920x1080 px	1920x1080 px	1920x1080 px	1920x1080 px
Kadrova u sekundi	25fps	25fps	25fps	30fps
Video izlaz	BNC	BNC	BNC	BNC
Video signal	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS
Šum signala	3DNR redukcija šuma	3DNR redukcija šuma	3DNR redukcija šuma	3DNR redukcija šuma
IR diode	14μ x 18 kom	14μ x 18 kom	14μ x 24 kom	14μ x 18 kom
IR domet	20m	20m	30m	20m
IR aktivacija	Automatska	Automatska	Automatska	Automatska
Minimalno osvetljenje	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama
<b>OPTIKA</b>				
Vrsta	Fiksna	Fiksna	Varifokalna	Fiksna
Fokus	3.6mm	3.6mm	2.8-12mm	2.8mm širok ugao
Horizontalni ugao vidljivosti	68°	68°	21° do 81°	89°
<b>OPŠTE</b>				
Napajanje / Struja	12V DC / 500mA	12V DC / 500mA	12V DC / 700mA	12V DC / 550mA
Uslovi rada (temperatura / vl. vazduha)	-10° C ~ +50° C / maks. 95%	-10° C ~ +50° C / maks. 95%	-10° C ~ +50° C / maks. 95%	-10° C ~ +50° C / maks. 95%
IP zaštita	IP65	IP66	IP66	IP66
Materijal kućišta	Plastika	Metal	Metal	Metal
Dimenzije (mm)	90.5 (prečnik) x 80(V) mm	120 (prečnik) x 84.5(V) mm	120(prečnik) x 98(V) mm	93(prečnik) x 74(V) mm
Masa	200g	350g	680g	400g



4 u 1 kamera  
K41-200KBA60HTC



4 u 1 kamera  
K41-200KBA90HTC



4 u 1 kamera  
K41-200KBR25HTC



4 u 1 kamera  
K41-200KBCY20HTC

	K41-200KBA60HTC	K41-200KBA90HTC	K41-200KBR25HTC	K41-200KBCY20HTC
<b>KAMERA</b>				
Senzor slike	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)
Procesor	HTC1088	HTC1088	HTC1088	FH8550D
Rezolucija	1920x1080 px	1920x1080 px	1920x1080 px	1920x1080 px
Kadrova u sekundi	25fps	25fps	25fps	25fps
Video izlaz	BNC	BNC	BNC	BNC
Video signal	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS	AHD / TVI / CVI / CVBS
Šum signala	3DNR redukcija šuma	3DNR redukcija šuma	3DNR redukcija šuma	3DNR redukcija šuma
IR diode	42μ x 4 kom	42μ x 6 kom	42μ x 2 kom	14μ x 18 kom
IR domet	40m	60m	30m	20m
IR aktivacija	Automatska	Automatska	Automatska	Automatska
Minimalno osvetljenje	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama
<b>OPTIKA</b>				
Vrsta	Varifokalna	Varifokalna	Fiksna	Fiksna
Fokus	2.8-12mm	2.8-12mm	3.6mm	3.6mm
Horizontalni ugao vidljivosti	21° do 81°	21° do 81°	68°	68°
<b>OPŠTE</b>				
Napajanje / Struja	12V DC / 1000mA	12V DC / 1000mA	12V DC / 700mA	12V DC / 500mA
Uslovi rada (tempertura / vl. vazduha)	-10° C ~ +50° C / maks. 95%	-10° C ~ +50° C / maks. 95%	-10° C ~ +50° C / maks. 95%	-10° C ~ +50° C / maks. 95%
IP zaštita	IP66	IP66	IP66	IP66
Materijal kućišta	Metal	Metal	Metal	Metal
Dimenzije (mm)	200(D) x 171(V) x 83(Š) mm	240(D)x186(V)x100(Š) mm	158(D) x 73(V) x 76(Š) mm	218(D) x 77(V) x 67(Š)mm
Masa	920g	1050g	650g	450g



IP DOM kamera  
KIP-200SH20H



IP DOM kamera  
KIP-200SHT30H



IP DOM kamera  
KIP-200SU20H



IP DOM kamera  
KIP-200HV20H

2019

	KIP-200SH20H	KIP-200SHT30H	KIP-200SU20H	KIP-200HV20H
<b>KAMERA</b>				
Senzor slike	1/2.9" SONY 2MP Low Illumination CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2MP Low Illumination CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2MP Low Illumination CMOS (IMX323)	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Procesor	HI3516CV200	HI3516CV200	HI3516CV300	Hisilcon 2.0MP 3516CV300
Rezolucija	1080P	1080P	1080P	1080P
Kadrova u sekundi	25FPS	25FPS	30FPS	25FPS
Video Bit Rate	3072Kbps	3072Kbps	3072Kbps	3072Kbps
Kompresija	H.264/JPEG/AVI / MJPEG	H.264/JPEG/AVI / MJPEG	H.264/H.265/ JPEG/AVI / MJPEG	H.264/H.264+/H.265/H.265+/ JPEG/AVI / MJPEG
Video izlaz	-	-	-	-
Šum signala	≥52dB	≥52dB	≥52dB	≥52dB
IR diode	14μ x 18 kom	14μ x 24 kom	14μ x 18 kom	14μ x 18 kom
IR domet	20m	30m	20m	20m
IR aktivacija	Automatska	Automatska	Automatska	Automatska
Minimalno osvetljenje	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama
<b>OPTIKA</b>				
Vrsta	Fixed	Varifocal	Fiksna	Fiksna
Fokus	3.6mm	2.8-12mm	2.8mm	3.6mm
Horizontalni ugao vidljivosti	68°	21° do 81°	89°	68°
<b>MREŽA</b>				
Računarska mreža	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoli	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
Wi-Fi	Ne	Ne	Ne	Ne
<b>OPŠTE</b>				
Napajanje / Struja	12V DC / 500mA	12V DC / 700mA	12V DC / 850mA	12V DC / 850mA
Uslovi rada (temperatura / vl. vazduha)	-20° C ~ +60° C / maks. 95%	-20° C ~ +60° C / maks. 95%	-20° C ~ +60° C / maks. 90%	-20° C ~ +60° C / maks. 90%
IP zaštita	IP66	IP66	IP66	IP66
Materijal kućišta	Metal	Metal	Metal	Metal
Dimenzije (mm)	93 (prečnik) x 76(V) mm	120(prečnik) x 98(V) mm	93(prečnik) x 74(V) mm	94.5 (prečnik) x 76(V) mm
Masa	370g	700g	400g	450g
<b>OSTALO</b>				
Upravljanje sa udaljene lokacije	Da	Da	Da	Da
Podešavanja slike	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering
PTZ kontrola (rotiranje)	Ne	Ne	Ne	Ne
Dvosmerna audio komunikacija	Ne	Ne	Ne	Ne
Podrška SD memorijske kartice	Ne	Ne	Ne	Ne





IP kamera  
KIP-200A60H



IP kamera  
KIP-200CD20H



IP kamera  
KIP-200A90H

	KIP-200CD20H	KIP-200A60H	KIP-200A90H
<b>KAMERA</b>			
Senzor slike	1/2.9" SONY 2MP Low Illumination CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2MP Low Illumination CMOS (IMX323)	1/2.9" SONY 2MP Low Illumination CMOS (IMX323)
Procesor	HI3516CV200	HI3516CV200	HI3516CV200
Rezolucija	1080P	1080P	1080P
Kadrova u sekundi	25FPS	25FPS	25FPS
Video Bit Rate	3072Kbps	3072Kbps	3072Kbps
Kompresija	H.264/JPEG/AVI / MJPEG	H.264/JPEG/AVI / MJPEG	H.264/JPEG/AVI / MJPEG
Video izlaz	-	-	-
Šum signala	≥52dB	≥52dB	≥52dB
IR diode	14μ x 18 kom	42μ x 4 kom	42μ x 6 kom
IR domet	20m	40m	60m
IR aktivacija	Automatska	Automatska	Automatska
Minimalno osvetljenje	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama
<b>OPTIKA</b>			
Vrsta	Fiksna	Varifokalna	Varifokalna
Fokus	3.6mm	2.8-12mm	2.8-12mm
Horizontalni ugao vidljivosti	68°	21° do 81°	21° do 81°
<b>MREŽA</b>			
Računarska mreža	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	1xRJ45, 10/100Mb ethernet
Protokoli	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT-PRTSP,RTCP,NTPSMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT-PRTSP,RTCP,NTPSMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT-PRTSP,RTCP,NTPSMTP
Wi-Fi	Ne	Ne	Ne
<b>OPŠTE</b>			
Napajanje / Struja	12V DC / 500mA	12V DC / 1000mA	12V DC / 1000mA
Uslovi rada (temperatura / vl. vazduha)	-20° C ~ +60° C / maks. 90%	-20° C ~ +60° C / maks. 90%	-20° C ~ +60° C / maks. 90%
IP zaštita	IP66	IP66	IP66
Materijal kućišta	Metal	Metal	Metal
Dimenzije (mm)	151(D) x 64(V) x 65.5(Š) mm	200(D) x 171(V) x 83(Š) mm	200(D) x 180(V) x 100(Š)mm
Masa	440g	920g	1050g
<b>OSTALO</b>			
Upravljanje sa udaljene lokacije	Da	Da	Da
Podešavanja slike	Saturation/Brightness/Contrast / Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)	Saturation/Brightness/Contrast / Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)	Saturation/Brightness/Contrast / Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)
PTZ kontrola (rotiranje)	Ne	Ne	Ne
Dvosmerna audio komunikacija	Ne	Ne	Ne
Podrška SD memorijske kartice	Ne	Ne	Ne



IP kamera  
KIP-200F20H

2019



IP kamera  
KIP-200V25H



IP kamera  
KIP-200N25H

2019

	KIP-200V25H	KIP-200F20H	KIP-200N25H
<b>KAMERA</b>			
Senzor slike	1/2.9" SONY 2MP Low Illumination CMOS (IMX323)	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Procesor	HI3516CV300	Hisilcon 2.0MP 3516CV300	Hisilcon 2.0MP 3516CV300
Rezolucija	1080P	1080P	1080P
Kadrova u sekundi	30FPS	25FPS	25FPS
Video Bit Rate	3072Kbps	3072Kbps	3072Kbps
Kompresija	H.264/JPEG/AVI / MJPEG	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI / MJPEG	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI / MJPEG
Video izlaz	-	-	-
Šum signala	≥52dB	≥52dB	≥52dB
IR diode	14μ x 20 kom	14μ x 18 kom	14μ x 20PCS
IR domet	25m	20m	25m
IR aktivacija	Automatska	Automatska	Automatska
Minimalno osvetljenje	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama	0 Lux sa IR diodama
<b>OPTIKA</b>			
Vrsta	Fiksna	Fiksna	Fiksna
Fokus	3.6mm	3.6mm	3.6mm
Horizontalni ugao vidljivosti	75,7°	68°	68°
<b>MREŽA</b>			
Računarska mreža	1xRJ45, 10/100Mb ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoli	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT-PTSP,RTCP,NTP,SMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT-PTSP,RTCP,NTP,SMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT-PTSP,RTCP,NTP,SMTP
Wi-Fi	Ne	Ne	Ne
<b>OPŠTE</b>			
Napajanje / Struja	12V DC / 1050mA	12V DC / 850mA	12V DC / 1050mA
Uslovi rada (tempertura / vl. vazduha)	-20° C ~ +60° C / maks. 90%	-20° C ~ +60° C / maks. 90%	-20° C ~ +60° C / maks. 90%
IP zaštita	IP66	IP66	IP66
Materijal kućišta	Metal	Metal	Metal
Dimenzije (mm)	182(D) x 67,5(V) x 66(Š)mm	160.8(D) x 62(V) x 62(Š)mm	155.5(D)x72.5(V)x71(Š)mm
Masa	850g	380g	750g
<b>OSTALO</b>			
Upravljanje sa udaljene lokacije	Da	Da	Da
Podešavanja slike	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering
PTZ kontrola (rotiranje)	Ne	Ne	Ne
Dvosmerna audio komunikacija	Ne	Ne	Ne
Podrška SD memorijske kartice	Ne	Ne	Ne

Hibrid DVR uređaj  
sa 4 1080N ulaza  
XVR-A420



Hibrid DVR uređaj  
sa 8 1080N ulaza  
XVR-A820



Hibrid DVR uređaj  
sa 16 1080N ulaza  
XVR-A1620



	XVR-A420	XVR-A820	XVR-A1620
<b>HARDVER</b>			
Procesor	HI3520DV200	HI3520DV300	HI3521A
Video ulaz	4 x BNC	8 x BNC	16 x BNC
Video izlaz	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x CVBS
Audio ulaz	4 X RCA	4 X RCA	2 X RCA
Audio izlaz	1 X RCA	1 X RCA	1 X RCA
USB interfejs	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Alarm ulaz	NE	NE	NE
Alarm izlaz	NE	NE	NE
Mrežni interfejs	RJ45 10M/100M Ethernet	RJ45 10M/100M Ethernet	RJ45 10M/100M Ethernet
PTZ kontrola	1 x RS485	1 x RS485	1 x RS485
<b>SNIMANJE</b>			
Digitalni režim	4 x 1080N	8 x 1080N	16 x 1080N
IP režim	9 x 1080P	16 x 1080P	16 x 1080P
Hibridni režim	2 x 1080N + 4 x 1080P	4 x 1080N + 4 x 1080P	8 x 1080N + 8 x 1080P
Režim snimanja	manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta	manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta	manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta
<b>VIDEO</b>			
Format kompresije	H.264	H.264	H.264
Video standard	PAL	PAL	PAL
Reprodukcija	1 x 1080N + 1 x 1080P	4 x 1080N + 4 x 1080P	4 x 1080N + 4 x 1080P
<b>OPŠTE</b>			
Operativni sistem (OS)	Embedded LINUX	Embedded LINUX	Embedded LINUX
OS podrška	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS 10.6 / 10.7	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS 10.6 / 10.7	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS 10.6 / 10.7
Podržani pretraživači	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
<b>MEMORIJA</b>			
HDD	1 x SATA HDD	1 x SATA HDD	1 x SATA HDD
Kapacitet memorije	6TB maks	6TB maks	6TB maks
Backup format	AVI	AVI	AVI
Backup režim	Mreža, USB fleš disk, prenosivi HDD	Mreža, USB fleš disk, prenosivi HDD	Mreža, USB fleš disk, prenosivi HDD
<b>MREŽA</b>			
Praćenje sa udaljene lokacije	DA	DA	DA
Protokoli	HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP	HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP	HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP
3G / WiFi	NE	NE	NE
Onvif protokol	2.4	2.4	2.4
<b>OPŠTE</b>			
Napajanje	12 VDC / 2A	12 VDC / 2A	12 VDC / 2A
Radna temperatura	0°C - 55°C	0°C - 55°C	0°C - 55°C
HDD u sklopu	NE	NE	NE
Miš u sklopu	DA	DA	DA
Dimenzije	260 x 215 x 43 (mm)	260 x 215 x 43 (mm)	260 x 215 x 43 (mm)



2019



Hibrid DVR uređaj sa 8 1080N ulaza  
XVR-A821



2019



Hibrid DVR uređaj sa 16 1080N ulaza  
XVR-A1621

	XVR-A821
<b>HARDVER</b>	
Procesor	HI3520DV400
Video ulaz	8 x BNC
Video izlaz	1 x VGA, 1 x HDMI
Audio ulaz	4 X RCA
Audio izlaz	1 X RCA
USB interfejs	2 x USB 2.0
Alarm ulaz	NE
Alarm izlaz	NE
Mrežni interfejs	RJ45 10M/100M Ethernet
PTZ kontrola	1 x RS485
<b>SNIMANJE</b>	
Digitalni režim	8 x 1080N
IP režim	16 x 1080P
Hibridni režim	4 x 1080N + 4 x 1080P
Režim snimanja	manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta
<b>VIDEO</b>	
Format kompresije	H.264, H.264+, H.265
Video standard	PAL
Reprodukcija	4 x 1080N + 4 x 1080P
<b>OPŠTE</b>	
Operativni sistem (OS)	Embedded LINUX
OS podrška	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS 10.6 / 10.7
Podržani pretraživači	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
<b>MEMORIJA</b>	
HDD	1 x SATA HDD
Kapacitet memorije	8TB maks
Backup format	AVI
Backup režim	Mreža, USB fleš disk, prenosivi HDD
<b>MREŽA</b>	
Praćenje sa udaljene lokacije	DA
Protokoli	HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP
3G / WiFi	NE
Onvif protokol	2.4
<b>OPŠTE</b>	
Napajanje	12 VDC / 2A
Radna temperatura	0°C - 55°C
HDD u sklopu	NE
Miš u sklopu	DA
Dimenzije	260 x 215 x 43 (mm)

	XVR-A1621
<b>HARDVER</b>	
Procesor	HI3520DV400
Video ulaz	16 x BNC
Video izlaz	1 x VGA, 1 x HDMI
Audio ulaz	2 X RCA
Audio izlaz	1 X RCA
USB interfejs	2 x USB 2.0
Alarm ulaz	NE
Alarm izlaz	NE
Mrežni interfejs	RJ45 10M/100M Ethernet
PTZ kontrola	1 x RS485
<b>SNIMANJE</b>	
Digitalni režim	16 x 1080N
IP režim	16 x 1080P
Hibridni režim	8 x 1080N + 8 x 1080P
Režim snimanja	manualno, vremenski raspored, detekcija pokreta
<b>VIDEO</b>	
Format kompresije	H.264, H.264+, H.265
Video standard	PAL
Reprodukcija	4 x 1080N + 4 x 1080P
<b>OPŠTE</b>	
Operativni sistem (OS)	Embedded LINUX
OS podrška	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS 10.6 / 10.7
Podržani pretraživači	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
<b>MEMORIJA</b>	
HDD	1 x SATA HDD
Kapacitet memorije	8TB maks
Backup format	AVI
Backup režim	Mreža, USB fleš disk, prenosivi HDD
<b>MREŽA</b>	
Praćenje sa udaljene lokacije	DA
Protokoli	HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP
3G / WiFi	NE
Onvif protokol	2.4
<b>OPŠTE</b>	
Napajanje	12 VDC / 2A
Radna temperatura	0°C - 55°C
HDD u sklopu	NE
Miš u sklopu	DA
Dimenzije	260 x 215 x 43 (mm)



#### Video signal balun AV-12E

- › Namena: BNC-UTP jednonanalna pasivna redna klemna za video signal
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Maks. dužina za crno belu kameru 600 m, za kolor 400 m




#### UTP-HD video balun AV-Y2008HD

- › Namena: BNC-CAT5/5E/6 jednonanalni HD video balun
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Maksimalna dužina: AHD/CVI: 300m, TVI: 200m



#### UTP-HD video balun AV-Y2007HD

- › Namena: BNC-CAT5/5E/6 jednonanalni HD video balun
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Maksimalna dužina: AHD/CVI: 300m, TVI: 200m

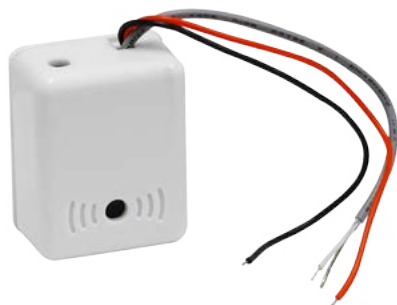

#### Mikrofon za video nadzor CS-04B

- › Napajanje: 6-12V DC
- › Za prostorije: 5-100 m<sup>2</sup>
- › Frekvencija: 300-5500 Hz
- › Impedansa: 600 Ohm
- › Izlazni nivo: 0-6 Vpp
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Radna temperatura: -25°C ~ 85°C



#### Mikrofon za video nadzor CS-09A

- › Napajanje: 6-12V DC
- › Za prostorije: 5-100 m
- › Frekvencija: 300-5500 Hz
- › Impedansa: 600 Ohm
- › Izlazni nivo: 0-6 Vpp
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Radna temperatura: -25°C ~ 85°C



#### UTC kontroler za kamere CK-C

- › Namena: Kontrola OSD menija analognih CCD i CMOS CCTV
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Moguće koristiti sa SONY kamerama od 700TVL KIR-673xx, KDV-673xx, itd.



#### POE adapter kit POE-KIT

- › Napajanje: Ulaz: 24-48V DC; Izlaz: 12V DC, 1.5A
- › Namena: Prenos signala i napajanja preko istog Ethernet mrežnog kabela
- › Materijal kućišta: Plastika



**KONIG**

**Lažna sirena**  
**SAS-DUMMYFL20**

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AA R6 baterije (nisu u sklopu)
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 280x198x98 mm



**KONIG**

LED  
INDICATOR

**Lažna kamera**  
**SEC-DUMMYCAM50**

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Upotreba: Unutrašnja
- › LED dioda: Da
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 73x118 mm
- › Pribor: U sklopu



**home**

LED  
INDICATOR

MOTION  
DETECT

**Lažna kamera**  
**HSK120**

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Upotreba: Unutrašnja
- › LED dioda: Da
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Senzor pokreta: Da
- › Dimenzije: 120x75 mm
- › Pribor: U sklopu



**KONIG**

LED  
INDICATOR

**Lažna kamera**  
**SEC-DUMMYCAM30**

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Upotreba: Unutrašnja i spoljašnja
- › LED dioda: Da
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 170x80 mm
- › Pribor: U sklopu



**KONIG**

LED  
INDICATOR

SOLAR  
POWER

**Lažna kamera**  
**SEC-DUMMYCAM35**

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu), solarni panel
- › Upotreba: Spoljašnja
- › LED dioda: Da
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 197 mm
- › Pribor: U sklopu



**home**

LED  
INDICATOR

**Lažna kamera**  
**HSK110**

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Upotreba: Unutrašnja, spoljašnja
- › LED dioda: Da
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 230x170x85 mm
- › Pribor: U sklopu



**home**

LED  
INDICATOR

MOTION  
DETECT

**Lažna kamera**  
**HSK200**

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Upotreba: Unutrašnja
- › LED dioda: Da
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Senzor pokreta: Da
- › Pribor: U sklopu



### Kolor video interfon DPV25

- › Napajanje: Iz monitora (unutrašnja jedinica); strujni adapter 13.5 V / 1.5 A (spoljašnja jedinica)
- › Displej: 7" LCD kolor
- › Veza između jedinica: Četvorožilna
- › Dodaci za spoljnu jedinicu: Metalni štitnik od kiše, okvir za upuštanje u zid, nosač od 45° za montažu u čošak, šrafovi, montirani priključni kabel (oko 3m)
- › Dodaci za unutrašnju jedinicu: Metalni zidni nosač, strujni adapter, 2 kom. priključaka za proširivanje sistema

- › Montaža: Na zid, upušten u zid, u čošak
- › Interkom funkcija: Da
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dodatne funkcije: Noćni režim, elektronsko otvaranje bez dodatnog napajanja, kreiranje fotografije posetioca (maks. 20 fotografija)
- › Dimenzije: 220x146x25 mm (unutrašnja jedinica); 40x121x22 mm (spoljna jedinica)



### Unutrašnja jedinica za interfon DPV25B

- › Napajanje: Strujni adapter 13.5 V / 1.5 A
- › Displej: 7" LCD color
- › Veza između jedinica: Četvorožilna
- › Dodaci za unutrašnju jedinicu: Metalni zidni nosač, strujni adapter, 2 kom. priključaka za proširivanje sistema
- › Montaža: Na zid
- › Interkom funkcija: Da
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dodatne funkcije: Elektronsko otvaranje bez dodatnog napajanja, kreiranje fotografije posetioca (maks. 20 fotografija)
- › Dimenzije: 220x146x25 mm

### Spoljna kolor kamera za interfon DPV25K

- › Napajanje: Iz unutrašnje jedinice ( 12V DC / 2 W maks. )
- › Veza između jedinica: Četvorožilna
- › Dodaci za spoljnu jedinicu: Metalni štitnik od kiše, okvir za upuštanje u zid, nosač od 45° za montažu u čošak, šrafovi, montirani priključni kabel (oko 3m)
- › Montaža: Na zid, upušten u zid, u čošak
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dodatne funkcije: Noćni režim
- › Dimenzije: 40x121x22 mm



### Kolor video interfon DPV24

- › Napajanje: Iz monitora (unutrašnja jedinica); strujni adapter 13.5 V / 1.5 A (spoljašnja jedinica)
- › Displej: 4.3" LCD kolor
- › Veza između jedinica: Četvorožilna
- › Dodaci za spoljnu jedinicu: Metalni štitnik od kiše, okvir za upuštanje u zid, nosač od 45° za montažu u čošak, šarafi, montirani priključni kabel (oko 3m)
- › Dodaci za unutrašnju jedinicu: Metalni zidni nosač, strujni adapter, 2 kom. priključaka za proširivanje sistema
- › Montaža: Na zid, upušten u zid, u čošak
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dodatne funkcije: Noćni režim, elektronsko otvaranje bez dodatnog napajanja, kreiranje fotografije posetioca (maks. 20 fotografija)
- › Dimenzije: 190x80x18 mm (unutrašnja jedinica); 40x121x22 mm (spolja jedinica)

home

VANDAL  
PROOF

### Žični interfon DP012

- › Napajanje: 230 V~
- › Veza između jedinica: Dvožilna
- › Domet: Max. 450 m (u slučaju 2x1 mm<sup>2</sup> kabela)
- › Spolja jedinica: 1 kom.
- › Unutrašnja jedinica: 2 kom.
- › Interkom funkcija: Da
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 87x227x45 mm (unutrašnja jedinica), 200x116x55 mm (spolja jedinica)

home

METAL



### Žični interfon DP02

- › Napajanje: 230 V~
- › Veza između jedinica: Dvožilna
- › Domet: Max. 500 m (u slučaju 2x1 mm<sup>2</sup> kabela)
- › Spolja jedinica: 1 kom.
- › Unutrašnja jedinica: 1 kom.
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 87x227x45 mm (unutrašnja jedinica), 200x116x55 mm (spolja jedinica)

home

METAL



### Žični interfon DP01

- › Napajanje: 230 V~
- › Veza između jedinica: Dvožilna
- › Domet: Max. 500 m (u slučaju 2x1 mm<sup>2</sup> kabela)
- › Spolja jedinica: 1 kom.
- › Unutrašnja jedinica: 1 kom.
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 87x227x45 mm (unutrašnja jedinica), 73x100x36 mm (spolja jedinica)

home





### Bežično kućno zvono DB1001DC

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije, nisu u sklopu (zvono); 1 x 3 V CR2032 baterija, u sklopu (taster)
- › Broj melodija: 8
- › Domet na otvorenom: 100 m
- › Kodovi: 256
- › Sadržaj seta: 1 x zvono, 1 x taster
- › Frekvencija: 433.9 MHz
- › IP zaštita: IP44 (za taster)

2019

home



### Bežično kućno zvono - set DBS1001DC

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije, nisu u sklopu (po zvono); 1 x 3 V CR2032 baterija, u sklopu (taster)
- › Broj melodija: 8
- › Domet na otvorenom: 100 m
- › Kodovi: 256
- › Sadržaj seta: 2 x zvono, 1 x taster
- › Frekvencija: 433.9 MHz
- › IP zaštita: IP44 (za taster)

2019

home



### Bežično kućno zvono i noćno svetlo 230 V~ DB1002AC

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz (zvono), 1 x 3 V CR2032, u sklopu (taster)
- › Broj melodija: 8
- › Domet na otvorenom: 100 m
- › Kodovi: 256
- › Dodatne funkcije: Noćno svetlo
- › Sadržaj seta: 1 x zvono, 1 x taster
- › Frekvencija: 433.9 MHz
- › IP zaštita: IP44 (za taster)

2019

home



### Bežično kućno zvono 230 V~ DB1501AC

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz (zvono), 1 x 3 V CR2032, u sklopu (taster)
- › Broj melodija: 8
- › Domet na otvorenom: 150 m
- › Jačina zvuka: Podesiva
- › Kodovi: 256
- › Režim rada: Zvuk i svetlo, samo svetlo, samo zvuk
- › Sadržaj seta: 1 x zvono, 1 x taster
- › Frekvencija: 433.9 MHz
- › IP zaštita: IP44 (za taster)
- › Ostale napomene: Svetlosni efekti se mogu podešavati: neprekidno svetlo ili trepćuće svetlo prilikom zvonjenja

2019

home



### Bežično kućno zvono DB1502DC

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AA baterije, nisu u sklopu (zvono), 1 x 3 V CR2032, u sklopu (taster)
- › Broj melodija: 8
- › Domet na otvorenom: 150 m
- › Jačina zvuka: Podesiva
- › Kodovi: 256
- › Režim rada: Zvuk i svetlo, samo svetlo, samo zvuk
- › Sadržaj seta: 1 x zvono, 1 x taster
- › Frekvencija: 433.9 MHz
- › IP zaštita: IP44 (za taster)
- › Ostale napomene: Svetlosni efekti se mogu podešavati: neprekidno svetlo ili trepćuće svetlo prilikom zvonjenja

2019

home





### Bežično kućno zvono sa punjačem 230V~ DB1503AC

- › Napajanje: 230 V~ (punjač zvona); Li-ion baterija 600 mA (akumulator zvona); 1 x 3 V CR2032 baterija, u sklopu (taster)
- › Broj melodija: 8
- › Domet na otvorenom: 150 m
- › Jačina zvuka: Podesiva
- › Režim rada: Zvuk i svetlosni signal, samo svetlosni signal, samo zvuk
- › Kodovi: 256
- › Sadržaj seta: 1 x zvono, 1 x taster, 1 x punjač za zvono
- › Frekvencija: 433,9 MHz
- › IP zaštita: IP44 (spoljni taster)

home



2019



### Bežično kućno zvono DB512DC-P

- › Napajanje: 1 x 12 V LR23A baterija, u sklopu (taster); 2 x 1.5 V AAA baterija, nije u sklopu (zvono)
- › Broj melodija: 36
- › Domet na otvorenom: 120 m
- › Jačina zvuka: 81 dB, podesiva u 3 nivoa
- › Kodovi: Unapred programirano
- › Sadržaj seta: 1 x taster, 1 x zvono
- › Frekvencija: 433,9 Mhz
- › IP zaštita: IP54 (za taster)
- › Dimenzije: 95.5x63x30.5 mm (zvono); 75.3x37x22 mm (taster)

PROSTO



### Bežično kućno zvono 230 V~ DB8528AC-P

- › Napajanje: 1 x 12 V LR23A baterija, u sklopu (taster); 230 V~ (zvono)
- › Broj melodija: 25
- › Domet na otvorenom: 120 m
- › Jačina zvuka: Podesiva u 3 nivoa
- › Kodovi: Unapred programirano
- › Sadržaj seta: 1 x taster, 1 x zvono
- › Frekvencija: 433,9 Mhz
- › IP zaštita: IP54 (za taster)
- › Dimenzije: 99x58x30 mm (zvono); 80x36.5x22.5 mm (taster)

PROSTO



### Bežično kućno zvono DB905DC-P

- › Napajanje: 1 x 12 V LR23A baterija, u sklopu (taster); 3 x 1.5 V AA baterija, nije u sklopu (zvono)
- › Broj melodija: 25
- › Domet na otvorenom: 120 m
- › Jačina zvuka: Podesiva u 5 nivoa
- › Kodovi: Unapred programirano
- › Sadržaj seta: 1 x taster, 1 x zvono
- › Frekvencija: 433,9 Mhz
- › IP zaštita: IP54 (za taster)
- › Dimenzije: 123.5x74.5x30.3 mm (zvono); 80x36.5x22.5 mm (taster)

PROSTO





### Bežično kućno zvono 230 V~ DB102AC

- › Napajanje: 1 x 12 V LR23A baterija, u sklopu (taster); 230 V~ (zvono)
- › Broj melodija: 36
- › Domet na otvorenom: 100 m
- › Jačina zvuka: podesiva u 4 nivoa
- › Kodovi: Unapred programirano
- › Sadržaj seta: 1 x taster, 1 x zvono
- › Frekvencija: 433.9 Mhz
- › IP zaštita: IP44 (za taster)
- › Dimenzije: 90x60x30 (zvono); 85x60x25 mm (taster)



### Bežično kućno zvono DB128

- › Napajanje: 1 x 3 V CR2032 baterija, u sklopu (taster); 2+2 x 1.5 V AA baterije, nisu u sklopu (zvono)
- › Broj melodija: 8
- › Domet na otvorenom: 100 m
- › Kodovi: 256
- › Sadržaj seta: 1 x taster, 2 x zvono
- › Frekvencija: 433.9 Mhz
- › IP zaštita: IP44 (za taster)
- › Dimenzije: 61x94x35 mm (zvono); 33x85x25 mm (taster)



### Spoljni taster za bežično zvono DBP01

- › Napajanje: 1 x 3 V CR2032 baterija (u sklopu)
- › Radna frekvencija: 433.9 MHz
- › Domet na otvorenom: 200 m
- › Kodovi: 256
- › IP zaštita: IP44
- › Dimenzije: 33x85x25 mm
- › Kompatibilni artikli: Zvona DB108, DB118, DB128, DB208, DB218, DB228, DB238, DB248, DB258, DB268, DB298, DB1001DC, DBS1001DC, DB1002AC, DB1501AC, DB1502DC, DB1503AC



Sinometer KÖNIG PROSTO

ZHONGDI SKG home

STANNOL Pro'sKit®

sanwa Wera

MASTECH®



# ALATI I INSTRUMENTI


Alati za elektrotehniku	205
Lemna tehnika	218
Merni instrumenti	232
Prateći potrošni materijal	242

Pro'sKit®



## Odvijači 894

- › Drška: Guma
- › Magnetni vrh: Da

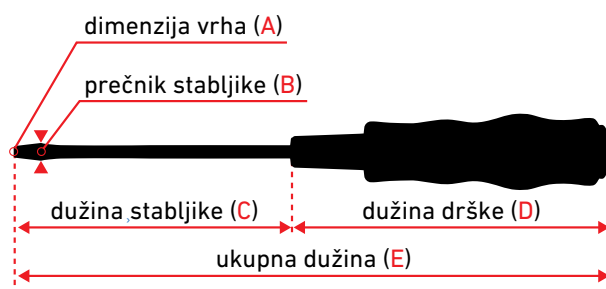

Šifra	TIP glave	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
89410A	⊖ Pljosnati	5.0 mm	5.0 mm	100 mm	110 mm	210 mm
89414A	⊖ Pljosnati	6.0 mm	6.0 mm	157 mm	153 mm	310 mm

Komplet električarskih odvijača  
8PK-8100

- › Sadržaj seta: 7 kom. odvijača
- › Izolovana drška: Da
- › Drška: Guma
- › Ostale napomene: Izolacija do 1000 V~
- › Magnetni vrh: Da

Pljosnati	⊖	2.5   4   5.5   6.5
Phillips	⊕	PH0   PH1   PH2

1000  
VOLTKomplet mini odvijača  
CSH1

- › Sadržaj seta: 6 kom. odvijača
- › Drška: Metal
- › Magnetni vrh: Da

Pljosnati	⊖	1.4   2   2.4   3
Phillips	⊕	PH0   PH1

home

Set inbus ključeva  
HW-229B

- › Sadržaj seta: 9 kom. inbus ključeva
- › Drška: Metal

Šestougaona okrugla glava	⦿	1.5   2   2.5   3   4   5   6   8   10
---------------------------	---	--

Pro'sKit®



**Set odvijača 6 kom.**  
**SKG-65603**

- › Sadržaj seta: 6 kom. odvijača
- › Drška: Plastika
- › Magnetni vrh: Da

Pljosnati	⊖	4 x 100 mm   5 x 100 mm   6 x 125 mm   7 x 150 mm
Pozidrive	⊕	PZ X 80 mm   PZ X 100 mm

**SKG**



**Set odvijača 7 kom. izolovani**  
**SKG-65605**

- › Sadržaj seta: 6 kom. odvijača
- › Drška: Plastika
- › Magnetni vrh: Da
- › Izolovana drška: Da
- › Ostale napomene: Izolacija do 1000 V~, u sklopu i ispitivač napona

Pljosnati	⊖	2.5 x 75 mm   4 x 100 mm   5.5 x 125 mm   6.5 x 150 mm
Pozidrive	⊕	PZ X 80 mm   PZ X 100 mm

**SKG**



**1000 VOLT**



**Set odvijača 6 kom.**  
**WERA-5031281**

- › Sadržaj seta: 6 kom. odvijača
- › Drška: Plastika
- › Magnetni vrh: Da

Pljosnati	⊖	3 x 80 mm   4 x 100 mm   5.5 x 125 mm   6.5 x 150 mm
Pozidrive	⊕	PZ1 x 80 mm   PZ2 x 100 mm

**Wera**



**Set odvijača 6 kom.**  
**WERA-5031552**

- › Sadržaj seta: 6 kom. odvijača
- › Drška: Guma
- › Magnetni vrh: Da

Pljosnati	⊖	3 x 80 mm   4 x 100 mm   5.5 x 125 mm   6.5 x 150 mm
Pozidrive	⊕	PZ1 x 80 mm   PZ2 x 100 mm

**Wera**



**Set odvijača 18 kom.****DE305822**

- › Sadržaj seta: 18 kom. odvijača
- › Drška: Guma
- › Ostale napomene: U sklopu i šarafi sa tiplama za nosač ( 2 kom. )

Pljosnati	⊖	2 x 50 mm   2,5 x 50 mm   3 x 50 mm   4 x 75 mm   6,5 x 38 mm   6,5 x 100 mm   8 x 150 mm
Phillips	⊕	PH00 x 50 mm   PH0 x 50 mm   PH1 x 80 mm   PH2 x 38 mm   PH2 x 100 mm   PH3 x 150 mm
Torx	⊗	T6 x 50 mm   T7 x 50 mm   T8 x 50 mm   T9 x 50 mm   T10 x 50 mm

home

**Set alata sa račnom 38 kom.****DE101471**

- › Sadržaj seta: Drška sa račnom (1/4", 145 mm), adapter, produživač (70 mm), 35 kom. Cr-V nastavaka
- › Drška: Guma
- › Magnetni vrh: Da

Pljosnati	⊖	3   4   5   6   7
Phillips	⊕	PH0   PH1   PH2   PH3
Pozidrive	⊕	PZ0   PZ1   PZ2   PZ3
Torx	⊗	T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40
Šestougaoni	⊙	4   5   6
Šestoug. ključ	⦿	5   6   7   8   9   10   11   12   13

home

**Set alata sa račnom 30 kom****DE101483**

- › Sadržaj seta: Drška sa račnom (1/4", 113 mm), adapter, 27 kom. Cr-V nastavaka
- › Drška: Guma
- › Magnetni vrh: Da

Kvalitetni Cr-V bitovi:

Pljosnati	⊖	1   1.5   2   2.5
Phillips	⊕	PH000   PH00   PH0   PH1

CR-V bitovi + nasadni ključevi

Pljosnati	⊖	4   5   6
Phillips	⊕	PH1   PH2   PH3
Pozidrive	⊕	PZ1   PZ2   PZ3
Torx	⊗	T10   T15   T20   T25
Šestoug. ključ	⦿	5   6   7   8   9   10

home

**Set alata sa račnom 21 kom.****DE101484**

- › Sadržaj seta: Drška sa račnom (1/4", 115 mm), 20 kom. Cr-V nastavaka
- › Drška: Guma
- › Magnetni vrh: Da

Pljosnati	⊖	3   4   5   6
Phillips	⊕	PH0   PH1   PH2   PH3
Pozidrive	⊕	PZ0   PZ1   PZ2   PZ3
Torx	⊗	T10   T15   T20   T25
Šestougaoni	⊙	3   4   5   6

home





### Set preciznih odvijača 31 kom.

DE101489

- › Sadržaj seta: Drška sa okretnom glavom (115 mm), 30 kom. Cr-V nastavaka
- › Drška: Guma



Pljosnati	⊖	1   1.5   2   2.5   3   4
Phillips	⊕	PH000   PH00   PH0   PH1
Pozidrive	⊕	PZ0   PZ1
Torx	⊗	T4   T5   T6   T7   T8   T9   T10   T15   T20
Šestougaoni	⊙	0.7   0.9   1   1.3   1.5   2   2.5   3   4



### Odvijač sa setom uložaka 101 kom.

DE101505

- › Sadržaj seta: Drška sa računom (1/4", 150 mm), adapteri 25 i 50 mm, magnetni nastavak 60 mm, "Y" nastavak, 95 kom. Cr-V nastavaka
- › Drška: Guma
- › Magnetni vrh: Da



Pljosnati	⊖	3   4   4.5   5   5.5   6   6.5   7   8
Phillips	⊕	PH0   PH1   5 kom. PH2   PH3
Pozidrive	⊕	PZ0   PZ1   5 kom. PZ2   PZ3
Torx	⊗	T8   T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T50
Sigurnosni Torx	⊗	T8H   T10H   T15H   T20H   T25H   T27H   T30H   T35H   T40H
Šestougaoni	⊙	1.5   2   2.5   3   4   5   5.5   6   8
Šestougaoni	⊙	1/16"   5/64"   3/32"   7/64"   1/8"   9/64"   5/32"   3/16"   7/32"   1
Sigurnosni šestougaoni	⊙	2   2.5   3   4   5   6
Sigurnosni šestougaoni	⊙	5/64"   3/32"   7/64"   1/8"   9/64"   5/32"
Četvorougaoni	⊕	S0   S1   S2   S3
Četvorokrilni	⊕	6   8   10
Trokriлни	⊕	1   2   3   4
Vilasti	⊖	4   6   8   10
Clutch	⊗	C1   C2   C3
Rebrasti	⊙	M5   M6   M8



### Set uložaka 20 kom.V

DE101551

- › Sadržaj seta: 20 kom. Cr-V nastavaka 1/4" 25 mm



Pljosnati	⊖	3   4   5   6   7
Phillips	⊕	PH0   PH1   PH2   PH3
Pozidrive	⊕	PZ0   PZ1   PZ2   PZ3
Torx	⊗	T10   T15   T20   T25
Šestougaoni	⊙	4   5   6





### Set odvijača sa ulošcima 30 kom.

DE101464

- › Sadržaj seta: Drška za nastavke, ručna lupa, fleksibilno vratilo, 30 kom. Cr-V nastavaka
- › Drška: Guma
- › Magnetni vrh: Da



Pljosnati	⊖	1   1.5   2   2.5   3   3.5   4
Phillips	⊕	PH000   PH00   PH0   PH1
Pozidrive	⊕	PZ0   PZ1
Torx	⊗	T4   T5   T6   T7   T8   T9   T10   T15   T20
Šestougaoni	⊙	0.7   0.9   1.3   1.5   2   2.5   3   4



### Set uložaka za odvijač 67 kom.

DE101467

- › Sadržaj seta: Magnetni uložak, 66 kom. Cr-V nastavaka
- › Drška: Guma

Pljosnati	⊖	3 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7
Phillips	⊕	2 kom. PH0 / 2 kom. PH1 / 2 kom. PH2 / 3 kom. PH3
Pozidrive	⊕	3 kom. PZ0 / 3 kom. PZ1 / 6 kom. PZ2 / 3 kom. PZ3
Torx	⊗	T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40
Šestougaoni	⊙	1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6
Četvorougaoni	⊛	S0 / S1 / S2 / S3



Špic klešta  
KROF6

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije, stiskanje, savijanje, zatezanje zavrtnja
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 150 mm



Špic klešta  
KROF8

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije, stiskanje, savijanje, zatezanje zavrtnja
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 200 mm



Kombinovana klešta  
KOF6

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije, stiskanje, savijanje, zatezanje zavrtnja
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 150 mm



Kombinovana klešta  
KOF7

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije, stiskanje, savijanje, zatezanje zavrtnja
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 180 mm



Sečice  
OLOF6

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 150 mm



Sečice  
OLOF7

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 180 mm



**Pro'sKit®**

**Sečice 110mm**  
1PK-037S

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 110 mm



**Pro'sKit®**

**Špicasta klešta 135mm**  
1PK-036S

- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 135 mm



1000  
VOLT

**Pro'sKit®**

**Kombinovana klešta 165mm - High Voltage**  
1PK-052AS

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije, stiskanje, savijanje, zatezanje zavrtnja
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 165 mm
- › Ostale napomene: Visokonaponska izolacija do 1000 V~



1000  
VOLT

**Pro'sKit®**

**Sečice 165mm - High Voltage**  
1PK-067AS

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 165 mm
- › Ostale napomene: Visokonaponska izolacija do 1000 V~



**Pro'sKit®**

**Sečice 130mm**  
PA-101

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 130 mm



**home**

**Sečice**  
HT109

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 130 mm



**home**

**Krimp klešta za mikro utikače**  
TW4-6

- › Funkcije: Sečenje, skidanje izolacije (dve dužine 6/12 mm), krimpovanje
- › Za utikače: 4/4, 6/6, 8/8
- › Za kabel: do 0.8 mm<sup>2</sup> (24 AWG)
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 210 mm



**home**

**Krimp klešta za mikro utikače**  
TW3-6

- › Funkcije: Krimpovanje, sečenje, skidanje izolacije (dve dužine 6/12 mm) i stiskanje
- › Za utikače: 4/4, 4/6, 8/8
- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 210 mm



**VALUELINE**

**Krimp klešta za utikače 4/6/8**  
TEL-0095/A

- › Funkcije: Krimpovanje, sečenje i skidanje izolacije
- › Za utikače: 4/4, 4/6, 8/8
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 190 mm



**Krimp klešta za utikače 4/6/8**  
TEL-0095/P

- › Funkcije: Krimpovanje, sečenje i skidanje izolacije
- › Za utikače: 4/4, 4/6, 8/8
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 310 mm



**Krimp klešta**  
EWZ301E

- › Funkcije: Krimpovanje
- › Za utikače: Kablovske čaure (0.5-4 mm<sup>2</sup>)
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 220 mm



**Krimp klešta**  
EWZ301C

- › Funkcije: Krimpovanje
- › Za utikače: F, BNC, TNC i N konektore
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 250 mm



Pro'sKit®

### Univerzalna krimp klešta za stopice + blankiranje 8PK-371D


- › Funkcije: Krimpovanje, sečenje, skidanje izolacije
- › Za utikače: Izolovane stopice 0.5-6 mm<sup>2</sup>; neizolovane stopice 0.5-6 mm<sup>2</sup>
- › Za kabel: 0.2-6 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 210 mm



home

### Krimp klešta + kutija + dodaci AF7

- › Funkcije: Krimpovanje, sečenje, skidanje izolacije
- › Za utikače: Izolovane i neizolovane stopice 0.5-6 mm<sup>2</sup>
- › Za kabel: 0.2-6 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 210 mm
- › Ostale napomene: U sklopu 270 komada: stopica, hlizna, vezica, žica za vezivanje



Pro'sKit®

### Univerzalna krimp klešta za AMP stopice 8PK-313B

- › Funkcije: Krimpovanje, sečenje, skidanje izolacije, skraćivanje vijaka (od M2.5 do M5)
- › Za utikače: Izolovane stopice 1.5-6 mm<sup>2</sup>; neizolovane stopice 1.5 / 2.5 / 6 mm<sup>2</sup>
- › Za kabel: 0.75-6 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 230 mm



Pro'sKit®

### Krimp klešta za kablovske čaure 8PK-CT005

- › Funkcije: Krimpovanje
- › Za utikače: 7 dimenzija kablovskih čaura 0.25 / 0.34 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 / 2.5 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 160 mm
- › Ostale napomene: U sklopu 150 kom. čaura: 40 kom. 0.5x6 / 40 kom 0.75x6 / 30 kom. 1x6 / 20 kom. 1.5x8 / 20 kom. 2.5x7 mm



Pro'sKit®

### Profesionalna krimp klešta za stopice 6PK-301H

- › Funkcije: Krimpovanje (6 momenata sile)
- › Za utikače: Izolovane AMP stopice 0.5-6 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 220 mm



Pro'sKit®

### Profesionalna krimp klešta za stopice 6PK-230C

- › Funkcije: Krimpovanje (6 momenata sile)
- › Za utikače: Izolovane AMP stopice 1.5-6 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 220 mm



Pro'sKit®

### Profesionalna krimp klešta za koaksijalne priključke 6PK-230PA

- › Funkcije: Krimpovanje (6 momenata sile)
- › Za utikače: Koaksijalni priključci: 5 dimenzija 1.72 / 2.5 / 5.4 / 6.48 / 8.15 mm<sup>2</sup>
- › Za kabel: RG 55 / 58 / 59 / 5 / 6
- › Materijal: Metal
- › Dimenzije: 230 mm



WEICOND®

### Klešta za blankiranje AWZ5

- › Funkcije: Skidanje izolacije, sečenje
- › Za kabel: 0.5-6.0 mm<sup>2</sup>, 5-12 mm (dužina skidanja izolacije)
- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 165 mm



home

### Klešta za blankiranje AF6

- › Funkcije: Skidanje izolacije, sečenje
- › Za kabel: 0.2-6 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 172 mm



Pro'sKit®

### Klešta za blankiranje CP-080E

- › Funkcije: Skidanje izolacije, sečenje
- › Za kabel: 0.2-6 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 170 mm



home

### Alat za blankiranje CP-501BN

- › Funkcije: Skidanje izolacije
- › Za kabel: Okrugli sa izolacijom: 1.31 / 2.08 / 3.31 mm<sup>2</sup>; okrugli većeg prečnika 8.36 mm<sup>2</sup>; pljosnati: 0.32-0.82 mm<sup>2</sup>
- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 112 mm



WEICOND®

### Alat za blankiranje AWM28

- › Funkcije: Skidanje izolacije
- › Za kabel: 8-28 mm (dužina skidanja izolacije)
- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 185 mm



WELDON

### Alat za blankiranje AWM16

- › Funkcije: Skidanje izolacije
- › Za kabel: 6-16 mm (dužina skidanja izolacije)
- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 135 mm



### Špicasta klešta 135mm WZ-AIW6

- › Funkcije: Skidanje izolacije
- › Materijal: Plastika
- › Dimenzije: 130 mm



home

### Komplet pinceta 908-T301

- › Vrh: Prav + pod uglom
- › Dužina: 150 mm
- › Izolacija: Da
- › Materijal: Postojani čelik



### Set alata za servisiranje mobilnih telefona PLT-SET18

- › Namena: Servisiranje mobilnih telefona
- › Sadržaj seta: 18 alata (plastični mini pajseri, šrafcižeri, trzalice, vakum gumica, skalpel itd.)



home

### Univerzalni skalpel SZK30

- › Pribor: 5 kom. 18 mm sečiva
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Sa metalnim ležištem



home

### Univerzalni skalpel SZK21

- › Pribor: 1 kom. 18 mm sečivo
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Sa metalnim ležištem



home

### Univerzalni skalpel SZK20

- › Pribor: 1 kom. 18 mm sečivo
- › Materijal kućišta: Plastika



home

### Univerzalni skalpel SZK10

- › Pribor: 1 kom. 9 mm sečivo
- › Materijal kućišta: Plastika



home

### Rezervno sečivo 18 mm SZKB2

- › Pribor: 12 kom. 18 mm sečiva
- › Materijal kućišta: Metal



### Alat za LSA konektore LSA-TOOL

- › Namena: Sečenje viška kabela (za provodnike 0,4-0,6 mm)



2019

### IC alat PLCC-ZNA

- › Namena: Alat za vađenje PLCC / LCC / IC kola



### Magnetizator AH-2470

- › Namena: Magnet za namagnetisavanje i demagnetizaciju odvijača i ostalog alata od čelika



### Olovka za čišćenje FIBERPEN

- › Namena: Olovka za čišćenje štampanih kola




### Umetak FIBERREFILL

- › Namena: Umetak za FIBERPEN (5 kom. u pakovanju)



### Mini bušilica set DZ-70705

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC, 1000 mA
- › Priklučci: 5 vrhova za bušenje: 0.5 / 1 / 1.5 / 2.5 / 3 mm; 4+1 vrhova za brušenje, 4 držača vrhova
- › Obrtaji: 12000 RPM (kad nije pod naporom), 8000 RPM (pod naporom)
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 160x40x40 mm

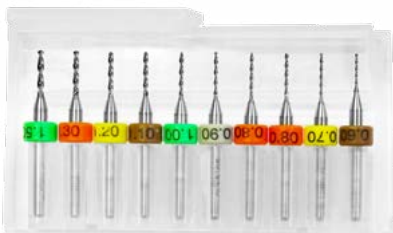

### Set spiralnih burgija BF-SORT

- › Veličina: 0.6-1.5 mm
- › Minimalna brzina bušenja: 20.000 obrtaja/min
- › Materijal: Volfram Karbid



### Pištolj za lepljenje 30W SMA005

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30 W
- › Patrone: 7 mm
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Ostale napomene: U sklopu 2 patrone za lepljenje



30W



### Pištolj za lepljenje 60W SMA006

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 60 W
- › Patrone: 11 mm
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Ostale napomene: U sklopu 2 patrone za lepljenje



60W



### Pištolj za lepljenje 100W SMA007

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 100 W
- › Patrone: 11 mm
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Ostale napomene: U sklopu 2 patrone za lepljenje



100W



**Pištolj za lepljenje sa prekidačem 100W**  
**SMA008**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 100 W
- › Patrone: 11 mm
- › Prekidač: Da
- › Dužina kabela: 1.4 m



100W



**Pištolj za lepljenje sa prekidačem 20W**  
**SMA009**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 W
- › Patrone: 7 mm
- › Prekidač: Da
- › Dužina kabela: 1.4 m



20W



PROSTO

**Patrone za lepljenje 7mm**  
**PZP07**

- › Patrone: 7 mm
- › Pakovanje: 20 kom. x 4.5 g

**Patrone za lepljenje 11mm**  
**PZP11**

- › Patrone: 11 mm
- › Pakovanje: 10 kom. x 11 g



**Patrone za lepljenje 7mm**  
**SMA005T**

- › Patrone: 7 mm
- › Pakovanje: 20 kom. x 4.5 g

**Patrone za lepljenje 11mm**  
**SMA067T**

- › Patrone: 11 mm
- › Pakovanje: 10 kom. x 11 g





### Stona lampa sa lupom LLP2014-2F

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 5 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 48 x SMD LED
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 455 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Uvećanje: 3D (1.75x)
- › Prečnik sočiva: 95 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 350 mm (visina)

PROSTO

48  
LED

1.75x



### Stona lampa sa lupom LLP6025

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 8 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 60 x SMD LED
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 760 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Uvećanje: 5D (2.25x)
- › Prečnik sočiva: 120 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 1190 mm (visina)

PROSTO

60  
LED

2.25x



### Stona lampa sa lupom LLP6025-8

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 8 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 60 x SMD LED
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 760 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Uvećanje: 8D (3x)
- › Prečnik sočiva: 120 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 1190 mm (visina)

PROSTO

60  
LED

3x



### Stona lampa sa lupom LLP6017-8

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 6 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 60 x SMD LED
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 560 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Uvećanje: 5D (2.25x)
- › Prečnik sočiva: 120 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 820 mm (visina)

PROSTO

60  
LED

2.25x



### Stona lampa sa lupom LLP2014-21

- › Napajanje: AC adapter (u sklopu); ulaz 230 V~; izlaz 20V DC
- › Snaga: 6 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 30 x SMD LED
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6500 K
- › Jačina svetlosti: 560 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: 80 Ra
- › Radni vek: 20000 h
- › Uvećanje: 3D (1.75x)
- › Prečnik sočiva: 120 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 350 mm (visina)

PROSTO

30  
LED

1.75x



2019

### Prenosivi podni stalak za lampe sa lupom LLP-ST

- › Kompatibilni artikli: Lupe LLP-60 serije
- › Visina: 700 mm (šipka)
- › Prečnik: 390 mm (postolje)
- › Dimenzija za otvor: 13 mm (unutrašnji prečnik šipke za montiranje lampe)



### Stona lampa sa lupom NKL022

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 12 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: Prstenasta fluo cev 115 mm / 12 W
- › Boja svetlosti: Dnevna svetlost
- › Temperatura svetlosti: 6400 K
- › Jačina svetlosti: 550 lm
- › Ugao osvetljenja: 120°
- › CRI vrednost: ≤ 80 Ra
- › Uvećanje: 3x; dodatno sočivo 12x
- › Prečnik sočiva: 90 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 115 mm (prečnik); 210x175 mm (postolje)

home

3x



### Stona lupa sa LED diodama ZD-126-4

- › Napajanje: 3 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: LED diode
- › Uvećanje: 2x (uvećanje dodatnog sočiva koje se nalazi na velikom sočivu je 6x)
- › Prečnik sočiva: 90 mm (prečnik dodatnog sočiva 21 mm)
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 100x340 mm

ZHONGDI

LED

2x



Pro'sKit®

### Ručna lupa sa osvetljenjem MA-019

LED

- › Napajanje: 3 x 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 8 x LED dioda, 1 x UV LED (ispitivanje novčanica)
- › Uvećanje: 3x (8 dioptrije)
- › Prečnik sočiva: 56 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20



Pro'sKit®

### Ručna lupa sa osvetljenjem MA-022

LED

- › Napajanje: 2 x 1.5 V CR2016 baterije (nisu u sklopu)
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 1 x LED dioda; 1 x UV LED (ispitivanje novčanica)
- › Uvećanje: 7.5x (26 dioptrije)
- › Prečnik sočiva: 27 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20



Pro'sKit®

### Ručna lupa sa osvetljenjem 8PK-MA006

- › Napajanje: 2 x AA baterije (nisu u sklopu)
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 1 x 2.2 V / 0.25 A / E10 sijalica
- › Uvećanje: 4x
- › Prečnik sočiva: 70 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20





PROSTO

LED

2019

### Ručna lupa sa osvetljenjem 3W COB LED PL6602

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu u sklopu)
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 3 x 3W COB LED diode
- › Jačina svetlosti: 90 lm
- › Ugao osvetljenja: 180°
- › Uvećanje: 3x (8 dioptrijske)
- › Prečnik sočiva: 80 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 240x113x20 mm



Pro'sKit®

### Naglavna lupa sa svetlom 533-102 (8PK-MA003)

- › Napajanje: 2+2 1.5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 2 x 2.2 V / 0.25 A / E10 sijalice
- › Uvećanje: 4 tipa: 1.8x / 2.3x / 3.7x / 4.8x
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20



ZHONGDI®

LED

### Držać sa lupom "treća ruka" ZD-10Y

- › Napajanje: 4 x AA baterije (nisu u sklopu)
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: 16 x LED dioda
- › Uvećanje: 3D
- › Prečnik sočiva: 90 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: Držać lupe 265 mm; držać krokodilke 250 mm; postolje 190x170 mm



ZHONGDI®

LED

2x

### Držać sa lupom "treća ruka" ZD-10MB

- › Napajanje: 3 x AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: LED diode
- › Uvećanje: 2x
- › Prečnik sočiva: 90 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20



ZHONGDI®

### Držać sa lupom "treća ruka" ZD-10D

- › Prečnik sočiva: 46 mm
- › Materijal sočiva: Staklo
- › IP zaštita: IP20



home

### Rezervna fluo cev za lupu NKL022F

- › Napajanje: 230 V~ / 12 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: Prstenasta cev
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 115 mm (spoljni prečnik)



home

### Rezervna fluo cev za lupe NKLF

- › Napajanje: 230 V~ / 22 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: Prstenasta cev
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 210 mm / T8 (spoljni prečnik); 150 mm (unutrašnji prečnik); 30 mm (debljina cevi)



home

### Rezervna fluo cev za lupu NKL 01 NKLF-T5

- › Napajanje: 230 V~ / 22 W
- › Sa osvetljenjem: Da
- › Izvor svetlosti: Prstenasta cev
- › IP zaštita: IP20
- › Dimenzije: 184 mm / T5 (spoljni prečnik); 150 mm (unutrašnji prečnik); 17 mm (debljina cevi)



### Kombinovana bazna lemilica ZD-8922



- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 360 W (60 W štapna lemilica + 300 W lemilica na topli vazduh)
- › Temperatura vrha: 50-480°C
- › Temperatura vazduha: 100-500°C
- › Protok vazduha: 24 l/min
- › Kabel: 1.2 m (mrežni napojni kabel), 1 m (prikjučni kabel lemilice), 1 m (priključni kabel lemilice na topli vazduh)
- › Pribor: 3 mlaznice, sunder za čišćenje vrha, stalci za štapnu lemilicu i lemilicu na topli vazduh
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N9-1, N9-2, N9-3 (štapna lemilica), grejač: ZD-415R-Heater (štapna lemilica), ZD-8922-Heater (lemilica na topli vazduh); štap: ZD-415R-Iron
- › Dimenzije: 120x100x150 mm

360W

#### Vrh za lemilicu

##### N9-1

- › Namena: Za štap ZD-415R (za baze ZD-8922, ZD-8936)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.2 mm



##### N9-2

- › Namena: Za štap ZD-415R (za baze ZD-8922, ZD-8936)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 2 mm



##### N9-3

- › Namena: Za štap ZD-415R (za baze ZD-8922, ZD-8936)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 3 mm



#### Rezervni grejač

##### ZD-8922-Heater

- › Namena: Za štap baznih lemilica ZD-8922, ZD-8908
- › Pakovanje: 1 kom.



##### ZD-415R-Heater

- › Namena: Za štap baznih lemilica ZD-8936, ZD-8922
- › Pakovanje: 1 kom.



#### Rezervni štap za bazne lemilice

##### ZD-415R-Iron

- › Namena: Za bazne lemilice ZD-8922, ZD-8936
- › Pakovanje: 1 kom.



### Bazna lemilica za odlemljivanje ZD-8925



- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 90 W
- › Temperatura vrha: 160-480°C
- › Kabel: Priključni kabel i cevi pištolja 1 m, mrežni napojni kabel 1 m
- › Pribor: 4 filtera i 2 vrha za pištolj
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N5-1, N5-2, N5-3; grejač: ZD-553R-Heater; kompletan pištolj: ZD-553R
- › Dimenzije: 120x100x150 mm

90W

#### Vrh za pištolj odlemljivač

##### N5-1

- › Namena: Za pištolj odlemljivač ZD-552, ZD-553R (za baze ZD-8925, ZD-915, ZD-917)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 1.0 mm



##### N5-2

- › Namena: Za pištolj odlemljivač ZD-552, ZD-553R (za baze ZD-8925, ZD-915, ZD-917)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.8 mm



##### N5-3

- › Namena: Za pištolj odlemljivač ZD-552, ZD-553R (za baze ZD-8925, ZD-915, ZD-917)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 1.3 mm



#### Rezervni pištolj odlemljivač

##### ZD-553R-Heater

- › Namena: Za baznu lemilicu ZD-8925
- › Pakovanje: 1 kom.



#### Rezervni grejač za pištolj odlemljivač

##### ZD-415R-Iron

- › Namena: Za pištolj odlemljivač ZD-553R
- › Pakovanje: 1 kom.





### Bazna lemilica na topli vazduh ZD-939L

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 320 W
- › Kabel: 1.2 m
- › Pribor: 4 mlaznice (2.5 mm, 10x10 mm, 15x15 mm, 4.4 mm)
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Grejač: ZD-939Heater; kompletan štap: ZD-939Iron
- › Vazduh: Izlazna temperatura 160-480°C, količina na izlazu max. 22 l/min
- › Dimenzije: 160x145x225 mm

320W



### Vrh za lemilicu

#### ZD-939Nozzle1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 19x19 mm



#### ZD-939Nozzle2

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 15x21 mm



### Rezervni štap

#### ZD-939-Iron

- › Namena: Za lemilice ZD-939, ZD-939A i 912 SMD - topli vazduh
- › Pakovanje: 1 kom.



### Rezervni grejač

#### ZD-939-Heater

- › Namena: Za štap ZD-939Handle
- › Pakovanje: 1 kom.



### Bazna digitalna lemilica ZD-8936

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 60 W
- › Temperatura vrha: 50-480°C
- › Kabel: Prikjučni kabel štapne lemilice 1 m, mrežni napojni kabel 1.2 m
- › Pribor: Stalak, sunder za čišćenje vrha lemilice
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N9-1, N9-2, N9-3; grejač: ZD-415R-Heater; kompletan štap: ZD-415R-Iron
- › Dimenzije: 120x100x150 mm

60W



### Vrh za lemilicu

#### N9-1

- › Namena: Za štap ZD-415R (za baze ZD-8922, ZD-8936)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.2 mm



#### N9-2

- › Namena: Za štap ZD-415R (za baze ZD-8922, ZD-8936)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 2 mm



#### N9-3

- › Namena: Za štap ZD-415R (za baze ZD-8922, ZD-8936)
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 3 mm



### Rezervni grejač

#### ZD-415R-Heater

- › Namena: Za štap baznih lemilca ZD-8936, ZD-8922
- › Pakovanje: 1 kom.



### Rezervni štap za bazne lemilice

#### ZD-415R-Iron

- › Namena: Za bazne lemilice ZD-8922, ZD-8936
- › Pakovanje: 1 kom.



### Bazna lemilica na topli vazduh ZD-8908

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 300 W
- › Kabel: 1.2 m
- › Pribor: 3 mlaznice
- › Vazduh: Izlazna temperatura 100-500°C
- › Dimenzije: 125x110x155 mm

300W



### Rezervni grejač

#### ZD-8922-Heater

- › Namena: Za štap baznih lemilca ZD-8922, ZD-8908
- › Pakovanje: 1 kom.

#### ZD-415R-Heater

- › Namena: Za štap baznih lemilca ZD-8936, ZD-8922
- › Pakovanje: 1 kom.





### Bazna lemilica ZD-937

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 48 W
- › Temperatura vrha: 150-450°C
- › Kabel: Priključni kabel štapne lemilice 0.8 m, mrežni napojni kabel 1.2 m
- › Pribor: Staljak, sunder za čišćenje
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N1-16, N1-46; grejač: ZD-937Heater; štap: ZD-937Iron
- › Dimenzije: 210x125x135 mm
- › Ostale napomene: Osigurač T1A / 250 V



48W

### Vrh za lemilicu

#### N1-16

- › Namena: Za lemilicu ZD-937, ZD-929
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 1.0 mm

#### N1-26

- › Namena: Za lemilicu ZD-937, ZD-929
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.3 mm

#### N1-46

- › Namena: Za lemilicu ZD-937
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 2.0 mm

2019



### Rezervni štap za bazne lemilice

#### ZD-937 Iron

- › Namena: Za baznu lemilicu ZD-937
- › Pakovanje: 1 kom.



### Rezervni grejač

#### ZD-937-Heater

- › Namena: Za lemilice ZD20, ZD-937, CT-936
- › Pakovanje: 1 kom.



### Bazna lemilica ZD-929C

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 48 W
- › Temperatura vrha: 150-420°C
- › Kabel: Priključni kabel štapne lemilice 0.8 m, mrežni napojni kabel 1.2 m
- › Pribor: Staljak, sunder za čišćenje
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N1-16, N1-46; grejač: ZD-929Heater; kompletan štap: ZD-929Iron
- › Dimenzije: 115x95x170 mm (baza); 207 mm (dužina štapa)



48W

### Vrh za lemilicu

#### N1-16

- › Namena: Za lemilicu ZD-937, ZD-929
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 1.0 mm

#### N1-26

- › Namena: Za lemilicu ZD-937, ZD-929
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.3 mm

#### N1-46

- › Namena: Za lemilicu ZD-937
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 2.0 mm

2019



### Rezervna lemilica

#### ZD-937 Iron

- › Namena: Za baznu lemilicu ZD-929
- › Pakovanje: 1 kom.



### Lemilica za spajanje plastičnih delova ZD-8905C

- › Napajanje: 230 V~ / 50 Hz
- › Snaga: 40 W
- › Temperatura vrha: 450-750°C
- › Kabel: Priključni kabel lemilice 1.35 m, kabel štapa 1.35 m
- › Pribor: Četiri vrste spajalica po 50 komada
- › Rezervni delovi: Vrh (spajalica): D2-3, D2-4, D2-5, D2-6
- › Dimenzije: 154x115x62 mm
- › Ostale napomene: Isporučuje se u plastičnom koferu



40W

### Spajalica za lemilicu

#### D2-3

- › Namena: Za lemilicu ZD-8905C
- › Pakovanje: 50 kom.

#### D2-4

- › Namena: Za lemilicu ZD-8905C
- › Pakovanje: 50 kom.

#### D2-6

- › Namena: Za lemilicu ZD-8905C
- › Pakovanje: 50 kom.

#### D2-7

- › Namena: Za lemilicu ZD-8905C
- › Pakovanje: 50 kom.

2019





### Lemilica na topli vazduh ZD-8907

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 300 W
- › Kabel: 1.4 m
- › Pribor: 3 duvaljke prečnika 4 mm, 7 mm, 11 mm
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): ZD-939Nozzle1 (19x19 mm), ZD-939Nozzle2 (15x21 mm)
- › Vazduh: Izlazna temperatura 200-500°C, količina na izlazu max. 22 l/min
- › Dimenzije: 290 mm (dužina)



300W

### Vrh za lemilicu

#### ZD-939Nozzle1

- › Za lemilicu: ZD-939, ZD-8907
- › Vrh: 19x19 mm



#### ZD-939Nozzle2

- › Za lemilicu: ZD-939, ZD-8907
- › Vrh: 15x21 mm



### Rezervni grejač za lemilicu

#### ZD-8907-Heater

- › Za lemilicu: ZD-8907

2019



### Bazna lemilica ZD-99

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 48 W
- › Temperatura vrha: 100-450°C
- › Kabel: Priključni kabel štapne lemilice 1.1 m, mrežni napojni kabel 1.1 m
- › Pribor: Staljak, sunder za čišćenje
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: C1-1, C1-4



48W

### Vrh za lemilicu

#### C1-1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 1.0 mm
- › Za lemilicu: ZD-99



#### C1-4

- › Oblik: Plojsnati
- › Vrh: 2.0 mm
- › Za lemilicu: ZD-99



### Rezervni grejač za lemilicu

#### ZD-99-Heater

- › Namena: Za baznu lemilicu ZD-99
- › Pakovanje: 1 kom.



### Pištolj lemilica ZD-80A

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30 / 130 W
- › Tip grejača: Keramički

- › Temperatura vrha: Do 450°C (pritiskom na taster)
- › Kabel: 1.2 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N1-1, N1-4

30/130  
W

### Vrh za lemilicu

#### N1-1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.5 mm
- › Za lemilicu: ZD-200N, 200NDQ, 70DA, 80A



#### N1-4

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 2.0 mm
- › Za lemilicu: ZD-200N, 200NDQ, 70DA, 80A





**Pištolj lemilica**  
**ZD-507A-100W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 100 W
- › Kabel: 1.2 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: D2-1

**ZHONGDI**

100W



**Pištolj lemilica**  
**ZD-507C-100W**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 100 W
- › Kabel: 1.2 m
- › Pribor: Dva dodatna vrha za lemilicu, tinol
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: D2-1

**Vrh za lemilicu**

**D2-1**

- › Oblik: Pljosnat
- › Vrh: 1.0 mm



**ZHONGDI**

100W



**Pištolj lemilica**  
**9200UC**

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 100 W
- › Kabel: 1.4 m

**Weller**

100W





### Štapna lemilica ZD-708A

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 50 W
- › Tip grejača: Likun
- › Temperatura vrha: 200-450°C
- › Kabel: 1.2 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: B8-1, B8-3
- › Dimenzije: 210 mm (dužina)



50W

### Rezervni vrh za lemilicu ZD-708A

- B8-1**
- › Oblik: Šiljat
  - › Vrh: 1.0 mm



- B8-3**
- › Oblik: Šiljat
  - › Vrh: 2.0 mm (45°)



### Štapna lemilica ZD-70DA

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 20 / 130 W
- › Tip grejača: Keramički
- › Temperatura vrha: do 450°C (kada se pritisne taster)
- › Kabel: 1.2 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N1-1, N1-4
- › Dimenzije: 200 mm (dužina)

20/130  
W

### Vrh za lemilicu

#### N1-1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.5 mm
- › Za lemilicu: ZD-200N, 200NDQ, 70DA, 80A



#### N1-4

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 2.0 mm
- › Za lemilicu: ZD-200N, 200NDQ, 70DA, 80A



### Štapna lemilica

- › Napajanje: 230 V~
- › Tip grejača: Keramički
- › Kabel: 1.2 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N1-1, N1-4
- › Dimenzije: 207 mm (dužina)



#### ZD-200N-30W

- › Snaga: 30 W

30W

#### ZD-200N-40W

- › Snaga: 40 W

40W

### Vrh za lemilicu

#### N1-1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.5 mm
- › Za lemilicu: ZD-200N, 200NDQ, 70DA, 80A



#### N1-4

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 2.0 mm
- › Za lemilicu: ZD-200N, 200NDQ, 70DA, 80A



### Štapna lemilica ZD-23-30W

- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30 W
- › Tip grejača: Keramički
- › Kabel: 1.2 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N2-1, N2-4
- › Dimenzije: 207 mm (dužina)



30W

### Vrh za lemilicu

#### N2-1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.5 mm
- › Za lemilicu: ZD-23



#### N2-4

- › Oblik: Pljosnat
- › Vrh: 2.0 mm
- › Za lemilicu: ZD-23



### Štapna lemilica

- › Napajanje: 230 V~
- › Tip grejača: Liskun
- › Kabel: 1.2 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: B1-1, B1-3

#### ZD-33-25W

- › Snaga: 25 W

25W

#### ZD-33-30W

- › Snaga: 30 W

30W

#### ZD-33-40W

- › Snaga: 40 W

40W

### Vrh za lemilicu

#### B1-1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 1.0 mm
- › Za lemilicu: ZD-33



#### B1-3

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 2.0 mm
- › Za lemilicu: ZD-33



### Štapna lemilica

- › Napajanje: 230 V~
- › Tip grejača: Liskun
- › Kabel: 1.2 m

#### ZD-715L-80W

- › Snaga: 80 W
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: B5-1

80W

#### ZD-715L-100W

- › Snaga: 100 W
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: B9-1

100W

### Vrh za lemilicu ZD-715L 80W

#### B5-1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 7.8 mm



### Vrh za lemilicu ZD-715L 100W

#### B9-1

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 9.8 mm





### Štapna lemilica

- › Napajanje: 230 V~
- › Tip grejača: Liskun
- › Kabel: 1.2 m

#### ZD-715L-150W

- › Snaga: 150 W
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: W3-1

150W

#### Vrh za lemilicu ZD-715L-150W

##### W3-1

- › Oblik: Pljosnat
- › Vrh: 11.8 mm



#### Vrh za lemilicu ZD-715L-200W

##### W4-1

- › Oblik: Pljosnat
- › Vrh: 14 mm



#### Vrh za lemilicu ZD-715L 300W

##### W5-1

- › Oblik: Pljosnat
- › Vrh: 16.8 mm



### Štapna lemilica

- › Napajanje: 230 V~
- › Kabel: 1.4 m

#### FP30/VDE

- › Dimenzije: 240 mm (dužina)
- › Snaga: 30 W
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: FPH4

30W

#### Vrh za lemilicu FP30/VDE

##### FPH4

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 4.0 mm



#### Vrh za lemilicu FP60/VDE

##### FPH6

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 6.0 mm



#### Vrh za lemilicu FP80/VDE

##### FPH7

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 7.0 mm



### Štapna lemilica ZD-20D

- › Napajanje: 4.5V DC (3 x AA baterije, nisu u sklopu)
- › Snaga: 8 W
- › Tip grejača: Liskun

8W



### Štapna lemilica FP1230

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 30 W
- › Kabel: 1.3 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: FPH4
- › Dimenzije: 220 mm (dužina)

30W

12V  
DC

### Štapna lemilica ZD-200NDQ

- › Napajanje: 12V DC
- › Snaga: 40 W
- › Tip grejača: Keramički
- › Kabel: 1.2 m
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: N1-1, N1-4
- › Dimenzije: 207 mm (dužina)

40W

12V  
DC

### Gasna lemilica DZ-70901

- › Napajanje: Gas
- › Snaga: 10-75 W
- › Temperatura vrha: 450-1300°C
- › Pribor: Vrh za lemljenje, gorionik
- › Rezervoar: 12 ml, puni se gasom za upaljače
- › Dimenzije: 170x20 mm



75W



### Gasna lemilica 8PK-101-2

- › Napajanje: Gas
- › Snaga: 10-75 W
- › Temperatura vrha: 370-1300°C
- › Pribor: Dva promenljiva vrha
- › Rezervni delovi (nisu u sklopu): Vrh: 5PK-101-2T
- › Rezervoar: 6 ml, puni se gasom za upaljače
- › Dimenzije: 130x23 mm



### Vrh za gasnu lemilicu 8PK-101-2 5PK-101-2T

- › Namača: Za gasnu lemilicu 8PK-101-2
- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 3.0 mm







**Rezervni štap za SOLOMON bazne lemilice PENSOL-IRON**

- › Namena: Za Pensol SL10-N, SL20-N, SL30-N baze
- › Pakovanje: 1 kom.
- › Ostale napomene: Napon 24V DC, snaga 48 W

48W

**Vrhovi za lemilicu SOLOMON**

**SR622**  
› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 0.8 mm, 39 mm (dužina)



**SR623**  
› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 0.4 mm, 43.5 mm (dužina)



**SR624**  
› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 1.6 mm, 39 mm (dužina)



**SR625**  
› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 3.2 mm, 39 mm (dužina)



**SR626**  
› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 1.2 mm, 43.5 mm (dužina)



**SR627**  
› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 1.6 mm, 39 mm (dužina)



**ET vrhovi za lemilicu**



**ET-A**  
› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 1.6 mm



**ET-B**  
› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 2.4 mm



**ET-C**  
› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 3.2 mm



**ET-D**  
› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 5.0 mm



**ET-H**  
› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 0.8 mm



**ET-K**  
› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 1.2 mm



**ET-L**  
› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 2.0 mm



**ET-O**  
› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 0.8 mm



**ET-S**  
› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 0.4 mm

**ET vrhovi za lemilice sa magnostatom**



› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 1.6 mm

**PTA-7**

**PTA-8**

› 370°C › 425°C



› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 2.4 mm

**PTB-7**

**PTB-8**

› 370°C › Do 425°C



› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 3.2 mm

**PTC-7**

**PTC-8**

› 370°C › Do 425°C



› Oblik: Pljosnat  
› Vrh: 4.6 mm

**PTD-7**

**PTD-8**

› 370°C › Do 425°C



› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 1.2 mm

**PTF-7**

**PTF-8**

› 370°C › 425°C



› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 0.8 mm

**PTH-7**

**PTH-8**

› 370°C › 425°C



› Oblik: Šiljat

**PTK-7**

**PTK-8**

› 1.8 mm › 1.2 mm  
› 370°C › 425°C



› Oblik: Pljosnat

**PTL-7**

**PTL-8**

› 2.0 mm › 1.6 mm  
› 370°C › 425°C



› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 0.8 mm

**PTO-7**

**PTO-8**

› 370°C › 425°C



› Oblik: Šiljat  
› Vrh: 0.4 mm

**PTS-7**

**PTS-8**

› 370°C › 425°C



Vrh za lemilicu  
SG109T



- › Namena: Za pištolj lemilicu SG109
- › Oblik: Pljosnat
- › Vrh: 1.0 mm

SMA vrhovi za SMA050 i SMA051 lemilice



SMA055

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.8 mm



SMA056

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 0.4 mm



SMA057

- › Oblik: Pljosnat
- › Vrh: 3.2 mm



SMA058

- › Oblik: Pljosnat
- › Vrh: 1.2 mm



SMA059

- › Oblik: Šiljat
- › Vrh: 1.2 mm



Stalak za lemilicu sa opružnim  
držačem

FPT1

- › Namena: Za držanje lemilice, sa sunderom za čišćenje vrha
- › Pakovanje: 1 kom.
- › Dimenzije: 84x20x125 mm



Stalak za lemilicu sa opružnim  
držačem

ZD-10A

- › Namena: Za držanje lemilice, sa sunderom za čišćenje vrha
- › Pakovanje: 1 kom.



Stalak za lemilicu sa mesinganim  
sunderom

ZD-10W

- › Namena: Za držanje lemilice, čišćenje vrha bez vode
- › Pakovanje: 1 kom.



Mesingani sunder za čišćenje  
vrha lemilice

ZD-10W-2

- › Namena: Za tako čišćenje vrha lemilice, nije potrebna voda
- › Pakovanje: 1 kom.



Sunder za čišćenje vrha lemilice

HQ-SOLDER/SP

- › Namena: Za čišćenje vrha lemilice
- › Pakovanje: 5 kom.
- › Dimenzije: 70x40 mm



Sunder za čišćenje vrha lemilice

ZD-Sponge57x37

- › Namena: Za čišćenje vrha lemilice
- › Pakovanje: 3 kom.
- › Dimenzije: 57x37 mm



Nišador za čišćenje lemilice

PB100

- › Namena: Skida prljavštinu, ostatke fluksa i bakra
- › Pakovanje: 1 kom.



Sunder za lemilicu 2 kom.

PG100-2

- › Namena: Skida prljavštinu i okside
- › Pakovanje: 2 kom. blister
- › Dimenzije: 50x65 mm



**ZHONGDI**

**Vakum pumpa  
ZD-211-30W**

30W

- › Materijal kućišta: Metal
- › Vrh: Metalni
- › Napajanje: 230 V~
- › Snaga: 30 W
- › Ostale napomene: Sa ugrađenim grejačem



**ZHONGDI**

**Vrh za vakum pumpu  
sa grejačem  
D4-1**

- › Materijal: Metal
- › Namena: Za pumpu ZD-211



**ZHONGDI**

**Vakum pumpa  
ZD-108A**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Vrh: Teflonski



**home**

**Vakum pumpica  
HSP75**

- › Materijal kućišta: Metal
- › Vrh: Teflonski
- › Dimenzije: 20x190 mm



**ZHONGDI**

**Vakum pumpica  
ZD-194**

- › Materijal kućišta: Metal
- › Vrh: Teflonski



**ZHONGDI**

**Vakum pumpica  
ZD-208K**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Vrh: Teflonski



**ZHONGDI**

**Vakum pumpa  
ZD-205**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Vrh: Teflonski

2019



**ZHONGDI**

**Vrh za vakum pumpicu  
ZD-205TIP**

- › Materijal kućišta: Teflon
- › Namena: Za pumpu ZD-205

2019



**Pro'sKit**

**Vakum pumpica  
8PK-366N-G**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Vrh: Teflonski
- › Dimenzije: 26x210



**Pro'sKit**

**Vrh za vakum pumpicu  
5PK-366N-T**

- › Materijal kućišta: Teflon
- › Namena: Za pumpu 8PK-366N



### Tinol žica za lemljenje

- › Sastav: Sn/Pb: 60%/40%
- › Kalofonijum: 2.2%

Šifra	Dimenzija	Pakovanje
TIN-0,56-100KON	ø 0.56 mm	100 g
TIN-0,56-250KON	ø 0.56 mm	250 g
TIN-0,56-500KON	ø 0.56 mm	500 g
TIN-0,56-1000KON	ø 0.56 mm	1000 g
TIN-0,70-100KON	ø 0.70 mm	100 g
TIN-0,70-250KON	ø 0.70 mm	250 g
TIN-0,70-500KON	ø 0.70 mm	500 g
TIN-0,70-1000KON	ø 0.70 mm	1000 g
TIN-0,80-17KON	ø 0.80 mm	17 g
TIN-1,00-17KON	ø 1.00 mm	17 g
TIN-1,00-100KON	ø 1.00 mm	100 g
TIN-1,00-250KON	ø 1.00 mm	250 g
TIN-1,00-500KON	ø 1.00 mm	500 g
TIN-1,00-1000KON	ø 1.00 mm	1000 g
TIN-1,50-100KON	ø 1.50 mm	100 g
TIN-1,50-250KON	ø 1.50 mm	250 g
TIN-1,50-500KON	ø 1.50 mm	500 g
TIN-1,50-1000KON	ø 1.50 mm	1000 g
TIN-2,00-100KON	ø 2.00 mm	100 g
TIN-2,00-250KON	ø 2.00 mm	250 g
TIN-2,00-500KON	ø 2.00 mm	500 g
TIN-2,00-1000KON	ø 2.00 mm	1000 g
TIN-3,00-100KON	ø 3.00 mm	100 g
TIN-3,00-250KON	ø 3.00 mm	250 g
TIN-3,00-500KON	ø 3.00 mm	500 g
TIN-3,00-1000KON	ø 3.00 mm	1000 g



### Tinol žica za lemljenje

- › Sastav: Sn/Pb: 60%/40%
- › Kalofonijum: 2.2%

**FLUITIN®**

Šifra	Dimenzija	Pakovanje
FL3207CU0250	ø 0.7 mm	250 g
FL3207CU0500	ø 0.7 mm	500 g
FL3207CU1000	ø 0.7mm	1000 g
FL3210CU0250	ø 1.0 mm	250 g
FL3210CU0500	ø 1.0 mm	500 g
FL3210CU1000	ø 1.0 mm	1000 g



### Tinol žica za lemljenje

- › Sastav: Sn/Pb: 60%/40%
- › Kalofonijum: 2.2%

**STANNOL**

Šifra	Dimenzija	Pakovanje
HF3205SMD100	ø 0.5 mm	100 g
HF3205SMD500	ø 0.5 mm	500 g

## Tinol žica za lemljenje

STANNOL

- › Sastav: Sn/PD/Cu: 60%/39%/1%
- › Kalofonijum: 2.2%



Šifra	Dimenzija	Pakovanje
LZ3005-0100	ø 0.5 mm	100 g
LZ3005-0250	ø 0.5 mm	250 g
LZ3007-0100	ø 0.7 mm	100 g
LZ3007-0250	ø 0.7 mm	250 g
LZ3007-0500	ø 0.7 mm	500 g
LZ3007-1000	ø 0.7 mm	1000 g
LZ3010-0100	ø 1.0 mm	100 g
LZ3010-0250	ø 1.0 mm	250 g
LZ3010-0500	ø 1.0 mm	500 g
LZ3010-1000	ø 1.0 mm	1000 g


## Tinol žica za lemljenje

home

- › Sastav: Sn/Pb: 60%/40%
- › Kalofonijum: 2.2%
- › Ostale napomene: obogaćen srebrom



Šifra	Dimenzija	Pakovanje
SW0.5/250	ø 0.5 mm	250 g
SW0.8/100	ø 0.8 mm	100 g
SW0.8/250	ø 0.8 mm	250 g
SW0.8/500	ø 0.8 mm	500 g
SW1/100	ø 1.0 mm	100 g
SW1/250	ø 1.0 mm	250 g
SW1/500	ø 1.0 mm	500 g
SW1.5/250	ø 1.5 mm	250 g
SW1.5/500	ø 1.5 mm	500 g
SW2/100	ø 2.0 mm	100 g
SW2/250	ø 2.0 mm	250 g
SW2/500	ø 2.0 mm	500 g
SW3/250	ø 3.0 mm	250 g

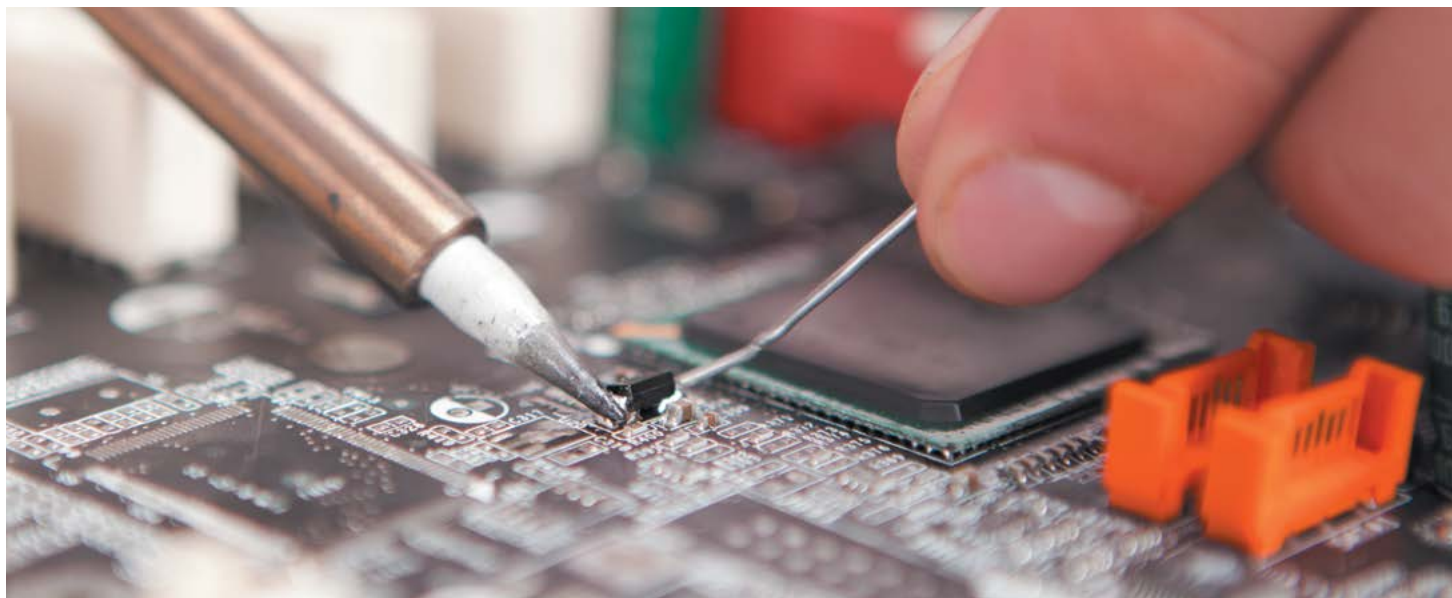



**Kalaj u šipci**  
**LZ1000**

- › Namena: Za lemljenje
- › Sastav: Sn/Pb: 63%/37% (DIN 1707)
- › Pakovanje: 1 kg



**Tečno srebro**  
**312-109**

- › Pakovanje: 3 g
- › Ostale napomene: 0.02 - 0.1 Ohm/cm



**Kalofonijum pasta 30gr**  
**COLOFON-MS**

- › Namena: Za lemljenje
- › Pakovanje: 30 g



**Pasta za lemljenje**  
**ZD-170-10g / ZD-170-30g**

- › Namena: Za lemljenje
- › Pakovanje: 10 g / 30 g



**Tečnost za SMD lemljenje**  
**SMD-FLUX**

- › Namena: Sprečava oksidaciju metala kod lemljenja
- › Pakovanje: 56 g



**Tečni fluks za lemljenje 50ml**  
**FLUKS-50ml**

- › Namena: Za SMD lemljenje
- › Pakovanje: 50 ml

2019



**Kalofonijum 50g**  
**TS500**

- › Namena: Za lemljenje
- › Pakovanje: 50 g



**Pasta za lemljenje 50g**  
**TS570**

- › Namena: Za industrijsko, lako lemljenje bakra, čelika, pocinka
- › Pakovanje: 50 g



**Ulje za lemljenje 20ml**  
**TS560**

- › Namena: Za lemljenje žica, konekcija i velikih metalnih površina
- › Pakovanje: 20 ml



**Tečni fluks za lemljenje**  
**FF 40ml**  
**Fluks-FF40ml**

- › Namena: Za lemljenje kalajem na legure gvožđa, nikla, hroma
- › Pakovanje: 40 ml



**Tečni fluks za lemljenje**  
**FU 40ml**  
**Fluks-FU40ml**

- › Namena: Za lemljenje kalajem na legure bakra, gvožđa, cinka
- › Pakovanje: 40 ml

### Žica za odlemljivanje

- › Namena: Za odstranjivanje tinola sa neželjenih mesta

### Fluks pasta za lemljenje 30g




**Fluks-FPU30G**

- › Namena: Za lemljenje kalajem na legure bakra, gvožđa, cinka
- › Pakovanje: 30 g



**Fluks-FPL30G**

- › Namena: Za lemljenje IC kola, bakarnih delova, kablova
- › Pakovanje: 30 g




**EL160**

- › Pakovanje: 1.6 m
- › Dimenzije: 1.5 mm (debljina)



**EL200**

- › Pakovanje: 1.6 m
- › Dimenzije: 2.0 mm (debljina)



**EL300**

- › Pakovanje: 1.6 m
- › Dimenzije: 2.5 mm (debljina)



**Mast za podmazivanje**  
**PASTAzaPODM**

- › Pakovanje: 5 g



**Univerzalna mast za podmazivanje**  
**PASTAzaPODM1**

- › Pakovanje: 10 ml



**Mast za podmazivanje**  
**PASTAzaPODM2**

- › Pakovanje: 10 ml



**Silikonska pasta**  
**PASHLAD**

- › Namena: Za hladnjake
- › Masa: 10 g



**Silikonska pasta**  
**PASTA-HLAD03**

- › Namena: Za hladnjake
- › Masa: 12 g
- › Ostale napomene: U špricu



**Pasta za hladnjake SILVER AL**  
**PASTA-HLAD04**

- › Namena: Za hladnjake
- › Masa: 2 g
- › Ostale napomene: U špricu



**Tehnički vazelin**  
**PASTAVazelin**

- › Pakovanje: 10 ml



**Grafitna mast**  
**PASTAGrafit**

- › Pakovanje: 10 ml



**Silikonska pasta**  
**PASTASilikon**

- › Pakovanje: 5 ml



**Termo pasta**  
**TS580**

- › Namena: Za hladnjake, do +200°C max.
- › Masa: 25 g



**sanwa**

**Analogni multimeter**  
YX360TRF-SAN

- › Merenje kapaciteta



**Sinometer**

**Digitalni multimeter**  
VC830L

- › Pozadinsko osvetljenje



**MASTECH®**

**Digitalni multimeter**  
MAS830

- › Fiksiranje merene vrednosti

	YX360TRF-SAN	VC830L	MAS830
Jednosmerni napon	0.1 V / 0.25 V / 2.5 V / 10 V / 50 V / 250 V / 1000 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Naizmenični napon	10 V / 50 V / 250 V / 750 V	200 V / 600 V	200 V / 600 V
Jednosmerna struja	50 µA / 2.5mA / 25mA / 0.25A	20 µA / 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	20 µA / 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A
Naizmenična struja	-	-	-
Otpor	2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm	200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm	200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm
Induktivitet	-	-	-
Kapacitet	10 µF	-	-
dB	-10dB C12~ +22 dB (za 10VAC) ~ +62 dB	-	-
Frekvencija	-	-	-
Faktor ispune	-	-	-
Displej	-	1999	1999
Bar graph	-	-	-
USB priključak	-	-	-
Bezkontaktno ispitivanje faze	-	-	-
Ispitivanje diode	-	+	+
Ispitivanje prekida	-	+	+
Merenje tranzistora	-	-	-
Test baterija	-	-	-
Relativna merenja	-	-	-
Merenje temperature	-	-	-
Merenje vlažnosti vazduha	-	-	-
Merenje zvučnog pritiska	-	-	-
Merenje osvetljenosti	-	-	-
Automatska promena mernog opsega	-	-	-
Ručna promena mernog opsega	+	+	+
Pamćenje maks. vrednosti	-	-	-
Pamćenje min. vrednosti	-	-	-
Fiksiranje vrednosti	-	+	+
Automatsko isključenje	-	-	-
Pozadinsko osvetljenje	-	+	-
Napajanje	1.5 V (LR6) x 2	9V DC (6F22)	9V DC (6F22)
Kategorija merenja	CAT II 1000 V, CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Dimenzije	159x129x41.5 mm	140x73x30 mm	138x69x31 mm





**Digitalni multimetar**  
**SMA92**

- › Automatska promena mernog opsega
- › Pamćenje maksimalnih vrednosti
- › Automatsko isključenje
- › Pozadinsko osvetljenje



**Digitalni multimetar**  
**SMA64**

- › Merenje tranzistora
- › Merenje temperature
- › Automatsko isključenje



**Digitalni multimetar**  
**MY64**

- › Merenje tranzistora
- › Merenje temperature
- › Automatsko isključenje

	SMA92	SMA64	MY64
Jednosmerni napon	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
Naizmenični napon	2 V / 20 V / 200 V / 600 V	2 V / 20 V / 200 V / 750 V	2 V / 20 V / 200 V / 700 V
Jednosmerna struja	200 $\mu$ A / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A
Naizmenična struja	200 $\mu$ A / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	20 mA / 200 mA / 10 A	20 mA / 200 mA / 10 A
Otpor	200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm	200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 200 MOhm	200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm
Induktivitet	-	-	-
Kapacitet	-	2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 $\mu$ F / 200 $\mu$ F	2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 $\mu$ F / 20 $\mu$ F
dB	-	-	-
Frekvencija	20 kHz	20 kHz	20 kHz
Faktor ispune	-	-	-
Displej	1999	1999	1999
Bar graph	-	-	-
USB priključak	-	-	-
Bezkontaktno ispitivanje faze	-	-	-
Ispitivanje diode	+	+	+
Ispitivanje prekida	+	+	+
Merenje tranzistora	-	+	+
Test baterija	-	-	-
Relativna merenja	-	-	-
Merenje temperature	-	-20°C do +1000°C	-20°C do +1000°C
Merenje vlažnosti vazduha	-	-	-
Merenje zvučnog pritiska	-	-	-
Merenje osvetljenosti	-	-	-
Automatska promena mernog opsega	+	-	-
Ručna promena mernog opsega	-	+	+
Pamćenje maks. vrednosti	+	-	-
Pamćenje min. vrednosti	-	-	-
Fiksiranje vrednosti	+	+	-
Automatsko isključenje	+	+	+
Pozadinsko osvetljenje	+	-	-
Napajanje	9V DC (6F22)	9V DC (6F22)	9V DC (6F22)
Kategorija merenja	CAT II 600 V	CAT II 1000 V, CAT III 600 V	CAT II 1000 V, CAT III 600 V
Dimenzije	140x67x30 mm	195x92x55 mm	189x90x32 mm



### MASTECH®

#### Digitalni multimeter MS8209

- › Relativna merenja
- › Merenje temperature, vlažnosti vazduha, zvučnog opsega i osvetljenja
- › Automatska promena mernog opsega
- › Automatsko isključenje
- › Pozadinsko osvetljenje



### MASTECH®

#### Merna klešta M266

- › Automatsko isključenje



#### Merna klešta SMA2101

- › Relativna merenja
- › Automatska promena mernog opsega
- › Pamćenje maksimalnih vrednosti
- › Pamćenje minimalnih vrednosti
- › Automatsko isključenje
- › Pozadinsko osvetljenje

	MS8209	M266	SMA2101
Jednosmerni napon	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V	1000 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
Naizmenični napon	4 V / 40 V / 400 V / 600 V	750 V	4 V / 40 V / 400 V / 600 V
Jednosmerna struja	40 mA / 400 mA / 10 A	-	40 A / 400 A
Naizmenična struja	40 mA / 400 mA / 10 A	200 A / 1000 A	40 A / 400 A
Otpor	400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm	200 Ohm / 20 kOhm	400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm
Induktivitet	-	-	-
Kapacitet	4nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 200 µF	-	40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4000 µF
dB	-	-	-
Frekvencija	9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 KHz / 99,99 KHz / 199,9 KHz	-	9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 KHz / 99,99 KHz / 999,9 KHz / 9,999 MHz
Faktor ispunje	0-100%	-	0-100 %
Displej	4000	1999	4000
Bar graph	-	-	-
USB priključak	-	-	-
Bezkontaktno ispitivanje faze	-	-	-
Ispitivanje diode	+	-	+
Ispitivanje prekida	+	-	+
Merenje tranzistora	-	-	-
Test baterija	-	-	-
Relativna merenja	+	-	+
Merenje temperature	-20°C do +1000°C	-	-
Merenje vlažnosti vazduha	30-90%	-	-
Merenje zvučnog pritiska	35-100 dB	-	-
Merenje osvetljenosti	4000 lx / 40000 lx	-	-
Automatska promena mernog opsega	+	-	+
Ručna promena mernog opsega	+	+	+
Pamćenje maks. vrednosti	-	-	+
Pamćenje min. vrednosti	-	-	+
Fiksiranje vrednosti	+	+	+
Automatsko isključenje	+	-	+
Pozadinsko osvetljenje	+	-	+
Napajanje	9V DC (6F22)	9V DC (6F22)	3 x 1.5 V (AAA)
Kategorija merenja	CAT III 600 V	CAT III 1000 V, CAT III 600 V	CAT III 600 V
Dimenzije	158x78x39 mm	230x90x43 mm	208x78x35 mm



**sanwa**

**Digitalni multimetar  
PM3**

- › Relativna merenja
- › Automatska promena mernog opsega
- › Automatsko isključenje



**sanwa**

**Digitalni multimetar  
CD800**

- › Relativna merenja
- › Automatska promena mernog opsega
- › Automatsko isključenje



**sanwa**

**Digitalni multimetar  
CD770**

- › Relativna merenja
- › Automatska promena mernog opsega
- › Automatsko isključenje

	PM3	CD800	CD770
Jednosmerni napon	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 500 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
Naizmenični napon	4 V / 40 V / 400 V / 500 V	4 V / 40 V / 400 V / 600 V	4 V / 40 V / 400 V / 600 V
Jednosmerna struja	-	40 mA / 400 mA	400 μA / 4000 μA / 40 mA / 400 mA
Naizmenična struja	-	40 mA / 400 mA	400 μA / 4000 μA / 40 mA / 400 mA
Otpor	400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm	400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm	400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm
Induktivitet	-	-	-
Kapacitet	5 nF / 50 nF / 500 nF / 5 μF / 50 μF / 200 μF	50 nF / 500 nF / 5 μF / 100 μF	50 nF / 500 nF / 5 μF / 100 μF
dB	-	-	-
Frekvencija	9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 60,00 kHz	5 Hz ~ 100 kHz	5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 100 kHz
Faktor ispunje	0.1 - 99%	20 - 80%	-
Displej	4000	4000	4000
Bar graph	-	-	-
USB priključak	-	-	-
Bezkontaktno ispitivanje faze	-	-	-
Ispitivanje diode	+	+	+
Ispitivanje prekida	+	+	+
Merenje tranzistora	-	-	-
Test baterija	-	-	-
Relativna merenja	+	+	+
Merenje temperature	-	-	-
Merenje vlažnosti vazduha	-	-	-
Merenje zvučnog pritiska	-	-	-
Merenje osvetljenosti	-	-	-
Automatska promena mernog opsega	+	+	+
Ručna promena mernog opsega	+	+	+
Pamćenje maks. vrednosti	-	-	-
Pamćenje min. vrednosti	-	-	-
Fiksiranje vrednosti	+	+	+
Automatsko isključenje	+	+	+
Pozadinsko osvetljenje	-	-	-
Napajanje	1 x CR2032 (3V)	R6PX2	R6PX2
Kategorija merenja	CAT II 500 V	CAT III 500 V	CAT III 600 V
Dimenzije	108x56x11.5 mm	176x104x46 mm	166x82x44 mm



**sanwa**

**Digitalni multimeter  
CD772**

- › Relativna merenja
- › Merenje temperature
- › Automatska promena mernog opsega
- › Automatsko isključenje
- › Pozadinsko osvetljenje



**sanwa**

**Digitalni multimeter  
RD701**

- › Relativna merenja
- › Merenje temperature
- › Automatska promena mernog opsega
- › Automatsko isključenje

	CD772	RD701
Jednosmerni napon	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V
Naizmenični napon	00 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V
Jednosmerna struja	400 μA / 4000 μA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 15 A	400 μA / 4000 μA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A
Naizmenična struja	400 μA / 4000 μA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 15 A	400 μA / 4000 μA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A
Otpor	400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm	400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm
Induktivitet	-	-
Kapacitet	50 nF / 500 nF / 5 μF / 100 μF	500 nF / 5 μF / 50 μF / 500 μF / 3999 μF
dB	-	-
Frekvencija	5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 100 kHz	50 Hz-1 MHz
Faktor ispune	-	-
Displej	4000	4000
Bar graph	-	-
USB priključak	-	-
Bezkontaktno ispitivanje faze	-	-
Ispitivanje diode	+	+
Ispitivanje prekida	+	+
Merenje tranzistora	-	-
Test baterija	-	-
Relativna merenja	+	+
Merenje temperature	-20°C do +300°C	-20°C do +300°C
Merenje vlažnosti vazduha	-	-
Merenje zvučnog pritiska	-	-
Merenje osvetljenosti	-	-
Automatska promena mernog opsega	+	+
Ručna promena mernog opsega	+	+
Pamćenje maks. vrednosti	-	-
Pamćenje min. vrednosti	-	-
Fiksiranje vrednosti	+	+
Automatsko isključenje	+	+
Pozadinsko osvetljenje	+	-
Napajanje	R6PX2	9V DC (6F22)
Kategorija merenja	CAT III 600 V, CAT II 1000 V	CAT II 600 V, CAT I 1000 V
Dimenzije	166x82x44 mm	179x87x55 mm





home

**Dvopolni tester AC/DC napona  
MVT808A/CE**

- › Merenje: 6-400 V AC/DC
- › Dimenzije: 220 mm (kućište); 0,6 m (dužina kabla)



home

**Beskontaktni ispitivač napona  
VD22**

- › Merenje: 90-1000 V~
- › Napajanje: 2 x 1,5 V AAA baterije (nisu u sklopu)
- › Dimenzije: 150x16x20 mm



home

**Merni kablovi  
MZ2**

- › Kategorija merjenja: CAT I 1000 V; CAT II 600 V
- › Maksimalna struja: 10 A
- › Dužina kabla: 0,9 m



home

**Merni kablovi  
MZ3**

- › Kategorija merjenja: CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
- › Maksimalna struja: 10 A
- › Dužina kabla: 1 m



**Sonda za osciloskop set 2 kom.  
TTLF312-2**

- › Ulazni napon: max. 600V DC
- › Ulazna impedansa: max. 10 MW
- › Ulazni kapacitet: 47 / 15,5 pF
- › Protok: 15 / 150 MHz
- › Sadržaj seta: 2 kom. sonde 1:1 / 10:1



home

**Ispitivač faze  
FC10**

- › Funkcija: Svetlosni signal ukoliko ima prisustvo faze



home

**Ispitivač faze  
FC20**

- › Funkcija: Svetlosni signal ukoliko ima prisustvo faze



**Tester pH vrednosti sa termometrom  
PHT01**

- › Napajanje: 2 x 1,5 V LR baterije (u sklopu)
- › Prikaz: °C
- › Temperaturni opseg: 0-60°C
- › Preciznost: ±2% ili 2°C



home

- › Rezolucija: 1°C
- › Dodatne funkcije: PH tester (0,00-14,00)
- › Dimenzije: 155x29x16 mm



2019

#### Mini termometar sa sondom DT-18

- › Napajanje: 2 x LR44 baterije (nisu u sklopu)
- › Prikaz: °C
- › Temperaturni opseg: -50°C do +100°C
- › Preciznost: +/- 1°C
- › Dodatne funkcije: Merenje tečnosti
- › Dimenzije: 48x28.6x15.3 mm



2019

#### Mini termometar i higrometar sa sondom DT-59B

- › Napajanje: 2 x LR44 baterije (nisu u sklopu)
- › Prikaz: °C
- › Merni opseg: -50°C do +70°C (temperatura), 10%RH-99%RH (vlažnost vazduha)
- › Preciznost: +/- 1°C (temperatura), +/-5% (vlažnost vazduha)
- › Rezolucija: 0.1°C (temperatura), 1%RH (vlažnost vazduha)
- › Dimenzije: 48x28.6x15.2 mm



#### Termometar sa ubodnom sondom DT1004A

- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije
- › Prikaz: °C / F°
- › Temperaturni opseg: -50°C do +300°C (-58°F do +572°F)
- › Preciznost: -50°C do +20°C +/- 2°C; +20°C do +200°C +/- 1°C; +200°C do +300°C +/- 3°C
- › Rezolucija: 0.1°C (0.1°F)
- › Kabel: 1.1 m

300°C



#### Mini termometar sa ubodnom sondom DT1006

- › Napajanje: 2 x LR44 baterije
- › Prikaz: °C / F°
- › Temperaturni opseg: -50°C do +300°C (-58°F do +572°F)
- › Preciznost: -50°C do +20°C +/- 2°C; +20°C do +200°C +/- 1°C; +200°C do +300°C +/- 3°C
- › Rezolucija: 0.1°C (0.1°F)

300°C



#### Infracrveni termometar DT8380H

- › Napajanje: 9V DC baterija
- › Prikaz: °C / F°
- › Temperaturni opseg: -50°C do +380°C (-58°F do +716°F)
- › Preciznost: ±2% ili 2°C
- › Emisivnost: 0.1 do 1.0
- › Rezolucija: 0.1°C ili 0.1°F
- › Vreme odziva talasne dužine: 500 ms (8-14)um

IR

380°C



#### Infracrveni termometar DT600

- › Napajanje: 9V DC baterija
- › Prikaz: °C / F°
- › Temperaturni opseg: -50°C do +600°C (-58°F do +1112°F)
- › Preciznost: ±2% ili 2°C
- › Emisivnost: 0.1 do 1.0
- › Rezolucija: 0.1°C ili 0.1°F
- › Vreme odziva talasne dužine: 500 ms (8-14)um

IR

600°C



### Infracrveni termometar DT8011H

- › Napajanje: 9V DC baterija
- › Prikaz: °C / F°
- › Temperaturni opseg: -50°C do +1100°C (-58°F do +2012°F)
- › Preciznost: ±2% ili 2°C
- › Emisivnost: 0.1 do 1.0
- › Rezolucija: 0.1°C ili 0.1°F
- › Vreme odziva talasne dužine: 500 ms (8-14)um

IR

1100°C



### Laserski daljinometer DT3001B

- › Merna dužina: 0.05-60 m
- › Skala: Metar
- › Napajanje: 2 x 1.5 V AAA baterije
- › Preciznost: ±1.5 mm
- › Vreme merenja: 0.3 do 3 s
- › Dimenzije: 120x55x29 mm

LASER

60m



home

### Ručni metar 3m MTP3-12,5

- › Merna dužina: 3 m
- › Širina: 12.5 mm
- › Skala: Metar / inč



home

### Ručni metar 5m MTP5-25

- › Merna dužina: 5 m
- › Širina: 25 mm
- › Skala: Metar / inč



### LAN kabel ispitivač LAN-TEST-RJ45,12,11

- › Napajanje: 9V DC
- › Priključci: RJ11 / RJ12 / RJ45



KONIG

### Tester kablova CMP-RCT11

- › Napajanje: 9 V baterija
- › Priključci: 3.5 mm audio



### Panelmetar DM140

- › Napajanje: 9V DC
- › Merni opseg: 0-199.9mV DC
- › Dimenzije: 65x40x25 mm
- › Ostale napomene: 3.5 cifre LCD displej



### Panelmetar DMLV140

- › Napajanje: 9V DC
- › Merni opseg: 0-200 mV
- › Displej: 3.5 cifre LED displej
- › Dimenzije: 67x43x30 mm





**Panelmetar 5ADC**  
**PM-5ADC**

- › Merni opseg: 0-5A DC
- › Dimenzije: 70x60x35 mm



**Panelmetar 15ADC**  
**PM-15ADC**

- › Merni opseg: 0-15A DC
- › Dimenzije: 70x60x35 mm



**Panelmetar 30ADC**  
**PM-30ADC**

- › Merni opseg: 0-30A DC
- › Dimenzije: 70x60x35 mm



**Panelmetar 15VDC**  
**PM-15VDC**

- › Merni opseg: 0-15V DC
- › Dimenzije: 70x60x35 mm




**Panelmetar 30VDC**  
**PM-30VDC**

- › Merni opseg: 0-30V DC
- › Dimenzije: 70x60x35 mm




**Panelmetar 300VAC**  
**PM-300VAC**

- › Merni opseg: 0-300V AC
- › Dimenzije: 70x60x35 mm

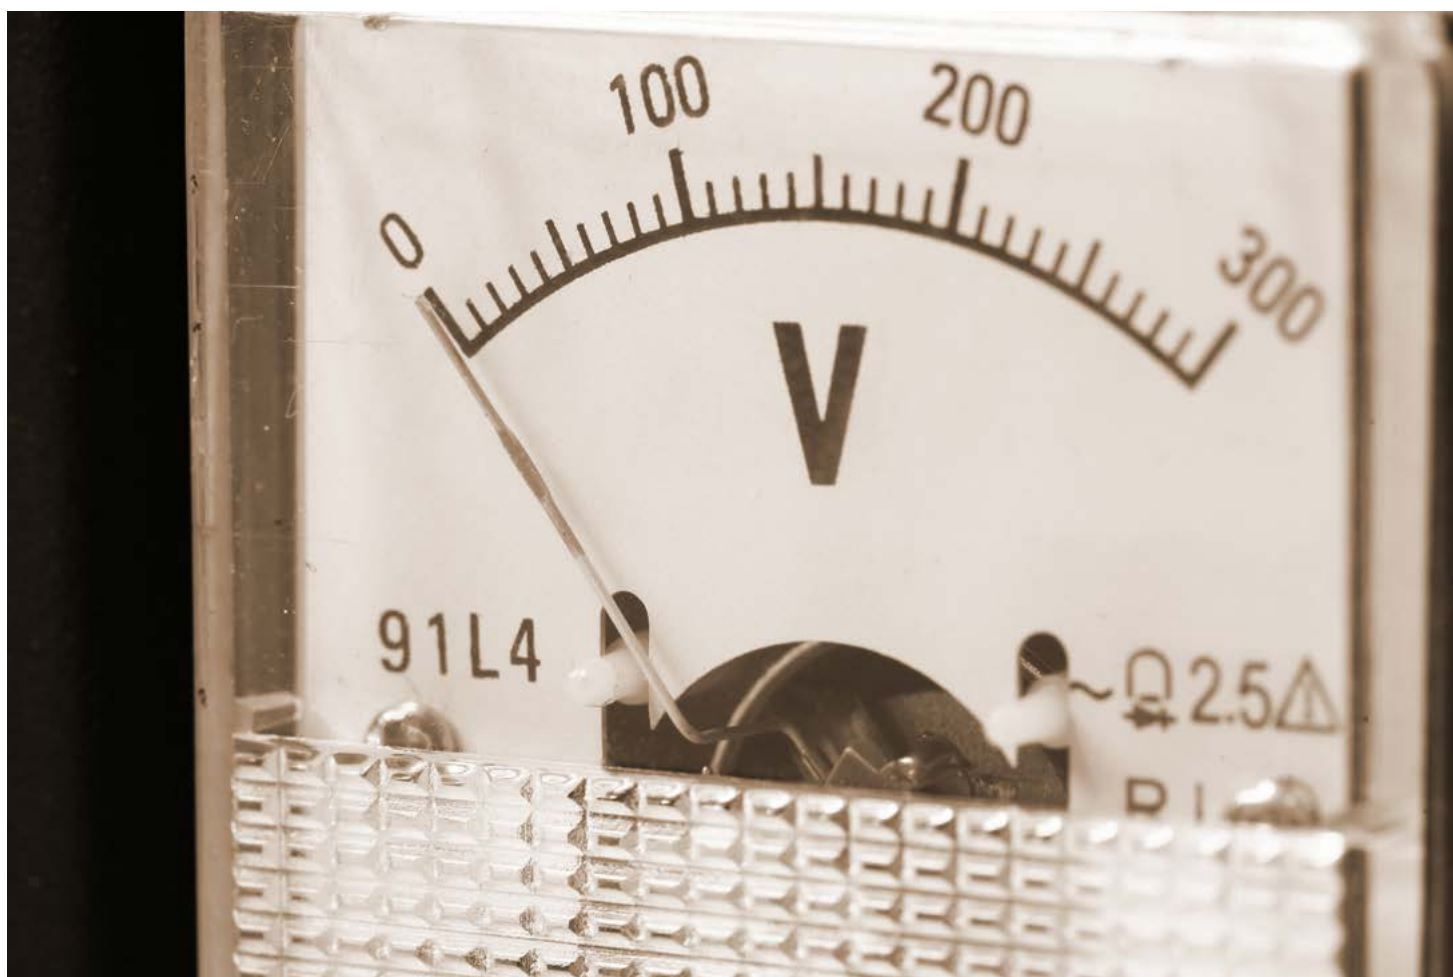

**Termoskupljajući bužir****DRS**

- › Temperatura skupljanja: 70°C do 125°C
- › Radna temperatura: -55°C do 125°C
- › Pakovanje: 1 m

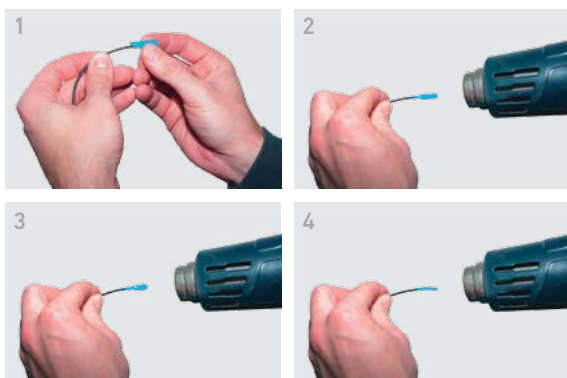

Šifra	Prečnik	Skupljeni prečnik	Boja
DRS2-1/BK	2 mm	1 mm	crna
DRS2-1/RD	2 mm	1 mm	crvena
DRS2-1/WH	2 mm	1 mm	bela
DRS2-1/BL	2 mm	1 mm	plava
DRS4-2/BK	4 mm	2 mm	crna
DRS4-2/RD	4 mm	2 mm	crvena
DRS4-2/WH	4 mm	2 mm	bela
DRS4-2/BL	4 mm	2 mm	plava
DRS6-3/BK	6 mm	3 mm	crna
DRS6-3/RD	6 mm	3 mm	crvena
DRS6-3/WH	6 mm	3 mm	bela
DRS6-3/BL	6 mm	3 mm	plava
DRS8-4/BK	8 mm	4 mm	crna
DRS8-4/RD	8 mm	4 mm	crvena
DRS8-4/WH	8 mm	4 mm	bela
DRS8-4/BL	8 mm	4 mm	plava
DRS10-5/BK	10 mm	5 mm	crna
DRS10-5/WH	10 mm	5 mm	bela
DRS10-5/RD	10 mm	5 mm	crvena
DRS10-5/BL	10 mm	5 mm	plava
DRS15-7,5/BK	15 mm	7,5 mm	crna
DRS15-7,5/WH	15 mm	7,5 mm	bela
DRS15-7,5/RD	15 mm	7,5 mm	crvena
DRS15-7,5/BL	15 mm	7,5 mm	plava
DRS20-10/BK	20 mm	10 mm	crna
DRS20-10/WH	20 mm	10 mm	bela
DRS20-10/RD	20 mm	10 mm	crvena
DRS20-10/BL	20 mm	10 mm	plava

**BN206209**

› Boja: Bela

**BN204126**

› Boja: Crna

**BN206198**

› Boja: Crvena

**BN206199**

› Boja: Plava

**BN206200**

› Boja: Zelena

**BN206201**

› Boja: Žuta


**Komplet belih termo bužira - 100mm**

- › Prečnik: 1.5-13 mm
- › Skupljeni prečnik: 0.75-6.5 mm
- › Temperatura skupljanja: 70°C do 125°C
- › Radna temperatura: -55°C do 125°C
- › Pakovanje: 30x1.5 / 30x2.5 / 20x4 / 10x6 / 6x10 / 4x13 kom/mm (dužina 100 mm)



**Set termo bužira 100mm raznobojni  
BN206937**

- › Boja: Raznobojni
- › Prečnik: 1,5-13 mm
- › Skupljeni prečnik: 0,75-6,5 mm
- › Temperatura skupljanja: 70°C do 125°
- › Radna temperatura: -55°C do 125°C
- › Pakovanje: 30x1,5 / 30x2,5 / 20x4 / 10x6 / 6x10 / 4x13 kom/mm (dužina 100 mm)

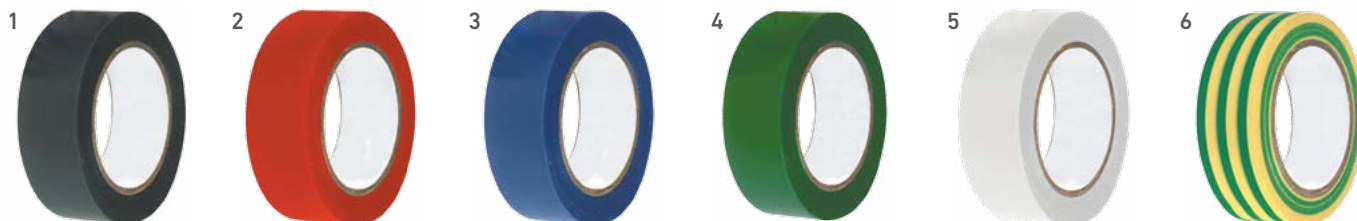

Slika	šifra	boja	dužina	širina	debljina
1	SS110	crna	10 m	19 mm	0.13 mm
2	SS210	crvena	10 m	19 mm	0.13 mm
3	SS310	plava	10 m	19 mm	0.13 mm
4	SS410	zelena	10 m	19 mm	0.13 mm
5	SS510	bela	10 m	19 mm	0.13 mm
6	SS910	zeleno/žuta	10 m	19 mm	0.13 mm

Slika	šifra	boja	dužina	širina	debljina
1	SS120	crna	20 m	19 mm	0.13 mm
2	SS220	crvena	20 m	19 mm	0.13 mm
3	SS320	plava	20 m	19 mm	0.13 mm
4	SS420	zelena	20 m	19 mm	0.13 mm
5	SS520	bela	20 m	19 mm	0.13 mm
6	SS920	zeleno/žuta	20 m	19 mm	0.13 mm



**Izolir traka**

- › Boja: Srebrna
- › Širina: 50 mm
- › Ostale napomene: Sa platnenim ojačanjem

**RS50/10**

- › Dužina trake: 10 m

**RS50**

- › Dužina trake: 50 m



**Dvostrano lepljiva traka 10 m  
RS52/10**



- › Boja: Braon
- › Dužina: 10 m
- › Širina: 50 mm

2019



**CHR - Obujmica**

Šifra	Prečnik kabela	Kom/paket
CHR5	5 mm	50
CHR6	6 mm	50
CHR7	7 mm	50
CHR8	8 mm	50

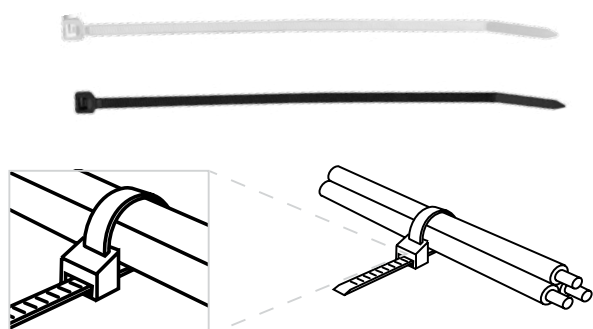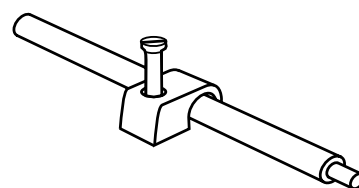


**CV, CT - kablovske vezalice**

Šifra	Boja	Dužina	Širina	Kom/paket
CV100/2,5	bela	100 mm	2,5 mm	100
CV150/3,5	bela	150 mm	3,5 mm	100
CV200/3,5	bela	200 mm	3,5 mm	100
CV250/4,8	bela	250 mm	4,8 mm	50
CV300/4,8	bela	300 mm	4,8 mm	50
CT100/2,5B	crna	100 mm	2,5 mm	50
CT150/3,5/B	crna	150 mm	3,5 mm	50
CT200/3,5B	crna	200 mm	3,5 mm	50
CT250/4,8B	crna	250 mm	4,8 mm	25
CT300/4,8B	crna	300 mm	4,8 mm	25

## CV - kablovske vezalice

Šifra	Boja	Dužina	Širina	Kom/paket
CV100/2.5/100	bela	100 mm	2,5 mm	100
CV150/2.5/100	bela	150 mm	2,5 mm	100
CV150/3.6/100	bela	150 mm	3,6 mm	100
CV200/3.6/100	bela	200 mm	3,6 mm	100
CV300/3.6/100	bela	300 mm	3,6 mm	100
CV350/3.6/100	bela	350 mm	3,6 mm	100
CV300/4.8/100	bela	300 mm	4,8 mm	100
CV400/4.8/100	bela	400 mm	4,8 mm	100



2019




**Kablovske vezice 100mm**  
**H138-00001**

- › Boja: Bela
- › Dužina: 100 mm
- › Širina: 2.5 mm
- › Pakovanje: 100 kom.



**Set kablovskih vezica - 100 kom.**  
**CT-SET**

- › Boja: Više boja
- › Dužina: 100, 150, 200, 250 mm
- › Širina: 1.9, 2.0, 2.5, 3.6
- › Pakovanje: 100 kom.
- › Ostale napomene: Pakovano po 25 kom. od svake vrste



**PVC držač kablovske vezice**

- › Boja: Bela
- › Pakovanje: 25 kom.

**HC101**

- › Dužina: 19 mm
- › Širina: 19 mm
- › Ostale napomene: Za vezice širine do 3.6 mm

**HC102**

- › Dužina: 28 mm
- › Širina: 28 mm
- › Ostale napomene: Za vezice širine do 4.8 mm



**Kontakt sprej**  
**MK-K60**

- › Pakovanje: 300 ml



**Kontakt sprej**  
**na bazi silikona**  
**MK-K61**

- › Pakovanje: 300 ml



**Fini kontakt sprej**  
**MK-T600**

- › Pakovanje: 300 ml



**Kontakt sprej**  
**SUPER10**

- › Pakovanje: 200 ml



**Kontakt sprej**  
**TK460**

- › Pakovanje: 150 ml



**Kompresovan**  
**vazduh za čišćenje**  
**MK1684**

- › Pakovanje: 300 ml
- › Sprej za čišćenje tastatura, štampača, računara, foto opreme
- › Pogodan za čišćenje teško dostupnih mesta, preciznih elektonskih uređaja i delova uređaja



**Sprej za podmazivanje**  
**na bazi silikona**  
**W330**

- › Pakovanje: 300 ml
- › Otporan na toplotu do 160°C
- › Izuzetno pogodan za podmazivanje ležajeva, sajli, šarki



**Sprej na bazi silikona**  
**W340**

- › Pakovanje: 300 ml
- › Sprej za obnovu, održavanje i konzervaciju plastičnih i gumenih delova
- › Pogodan i za podmazivanje mehaničkih delova



**Sprej za hlađenje**  
**COLD2000**

- › Pakovanje: 400 ml
- › Sprej za hlađenje do -49°C
- › Primenjuje se kod termalnih grešaka u elektronici, za testiranje temperaturnih senzora, hlađenje malih površina...



**Odstranjivač nalepnica**  
**LABEL130**

- › Pakovanje: 200 ml
- › Služi za brzo i efikasno odstranjivanje samolepljivih nalepnica
- › Pogodan za odstranjivanje stare farbe i mastila



**Fiokice - Klaseri**

- Materijal: Metal (kućište), prozirna plastika (fiokice)
- Dimenzije fiokica: 36x65x145 mm (male); 60x175x145 mm (velike)

Šifra	Broj malih fiokica	Broj velikih fiokica	Dimenzija klastera
K-16V	-	16	555 x 375 x 155 mm
K-27V	15	12	555 x 375 x 155 mm
K-38V	30	8	555 x 375 x 155 mm
K-49V	45	4	555 x 375 x 155 mm
K-60V	60	-	555 x 375 x 155 mm
K-18S	10	8	375 x 375 x 155 mm
K-29S	25	4	375 x 375 x 155 mm
K-40S	40	-	375 x 375 x 155 mm
K-20M	20	-	195 x 375 x 155 mm



**SMD lepak**  
**SMA10SL**

- Pakovanje: 10 ml



**Magnet okrugli 51x6.5mm**  
**BN205015**

- Pakovanje: 1 kom.
- Jačina magneta: 11.4 kg
- Dimenzije: 51x6.5 mm



**Magnet okrugli 67x9.5mm**  
**BN205014**

- Pakovanje: 1 kom.
- Jačina magneta: 29.5 kg
- Dimenzije: 67x9.5 mm



**Magnet okrugli 81x10mm**  
**BN205013**

- Pakovanje: 1 kom.
- Jačina magneta: 43.1 kg
- Dimenzije: 81x10 mm



**Magnet**  
**BN205023**

- Pakovanje: 2 kom.
- Dimenzije: 10x10x48 mm



**Magnet**  
**BN205019**

- Pakovanje: 2 kom.
- Dimenzije: 9.5x22x47 mm



**Magnet**  
**BN205021**

- Pakovanje: 8 kom.
- Dimenzije: 22x5x5.5 mm



**Magnet**  
**BN205020**

- Pakovanje: 6 kom.
- Dimenzije: 25x4 mm



**Magnet**  
**BN205022**

- Pakovanje: 10 kom.
- Dimenzije: 12x5 mm



**Magnet**  
**BN205017**

- Pakovanje: 6 kom.
- Dimenzije: 12x3 mm



**Magnet**  
**BN205018**

- Pakovanje: 3 kom.
- Dimenzije: 18x3 mm



**Magnet**  
**BN205016**

- Pakovanje: 10 kom.
- Dimenzije: 8x3 mm



**Magnetna samolepljiva traka**  
**BN206117**

- Pakovanje: 1 kom.
- Dimenzije: 25x2 mm, dužina trake 0.75 m



**Magnetna samolepljiva traka**  
**BN204398**

- Pakovanje: 1 kom.
- Dimenzije: 10x2 mm, dužina trake 0.75 m



**Neodijumski magnet sa zakačaljkom**  
**BN206946**

- Pakovanje: 1 kom.
- Jačina magneta: 30 kg
- Dimenzije: 38x13 mm
- Ostale napomene: Sa zakačaljkom

brennenstuhl®

SAL

PROSTO

MW  
MEAN WELL

energenie

home

TEHNOELEKTRO®

GEMBIRD®



## STRUJNI PROGRAM

Produživači i razvodnici	247
Razdelnici	257
Kablovi, utikači i utičnice	259
Uređaji	264
Ispravljači i stabilizatori napona	266
Pribor	276



brennenstuhl®

1.5 mm<sup>2</sup>

2019

**Razvodnik 5m 1.5mm<sup>2</sup>**  
1092238

- › Napajanje: 230 V~
- › Kabel: 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Max. opterećenje: 1000 W u namotaju, 3500 W razmotan
- › Utičnice: 4 kom.
- › Dužina kabela: 5 m
- › Upotreba: Unutrašnja



brennenstuhl®

1.5 mm<sup>2</sup>

2019

**Razvodnik 25m 1.5mm<sup>2</sup>**  
1218658

- › Napajanje: 230 V~
- › Kabel: 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Max. opterećenje: 1000 W u namotaju, 3500 W razmotan
- › Utičnice: 4 kom.
- › Dužina kabela: 25 m
- › Upotreba: Unutrašnja



brennenstuhl®

IP44

1.5 mm<sup>2</sup>

2019

**Produživač 25m 1.5mm<sup>2</sup>**  
1208858

- › BRETEC sistem omogućava odmotavanje i namotavanje kabela bez rotiranja utičnica
- › Napajanje: 230 V~
- › Kabel: 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Max. opterećenje: 1000 W u namotaju, 3500 W razmotan
- › Utičnice: 4 kom.
- › Dužina kabela: 25 m
- › Upotreba: Spoljašnja



brennenstuhl®

IP44

1.5 mm<sup>2</sup>

2019

**Razvodnik 25m 1.5mm<sup>2</sup>**  
1218058

- › Napajanje: 230 V~
- › Kabel: 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Max. opterećenje: 1000 W u namotaju, 3500 W razmotan
- › Utičnice: 4 kom.
- › Dužina kabela: 25 m
- › Upotreba: Spoljašnja



brennenstuhl®

IP44

1.5 mm<sup>2</sup>

2019

**Razvodnik 50m 1.5mm<sup>2</sup>**  
1208068

- › Napajanje: 230 V~
- › Kabel: 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Max. opterećenje: 1000 W u namotaju, 3500 W razmotan
- › Utičnice: 4 kom.
- › Dužina kabela: 50 m
- › Upotreba: Spoljašnja



home

1.5 mm<sup>2</sup>

CHILD SAFETY

**Produživač 1.0mm<sup>2</sup>**

- › Napajanje: 250 V~
- › Utičnice: 4 kom.
- › Upotreba: Unutrašnja
- › HJR4-40
  - › Kabel: 3x1.0 mm<sup>2</sup>
  - › Max. opterećenje: 1000 W u namotaju, 2300 W razmotan
  - › Dužina kabela: 40 m
- › HJR4-50
  - › Kabel: 3x1.5 mm<sup>2</sup>
  - › Max. opterećenje: 1000 W u namotaju, 3000 W razmotan
  - › Dužina kabela: 50 m



brennenstuhl®

IP44

1.5 mm<sup>2</sup>

CHILD SAFETY

**Produživač 1.5mm<sup>2</sup>**

- › Napajanje: 250 V~
- › Kabel: 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Max. opterećenje: 1000 W u namotaju, 2300 W razmotan
- › Utičnice: 4 kom.
- › Upotreba: Spoljašnja
- › HJR10-50
  - › Dužina kabela: 50 m
- › HJR10-30
  - › Dužina kabela: 30 m



brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>ALUMINIUM  
CASING

2019

### Razvodnik sa 4 mesta 1.8m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač

1391000014

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 4
- › Prekidač: Da
- › Boja: Crna / siva
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>ALUMINIUM  
CASING

2019

### Razvodnik sa 6 mesta 3m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač

1391000016

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Siva / crna
- › Dužina kabela: 3 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



brennenstuhl®


1.5  
mm<sup>2</sup>ALUMINIUM  
CASING

2019

### Razvodnik sa 8 mesta 3m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač

1391000018

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 8
- › Prekidač: Da
- › Boja: Siva / crna
- › Dužina kabela: 3 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

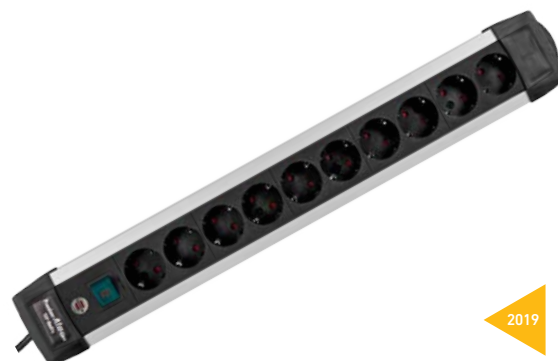

brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>ALUMINIUM  
CASING

2019

### Razvodnik sa 10 mesta 3m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač

1391000010

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 10
- › Prekidač: Da
- › Boja: Siva / crna
- › Dužina kabela: 3 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>

2019

### Razvodnik sa 3 mesta

5110014

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 4
- › Prekidač: Da
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>

2019

### Razvodnik sa 6 mesta 3m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač

6110016

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 3 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da





brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>



2019

**Razvodnik sa 8 mesta 3m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač**  
**6110018**

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 8
- › Prekidač: Da
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 3 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>



2019

**Razvodnik sa 10 mesta 3m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač**  
**6110010**

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 10
- › Prekidač: Da
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 3 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



home



**Razvodnik sa 6 mesta 2m 1.0mm<sup>2</sup> + prekidač**  
**PNV06K/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › Dužina kabela: 2 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da




home



**Razvodnik sa 8 mesta 2m 1.0mm<sup>2</sup> + prekidač**  
**PNV08K/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 8
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela / crna
- › Dužina kabela: 2 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

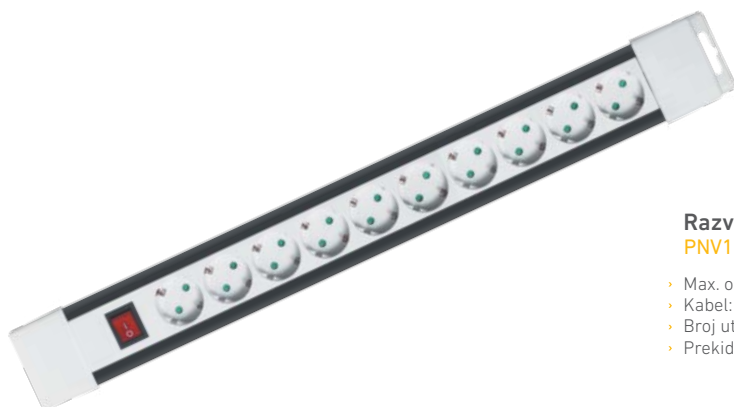

home



**Razvodnik sa 10 mesta 2m 1.0mm<sup>2</sup> + prekidač**  
**PNV10K/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 10
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela / crna
- › Dužina kabela: 2 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



### Produživač 1.5mm<sup>2</sup>

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>
- › Tip: Bez poklopca

- › Boja: Narandžasta
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

NV2-5/OR-P

NV2-10/OR-P

NV2-20/OR-P

NV2-30/OR-P

- › Dužina kabela: 5 m
- › Dužina kabela: 10 m
- › Dužina kabela: 20 m
- › Dužina kabela: 30 m

PROSTO

1.5  
mm<sup>2</sup>

CHILD  
SAFETY



### Produživač 1.5mm<sup>2</sup>

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Tip: Bez poklopca

- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20

NV2-3/WH

NV2-5/WH

NV2-10/WH

- › Dužina kabela: 3 m
- › Dužina kabela: 5 m
- › Dužina kabela: 10 m

NV2-20/WH

NV2-30/WH

- › Dužina kabela: 20 m
- › Dužina kabela: 30 m

home



### Produživač 1.5mm<sup>2</sup>

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>
- › Tip: Bez poklopca

- › Boja: Narandžasta
- › IP zaštita: IP20

NV2-5/OR

NV2-10/OR

NV2-20/OR

NV2-30/OR

- › Dužina kabela: 5 m
- › Dužina kabela: 10 m
- › Dužina kabela: 20 m
- › Dužina kabela: 30 m

home



### Produživač 10m 1.5mm<sup>2</sup>

1165460

- › Max. opterećenje: 3600 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>
- › Tip: Bez poklopca
- › Boja: Crna

- › Dužina kabela: 10 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

2019

brennenstuhl®

CHILD  
SAFETY



### Produživač 10m 1.5mm<sup>2</sup>

1167460

- › Max. opterećenje: 3600 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>
- › Tip: Bez poklopca
- › Boja: Crvena

- › Dužina kabela: 10 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

2019

brennenstuhl®

CHILD  
SAFETY



brennenstuhl®



2019

**Razvodnik 3 mesta 1.5m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač i zaštita**  
1158820315

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da
- › Boja: Tamno siva
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Zaštita do: 13.500 A



brennenstuhl®



2019

**Razvodnik 6 mesta 1.5m 1.0mm<sup>2</sup> + prekidač i zaštita**  
1159700

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Tamno siva
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Zaštita do: 13.500 A



home



**Razvodnik 4 mesta 1,5m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač i zaštita**  
NVT04K/WH

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 4
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Zaštita do: 4500 A
- › Ostale napomene: Ugrađen osigurač (5 A)



home



**Razvodnik 6 mesta 1,5m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač i zaštita**  
NVT06K/WH

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Zaštita do: 4500 A
- › Ostale napomene: Ugrađen osigurač (5 A)



home



**Razvodnik 3 mesta 2m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač i zaštita**  
NVP03K/WH

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela / crna
- › Dužina kabela: 2 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Zaštita do: 4500 A
- › Ostale napomene: Ugrađen osigurač (5 A)



home



**Razvodnik 6 mesta 2m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač i zaštita**  
NVP06K/WH

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela / crna
- › Dužina kabela: 2 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Zaštita do: 4500 A
- › Ostale napomene: Ugrađen osigurač (5 A)



2019

### Razvodnik 5 mesta 2.5m 1.5mm<sup>2</sup> + prekidač i zaštita 1153340315

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 5
- › Prekidač: Da
- › Boja: Srebrna
- › Dužina kabela: 2.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Zaštita do: 13.500 A

1.5  
mm<sup>2</sup>CHILD  
SAFETYSUPER  
SOLID  
CASING

GEMBIRD®



### Razvodnik 6 mesta 1,8m 1.0mm<sup>2</sup> + prekidač i zaštita

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita do: 4500 V / 4500 A

## SPG6-B-6

- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.8 m

## SPG6-B-10

- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 3 m

## SPG6-B-15

- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 4.5 m



2019

brennenstuhl®



### Razvodnik sa 3 mesta 1.5m 1.0mm<sup>2</sup> 1158610

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Boja: Bela
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



2019

brennenstuhl®



### Razvodnik sa 3 mesta 1.5m 1.0mm<sup>2</sup> 1158620

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

home



### Razvodnik sa 3 mesta

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

## NV03-3/WH

- › Dužina kabela: 3 m

## NV03-5/WH

- › Dužina kabela: 5 m

home



### Razvodnik sa 3 mesta

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 4
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

## NV04/WH

- › Dužina kabela: 1.5 m

## NV04-3/WH

- › Dužina kabela: 3 m



**Razvodnik sa 5 mesta**

- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 5
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

**NV05/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Dužina kabela: 1.5 m

**NV05-3/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Dužina kabela: 3 m



**Razvodnik sa 6 mesta**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

**NV06-3/WH**

- › Dužina kabela: 3 m

**NV06-5/WH**

- › Dužina kabela: 5 m



**Razvodnik sa 3 mesta**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: PP/J 3x2.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20

**PPK03-3/WH**

- › Dužina kabela: 3 m

**PPK03-5/WH**

- › Dužina kabela: 5 m



**Razvodnik sa 4 mesta**

- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 4 (2 euro + 2 uzemljene)
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

**NV14/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Dužina kabela: 1.5 m

**NV14-3/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Dužina kabela: 3 m



**Razvodnik sa 8 mesta**

- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 8 (4 euro + 4 uzemljene)
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

**NV18/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Dužina kabela: 1.5 m

**NV18-3/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Dužina kabela: 3 m



**Razvodnik sa 3 mesta**

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

**1152320**

- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

**1152320400**

- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 3 m

**brennenstuhl®**

2019





brennenstuhl®

2019

**Razvodnik sa 3 mesta****1152300**

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

1.5 mm<sup>2</sup>**1152300400**

- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 3 m

brennenstuhl®

1.5 mm<sup>2</sup>

2019

**Razvodnik sa 3 mesta****1152900**

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da

- › Dužina kabela: 5 m
- › Boja: Crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



brennenstuhl®

1.5 mm<sup>2</sup>

2019

**Razvodnik sa 3 mesta****1152920**

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da

- › Dužina kabela: 5 m
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

home

**Razvodnik sa 3 mesta****NV03K-3/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

- › Dužina kabela: 3 m

**NV03K-5/WH**

- › Dužina kabela: 5 m



home

**Razvodnik sa 6 mesta****NV06K-3/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

- › Dužina kabela: 3 m

**NV06K-5/WH**

- › Dužina kabela: 5 m

brennenstuhl®



2019

**Razvodnik sa 6 mesta****1159520**

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da

- › Boja: Bela
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da





**Razvodnik sa 3 mesta**

- › Broj utičnica: 3
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



**NV03/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

**NV03/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

1.5 mm<sup>2</sup>

**NV03-3/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 3 m

1.5 mm<sup>2</sup>

**NV03-5/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 5 m

1.5 mm<sup>2</sup>



**Razvodnik sa 6 mesta**

- › Broj utičnica: 6
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



**NV06/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

**NV06/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

1.5 mm<sup>2</sup>

**NV06-3/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 3 m

1.5 mm<sup>2</sup>



**Razvodnik sa 3 mesta**

- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



**NV03K/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

**NV03K/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

1.5 mm<sup>2</sup>

**NV03K-3/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 3 m

1.5 mm<sup>2</sup>

**NV03K-5/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 5 m

1.5 mm<sup>2</sup>



**Razvodnik sa 6 mesta**

- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



**NV06K/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

**NV06K/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.5 m

1.5 mm<sup>2</sup>

**NV06K-3/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 3 m

1.5 mm<sup>2</sup>

**NV06K-5/WH-P/1,5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 5 m

1.5 mm<sup>2</sup>



2019

#### Razvodnik sa 6 mesta 1159450616

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3680 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 6
- › Prekidač: Da

- › Boja: Tamno siva
- › Dužina kabela: 2 m + 1.5 m (kabel za prekidač)
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>

2019

#### Razvodnik sa 8 mesta 1159300018

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 W
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 8
- › Prekidač: Da

- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 3 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>

2019

#### Razvodnik sa 10 mesta 1159300010

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3500 A
- › Kabel: H05VV-F 3x1.5 mm<sup>2</sup>
- › Broj utičnica: 10
- › Prekidač: Da

- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 3 m
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da

brennenstuhl®

1.5  
mm<sup>2</sup>



TEHNOELEKTRO



**Trofazno-monofazni razdelnik sa indikacijom 3FMR/I**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 3 x monofazne šuko
- › Utikač: Trofazni
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20

TEHNOELEKTRO



**Trofazno-monofazni razdelnik 3FMR**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 3 x monofazne šuko
- › Utikač: Trofazni
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20

TEHNOELEKTRO



TDF2/WH

› Boja: Bela

TDF2/BK

› Boja: Crna

**Strujni razdelnik sa 2 utičnice**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 2 x monofazne šuko
- › IP zaštita: IP20



home

**Strujni razdelnik sa 3 utičnice TPF-36**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Broj utičnica: 3 x monofazne šuko
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



home

**Strujni razdelnik sa 3 utičnice NV131/WH**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W (šuko); 250 V~ / 2 x 2.5 A / 2 x 500 W (euro)
- › Broj utičnica: 1 x monofazna šuko + 2 x euro
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

**Strujni razdelnik sa 2 utičnice NV1/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 2 x 2.5 A / 2 x 500 W
- › Broj utičnica: 2 x euro
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

**Strujni razdelnik sa 3 utičnice NV23/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 3 x 2.5 A / 3 x 500 W
- › Broj utičnica: 3 x euro
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

**Strujni razdelnik sa 4 utičnice NV24/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 4 x 2.5 A / 4 x 500 W
- › Broj utičnica: 4 x euro
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

**Strujni razdelnik sa 3 utičnice NV29/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Broj utičnica: 3 x monofazne šuko
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

**Strujni razdelnik sa 2 utičnice NV22/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Broj utičnica: 2 x monofazne šuko
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

**Strujni razdelnik sa 3 utičnice NV13/WH-P**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W (šuko); 250 V~ / 2 x 2.5 A / 2 x 500 W (euro)
- › Broj utičnica: 1 x monofazna šuko + 2 x euro
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

### Strujni razdelnik sa 3 utičnice NVK3/WH-P

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W (šuko); 250 V~ / 2 x 2,5 A / 2 x 500 W (euro)
- › Broj utičnica: 1 x monofazna šuko + 2 x euro
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

### Strujni razdelnik sa 3 utičnice TPF26/WH-P

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Broj utičnica: 3 x monofazne šuko
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



PROSTO

### Utičnica sa prekidačem NVK1/WH-P

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Broj utičnica: 1 x monofazna šuko
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da



home

### Zaštitni poklopac utičnice NV10

- › Odgovara svakoj šuko utičnici
- › Sprečava kontakt sa delovima pod naponom



brennenstuhl®

2019

### Utičnica sa prenaponskom zaštitom 1506950

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 16 A / 3680 W
- › Boja: Srebrna / crna
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Dimenzije: 105x70x80 mm
- › Zaštita od prenapona: Da, do 13.500 A



home

### Utičnica sa prenaponskom zaštitom NVT1/WH

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Dimenzije: 53x74x79 mm
- › Zaštita od prenapona: Da, do 4500 A



TEHNOELEKTRO®

### Podsklop sa 3 utičnice PSK03

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 3
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

### Podsklop sa 3 utičnice i prekidačem PSK03P

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 3
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

### Podsklop sa 6 mesta PSK06

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 6
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

### Podsklop sa 5 mesta PSK05

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 5
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

### Podsklop sa 5 mesta i prekidačem PSK05P

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Broj utičnica: 5
- › Prekidač: Da
- › Boja: Bela
- › IP zaštita: IP20




**Strujni kabel 1,5m**  
N2/VDE

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 2.5 A / 500 W
- › Kabel: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Priključci: Euro utikač / slobodan kraj



**N2K-BK/VDE**

- › Boja: Crna

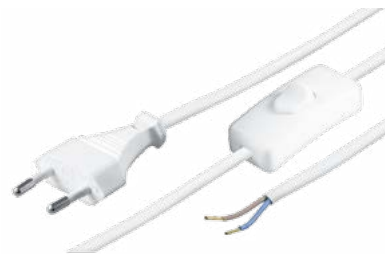

**N2K-WH/VDE**

- › Boja: Bela

**Strujni kabel sa prekidačem 1,5m**

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 2.5 A
- › Kabel: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Prekidač: Da
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Priključci: Euro utikač / slobodan kraj




**Strujni kabel 1,5m**  
N1/VDE

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 2.5 A / 500 W
- › Kabel: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Priključci: Euro utikač / euro utičnica



**Strujni kabel 2m**  
N1-2WH/VDE

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 2.5 A / 500 W
- › Kabel: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Boja: Bela
- › Dužina kabela: 2 m
- › Priključci: Euro utikač / euro utičnica

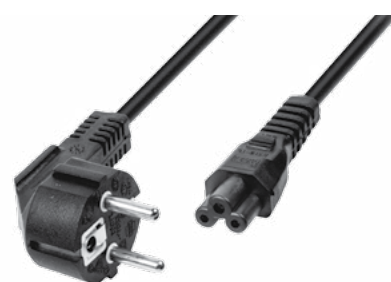

**Strujni kabel 1,8m**  
N5-LPT

- › Max. opterećenje: 230 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Priključci: Šuko utikač / compaq utičnica



**Strujni kabel**

- › Boja: Crna
- › Priključci: Šuko utikač / aparatna utičnica

**N5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 6 A / 1380 W
- › Kabel: 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 2 m

**N5/5**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 5 m

**N5/10**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 10 m



**N6**

- › Boja: Crna

**N7**

- › Boja: Siva

**Strujni kabel 1,8m**

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 6 A / 1380 W
- › Kabel: 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Priključci: Šuko utikač / slobodan kraj



VALUELINE

**Strujni kabel 2m**  
N51

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2300 W
- › Kabel: 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 2 m
- › Priključci: Aparatni utikač / aparatna utičnica



**DC kabel**  
SEC-CABLE10

- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 0.35 m
- › Priključci: 4xDC utikač / 1xDC utičnica



**DC kabel**  
SEC-CABLE18

- › Boja: Crna
- › Dužina kabela: 0.35 m
- › Priključci: 9xDC utikač / 1xDC utičnica



2019

### Wi-Fi SMART utičnica WFU-M6

- › Napajanje: 220-240 V~ / 50 Hz
- › Max. opterećenje: 16 A / 3680 W (omski potrošač); 2 A / 480 W (induktivni otrošač)
- › Boja: Bela
- › Prekidač: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Zaštita za decu: Da
- › Dimenzije: 60x40 mm



home

### Šuko utičnica plastična NEA1/WH

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Boja: Bela
- › Montaža: Na kabel nazad, savitljiv izvod
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



home

### Šuko utikač NED1/WH

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Boja: Bela
- › Montaža: Na kabel nazad
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



home

### Šuko utikač pod uglom NPD1/WH

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Boja: Bela
- › Montaža: Na kabel sa strane
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

DPUM/BK

- › Boja: Crna

DPUM/WH

- › Boja: Bela



TEHNOELEKTRO®

DPUL/BK

- › Boja: Crna

DPUL/WH

- › Boja: Bela

### Šuko utikač plastični

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Montaža: Na kabel sa strane
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

DPUV/BK

- › Boja: Crna

DPUV/WH

- › Boja: Bela

### Šuko utikač plastični

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Montaža: Na kabel nazad
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

DPUV/BK-G

- › Boja: Crna

DPUV/WH-G

- › Boja: Bela

### Šuko utikač gumeni

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Montaža: Na kabel nazad
- › Materijal kućišta: Guma
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

DPPV/BK

- › Boja: Crna

DPPV/WH

- › Boja: Bela

### Šuko utičnica plastična

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Montaža: Na kabel nazad
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

DPPV/BK-G

- › Boja: Crna

DPPV/WH-G

- › Boja: Bela

### Šuko utičnica gumena

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Montaža: Na kabel nazad
- › Materijal kućišta: Guma
- › IP zaštita: IP20



TEHNOELEKTRO®

### Trostruka šuko utičnica sa poklopcem TPP

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3500 W
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel nazad
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP44



home

### Šuko utičnica gumena sa poklopcem NGA01

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel nazad, pod uglom od 45°
- › Materijal kućišta: Guma
- › IP zaštita: IP44



home

**Šuko utikač gumiran****NGD02**

- › Priključak: Monofazni šuko
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 16 A / 3680 W
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel nazad, pod uglom od 45°
- › Materijal kućišta: Guma
- › IP zaštita: IP44



TEHNOELEKTRO®

**Trofazni utikač****TU-L/P/BK**

- › Priključak: Trofazni šuko
- › Max. opterećenje: 440 V~ / 16 A
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel sa strane
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Za presek kablova do 2.5 mm<sup>2</sup> čiji ukupan prečnik ne prelazi 13 mm



TEHNOELEKTRO®

**3FPK/BK**

- › Boja: Crna

**3FPK/WH**

- › Boja: Bela

**Trofazna utičnica**

- › Priključak: Trofazni šuko
- › Max. opterećenje: 440 V~ / 16 A
- › Montaža: Na kabel nazad
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Za presek kablova do 2.5 mm<sup>2</sup> čiji ukupan prečnik ne prelazi 13 mm



TEHNOELEKTRO®

**3FUP/BK**

- › Boja: Crna

**3FUP/WH**

- › Boja: Bela

**Trofazni utikač**

- › Priključak: Trofazni šuko
- › Max. opterećenje: 440 V~ / 16 A
- › Montaža: Na kabel nazad
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Za presek kablova do 2.5 mm<sup>2</sup> čiji ukupan prečnik ne prelazi 13 mm

**Utičnica za kabel****AC1A**

- › Priključak: Tropolni
- › Max. opterećenje: 230 V~ / 10 A / 2300 W
- › Boja: Crna
- › Montaža: Vijčana
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20

**Utičnica za kabel****AC1D**

- › Priključak: Tropolni
- › Max. opterećenje: 230 V~ / 10 A / 2300 W
- › Boja: Crna
- › Montaža: Vijčana
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20

**Utičnica za ugradnju****AC2A**

- › Priključak: Tropolni
- › Max. opterećenje: 230 V~ / 10 A / 2300 W
- › Boja: Crna
- › Montaža: Ugradna lemna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20

**Utičnica za ugradnju****AC2D**

- › Priključak: Tropolni
- › Max. opterećenje: 230 V~ / 10 A / 2300 W
- › Boja: Crna
- › Montaža: Ugradna lemna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20

**Utičnica za napajanje sa kabelom****SN10-CB**

- › Priključak: 2.1 / 5.5
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa kabelom 20 cm

**Utičnica za napajanje sa kabelom****SN10K-CB**

- › Priključak: 2.1 / 5.5
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa kabelom 20 cm



#### Utičnica za napajanje SN10K

- › Priključak: 2.1 / 5 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



#### Utičnica za napajanje SN10KL

- › Priključak: 2.1 / 5.5 / 11 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Sa klemnom
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



#### Utičnica za napajanje SN2

- › Priključak: 0.7x2.5x9 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa produžetkom



#### Utičnica za napajanje SN3

- › Priključak: 1.0x3.8x10 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa produžetkom



#### Utičnica za napajanje SN4

- › Priključak: 1.4x3.5x10 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa produžetkom



#### Utičnica za napajanje SN10

- › Priključak: 2.1x5.5x14 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa produžetkom



#### Utičnica za napajanje SN12

- › Priključak: 2.5x5.5x14 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa produžetkom



#### Utičnica za napajanje SN14

- › Priključak: 3.1x6.3x10 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa produžetkom



#### Utičnica za napajanje SN10MKL

- › Priključak: 2.1 / 5.5 mm
- › Boja: Crna
- › Montaža: Sa klemnom
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



#### Utičnica za napajanje

- › Boja: Crna
- › Montaža: Ugradna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20

#### SN10E

- › Priključak: 2.1x5.5 mm

#### SN12E

- › Priključak: 2.5x5.5 mm



#### Utičnica za napajanje

- › Boja: Crna
- › Montaža: Ugradna
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP20

#### SN10M

- › Priključak: 2.1x5.5 mm

#### SN12M

- › Priključak: 2.5x5.5 mm



### Utikač za kabel autoupaljača sa osiguračem

WS20

- › Priključak: Auto upaljač
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa podnožjem i osiguračem



### Utikač za kabel autoupaljača

WS10

- › Priključak: Auto upaljač
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



### Utičnica za kabel autoupaljača

WS11


- › Priključak: Auto upaljač
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Boja: Crna
- › Montaža: Na kabel
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20



### Utikač za autoupaljač sa prekidačem

91998

- › Priključak: Auto upaljač
- › Max. opterećenje: 24V DC
- › Boja: Crna
- › Montaža: Ugradna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › IP zaštita: IP20
- › Ostale napomene: Sa prekidačem

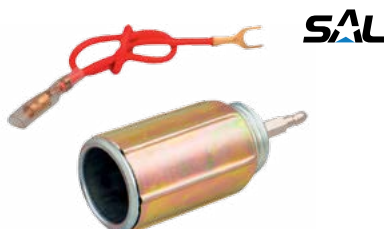

### Ugradna utičnica za auto upaljač

90212

- › Priključak: Auto upaljač
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Boja: Žuta
- › Montaža: Ugradna
- › Materijal kućišta: Metal
- › IP zaštita: IP20



### AC adapter utikač

AC03

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A / 2500 W
- › Broj priključaka: 1
- › Tip utikača: US
- › Tip utičnice: EU
- › Ostale napomene: Ne pretvara napon



### Uzemljeni adapter priključci za putovanja

AC04/4

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 6 A / 1380 W
- › Broj priključaka: 4
- › Tip utikača: EU / US
- › Tip utičnice: GS / UK / USA
- › Ostale napomene: Ne pretvara napon



### Univerzalni strujni adapter

UNIADP

- › Broj priključaka: 1
- › Tip utikača: EU
- › Tip utičnice: US / UK / AU
- › Ostale napomene: Ne pretvara napon



### Adapter utikač

AC220/110HQ

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 2.5 A
- › Broj priključaka: 1
- › Tip utikača: EU 230 V~
- › Tip utičnice: EU 110 V~
- › Ostale napomene: Ne pretvara napon



### Adapter priključci za putovanje

AC05

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 7 A / 1750 W
- › Broj priključaka: 5
- › Tip utikača: IT / AUS / USA / UK / CH
- › Tip utičnice: GS
- › Ostale napomene: Ne pretvara napon



### Adapter utikač

AC220/110

- › Max. opterećenje: 250 V~ / 2.5 A
- › Broj priključaka: 1
- › Tip utikača: EU 230 V~
- › Tip utičnice: EU 110 V~
- › Ostale napomene: Ne pretvara napon



brennstuhl®

2019

### Vremenski prekidač - dnevni 1506160048

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3500 W
- › Vremenski raspon: 15 min / 24 sata
- › IP zaštita: IP20
- › Radna temperatura: 0°C do +40°C
- › Dimenzije: 120x70x60 mm



brennstuhl®

2019

### Vremenski prekidač - dnevni 1506450

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3500 W
- › Vremenski raspon: 15 min / 24 sata
- › IP zaštita: IP20
- › Radna temperatura: 0°C do +40°C
- › Dimenzije: 120x80x70 mm



brennstuhl®



2019

### Vremenski prekidač - dnevni 1506170

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3500 W
- › Vremenski raspon: 15 min / 24 sata
- › IP zaštita: IP44
- › Radna temperatura: 0°C do +40°C
- › Dimenzije: 120x80x70 mm



brennstuhl®



2019

### Vremenski prekidač - dnevni 1506460

- › Napajanje: 220-240 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3500 W
- › Vremenski raspon: 15 min / 24 sata
- › IP zaštita: IP44
- › Radna temperatura: 0°C do +40°C
- › Dimenzije: 120x80x70 mm



PRSTO

### Vremenski prekidač - dnevni TG3P

- › Napajanje: 230 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3680 W (omski potrošač); 2 A / 480 W (induktivni potrošač)
- › Vremenski raspon: 15 min / 24 sata
- › IP zaštita: IP20
- › Radna temperatura: 0°C do +40°C
- › Dimenzije: 120x75x90 mm



brennstuhl®

2019

### Digitalni vremenski prekidač 3680W 1507500

- › Napajanje: 230 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3680 W
- › Vremenski raspon: 1 min - 168 sati
- › Broj programa: 20
- › Akumulator za memoriju: Ni-MH punjivi akumulator
- › IP zaštita: IP20
- › Radna temperatura: 0°C do +40°C
- › Dimenzije: 143x92x80 mm



PRSTO

### Digitalni vremenski prekidač 3680W TM02

- › Napajanje: 230 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3680 W (omski potrošač); 2 A / 480 W (induktivni potrošač)
- › Vremenski raspon: 1 min - 168 sati
- › Broj programa: 16
- › Akumulator za memoriju: Ni-MH punjivi akumulator
- › IP zaštita: IP20
- › Radna temperatura: 0°C do +50°C
- › Dimenzije: 145x75x75 mm



PRSTO

### Digitalni vremenski prekidač 3680W TM03

- › Napajanje: 230 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3680 W (omski potrošač); 2 A / 480 W (induktivni potrošač)
- › Vremenski raspon: 1 min - 168 sati
- › Broj programa: 16
- › Akumulator za memoriju: Ni-MH punjivi akumulator
- › IP zaštita: IP20
- › Radna temperatura: 0°C do +50°C
- › Dimenzije: 110x55x70 mm



### Digitalni vremenski prekidač 3600W DT-DIN2

- › Napajanje: 230 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3600 W (omski potrošač); 2 A / 480 W (induktivni potrošač)
- › Vremenski raspon: 1 min i više
- › Broj programa: 8
- › Akumulator za memoriju: Ni-MH 1.2 V / 40 mAh
- › Montaža na DIN šinu: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Radna temperatura: -10°C do +40°C
- › Dimenzije: 90x60x35 mm



home



### Digitalni vremenski prekidač 3500W TD01

- › Napajanje: 250 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3680 W (omski potrošač); 2 A / 460 W (induktivni potrošač)
- › Vremenski raspon: 1 min pa naviše
- › Broj programa: 8
- › Akumulator za memoriju: Ni-MH 1.2 V
- › IP zaštita: IP20
- › Radna temperatura: -10°C do +40°C

home



### Digitalni vremenski prekidač 3500W TD10

- › Napajanje: 250 V~
- › Max. opterećenje: 16 A / 3680 W (omski potrošač); 2 A / 460 W (induktivni potrošač)
- › Vremenski raspon: 1 min pa naviše
- › Broj programa: 8
- › Akumulator za memoriju: Ni-MH 1.2 V
- › IP zaštita: IP44
- › Radna temperatura: -10°C do +40°C



brennenstuhl®



### Merač potrošnje električne energije 1506600

- › Napajanje: 230 V~; 3 x 1.5 V LR44/AG13 baterije (u sklopu)
- › Max. opterećenje: 16 A / 3600 W
- › Merenje: Napon (190-276 V~); struja (0.01-16 A); snaga (0.2-3600 W); potrošnja (0-9999.9 kWh); frekvencija (45-65 Hz)
- › IP zaštita: IP20

2019

PROSTO



### Merač potrošnje električne energije PM001

- › Napajanje: 230 V~; LR44 baterija (u sklopu)
- › Max. opterećenje: 16 A / 3680 W
- › Merenje: Struja (0-16 A); snaga (2-3680 W); potrošnja (0.000-9999 kWh)
- › IP zaštita: IP20

brennenstuhl®



### Strujna utičnica sa daljinskim upravljačem 1 + 3 RC-CE1-3001DE3726

- › Napajanje: 230 V~ (utičnica); 1 x 3 V CR2032 baterija, u sklopu (daljinski upravljač)
- › Max. opterećenje: 230 V~ / 1000 W
- › Domet na otvorenom: 25 m
- › Radna frekvencija: 433.9 MHz
- › Set: 1 daljinski + 3 utičnice
- › Broj kanala: 8
- › IP zaštita: IP20



2019

home



### Strujna utičnica za daljinsko upravljanje TH1

- › Napajanje: 250 V~
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 5 A / 1150 W
- › Domet na otvorenom: 25 m
- › Radna frekvencija: 433.9 MHz
- › Set: 1 utičnica
- › IP zaštita: IP20

433,9 MHz

home



### Strujna utičnica za daljinsko upravljanje TH111

- › Napajanje: 250 V~ (utičnica); 1 x 12 V 23A baterija, u sklopu (daljinski upravljač)
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 5 A / 1150 W
- › Domet na otvorenom: 25 m
- › Radna frekvencija: 433.9 MHz
- › Set: 1 daljinski + 1 utičnica
- › Broj kanala: 32
- › IP zaštita: IP20

433,9 MHz

home



### Strujna utičnica za daljinsko upravljanje TH113

- › Napajanje: 250 V~ (utičnica); 1 x 12 V 23A baterija, u sklopu (daljinski upravljač)
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 5 A / 1150 W
- › Domet na otvorenom: 25 m

433,9 MHz

home

- › Radna frekvencija: 433.9 MHz
- › Set: 1 daljinski + 3 utičnice
- › Broj kanala: 32
- › IP zaštita: IP20



### Stabilizator napona

- › Ulazni napon: 140-260 V~
- › Izlazni napon: 220 V~ (± 8 %)
- › Displej: Da
- › Efikasnost: 0.98
- › Faza: Monofazni
- › Tehnologija: Digitalni sklop, relej tip
- › Priključci: 1 x šuko izlaz (CEE 7/4)
- › Dimenzije: 295x140x188 mm

#### SDR-2000VA

- › Izlazna snaga: 1400 W

2000VA  
1400W

#### SDR-1000VA

- › Izlazna snaga: 700 W

1000VA  
700W



### Stabilizator napona

#### SDC-2000VA

- › Ulazni napon: 140-260 V~
- › Izlazni napon: 220 V~ (± 3 %)
- › Izlazna snaga: 1400 W
- › Displej: Da
- › Efikasnost: 0.98

- › Faza: Monofazni
- › Tehnologija: Digitalni sklop, servo motor
- › Priključci: 1 x šuko izlaz (CEE 7/4)
- › Dimenzije: 335x172x215 mm

2000VA  
1400W



### Stabilizator napona

#### SDC-5000VA

- › Ulazni napon: 140-260 V~
- › Izlazni napon: 220 V~ (±3%)
- › Izlazna snaga: 3500 W
- › Displej: Da

- › Efikasnost: 0.98
- › Faza: Monofazni
- › Tehnologija: Digitalni sklop, servo motor
- › Dimenzije: 352x220x256mm

5000VA  
3500W



### Stabilizator napona

#### GDR-5000VA

- › Ulazni napon: 100-260 V~ / 80-145 V~
- › Izlazni napon: 220 / 230 / 120 V~ (± 8 %)
- › Izlazna snaga: 3500 W
- › Displej: Da

- › Efikasnost: 0.98
- › Faza: Monofazni
- › Tehnologija: Digitalni sklop, relej tip
- › Dimenzije: 385x305x245 mm

5000VA  
3500W



### Stabilizator napona

- › Ulazni napon: 140-270 V~
- › Izlazni napon: 220 V~ (± 8 %)
- › Efikasnost: 0.98
- › Faza: Monofazni
- › Tehnologija: Transformator, relej tip
- › Priključci: IEC ulaz i IEC izlaz sa šuko ulazom za napon
- › Zaštita: Circuit breaker
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Dimenzije: 130x140x123 mm

#### EG-AVR-0801

- › Izlazna snaga: 480 W


800VA  
480W

#### EG-AVR-0501

- › Izlazna snaga: 300 W

500VA  
300W

energenie



### Stabilizator napona

#### EG-AVR-D500-01

- › Ulazni napon: 140-260 V~
- › Izlazni napon: 220 V~ (± 8 %)
- › Izlazna snaga: 300 W
- › Displej: Da

- › Faza: Monofazni
- › Tehnologija: Transformator, relej tip
- › Priključci: 1 x šuko izlaz (CEE 7/4)
- › Dimenzije: 210x140x118 mm

500VA  
300W

energenie



### Stabilizator napona

#### EG-AVR-D1000-01

- › Ulazni napon: 140-260 V~
- › Izlazni napon: 220 V~ (± 8 %)
- › Izlazna snaga: 600 W
- › Displej: Da

- › Faza: Monofazni
- › Tehnologija: Transformator, relej tip
- › Priključci: 1 x šuko izlaz (CEE 7/4)
- › Dimenzije: 210x140x118 mm

1000VA  
600W

energenie



### UPS uređaj

- › Ulazni napon: 220 V~
- › Izlazni napon: 220 V~
- › Vreme backup režima: 20 min
- › Vreme punjenja: 12 h
- › Priključci: 2 x šuko izlaz (CEE7/4)
- › Dimenzije: 100x280x140 mm

#### EG-UPS-B650

- › Snaga: 390 W
- › Akumulator: 12 V / 7 Ah

390W

#### EG-UPS-B850

- › Snaga: 510 W
- › Akumulator: 12 V / 8 Ah

510W

energenie



### UPS uređaj

#### UPS-PC-1202AP

- › Ulazni napon: 162 - 295 V~
- › Izlazni napon: 188 - 254 V~
- › Snaga: 720 W
- › Vreme backup režima: 20 min
- › Akumulator: 2 x 12 V / 7 Ah

- › Vreme punjenja: 12 h
- › Priključci: 1 x C14 ulaz, 4 x C13 izlaz, 2 x RJ11 telefonske utičnice, USB-BF konektor
- › Dimenzije: 382x222x124 mm

720W

energenie



### Ispravljač

#### MW2P100

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 110 V~
- › Snaga: 100 W
- › Napojni kabel: Da

- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 84x70x114 mm

100W

home



### Naponski pretvarač

#### MC-200

- Po nestanku struje iz mreže, automatski sa akumulatora od 12V pretvara jednosmernu struju u naizmeničnu od 230V~/50Hz kojom napaja uređaj povezan sa pretvaračem
- Po povratku struje, akumulator se automatski dopunjava
- Isporučuje se bez akumulatora
- Ulazni napon: 12V DC / 230 V~
- Izlazni napon: 230 V~
- Snaga: 200 W
- Napojni kabel: Kabel sa akumulatorskim klemnama
- IP zaštita: IP20
- Materijal kućišta: Metal

200W



### Naponski pretvarač

#### MC-200/500W

- Po nestanku struje iz mreže, automatski sa akumulatora od 12V pretvara jednosmernu struju u naizmeničnu od 230V~/50Hz kojom napaja uređaj povezan sa pretvaračem
- Po povratku struje, akumulator se automatski dopunjava
- Isporučuje se bez akumulatora
- Ulazni napon: 12V DC / 230 V~
- Izlazni napon: 230 V~
- Snaga: 500 W
- Napojni kabel: Kabel sa akumulatorskim klemnama
- IP zaštita: IP20
- Materijal kućišta: Metal

500W



### Naponski pretvarač

#### MC-200B

- Po nestanku struje iz mreže, automatski sa akumulatora od 12V pretvara jednosmernu struju u naizmeničnu od 230V~/50Hz kojom napaja uređaj povezan sa pretvaračem
- Po povratku struje, akumulator se automatski dopunjava
- Kao izvor napajanja se koristi akumulator od 18Ah koji je ugrađen u uređaj
- Ulazni napon: 12V DC / 230 V~
- Baterija: Ugrađena, 12 V / 18 Ah
- Izlazni napon: 230 V~
- Snaga: 100 W (konstantna opteretljivost) / 200 W (u pik)
- IP zaštita: IP20
- Materijal kućišta: Metal

200W

12V  
18Ah

### Univerzalni laptop ispravljač 19-20V

#### NBC90W

- Ulazni napon: 230 V~
- Izlazni napon: 19 / 19.5 / 20V DC
- Struja: 4.74 A / 4.62 A / 4.5 A
- Snaga: 90 W
- Zaštita od preopterećenja: Da
- Priključci: 8 kom.
- Dimenzije: 133x30x59 mm

home

19V-20V  
DC

### Univerzalni laptop ispravljač 6-15V

#### MW7H50GS

- Ulazni napon: 230 V~
- Izlazni napon: 6 / 7.5 / 9 / 12 / 13.5 / 15V DC
- Struja: 5 A
- Snaga: 90 W
- Zaštita od preopterećenja: Da
- Priključci: 6 kom.

home

6V-15V  
DC

### Univerzalni ispravljač za laptop 15-24V

#### NPA-DC1

- Ulazni napon: 11-14V DC
- Izlazni napon: 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24V DC
- Struja: 4 A
- Snaga: 80 W
- Zaštita od preopterećenja: Da
- Dužina kabela: 1.4 m + 350 mm
- Priključci: 8 kom.
- Dimenzije: 89x57.5x31 mm

GEMBIRD®

15V-24V  
DC



GEMBIRD®

15V-20V  
DC

**Univerzalni ispravljač za laptop 15 - 20V**  
NPA-AC5D

- › Ulazni napon: 100-240 V~
- › Izlazni napon: 15 / 16 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20V DC
- › Struja: 6 / 5.6 / 4.8 / 4.7 / 4.6 / 4.5 A
- › Snaga: 90 W
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › Priključci: 9 kom.



PROSTO

3V-12V  
DC

1000  
mA

2019

**Univerzalni strujni ispravljač 3-12V**  
UIS-12

- › Ulazni napon: 100-240 V~ / 0.2 A / 50-60 Hz
- › Izlazni napon: 3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 V / 12V DC, maks.1 A
- › Izlazna snaga: 12 W
- › Priključci: 2.5x0.7 mm / 3.0x1.1 mm / 3.5x1.35 mm / 4.0x1.7 mm / 5.5x2.1 mm / 5.5x2.5 mm
- › Efikasnost: >85%
- › Kabel: 0.3 mm<sup>2</sup> bakar
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Radna temperatura: 0°-40°C
- › Dimenzije: 65x44x75 mm



PROSTO

3V-12V  
DC

2100  
mA

2019

**Univerzalni strujni ispravljač 3-12V + USB**  
UIS-30

- › Ulazni napon: 100-240 V~ / 0.2 A / 50-60 Hz
- › Izlazni napon: 3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 V / 12V DC, maks. 2.1 A
- › USB priključak: 5 V / 1.2 A
- › Izlazna snaga: 30 W
- › Priključci: 2.5x0.7 mm / 3.0x1.1 mm / 3.5x1.35 mm / 4.0x1.7 mm / 5.5x2.1 mm / 5.5x2.5 mm
- › Efikasnost: >85%
- › Kabel: 0.3 mm<sup>2</sup> bakar
- › Dužina kabela: 1.2 m
- › Radna temperatura: 0°-40°C
- › Dimenzije: 65x44x75 mm



home

3V-12V  
DC

2250  
mA

**Univerzalni strujni ispravljač 3-12V**  
MW3IP25

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V DC
- › Struja: 2250 mA
- › Priključci: 6 kom.
- › Dimenzije priključaka: 2.5 / 3.5 / 3.5x1.35 / 5x2.1 / 5.5x1.5 / 5.5x2.5 mm



home

3V-12V  
DC

1500  
mA

**Univerzalni strujni ispravljač 3-12V**  
MW3R15

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V DC
- › Struja: 1500 mA
- › Priključci: 6 kom.
- › Dimenzije priključaka: 2.5 / 3.5 / 3.5x1.35 / 5x2.1 / 5.5x1.5 / 5.5x2.5 mm



home

3V-12V  
DC

1000  
mA

**Univerzalni strujni ispravljač 3-12V**  
MW3K10

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V DC
- › Struja: 1000 mA
- › Priključci: 6 kom.
- › Dimenzije priključaka: 2.5 / 3.5 / 3.5x1.35 / 5x2.1 / 5.5x1.5 / 5.5x2.5 mm



### Univerzalni strujni ispravljač 3-12V

MW3N06

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V DC
- › Struja: 600 mA
- › Priključci: 6 kom.
- › Dimenzije priključaka: 2.5 / 3.5 / 3.5x1.35 / 5x2.1 / 5.5x1.5 / 5.5x2.5 mm

3V-12V  
DC

600  
mA



### Komplet priključaka za ispravljač

MW8XC2

- › Priključci: 8 kom.
- › Dimenzije priključaka: 2.5 / 3.5 / 0.75x2.35 / 1.35x3.5 / 1.7x4 / 2.1x5 / 1.5x5.5 / 2.5x5.5 mm



### Strujni ispravljač 12V/1000mA

NK120P100

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 1 A
- › Snaga: 12 W
- › Napojni kabel: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 2.1x5.5 mm (priključak)

PROSTO

12V  
DC

1000  
mA



### Strujni ispravljač 12V/500mA

NL120P050

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0.5 A
- › Snaga: 6 W
- › Napojni kabel: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 2.1x5.5 mm (priključak)

12V  
DC

500  
mA



### Strujni ispravljač 12V/300mA

NF120P030

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0.3 A
- › Snaga: 3.6 W
- › Napojni kabel: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 2.1x5.5 mm (priključak)

12V  
DC

300  
mA



**Ispravljač 12V-1A**  
RS-12/1

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 1 A
- › Snaga: 12 W
- › Napojni kabel: Da
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 2.1x5.5 mm (priključak)

12V  
DC

1000  
mA

12W



**Ispravljač 12V-2A**  
RS-12/2

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 2 A
- › Snaga: 24 W
- › Napojni kabel: Da
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 2.1x5.5 mm (priključak)

12V  
DC

2000  
mA

24W



**Ispravljač 12V-3A**  
RS-12/3

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 3 A
- › Snaga: 36 W
- › Napojni kabel: Da
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 2.1x5.5 mm (priključak)

12V  
DC

3000  
mA

36W



**Ispravljač 5V-2A**  
RS-5/2

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 5V DC
- › Struja: 2 A
- › Snaga: 10 W
- › Napojni kabel: Da
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 2.1x5.5 mm (priključak)

5V  
DC

2000  
mA

10W



**Ispravljač 12V-5A**  
RS-12/5

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 5 A
- › Snaga: 60 W
- › Napojni kabel: 0.8 m
- › Zaštita od preopterećenja: Da
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 35x60x113 (uredaj); 2.1x5.5 mm (priključak)

12V  
DC

5000  
mA

60W



PROSTO

**Ispravljač 24W IP20**  
PS-24-12AN

- › Ulazni napon: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 2 A
- › Snaga: 24 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 105% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.8
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Radna temperatura: -20°C do +60°C
- › Dimenzije: 115x45x28 mm

12V  
DC

2000  
mA

24W

PROSTO



**Ispravljač 36W IP20**  
PS-36-12AN

- › Ulazni napon: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 3 A
- › Snaga: 36 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 105% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.8
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Radna temperatura: -20°C do +60°C
- › Dimenzije: 140x45x28 mm

12V  
DC

3000  
mA

36W

PROSTO



**Ispravljač 48W IP20**  
PS-48-12AN

- › Ulazni napon: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 4 A
- › Snaga: 48 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 105% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.8
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Radna temperatura: -20°C do +60°C
- › Dimenzije: 160x49x32 mm

12V  
DC

4000  
mA

48W

PROSTO



**Ispravljač 60W IP20**  
PS-60-12AN

- › Ulazni napon: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 5 A
- › Snaga: 60 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 105% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.75
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Radna temperatura: -20°C do +60°C
- › Dimenzije: 191x65x38 mm

12V  
DC

5000  
mA

60W



PROSTO

12V  
DC3000  
mA

36W

### Ispravljač 36W IP67 PS-36-12PF

- Ulazni napon: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- Izlazni napon: 12V DC
- Struja: 3 A
- Snaga: 36 W
- Napojni kabel: Da
- Zaštita od preopterećenja: Preko 105% od deklarisanog napona
- Efikasnost: 0.83
- IP zaštita: IP67
- Materijal kućišta: Plastika
- Radna temperatura: -20°C do +60°C
- Dimenzije: 149x43x32 mm



PROSTO

12V  
DC5000  
mA

60W

### Ispravljač 60W IP67 PS-60-12PF

- Ulazni napon: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- Izlazni napon: 12V DC
- Struja: 5 A
- Snaga: 60 W
- Napojni kabel: Da
- Zaštita od preopterećenja: Preko 105% od deklarisanog napona
- IP zaštita: IP67
- Materijal kućišta: Plastika
- Radna temperatura: -20°C do +60°C
- Dimenzije: 165x43x32 mm



PROSTO

12V  
DC8300  
mA

100W

### Ispravljač 100W IP67 PS-100-12PF

- Ulazni napon: 100-240 V~ / 50-60 Hz
- Izlazni napon: 12V DC
- Struja: 8.3 A
- Snaga: 100 W
- Napojni kabel: Da
- Zaštita od preopterećenja: Preko 105% od deklarisanog napona
- Efikasnost: 0.84
- IP zaštita: IP67
- Materijal kućišta: Plastika
- Radna temperatura: -20°C do +60°C
- Dimenzije: 192x52x37 mm

MW  
MEAN WELL12V  
DC3000  
mA

35W

### Ispravljač 36W IP66 LPV-35-12

- Ulazni napon: 90-264 V~ / 47-63 Hz
- Izlazni napon: 12V DC
- Struja: 3 A
- Snaga: 35 W
- Napojni kabel: Da
- Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona
- Efikasnost: 0.84
- IP zaštita: IP67
- Materijal kućišta: Plastika
- Radna temperatura: -30°C do +70°C
- Dimenzije: 148x40x30 mm

MW  
MEAN WELL12V  
DC5000  
mA

60W

### Ispravljač 60W IP67 LPV-60-12

- Ulazni napon: 90-264 V~ / 47-63 Hz
- Izlazni napon: 12V DC
- Struja: 0-5 A
- Snaga: 60 W
- Napojni kabel: Da
- Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona
- Efikasnost: 0.83
- IP zaštita: IP67
- Materijal kućišta: Plastika
- Radna temperatura: -30°C do +70°C
- Dimenzije: 162.5x42.5x32 mm

MW  
MEAN WELL12V  
DC8500  
mA

100W

### Ispravljač 100W IP67 LPV-100-12

- Ulazni napon: 90-264 V~ / 47-63 Hz
- Izlazni napon: 12V DC
- Struja: 0-8.5 A
- Snaga: 100 W
- Napojni kabel: Da
- Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona
- Efikasnost: 0.85
- IP zaštita: IP67
- Materijal kućišta: Plastika
- Radna temperatura: -25°C do +70°C
- Dimenzije: 190x52x37 mm

2019

MW  
MEAN WELL12V  
DC10000  
mA

120W

### Ispravljač 150W IP67 LPV-150-12

- Ulazni napon: 180-305 V~ / 47-63 Hz
- Izlazni napon: 12V DC
- Struja: 0-10 A
- Snaga: 120 W
- Napojni kabel: Da
- Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona
- Efikasnost: 0.87
- IP zaštita: IP67
- Materijal kućišta: Plastika
- Radna temperatura: -25°C do +65°C
- Dimenzije: 191x63x37.5 mm



12V  
DC

5A

60W

**Ispravljač za LED trake 60W****PS-60-12**

- › Ulazni napon: 220 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 5 A
- › Snaga: 60 W
- › Zaštita od preopterećenja: 105-150% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.8
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Radna temperatura: -25°C do +45°C
- › Dimenzije: 110x78x36 mm

24V  
DC

5A

60W

**Ispravljač za LED trake 60W****PS-60-24**

- › Ulazni napon: 220 V~ (±15%)
- › Izlazni napon: 24V DC
- › Struja: 2.5 A
- › Snaga: 60 W
- › Zaštita od preopterećenja: 105-150% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.8
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Radna temperatura: -25°C do +45°C
- › Dimenzije: 160x98x38 mm

24V  
DC

10A

120W

**Ispravljač za LED trake 120w****PS-120-12**

- › Ulazni napon: 220 V~
- › Izlazni napon: 10.8-13.2V DC
- › Struja: 10 A
- › Snaga: 120 W
- › Zaštita od preopterećenja: 105-150% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.8
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 199x98x42 mm

12V  
DC

16,7A

200W

**Ispravljač za LED trake 200w****PS-200-12**

- › Ulazni napon: 220 V~
- › Izlazni napon: 10.8-13.2V DC
- › Struja: 16.7 A
- › Snaga: 200 W
- › Zaštita od preopterećenja: 105-150% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.82
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 200x110x50 mm

12V  
DC

10A

120W

**Razvodni orman sa napajanjem 120W****PS-120-12CCTV**

- › Ulazni napon: 220 V~ (±15%)
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 10 A
- › Snaga: 120 W
- › Zaštita od preopterećenja: 105-150% od deklarirane snage i napona
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 236x206x56 mm

12V  
DC

30A

360W

**Ispravljač za LED trake 360W****PS-350-12**

- › Ulazni napon: 220 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 30 A
- › Snaga: 360 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110% od deklarirane snage i napona
- › Efikasnost: 0.84
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 200x110x50 mm

12V  
DC

3A

36W

### Ispravljač za LED trake 36W RS-35-12

- › Ulazni napon: 88-264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-3 A
- › Snaga: 36 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 84.5%
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 99x82x36 mm

12V  
DC

4,2A

50W

### Ispravljač za LED trake 50W RS-50-12

- › Ulazni napon: 88-264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-4.2 A
- › Snaga: 50 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 84.5%
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 99x97x36 mm

12V  
DC

8,5A

100W

### Ispravljač za LED trake 102W RS-100-12

- › Ulazni napon: 86-264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-8.5 A
- › Snaga: 100 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 0.81
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 159x97x38 mm

12V  
DC

12,5A

150W

2019

### Ispravljač za LED trake 150W RS-150-12

- › Ulazni napon: 230 V~
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-12.5 A
- › Snaga: 150 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 0.83
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 199x98x38 mm

12V  
DC

3A

36W

2019

### Ispravljač za LED trake 35W LRS-35-12

- › Ulazni napon: 86-264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-3 A
- › Snaga: 35 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 0.86
- › IP zaštita: IP22
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 99x82x30 mm

12V  
DC

4,2A

50W

2019

### Ispravljač za LED trake 50W LRS-50-12

- › Ulazni napon: 86-264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-4.2 A
- › Snaga: 50 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanog napona i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 0.89
- › IP zaštita: IP22
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 99x82x30 mm



12V  
DC

6A

72W

2019

**Ispravljač za LED trake 75W**  
LRS-75-12

- › Ulazni napon: 85~264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-6 A
- › Snaga: 72 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanane snage i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 0.89
- › IP zaštita: IP22
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 99x97x30 mm



12V  
DC

8,5A

100W

2019

**Ispravljač za LED trake 100W**  
LRS-100-12

- › Ulazni napon: 86~264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-8.5 A
- › Snaga: 100 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanane snage i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 0.89
- › IP zaštita: IP22
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 129x97x30 mm



12V  
DC

12,5A

150W

2019

**Ispravljač za LED trake 150W**  
LRS-150-12

- › Ulazni napon: 86~264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-12.5 A
- › Snaga: 150 W
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 110-150% od deklarisanane snage i 115-135% od deklarisanog napona
- › Efikasnost: 87.5%
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Metal
- › Dimenzije: 159x97x30 mm



3,5A

45W

**Ispravljač 42W**  
DR-4512

- › Ulazni napon: 85-264 V~ / 47-63 Hz
- › Izlazni napon: 10.8-13.2V DC
- › Struja: 0-3.5 A
- › Snaga: 45 W
- › Zaštita od preopterećenja: 105% - 150% od deklarisanane snage i napona
- › IP zaštita: IP20
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 93x78x67 mm



18W

2019

**Ispravljač 12V 18W IP67**


- › Ulazni napon: 90-264 V~ / 47-63 Hz
- › Snaga: 18 W
- › Napojni kabel: Da
- › Zaštita od preopterećenja: Preko 105% od deklarisanane snage i 115-135% od deklarisanog napona
- › IP zaštita: IP67
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Dimenzije: 140x30x22 mm

- LPH-18-12**
- › Izlazni napon: 12V DC
- › Struja: 0-1.5 A
- › Efikasnost: 0.77

12V  
DC

- LPH-18-24**
- › Izlazni napon: 24V DC
- › Struja: 0-0.75 A
- › Efikasnost: 0.82

24V  
DC

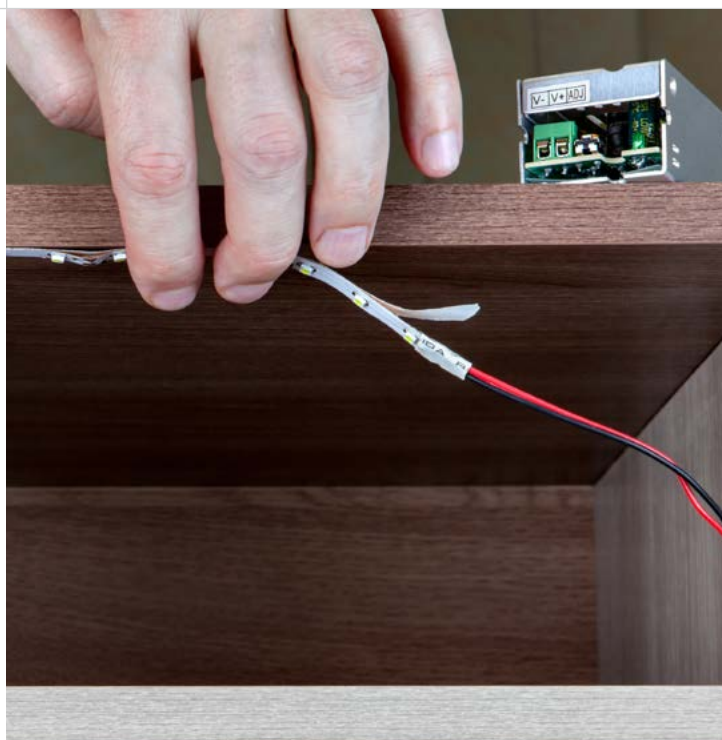



### Spiralni organizator kablova

- › Boja: Providan
- › Pakovanje: 10 m

#### SWBKS-10

- › Prečnik: 8 - 60 mm

#### SWBKS-12

- › Prečnik: 9 - 65 mm

#### SWBKS-15

- › Prečnik: 12 - 70 mm

#### SWBKS-19

- › Prečnik: 25 - 100 mm



### Spiralni organizator kablova

- › Boja: Crna
- › Pakovanje: 10 m

#### SWBKS-10BLACK

- › Prečnik: 7.5 - 60 mm

#### SWBKS-12BLACK

- › Prečnik: 9 - 65 mm

#### SWBKS-19BLACK

- › Prečnik: 25 - 100 mm



### PVC kablovski kanal

- › Boja: Bela
- › Materijal: Plastika
- › Dužina: 2000 mm

#### KK12x12

- › Dimenzije: 12x12 mm

#### KK25x16

- › Dimenzije: 24x16 mm

#### KK40x25

- › Dimenzije: 40x25 mm

#### KK15x10

- › Dimenzije: 15x10 mm

#### KK25x25

- › Dimenzije: 25x25 mm

#### KK60x40

- › Dimenzije: 60x40 mm

#### KK16x16

- › Dimenzije: 16x16 mm

#### KK40x40

- › Dimenzije: 40x40 mm

#### KK60x60

- › Dimenzije: 60x60 mm



### Razvodna kutija RK85

- › Materijal: Plastika
- › IP zaštita: IP55
- › Dimenzije: 85x85x50 mm



### Razvodna kutija RK100

- › Materijal: Plastika
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 100x100x70 mm



### Razvodna kutija RK150

- › Materijal: Plastika
- › IP zaštita: IP65
- › Dimenzije: 150x150x70 mm



### Keramička redna stezaljka RK-PM79B

- › Broj polova: 1
- › Presek provodnika: 1.5 mm<sup>2</sup>
- › Materijal kućišta: Keramika



### Redna stezaljka

#### RK-PM80

- › Broj polova: 2
- › Presek provodnika: 2.5 mm<sup>2</sup>

#### RK-PM84

- › Broj polova: 3
- › Presek provodnika: 1.5 mm<sup>2</sup>

#### RK-PM82

- › Broj polova: 2
- › Presek provodnika: 6 mm<sup>2</sup>

#### RK-PM85

- › Broj polova: 3
- › Presek provodnika: 2.5 mm<sup>2</sup>

#### RK-PM83

- › Broj polova: 2
- › Presek provodnika: 10 mm<sup>2</sup>

#### RK-PM86

- › Broj polova: 3
- › Presek provodnika: 4 mm<sup>2</sup>



### Redna stezaljka

- › Broj polova: 12
- › Materijal kućišta: Plastika

#### RST6,0-HPE

- › Presek provodnika: 6.0 mm<sup>2</sup>

#### RST10-HPE

- › Presek provodnika: 10.0 mm<sup>2</sup>

#### RST2,5-HPE

- › Presek provodnika: 2.5 mm<sup>2</sup>

#### RST4,0-HPE

- › Presek provodnika: 4.0 mm<sup>2</sup>



#### NV1K/BK

- › Boja: Crna


#### NV1K/WH

- › Boja: Bela

### Međugajtanski prekidač

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 50 Hz / 4 A / 920 W




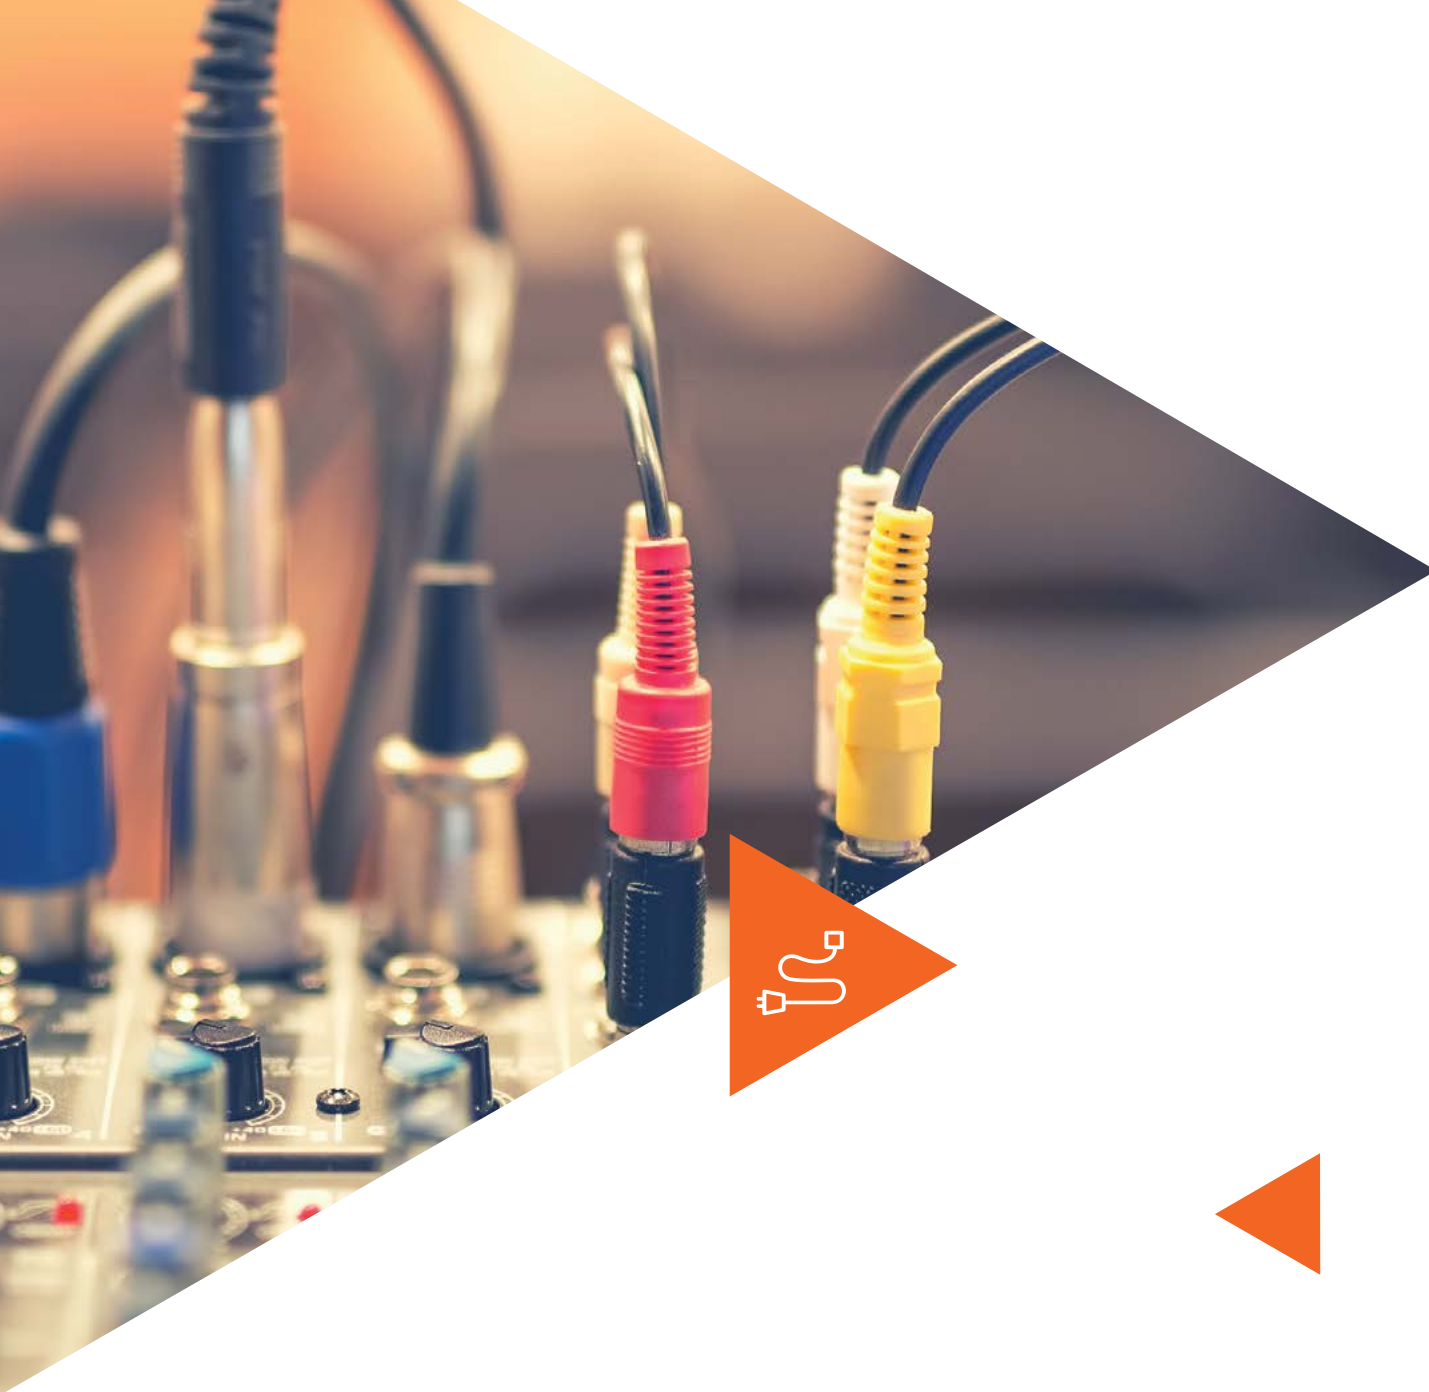

# KABLOVI I PRIKLJUČCI

Audio kablovi i priključci	279
Koaksijalni kablovi i priključci	287
Video kablovi i priključci	292
USB kablovi i adapteri	296
UTP/FTP kablovi	300
Telefonski kablovi i priključci	303
Priključci "banana" i "krokodil"	305
Prekidači i tasteri	308
Stakleni osigurači i pribor	311
Ventilatori za elektroniku	313



KLS serija - niti od  $\varnothing 0.15$  mm pobakreni aluminijum

KLS...



KLS...T

KL serija - niti od  $\varnothing 0.10$  mm čisti bakar bez kiseonika

KL...



KL...T

SLIKA	ŠIFRA	Dimenzija	OPIS	DUŽINA
1	KLS-0,15	2 × 0.15 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (9 × 0.15 mm), širina × visina: 3.6 × 1.8 mm	100 m/kotur
1	KLS-0,35	2 × 0.35 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (20 × 0.15 mm), širina × visina: 4.0 × 2.0 mm	100 m/kotur
1	KLS-0,5	2 × 0.5 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (29 × 0.15 mm), širina × visina: 4.4 × 2.2 mm	100 m/kotur
1	KLS-0,75	2 × 0.75 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (43 × 0.15 mm), širina × visina: 4.6 × 2.3 mm	100 m/kotur
1	KLS-1	2 × 1.0 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (57 × 0.15 mm), širina × visina: 5.6 × 2.8 mm	100 m/kotur
1	KLS-1,5	2 × 1.5 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (85 × 0.15 mm), širina × visina: 6.0 × 3.0 mm	100 m/kotur
2	KLS-0,5T	2 × 0.5 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (29 × 0.15 mm), širina × visina: 4.4 × 2.2 mm	100 m/kotur
2	KLS-0,75T	2 × 0.75 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (43 × 0.15 mm), širina × visina: 4.6 × 2.3 mm	100 m/kotur
2	KLS-1T	2 × 1.0 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (57 × 0.15 mm), širina × visina: 5.6 × 2.8 mm	100 m/kotur
2	KLS-1,5T	2 × 1.5 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (85 × 0.15 mm), širina × visina: 6.0 × 3.0 mm	100 m/kotur
2	KLS-2,5T	2 × 2.5 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (7 × 21 × 0.15 mm), širina × visina: 7.6 × 3.8 mm	50 m/kotur
2	KLS-4T	2 × 4.0 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (7 × 33 × 0.15 mm), širina × visina: 8.8 × 4.4 mm	50 m/kotur
2	KLS-6T	2 × 6.0 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (7 × 49 × 0.15 mm), širina × visina: 12.0 × 6.0 mm	25 m/kotur
3	KL-0,15	2 × 0.15 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (19 × 0.10 mm), širina × visina: 3.6 × 1.8 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
3	KL-0,35	2 × 0.35 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (45 × 0.10 mm), širina × visina: 4.0 × 2.0 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
3	KL-0,5	2 × 0.5 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (64 × 0.10 mm), širina × visina: 4.4 × 2.2 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
3	KL-0,75	2 × 0.75 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (96 × 0.10 mm), širina × visina: 4.6 × 2.3 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
3	KL-1	2 × 1.0 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (127 × 0.10 mm), širina × visina: 5.6 × 2.8 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
3	KL-1,5	2 × 1.5 mm <sup>2</sup>	Crveno-crni kabel za zvučnike, 2C × (7 × 27 × 0.10 mm), širina × visina: 6.0 × 3.0 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
4	KL-0,5T	2 × 0.5 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (64 × 0.10 mm), širina × visina: 4.4 × 2.2 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
4	KL-0,75T	2 × 0.75 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (96 × 0.10 mm), širina × visina: 4.6 × 2.3 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
4	KL-1T	2 × 1.0 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (127 × 0.10 mm), širina × visina: 5.6 × 2.8 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
4	KL-1,5T	2 × 1.5 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (7 × 27 × 0.10 mm), širina × visina: 6.0 × 3.0 mm, osnovne niti 0.1 mm	100 m/kotur
4	KL-2,5T	2 × 2.5 mm <sup>2</sup>	Transparentni kabel za zvučnike, 2C × (7 × 45 × 0.10 mm), širina × visina: 7.6 × 3.8 mm, osnovne niti 0.1 mm	50 m/kotu

Širmovani kabel - jednožilni  
KN4

- ▶ Glavni provodnik: 12 niti od 0.12 mm
- ▶ Širmovana pletenica: 28 niti od 0.12 mm
- ▶ Spoljna mera kabela: 2.8 mm
- ▶ Boja: Crna
- ▶ Pakovanje: 100 m / kotur
- ▶ Dimenzije: 1 × 0.14 mm<sup>2</sup>

Širmovani kabel - dvožilni  
KN6

- ▶ Glavni provodnik: 10 niti od 0.10 mm
- ▶ Širmovana pletenica: 28 niti od 0.12 mm
- ▶ Spoljna mera kabela: 2.8 × 5.6 mm
- ▶ Boja: Crna
- ▶ Pakovanje: 100 m / kotur
- ▶ Dimenzije: 2 × 0.08 mm<sup>2</sup>

Širmovani kabel - četvorožilni  
KN7

- ▶ Glavni provodnik: 10 niti od 0.10 mm
- ▶ Širmovana pletenica: 28 niti od 0.12 mm
- ▶ Spoljna mera kabela: 5.0 mm
- ▶ Boja: Crna
- ▶ Pakovanje: 100 m / kotur
- ▶ Dimenzije: 4 × 0.08 mm<sup>2</sup>



### Mikrofolnski kabel MC625/BK

- › Glavni provodnik: 31 niti od 0.12 mm
- › Širmovana pletenica: 128 niti od 0.12 mm
- › Spoljna mera kabela: 6.2 mm
- › Boja: Crna
- › Pakovanje: 50 m / kotur
- › Dimenzije: 2 x 0.35 mm<sup>2</sup>



### Audio kabel

- › Priključak A: 2 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

#### A3

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### A3-5

- › Dužina kabela: 5 m

#### A3-3

- › Dužina kabela: 3 m

#### A3-10

- › Dužina kabela: 10 m



### Audio kabel

- › Priključak A: 2 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

#### A11

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### A11-5

- › Dužina kabela: 5 m



### Audio kabel

- › Priključak A: 1 x 3.5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

#### A49

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### A49-2.5

- › Dužina kabela: 2.5 m

#### A49-5

- › Dužina kabela: 5 m

#### A49-10

- › Dužina kabela: 10 m

#### A49-15

- › Dužina kabela: 15 m

#### A49-20

- › Dužina kabela: 20 m



#### A49-1M

- › Dužina kabela: 1 m

#### A49-4M

- › Dužina kabela: 4 m

2019

### Audio kabel

- › Priključak A: 1 x 3.5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik



#### A3-1M

- › Dužina kabela: 1 m

#### A3-4M

- › Dužina kabela: 4 m

2019

### Audio kabel

- › Priključak A: 2 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik



### Video kabel 1 m A4-1M

- › Priključak A: 3 x RCA utikač
- › Priključak B: 3 x RCA utikač
- › Dužina kabela: 1 m
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćeni krajevi: Da

2019



### Audio kabel CABLE-470

- › Priključak A: 1 x 3.5 mm utičnica
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Dužina kabela: 0.2 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika





**Audio kabel**  
**AA49**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Dužina kabela: 0,2 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio kabel**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 1 x 3,5 mm utičnica
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

**A54-2,5**

- › Dužina kabela: 2,5 m

**A54-5**

- › Dužina kabela: 5 m



**Audio kabel**  
**A51-1M**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 1 x 3,5 mm utikač
- › Dužina kabela: 1 m
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik



**Audio kabel**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 1 x 3,5 mm utičnica
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik

**A54-2,5M**

- › Dužina kabela: 2,5 m

**A54-5M**

- › Dužina kabela: 5 m

2019



**A51**

- › Dužina kabela: 1,5 m

**Audio kabel**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 1 x 3,5 mm utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

**A51-5**

- › Dužina kabela: 5 m

**A51-10**

- › Dužina kabela: 10 m



**Audio kabel**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da

**KNA22200E10**

- › Dužina kabela: 1 m

**KNA22200E20**

- › Dužina kabela: 2 m

**KNA22200E30**

- › Dužina kabela: 3 m

**KNA22200E50**

- › Dužina kabela: 5 m

**KNA22200E100**

- › Dužina kabela: 10 m

2019



**Audio kabel**

- › Priključak A: 2 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

**SWOP24200E15**

- › Dužina kabela: 1,5 m

**SWOP24200E30**

- › Dužina kabela: 3 m

**SWOP24200E50**

- › Dužina kabela: 5 m

2019



**HiFi audio kabel**  
**A5-OFc/Y**

- › Priključak A: 1 x RCA utičnica
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Dužina kabela: 0,2 m
- › Boja: Crna

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik



### HiFi audio kabel A6-OFC/Y

- › Priključak A: 1 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Dužina kabela: 0.2 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik



### Audio kabel

- › Priključak A: 2 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik

### A30FC5-1,5

- › Dužina kabela: 1.5 m

### A30FC5-3

- › Dužina kabela: 3 m

### A30FC5-5

- › Dužina kabela: 5 m



### HiFi audio kabel

- › Priključak A: 2 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utikač
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik

### A30FC1-1,5

- › Dužina kabela: 3 m

### A30FC1-3

- › Dužina kabela: 3 m

### A30FC1-5

- › Dužina kabela: 5 m



### Optički kabel OPK2/1,5

- › Priključak A: 1 x toslink utikač 2.2 mm
- › Priključak B: 1 x toslink utikač 2.2 mm
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



### RCA11

- › Boja: Crna

### RCA12

- › Boja: Crvena

### RCA19

- › Boja: Žuta

### RCA utikač

- › Vrsta: RCA
- › Audio: Mono
- › Materijal kućišta: Plastika



### RCA utikač CC-010

- › Vrsta: RCA
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### RCA11G

### RCA12G

### RCA utikač

- › Vrsta: RCA
- › Audio: Mono
- › Boja: Zlatna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćen: Da



### RCA utikači - 2 kom. RCA11MF

- › Vrsta: RCA
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćen: Da
- › Ostale napomene: 2 komada u pakovanju



### RCA21

- › Boja: Crna

### RCA22

- › Boja: Crvena

### RCA utičnica

- › Vrsta: RCA
- › Audio: Mono
- › Materijal kućišta: Plastika



### RCA31

- › Boja: Crna

### RCA32

- › Boja: Crvena

### RCA utičnica

- › Vrsta: RCA
- › Audio: Mono
- › Materijal kućišta: Metal



### CBGP-B

- › Boja: Crna

### CBGP-R

- › Boja: Crvena

### RCA utičnica

- › Vrsta: RCA
- › Audio: Mono
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćen: Da



### 6,3 mm utikač SK2PU

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Ostale napomene: Pod uglom



### 6,3 mm utikač SK3PU

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Ostale napomene: Pod uglom



**6,3 mm utikač**  
**SK2PG**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Crvena
- › Materijal kućišta: Guma



**6,3 mm utikač**  
**SK2PO**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Crvena
- › Materijal kućišta: Metal



**6,3 mm utikač**  
**SK3PO**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crvena
- › Materijal kućišta: Metal



**3,5mm utikač**  
**SK5**

- › Vrsta: 3.5 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**3,5mm utikač**  
**SK4**

- › Vrsta: 3.5 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**6,3 mm utikač**  
**SK2**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**6,3mm utikač**  
**SK3**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**6,3mm utikač**  
**SK2M**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**6,3mm utikač**  
**SK3M**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**3,5mm utikač**  
**SK5M**

- › Vrsta: 3.5 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**3,5mm utikač**  
**SK4M**

- › Vrsta: 3.5 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**3,5mm utikač**  
**SK4P**

- › Vrsta: 3.5 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Pod uglom



**3,5mm utičnica**  
**SK5K**

- › Vrsta: 3.5 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**3,5mm utičnica**  
**SK4MK**

- › Vrsta: 3.5 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Metal



**6,3mm utičnica**  
**SK2K**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**6,3mm utičnica**  
**SK2EB**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**6,3mm utičnica**  
**SK3EB**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**6,3mm utičnica**  
**SK2E**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**6,3mm utičnica**  
**SK3E**

- › Vrsta: 6.3 mm
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Utičnica za mikrofonski**  
**4PKŽ**

- › Vrsta: 4 pola
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Utičnica za mikrofonski**  
**6PKŽ**

- › Vrsta: 6 polova
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Utičnica za mikrofonski**  
**8PKŽ**

- › Vrsta: 8 polova
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Utikač za mikrofonski**  
**4PMM**

- › Vrsta: 4 pola
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Utikač za mikrofonski**  
**5PMM**

- › Vrsta: 5 polova
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Utikač za mikrofonski**  
**6PMM**

- › Vrsta: 6 polova
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Utikač za mikrofonski**  
**8PMM**

- › Vrsta: 8 polova
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**SPEAKON priključak**  
**S1091**

- › Vrsta: Utikač
- › Montaža kablova: Vijčana
- › Boja: Crna / plava



**XLR utikač**  
**S23/BK**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utikač**  
**S23**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utikač**  
**S23-PRO**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utikač**  
**S25S**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utičnica**  
**S24/BK**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utičnica**  
**S24**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utičnica**  
**S24-PRO**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utičnica**  
**S24/5P**

- › Vrsta: XLR (5 polova)
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utičnica**  
**S25K**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**XLR utičnica**  
**S25K/BK**

- › Vrsta: XLR (3 pola)
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**AC18K**

- › Priključak A: 1 x RCA utičnica
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC18**

- › Priključak A: 1 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC19**

- › Priključak A: 1 x RCA utičnica
- › Priključak B: 1 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC-055**

- › Priključak A: 1 x RCA utikač
- › Priključak B: 1 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Crvena
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćen: Da
- › Ostale napomene: Pod uglom



**Audio adapter**  
**AC-027**

- › Priključak A: 2 x RCA utičnica
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**FC-024**

- › Priključak A: 1 x RCA utikač
- › Priključak B: 1 x F utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**AC12**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 1 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC4**

- › Priključak A: 1 x 6,3 mm utikač
- › Priključak B: 1 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC5**

- › Priključak A: 1 x 2,5 mm utikač
- › Priključak B: 1 x 3,5 mm utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC6**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 1 x 6,3 mm utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC9**

- › Priključak A: 1 x 6,3 mm utikač
- › Priključak B: 1 x 3,5 mm utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC9M**

- › Priključak A: 1 x 6,3 mm utikač
- › Priključak B: 1 x 3,5 mm utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna / siva
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćen: Da



**Audio adapter**  
**AC16**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x 3,5 mm utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter kabel**  
**AC16M**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x 3,5 mm utičnica
- › Dužina kabela: 0,15 m
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Ostale napomene: OFC (Oxygen Free Copper) provodnik



**Audio adapter**  
**AC7**

- › Priključak A: 1 x 6,3 mm utikač
- › Priključak B: 2 x 6,3 mm utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC17**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC16AM**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x 3,5 mm utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna / siva
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćen: Da



**Audio priključak**  
**AC17M**

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna / siva
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćen: Da



2019

**Audio adapter**  
**AC19M**

- › Priključak A: 1 x RCA utičnica
- › Priključak B: 1 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna / siva
- › Materijal kućišta: Metal
- › Pozlaćen: Da



**Audio adapter**  
**AC27**

- › Priključak A: 1 x 6.3 mm utikač
- › Priključak B: 2 x RCA utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**AC29**

- › Priključak A: 1 x RCA utikač
- › Priključak B: 2 x 6.3 mm utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Audio adapter**  
**XLR-3FJPM**

- › Priključak A: 1 x 6.3 mm utikač
- › Priključak B: 1 x XLR utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3FJPS**

- › Priključak A: 1 x 6.3 mm utikač
- › Priključak B: 1 x XLR utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3FRCAF**

- › Priključak A: 1 x XLR utičnica
- › Priključak B: 1 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3FRCAM**

- › Priključak A: 1 x XLR utičnica
- › Priključak B: 1 x RCA utikač
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3M3M**

- › Priključak A: 1 x XLR utikač
- › Priključak B: 1 x XLR utikač
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3MJPM**

- › Priključak A: 1 x XLR utikač
- › Priključak B: 1 x 6.3 mm utikač
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3MJPSF**

- › Priključak A: 1 x XLR utikač
- › Priključak B: 1 x 6.3 mm utičnica
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3MJPSM**

- › Priključak A: 1 x XLR utikač
- › Priključak B: 1 x 6.3 mm utikač
- › Audio: Stereo
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3MRCAF**

- › Priključak A: 1 x XLR utikač
- › Priključak B: 1 x RCA utičnica
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Audio adapter**  
**XLR-3MRCAM**

- › Priključak A: 1 x XLR utikač
- › Priključak B: 1 x RCA utikač
- › Audio: Mono
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal





**Koaksijalni kabel za spoljnu upotrebu  
S6TSP/WH**

- › Materijal provodnika: Pobakreni gvozdeni (Fe/Cu)
- › Unutrašnji provodnik: Pun 1.02 mm
- › Boja: Bela
- › Prečnik kabela: 7.06 mm
- › Izolator: Penasti 4.6 mm
- › Pletenica: Aluminijumska 80 niti od 0.12 mm
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Pakovanje: 100 m / kotur



**Koaksijalni kabel  
RG6U/LC**

- › Materijal provodnika: Pobakreni čelični (CCS)
- › Unutrašnji provodnik: Pun 1.00 mm
- › Boja: Bela
- › Prečnik kabela: 6.0 mm
- › Izolator: Penasti 4.2 mm
- › Pletenica: Aluminijumska 56 niti od 0.12 mm
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Pakovanje: 100 m / kotur



**RG6-32/BK**

- › Boja: Crna

**RG6-32/WH**

- › Boja: Bela

COPPER

**Koaksijalni kabel**

- › Materijal provodnika: Bakarni (Cu)
- › Unutrašnji provodnik: Pun 0.9 mm
- › Prečnik kabela: 6.5 mm
- › Izolator: Penasti 4.6 mm
- › Pletenica: Bakarna 32 niti od 0.12 mm
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Pakovanje: 100 m / kotur



**RG6U/BK**

- › Boja: Crna

**RG6U/WH**

- › Boja: Bela

**Koaksijalni kabel**

- › Materijal provodnika: Pobakreni čelični (CCS)
- › Unutrašnji provodnik: Pun 1.0 mm
- › Prečnik kabela: 6.9 mm
- › Izolator: Penasti 4.6 mm
- › Pletenica: Aluminijumska 48 niti od 0.12 mm
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Pakovanje: 100 m / kotur



**Koaksijalni kabel  
RG6U-500/WH**

- › Materijal provodnika: Pobakreni čelični (CCS)
- › Unutrašnji provodnik: Pun 1.0 mm
- › Boja: Bela
- › Prečnik kabela: 6.9 mm
- › Izolator: Penasti 4.6 mm
- › Pletenica: Aluminijumska 48 niti od 0.12 mm
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Pakovanje: 500 m / kotur



**Koaksijalni kabel  
SATCABLE/WH**

- › Materijal provodnika: Pobakreni čelični (CCS)
- › Unutrašnji provodnik: Pun 0.65 mm
- › Boja: Bela
- › Prečnik kabela: 6.0 mm
- › Izolator: Penasti 3.71 mm
- › Pletenica: Aluminijumska 48 niti od 0.12 mm
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Pakovanje: 100 m / kotur



**Koaksijalni kabel sa napajanjem  
RG59+NAP**

- › Materijal provodnika: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Unutrašnji provodnik: Pun 0.80 mm
- › Boja: Crna
- › Prečnik kabela: 6.2 mm
- › Izolator: Penasti 4.8 mm
- › Pletenica: Aluminijumska 110 niti od 0.15 mm
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Pakovanje: 100 m / kotur
- › Ostale napomene: Sa kablom za napajanje 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>



**Koaksijalni kabel  
RG58mini**

- › Materijal provodnika: Bakarni (Cu)
- › Unutrašnji provodnik: Pun 0.40 mm
- › Boja: Bela
- › Prečnik kabela: 4.0 mm
- › Izolator: Penasti 2.5 mm
- › Pletenica: Čelična 64 niti od 0.1 mm
- › Impedansa: 50 Ohm
- › Pakovanje: 100 m / kotur

COPPER



**Koaksijalni kabel  
RG58C/U**

- › Materijal provodnika: Bakarni (Cu)
- › Unutrašnji provodnik: Licinasti 19 niti od 0.18 mm
- › Boja: Crna
- › Prečnik kabela: 5.0 mm
- › Izolator: Penasti 2.95 mm
- › Pletenica: Bakarna 96 niti od 0.12 mm
- › Impedansa: 50 Ohm
- › Pakovanje: 100 m / kotur

COPPER



### Kabel za alarm

- › Boja: Bela
- › Materijal: CCA + Al folija sa dodatnim licnama
- › Dimenzije: 0.22 mm<sup>2</sup>

#### LIYCY4X0,22

- › Tip: Četvorožilni

#### LIYCY8x0,22

- › Tip: Osmožilni

#### LIYCY6X0,22

- › Tip: Šestožilni

#### LIYCY10x0,22

- › Tip: Desetožilni



### Kabel RG59

- › Priključak A: 1 x BNC utičnica + DC utikač
- › Priključak B: 1 x BNC utičnica + DC utičnica
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

#### SEC-CABLE1010

- › Dužina kabela: 10 m

#### SEC-CABLE1030

- › Dužina kabela: 30 m

#### SEC-CABLE1020

- › Dužina kabela: 20 m

#### SEC-CABLE1050

- › Dužina kabela: 50 m



### Antenski produžni kabel

- › Priključak A: 1 x koax utikač
- › Priključak B: 1 x koax utičnica
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika

#### RF1

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### RF5

- › Dužina kabela: 5 m

#### RF2.5

- › Dužina kabela: 2.5 m

#### RF10

- › Dužina kabela: 10 m

#### RF3

- › Dužina kabela: 3 m



### Antenski produžni kabel 1,5m RF1/BK

- › Priključak A: 1 x koax utikač
- › Priključak B: 1 x koax utičnica
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



### N utičnica NC-102

- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Navrtna
- › Ostale napomene: Za kabel RG213



### BNC utikač S29-7C

- › Montaža: Krimp
- › Za kabel: RG-59
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### BNC utikač S29-5C

- › Montaža: Krimp
- › Za kabel: RG-58
- › Impedansa: 50 Ohm
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### BNC utikač S29-5C/mini

- › Montaža: Krimp
- › Za kabel: RG-58 / mini kabel
- › Impedansa: 50 Ohm
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### BNC utikač S29-6C

- › Montaža: Krimp
- › Za kabel: RG-6
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### BNC utikač S29-6T

- › Montaža: Navrtna
- › Za kabel: RG-6
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### BNC utikač S29-6P

- › Montaža: Vijčana
- › Za kabel: RG-6
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



### BNC utičnica S28-6T

- › Montaža: Navrtna
- › Za kabel: RG-59
- › Impedansa: 75 Ohm
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### BNC utičnica S39

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### BNC produžetak S35

- › Priključak A: 1 x BNC utičnica
- › Priključak B: 1 x BNC utičnica
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



### BNC razdelnik S37T

- › Priključak A: 1 x utikač
- › Priključak B: 2 x utičnica
- › Materijal kućišta: Metal





**BNC adapter**  
**S42**

- › Priključak A: 1 x RCA utičnica
- › Priključak B: 1 x BNC utikač
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**BNC adapter**  
**S34**

- › Priključak A: 1 x RCA utikač
- › Priključak B: 1 x BNC utičnica
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**BNC adapter**  
**S44**

- › Priključak A: 1 x BNC utikač
- › Priključak B: 1 x F utičnica
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Koax utikač za kabel**  
**FST1**

- › Montaža: Navrtna
- › Za kabel: RG-6
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Koax utičnica za kabel**  
**FST2**

- › Montaža: Navrtna
- › Za kabel: RG-6
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Koax utikač za kabel**  
**FS14**

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Koax utičnica za kabel**  
**FS15**

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**Koax utikač za kabel**  
**FS18**

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Koax utičnica za kabel**  
**FS19**

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Koax utikač za kabel**  
**FS1**

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Koax utičnica za kabel**  
**FS2**

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Koax utikač za kabel**  
**FS1M**

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Koax utičnica za kabel**  
**FS2M**

- › Montaža: Vijčana
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Koax produžetak**  
**FS22**

- › Priključak A: 1 x Koax utičnica
- › Priključak B: 1 x Koax utičnica
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Koax razdelnik**  
**FS28**

- › Priključak A: 1 x utikač
- › Priključak B: 2 x utičnica
- › Materijal kućišta: Metal



**Koax razdelnik**  
**FS27**

- › Priključak A: 1 x utičnica
- › Priključak B: 2 x utikač
- › Materijal kućišta: Metal



**Koax razdelnik**  
**FSH24**

- › Priključak A: 1 x utičnica
- › Priključak B: 2 x utikač
- › Materijal kućišta: Plastika



**F utikač**  
**FF21**

- › Montaža: Navrtna
- › Za kabel: KH3
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F utikač**  
**FF4**

- › Montaža: Navrtna
- › Za kabel: SAT
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F utikač**  
**FF1/PRO**

- › Montaža: Navrtna
- › Za kabel: RG-6
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F utikač**  
**FF1**

- › Montaža: Navrtna
- › Za kabel: RG-6
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F produžetak**  
**FF13**

- › Priključak A: 1 x F utičnica
- › Priključak B: 1 x F utičnica
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F produžetak**  
**FF15**

- › Priključak A: 1 x F utikač
- › Priključak B: 1 x F utičnica
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Ostale napomene: Pod uglom



**F adapter**  
**FF16**

- › Priključak A: 1 x F utikač
- › Priključak B: 1 x Koax utikač
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F adapter**  
**FF17**

- › Priključak A: 1 x F utikač
- › Priključak B: 1 x Koax utičnica
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F adapter**  
**FF18**

- › Priključak A: 1 x Koax utikač
- › Priključak B: 1 x F utičnica
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F utikač**  
**F803C**

- › Montaža: Krimp
- › Za kabel: S-6TSV, S-6TSVM
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal



**F razdelnik**  
**TS1909**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 2 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-900 MHz
- › Materijal kućišta: Metal



**F razdelnik**  
**TS1910**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 2 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-900 MHz
- › Materijal kućišta: Metal



**F razdelnik**  
**TS1911**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 3 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-900 MHz
- › Materijal kućišta: Metal



**F razdelnik**  
**TS1913**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 4 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-900 MHz
- › Materijal kućišta: Metal




**F razdelnik**  
**TSP1909**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 2 x izlaz
- › Frekventni opseg: 900-2400 MHz
- › Materijal kućišta: Metal



**F razdelnik**  
**TSP1910**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 2 x izlaz
- › Frekventni opseg: 900-2400 MHz
- › Materijal kućišta: Metal

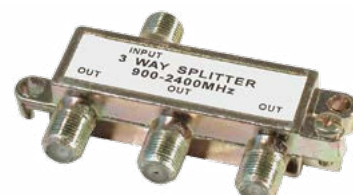

**F razdelnik**  
**TSP1911**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 3 x izlaz
- › Frekventni opseg: 900-2400 MHz
- › Materijal kućišta: Metal



**F razdelnik**  
**TSP1913**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 4 x izlaz
- › Frekventni opseg: 900-2400 MHz
- › Materijal kućišta: Metal



**F razdelnik**  
**FC-2SPLT-KN**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 2 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-1000 MHz
- › Materijal kućišta: Niklovan metal



**F razdelnik**  
**FC-3SPLT-KN**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 3 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-1000 MHz
- › Materijal kućišta: Niklovan metal



**F razdelnik**  
**FC-4SPLT-KN**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 4 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-1000 MHz
- › Materijal kućišta: Niklovan metal



**F razdelnik**  
**FC-6SPLT-KN**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 6 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-1000 MHz
- › Materijal kućišta: Niklovan metal



**F razdelnik**  
**FC-8SPLT-KN**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 8 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-1000 MHz
- › Materijal kućišta: Niklovan metal



**F razdelnik**  
**2SPLT-CN**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 2 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-2050 MHz
- › Materijal kućišta: Niklovan metal



**F razdelnik**  
**3SPLT-CN**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 3 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-2050 MHz
- › Materijal kućišta: Niklovan metal



**F razdelnik**  
**2SPLT-HQ**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 2 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-2450 MHz
- › Materijal kućišta: Metal



**F razdelnik**  
**3SPLT-HQ**

- › Priključak A: 1 x ulaz
- › Priključak B: 3 x izlaz
- › Frekventni opseg: 5-2450 MHz
- › Materijal kućišta: Metal





### HDMI kabel

- › Priključak A: 1 x 19P utikač
- › Priključak B: 1 x 19P utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

#### HDMI1-V1.4

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### HDMI5-V1.4

- › Dužina kabela: 5 m

#### HDMI2.5-V1.4

- › Dužina kabela: 2.5 m

#### HDMI10-V1.4

- › Dužina kabela: 10 m



### HDMI kabel pozlaćen

- › Priključak A: 1 x 19P utikač
- › Priključak B: 1 x 19P utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da

#### HDMI1G-V1.4

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### HDMI5G-V1.4

- › Dužina kabela: 5 m

#### HDMI2.5G-V1.4

- › Dužina kabela: 2.5 m

#### HDMI10G-V1.4

- › Dužina kabela: 10 m



### HDMI kabel pozlaćen

- › Priključak A: 1 x 19P utikač
- › Priključak B: 1 x 19P utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Feritni prsten za otklanjanje šumova

#### MMK620-150

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### MMK620-300

- › Dužina kabela: 3 m

#### MMK620-500

- › Dužina kabela: 5 m



### HDMI - HDMI mini kabel

- › Priključak A: 1 x 19P utikač
- › Priključak B: 1 x 19P mini utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da

#### CABLE-555G/1,5

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### CABLE-555G/2,5

- › Dužina kabela: 2.5 m

#### CABLE-555G/5

- › Dužina kabela: 5 m



### HDMI - DVI kabel

- › Priključak A: 1 x 19P utikač
- › Priključak B: 1 x DVI-D utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćeni krajevi: Da
- › Feritni prsten za otklanjanje šumova

#### CABLE-551G/1,5

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### CABLE-551G/2,5

- › Dužina kabela: 2.5 m

#### CABLE-551G/5

- › Dužina kabela: 5 m



### Adapter HDMI - DVI (M18+1) VC-004G

- › Priključak A: 1 x HDMI F19 utikač
- › Priključak B: 1 x DVI-D M18+1 utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćen: Da



### Adapter HDMI - DVI (M24+5) VC-004

- › Priključak A: 1 x HDMI F19 utikač
- › Priključak B: 1 x DVI-D M24+5 utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćen: Da



**HDMI na VGA adapter + audio**  
**HDMI-VGA-A**

- › Priključci: 1 x VGA DB15 utičnica, 1 x 3.5 mm stereo utičnica, 1 x HDMI utikač
- › Rezolucija: 1920x1080, 60 Hz
- › Chipset: AG6200
- › Dimenzije: 49x23x15 mm



**HDMI - mini HDMI adapter**  
**VC-012G**

- › Priključak A: 1 x HDMI utičnica
- › Priključak B: 1 x mini HDMI utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćen: Da



**HDMI nastavak**  
**VC-007G**

- › Priključak A: 1 x HDMI utičnica
- › Priključak B: 1 x HDMI utičnica
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćen: Da



**VC3D**

- › Dužina kabela: 1.5 m

**VC3D-3**

- › Dužina kabela: 3 m

**VC3D-5**

- › Dužina kabela: 5 m



**Video kabel**  
**V81-3**

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 3 x SCART utičnica (21 pin)
- › Dužina kabela: 0.2 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

#### Video kabel

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Video kabel**  
**V57M**

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 4 x RCA utikač
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Video kabel**  
**V56**

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 6 x RCA utikač
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**Video kabel**  
**SCART32**

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 3 x RCA utikač
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**SCART adapter**  
**V50SG**

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 3 x RCA utičnica + S-VHS utičnica
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Pozlaćen: Da
- › Ostale napomene: Sa prekidačem



**SCART adapter**  
**V50S**

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 3 x RCA utičnica + S-VHS utičnica
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Sa prekidačem



**SCART adapter**  
**V51S**

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 3 x RCA utičnica + S-VHS utičnica + SCART utičnica (21 pin)
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Sa prekidačem



### SCART adapter V52S

- › Priključak A: 1 x SCART utikač (21 pin)
- › Priključak B: 3 x RCA utičnica + SCART utičnica (21 pin)
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Ostale napomene: Sa prekidačem



### Kamkorder kabel VC20-2

- › Priključak A: 1 x 3,5 mm četvoropolni utikač
- › Priključak B: 3 x RCA utikač
- › Dužina kabela: 1 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



### Video kabel

- › Priključak A: 3 x RCA utikač
- › Priključak B: 3 x RCA utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

#### A4

- › Dužina kabela: 1.5 m

#### A4-5

- › Dužina kabela: 5 m

#### A4-2,5

- › Dužina kabela 2.5 m

#### A4-10

- › Dužina kabela: 10 m



### VGA kabel

- › Priključak A: 1 x HD15M utikač
- › Priključak B: 1 x HD15M utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika

#### CABLE-177/15

- › Dužina kabela: 15 m

#### CABLE-177

- › Dužina kabela: 1.8 m

#### CABLE-177/5

- › Dužina kabela: 5 m

#### CABLE-177/20

- › Dužina kabela: 20 m

#### CABLE-177/3

- › Dužina kabela 3 m

#### CABLE-177/10

- › Dužina kabela: 10 m

#### CABLE-177/30

- › Dužina kabela: 30 m



### Računarski kabel MH2

- › Priključak A: 1 x SUB-D 15 utikač
- › Priključak B: 1 x SUB-D 15 utikač
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



### Računarski kabel CC15/2

- › Priključak A: 1 x SUB-D 15 utikač
- › Priključak B: 1 x SUB-D 15 utikač
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Boja: Siva
- › Materijal kućišta: Plastika



### Računarski kabel CABLE-151

- › Priključak A: 1 x SUB-D 9 utičnica
- › Priključak B: 1 x SUB-D 9 utikač
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Boja: Siva
- › Materijal kućišta: Plastika



### DVI - VGA adapter CMP-ADAP20

- › Priključak A: 1 x DVI-I 24+5 p utičnica
- › Priključak B: 1 x VGA 15 utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika




### DVI - VGA adapter CMP-ADAP21

- › Priključak A: 1 x DVI-I 24+5 p utikač
- › Priključak B: 1 x VGA 15 utičnica
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**SUB-D utikač**  
**SL09LR**

- › Priključak: 9 pin
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Ugradna



**SUB-D utikač**  
**SL15LR**

- › Priključak: 15 pin
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Ugradna



**SUB-D utikač**  
**SL25LR**

- › Priključak: 25 pin
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Ugradna



**SUB-D utikač**  
**BL09LR**

- › Priključak: 9 pin
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Ugradna



**SUB-D utikač**  
**BL015LR**

- › Priključak: 15 pin
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Ugradna



**SUB-D utikač**  
**BL025LR**

- › Priključak: 25 pin
- › Boja: Srebrna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Ugradna



**Kućište za SUB-D**  
**CGP09G**

- › Priključak: 9 pin
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Vijčana




**Kućište za SUB-D**  
**CGP15G**

- › Priključak: 15 pin
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Vijčana



**Kućište za SUB-D**  
**CGP25G**

- › Priključak: 25 pin
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Vijčana

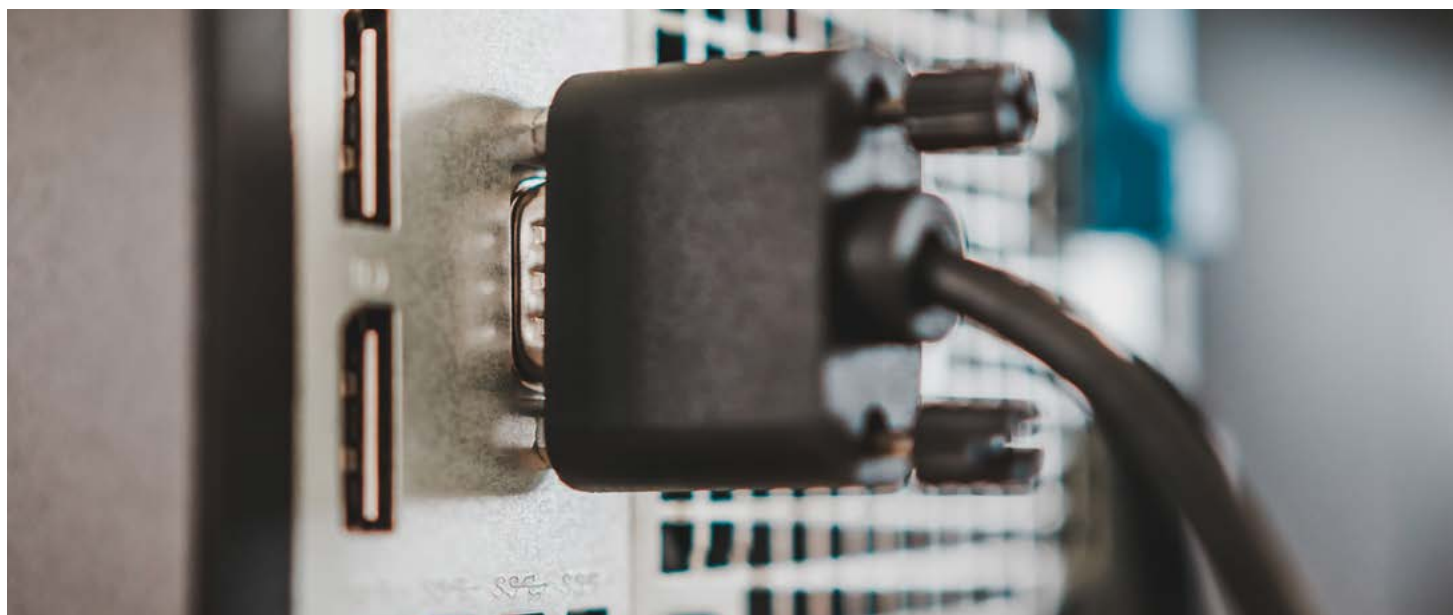



2019

### USB kabel A - Apple 1,5m UIP-23

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x Lightning utikač
- › Dužina kabela: 1.5 m
- › Boja: Bela



2019

### USB kabel A - Apple GC-27I

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x Lightning utikač
- › Boja: Bela
- › Brzina prenosa podataka: do 480 Mbit/s



GC-27I/BELI

GC-27I

- › Dužina kabela 1.5 m

- › Dužina kabela: 2 m



2019

### USB kabel A - USB C 2 m GC-27T

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB C utikač
- › Dužina kabela: 2 m
- › Boja: Bela
- › Brzina prenosa podataka: do 480 Mbit/s



### USB 3.0 kabel A-USB C 1m USB3.0A/USB-C-1/BK

- › Priključak A: 1 x USB 3.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB C utikač
- › Dužina kabela: 1 m
- › Boja: Crna
- › Brzina prenosa podataka: do 5 Gbit/s
- › Struja punjenja: 2.5 A



USBK-F/WH

USBK-F/P

USBK-F/BL

USBK-F/GR

- › Boja: Bela

- › Boja: Roza

- › Boja: Plava

- › Boja: Zelena

### USB 2.0 kabel, USB A - USB micro B, 1m

- › Priključak A: USB A utikač
- › Priključak B: USB micro B utikač
- › Dužina kabela: 1 m

- › Brzina prenosa podataka: do 480 Mbit/s
- › Struja punjenja: do 5V DC / 2 A



USBK-P/WH

- › Boja: Bela



USBK-P/BK

- › Boja: Crna



### USB 2.0 kabel A-micro B USB A/microB-Spiral

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 micro B utikač
- › Dužina kabela: 0.45 m
- › Boja: Crna



### USB 2.0 kabel, USB A- USB micro B/Apple (2u1), 1m

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 micro B / Lightning utikač
- › Dužina kabela: 1.0 m

- › Brzina prenosa podataka: do 480 Mbit/s
- › Struja punjenja: do 5V DC / 2 A



### USB 2.0 kabel A-mini B

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 mini B utikač (5 pin)
- › Boja: Siva

USB500AB-1,8

- › Dužina kabela: 1.8 m

USB500AB-3

- › Dužina kabela: 3 m



### USB 2.0 kabel A-mini B

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 mini B utikač (4 pin)
- › Boja: Crna

USB400AB-1M

- › Dužina kabela: 1 m

USB400AB-2M

- › Dužina kabela: 2 m







**USB 2.0 kabel A-micro B**  
USB2.0A/microB

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 micro B utikač
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Boja: Crna



**USB 2.0 kabel A-micro B**  
CABLE-167-1.8

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 micro B utikač
- › Dužina kabela: 1.8 m
- › Boja: Crna



**USB 2.0 kabel A-mini USB**  
USB-A/MINI-1

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 mini utikač
- › Dužina kabela: 1 m
- › Boja: Crna
- › Struja punjenja: do 1 A



**USB - RS232 adapter kabel**  
USB-RS232

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x serijski RS232 port
- › Dužina kabela: 0.90 m
- › Boja: Crna
- › Struja punjenja: 5V DC / 0.5 A



**USBT2.0A/A-1**

- › Dužina kabela: 1.8 m

**USBT2.0A/A-3**

- › Dužina kabela: 3 m

**USBT2.0A/A-5**

- › Dužina kabela: 5 m

**Audio kabel**

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 A utičnica
- › Boja: Siva



**USB 2.0 kabel A-B**

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 B utikač
- › Boja: Siva

**USB2.0A/B-1,8**

- › Dužina kabela: 1.8 m

**USB2.0A/B-3**

- › Dužina kabela: 3 m



**USB 3.0 kabel**

- › Priključak A: 1 x USB 3.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 3.0 micro B utikač
- › Boja: Plava

**USB3.0A/microB-0.5/BL**

- › Dužina kabela: 0.5 m

**USB3.0A/microB-1/BL**

- › Dužina kabela: 1 m

**USB3.0A/microB-2/BL**

- › Dužina kabela: 2 m

- › Brzina prenosa podataka: 4.8 Gbps
- › Ostale napomene: Debljina kabela 5.5 mm



**USB3.0A/A-1/BL**

- › Dužina kabela: 1 m

**USB3.0A/A-2/BL**

- › Dužina kabela: 2 m

**USB3.0A/A-3/BL**

- › Dužina kabela: 3 m

**USB 3.0 kabel**

- › Priključak A: 1 x USB 3.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 3.0 A utikač
- › Boja: Plava

- › Brzina prenosa podataka: 4.8 Gbps
- › Ostale napomene: Debljina kabela 5.5 mm



**USBT3.0A/A-1/BL**

- › Dužina kabela: 1 m

**USBT3.0A/A-2/BL**

- › Dužina kabela: 2 m

**USBT3.0A/A-3/BL**

- › Dužina kabela: 3 m

**USB 3.0 kabel**

- › Priključak A: 1 x USB 3.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 3.0 A utičnica
- › Boja: Plava

- › Brzina prenosa podataka: 4.8 Gbps
- › Ostale napomene: Debljina kabela 5.5 mm



### USB 3.0 kabel

- › Priključak A: 1 x USB 3.0 A utikač
- › Priključak B: 1 x USB 3.0 B utikač
- › Boja: Plava
- › Brzina prenosa podataka: 4.8 Gbps
- › Ostale napomene: Debljina kabela 5.5 mm

**USB3.0A/B-2/BL**

**USB3.0A/B-3/BL**

- › Dužina kabela: 2 m
- › Dužina kabela: 3 m



### USB kabel, USB A- Micro B + USB-C + Apple (3u1), 1m USBK-P/3U1

- › Priključak A: USB A utikač
- › Priključak B: USB micro B + Type C + Lightning utikač
- › Dužina kabela: 1 m
- › Boja: Crna
- › Brzina prenosa podataka: do 480 Mbit/s
- › Struja punjenja: do 5V DC / 2 A



### USB 2.0 kabel A - micro USB-B SA044

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 A utičnica
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 micro B utikač
- › Dužina kabela: 0.16 m
- › Boja: Bela
- › Struja punjenja: 5V DC / 2.1 A



### USB HUB 4 porta HUB-215

- › Priključak A: 4 x USB 2.0 utičnica
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Dužina kabela: 0.34 m
- › Boja: Crna



### USB HUB 7 portova HUB-214

- › Priključak A: 7 x USB 2.0 A utičnica
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 A utikač
- › Dužina kabela: 0.34 m
- › Boja: Crna



### Adapter USB-A u micro USB GC-31

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 mikro utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 utičnica
- › Boja: Zlatna
- › Materijal kućišta: Plastika



### Adapter USB micro u USB-C USBA/MC

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 mikro utikač
- › Priključak B: 1 x USB C utikač
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Metal



### Adapter USB micro u mini USB VLCP60907B

- › Priključak A: 1 x USB 2.0 mini utikač
- › Priključak B: 1 x USB 2.0 micro B utičnica
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Plastika



**USB A 2.0 utičnica**  
**USBA-G-SMD**

- › Priključak: 4 pin 2.0 A
- › Boja: Crna
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Za PCB SMD



**USB A 3.0 utičnica**  
**USBA-G3,0**

- › Priključak: 9 pin 3.0 A
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Za PCB
- › Ostale napomene: Pod uglom



**USB A 3.0 utičnica**  
**USBA-G03,0/SMD**

- › Priključak: 9 pin 3.0 A
- › Boja: Plava
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: PCB SMD
- › Ostale napomene: Pod uglom



**USB B utičnica**  
**USB-BW**

- › Priključak: 4 pin B
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Za PCB
- › Ostale napomene: Pod uglom



**USB B utičnica**  
**USB-BW-SMD**

- › Priključak: 4 pin B
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Metal
- › Montaža: Za PCB SMD
- › Ostale napomene: Pod uglom





### UTP kabel

- › Boja: Siva
- › Dimenzije: 4x2x0.51 mm
- › Standard: AWG24
- › Pakovanje: 305 m / kotur

#### UTP-CAT.6L/CCA

- › Kategorija: CAT.6e
- › Presek: Licinasti
- › Materijal: Pobakreni aluminijumski (CCA)

#### UTP-CAT.6T/CCA

- › Kategorija: CAT.6e
- › Presek: Pun presek
- › Materijal: Pobakreni aluminijumski (CCA)

#### UTP-CAT.5L/CCA

- › Kategorija: CAT.5e
- › Presek: Licinasti
- › Materijal: Pobakreni aluminijumski (CCA)

#### UTP-CAT.5T/CCA

- › Kategorija: CAT.5e
- › Presek: Pun presek
- › Materijal: Pobakreni aluminijumski (CCA)

#### UTP-CAT.5L


- › Kategorija: CAT.5e
- › Presek: Licinasti
- › Materijal: Bakar (Cu)

COPPER

#### UTP-CAT.5T

- › Kategorija: CAT.5e
- › Presek: Pun presek
- › Materijal: Bakar (Cu)

COPPER



### FTP kabel

- › Materijal: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Presek: Pun presek
- › Boja: Siva
- › Dimenzije: 4x2x1x0.51 mm
- › Standard: AWG24
- › Pakovanje: 305 m / kotur

#### FTP-CAT.5T-CCA

- › Kategorija: CAT.5

#### FTP-CAT.6T-CCA

- › Kategorija: CAT.6



### FTP kabel CAT.5e - samonoseći FTP-CAT.5T/CCA-SN

- › Kategorija: CAT.5e
- › Materijal: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Presek: Pun presek
- › Boja: Crna
- › Dimenzije: 4x2x1x0.51 mm
- › Standard: AWG24
- › Pakovanje: 305 m / kotur



### UTP patch kabel

- › Priključak A: 1 x RJ45
- › Priključak B: 1 x RJ45
- › Boja: Siva
- › Kategorija: CAT.5e
- › Provodnik: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Standard: AWG26

#### UTP-0008/15

- › Dužina kabela: 15 m

#### UTP-0008/0.5

- › Dužina kabela: 0.5 m

#### UTP-0008/2

- › Dužina kabela: 2 m

#### UTP-0008/5

- › Dužina kabela: 5 m

#### UTP-0008/20

- › Dužina kabela: 20 m

#### UTP-0008/1

- › Dužina kabela: 1 m

#### UTP-0008/3

- › Dužina kabela: 3 m

#### UTP-0008/10

- › Dužina kabela: 10 m

#### UTP-0008/30

- › Dužina kabela: 30 m



### UTP patch kabel

- › Priključak A: 1 x RJ45
- › Priključak B: 1 x RJ45
- › Boja: Plava
- › Kategorija: CAT.5e
- › Provodnik: Bakar (Cu)
- › Standard: AWG26

COPPER

#### UTP-0008-0,5BU

- › Dužina kabela: 0.5 m

#### UTP-0008-2BU

- › Dužina kabela: 2 m

#### UTP-0008-5BU

- › Dužina kabela: 5 m

#### UTP-0008-1BU

- › Dužina kabela: 1 m

#### UTP-0008-3BU

- › Dužina kabela: 3 m



### UTP patch kabel

- › Priključak A: 1 x RJ45
- › Priključak B: 1 x RJ45
- › Boja: Zelena
- › Kategorija: CAT.5e
- › Provodnik: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Standard: AWG26

#### UTP-0008-0,5GR

- › Dužina kabela: 0.5 m

#### UTP-0008-2GR

- › Dužina kabela: 2 m

#### UTP-0008-5GR

- › Dužina kabela: 5 m

#### UTP-0008-1GR

- › Dužina kabela: 1 m

#### UTP-0008-3GR

- › Dužina kabela: 3 m

#### UTP-0008-10GR

- › Dužina kabela: 10 m



**UTP patch kabel**

- › Priključak A: 1 x RJ45
- › Priključak B: 1 x RJ45
- › Boja: Crvena
- › Kategorija: CAT.5e
- › Provodnik: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Standard: AWG26

**UTP-0008-0,5RE**

- › Dužina kabela: 0.5 m

**UTP-0008-1RE**

- › Dužina kabela: 1 m

**UTP-0008-3RE**

- › Dužina kabela: 3 m

**UTP-0008-5RE**

- › Dužina kabela: 5 m

**UTP-0008-10RE**

- › Dužina kabela: 10 m



**UTP patch kabel**

- › Priključak A: 1 x RJ45
- › Priključak B: 1 x RJ45
- › Boja: Žuta
- › Kategorija: CAT.5e
- › Provodnik: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Standard: AWG26

**UTP-0008-2YE**

- › Dužina kabela: 2 m

**UTP-0008-5YE**

- › Dužina kabela: 5 m



**UTP patch kabel**

- › Priključak A: 1 x RJ45
- › Priključak B: 1 x RJ45
- › Boja: Bela
- › Kategorija: CAT.5e
- › Provodnik: Bakar (Cu)
- › Standard: AWG26

COPPER

**UTP-0008-1WH**

- › Dužina kabela: 1 m

**UTP-0008-3WH**

- › Dužina kabela: 3 m

**UTP-0008-5WH**

- › Dužina kabela: 5 m

**UTP-0008-10WH**

- › Dužina kabela: 10 m



**UTP patch kabel**

- › Priključak A: 1 x RJ45
- › Priključak B: 1 x RJ45
- › Boja: Siva
- › Kategorija: CAT.5e
- › Provodnik: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Standard: AWG26

**UTP-PATCH/0,5**

- › Dužina kabela: 0.5 m

**UTP-PATCH/1,0**

- › Dužina kabela: 1 m

**UTP-PATCH/3,0**

- › Dužina kabela: 3 m

**UTP-PATCH/5,0**

- › Dužina kabela: 5 m

**UTP-PATCH/10**

- › Dužina kabela: 10 m

**UTP-PATCH/15**

- › Dužina kabela: 15 m

**UTP-PATCH/20**

- › Dužina kabela: 20 m

**UTP-PATCH/30**

- › Dužina kabela: 30 m



**UTP patch kabel**

- › Priključak A: 1 x RJ45
- › Priključak B: 1 x RJ45
- › Boja: Plava
- › Kategorija: CAT6
- › Provodnik: Pobakreni aluminijumski (CCA)
- › Standard: AWG24
- › Ostale napomene: 4x2x7/0.20

**PATCH-Cat6/1,0**

- › Dužina kabela: 1 m

**PATCH-Cat6/3,0**

- › Dužina kabela: 3 m

**PATCH-Cat6/5,0**

- › Dužina kabela: 5 m

**PATCH-Cat6/10**

- › Dužina kabela: 10 m

**PATCH-Cat6/15**

- › Dužina kabela: 15 m

**PATCH-Cat6/20**

- › Dužina kabela: 20 m

**PATCH-Cat6/30**

- › Dužina kabela: 30 m



**Nazidna mrežna utičnica**  
RJ45-NZ-IZOL

- › Vrsta: Mrežna izolovana
- › Priključak: 2 x RJ45 (CAT.5e)
- › Boja: Slonova kost
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Nazidna



**Mrežni utikač RJ45**  
TS51

- › Priključci: 1 x 8P/8C utikač
- › Boja: Providna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Krimp



**TS52**

- › Boja: Slonova kost



**TS52/BK**

- › Boja: Crna



**TS52/WH**

- › Boja: Bela



**TS52/RD**

- › Boja: Crvena

#### Gumeno kućište za RJ45 utikače

- › Priključci: 1 x 8P/8C utičnica
- › Materijal kućišta: Guma





### Telefonski kabel četvorožilni PGA4

- › Materijal: Bakar
- › Boja: Bela
- › Pakovanje: 100 m / kotur
- › Dimenzije: 7 x 0.12 mm

COPPER



### PGA4LC      PGA4LC/BK

- › Boja: Bela
- › Boja: Crna

### Telefonski kabel četvorožilni

- › Materijal: CCA
- › Pakovanje: 100 m / kotur
- › Dimenzije: 7 x 0.12 mm



### Produžni telefonski kabel

- › Priključak A: 1 x 6P / 4C utikač
- › Priključak B: 1 x 6P / 4C utikač
- › Boja: Bela/Crna

### T5-5/WH / T5-5/BK

- › Dužina kabela: 5 m

### T5-10/WH / T5-10/BK

- › Dužina kabela: 10 m

### T5-20/WH / T5-20/BK

- › Dužina kabela: 20 m

### T5-15/WH / T5-15/BK

- › Dužina kabela: 15 m



### Telefonski kabel za slušalice

- › Priključak A: 1 x 4P / 4C utikač
- › Priključak B: 1 x 4P / 4C utikač
- › Boja: Bela

### T6-3/WH

- › Dužina kabela: 3 m

### T6-5/WH

- › Dužina kabela: 5 m



### Telefonski kabel za slušalice

- › Priključak A: 1 x 4P / 4C utikač
- › Priključak B: 1 x 4P / 4C utikač
- › Dužina kabela: 3 m

### T6-3

- › Boja: Slonova kost

### T6-3/BK

- › Boja: Crna



### Telefonski utikač TS12

- › Priključci: 1 x 4P/4C utikač
- › Boja: Providna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Krimp



### Telefonski utikač TS13

- › Priključci: 1 x 6P/4C utikač
- › Boja: Providna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Krimp



### Telefonski utikač TS14

- › Priključci: 1 x 6P/6C utikač
- › Boja: Providna
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Krimp



### Telefonski nastavak TS15/WH

- › Priključci: 1 x 6P/4C utičnica + 6P/4C utičnica
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



### Telefonski razdelnik TS17-2

- › Priključci: 2 x 6P/4C utičnica + 1 x 6P/4C utičnica
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



### Telefonski razdelnik TS16-2/WH

- › Priključci: 2 x 6P/4C utičnica + 1 x 6P/4C utikač
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



### Telefonski razdelnik TS16-3/WH

- › Priključci: 3 x 6P/4C utičnica + 1 x 6P/4C utikač
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Patch nastavak**  
TT1-1

- › Priključci: 1 x 8P/8C utičnica + 1 x 8P/8C utičnica
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**ISDN razdelnik**  
TT1-2

- › Priključci: 2 x 8P/8C utičnica + 1 x 8P/8C utičnica
- › Boja: Slonova kost
- › Materijal kućišta: Plastika



**ISDN razdelnik**  
TT18-2

- › Priključci: 2 x 8P/8C utičnica + 1 x 8P/8C utikač
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**Telefonska nazidna utičnica**  
TS1M/WH

- › Priključci: 1 x 6P/4C utičnica
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Vijčana



**TS2M**

- › Boja: Slonova kost



**TS2M/WH**

- › Boja: Bela

#### USB kabel A - Apple

- › Priključci: 2 x 6P/4C utičnica
- › Materijal kućišta: Plastika

- › Montaža: Vijčana



**Dodatno telefonsko zvono**  
Ringer

- › Priključci: 2 x 6P/6C utičnica
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Nazidna
- › Ostale napomene: Priključni kabel 1.2 m



**Telefonska utičnica ugradna**  
TUZ102

- › Priključci: 2 x 6P/6C + Iskra utičnica
- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Ugradna



**ADSL Splitter**  
ADSL-SPLT

- › Priključci: 2 x 6P/6C utičnica + 1 x 6P/6C utikač

- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika



**ADSL Splitter**  
CMP-ADSLSPLIT1

- › Priključci: 2 x 6P/6C utičnica + 1 x 6P/6C utikač

- › Boja: Bela
- › Materijal kućišta: Plastika






**BD5G/BK**      **BD5G/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Banana utikač**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Vijčana
- › Pozlaćen: Da



**BD3/BK**      **BD3/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Banana utikač**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Na kabel



**BD4/BK**      **BD4/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Banana utikač**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Vijčana



**BD1/BK**      **BD1/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Banana utikač**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Lemna



**BA2/BK**      **BA2/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Banana utičnica**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Lemna, na šasiju



**BA1/BK**      **BA1/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Banana utičnica**

- › Materijal kućišta: Plastika
- › Montaža: Lemna, na šasiju



**VBC200/BK**      **VBC200/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Krokodil hvataljka**

- › Max. opterećenje: 12V DC / 200 A
- › Dužina: 150 mm
- › Montaža: Lemna
- › Izolacija: Da



**VBC100/BK**      **VBC100/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Krokodil hvataljka**

- › Max. opterećenje: 12V DC / 100 A
- › Dužina: 110 mm
- › Montaža: Lemna
- › Izolacija: Da



**VBC7/BK**      **VBC7/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Krokodil hvataljka**

- › Max. opterećenje: 12V DC / 50 A
- › Dužina: 100 mm
- › Montaža: Lemna
- › Izolacija: Da



**VBC30/BK**      **VBC30/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Krokodil hvataljka**

- › Max. opterećenje: 12V DC / 30 A
- › Dužina: 75 mm
- › Montaža: Lemna
- › Izolacija: Da



**ALC4/BK**      **ALC4/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Krokodil hvataljka sa banana utičnicom**

- › Dužina: 65 mm
- › Montaža: Vijčana
- › Izolacija: Da



**Set krokodil hvataljki VCC210**

- › Dužina: 45 mm (štikaljka), 50 cm (kabel)
- › Boja: Raznobojna
- › Izolacija: Da



**Krokodil hvataljka**

- › Boja: Crna / Crvena
- › Montaža: Lemna
- › Izolacija: Da

**VCC1/BK / VCC1/RD**

- › Dužina: 40 mm

**VCC2/BK / VCC2/RD**

- › Dužina: 45 mm

**VCC3/BK / VCC3/RD**

- › Dužina: 55 mm

**KSD2,8-0,5/Cu**



**KSD2,8-0,5/Sn**

**KSD4,8-0,5/Cu**



**KSD4,8-0,5/Sn**

**KSD6,3-0,8/Cu**



**KSD6,3-0,8/Sn**

**KSH2,8-0,5/Cu**



**KSH2,8-0,5/Sn**

**KSH4,8-0,5/Cu**



**KSH4,8-0,5/Sn**


**KSH6,3-0,5/Cu**



**KSH6,3-0,5/Sn**

**Neizolovane kablovske stopice**

Šifra	Dimenzije	d (mm)	L (mm)	l <sub>1</sub> (mm)	W (mm)	Za provodnik (mm <sup>2</sup> )	Materijal
KSD2,8-0,5/Cu	2,8 × 0,5	2,4	15	6,4	2,8	0,5-1	Bakar
KSD2,8-0,5/Sn	2,8 × 0,5	2,4	15	6,4	2,8	0,5-1	Cink
KSD4,8-0,5/Cu	4,8 × 0,5	3,1	17,5	6,7	4,8	0,5-1	Bakar
KSD4,8-0,5/Sn	4,8 × 0,5	3,1	17,5	6,7	4,8	0,5-1	Cink
KSD6,3-0,8/Cu	6,3 × 0,8	3,7	19,7	8,4	6,3	0,5-1	Bakar
KSD6,3-0,8/Sn	6,3 × 0,8	3,7	19,7	8,4	6,3	0,5-1	Cink
KSH2,8-0,5/Cu	2,8 × 0,5	3,1	13	6	3,8	0,5-1	Bakar
KSH2,8-0,5/Sn	2,8 × 0,5	3,1	13	6	3,8	0,5-1	Cink
KSH4,8-0,5/Cu	4,8 × 0,5	2,4	15	6,4	5,7	0,5-1	Bakar
KSH4,8-0,5/Sn	4,8 × 0,5	2,4	15	6,4	5,7	0,5-1	Cink
KSH6,3-0,5/Cu	6,3 × 0,5	3,1	19	7,7	7,6	0,5-1	Bakar
KSH6,3-0,5/Sn	6,3 × 0,5	3,1	19	7,7	7,6	0,5-1	Cink

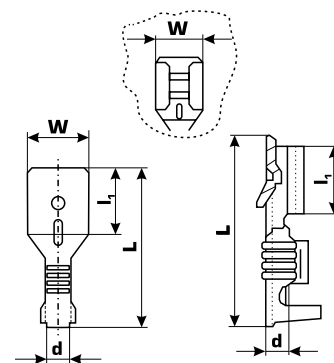

**Stopica AMP Ž**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.8 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm2

**ST-061**

- › A (mm): 2.8
- › B (mm): 0.5
- › Ukupna dužina: 19 mm

**ST-062**

- › A (mm): 2.8
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 19 mm

**ST-063**

- › A (mm): 4.8
- › B (mm): 0.5
- › Ukupna dužina: 19 mm

**ST-064**

- › A (mm): 4.8
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 19 mm

**ST-065**

- › A (mm): 6.3
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 20.5 mm



**Stopica AMP M**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.8 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm2



**Okasta stopica**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.9 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm2

**ST-072**

- › A (mm): 2.8
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 19.9 mm

**ST-073**

- › A (mm): 4.8
- › B (mm): 0.5
- › Ukupna dužina: 19.6 mm

**ST-075**

- › A (mm): 6.3
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 20.7 mm

**ST-001**


- › A (mm): 3.2
- › B (mm): 5.5
- › Ukupna dužina: 16 mm

**ST-002**

- › A (mm): 4.3
- › B (mm): 6
- › Ukupna dužina: 20 mm


**ST-003**

- › A (mm): 5.3
- › B (mm): 8
- › Ukupna dužina: 20.5 mm




**Kablovski završetak**  
**ST-021**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.9 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 1.9
- › B (mm): 12
- › Ukupna dužina: 22 mm



**Kablovski završetak**  
**ST-121**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.9 mm
- › Boja: Plava
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 1.9
- › B (mm): 12
- › Ukupna dužina: 22 mm



**ST-102**

- › A (mm): 4.3
- › B (mm): 8
- › Ukupna dužina: 20.5 mm




**ST-103**

- › A (mm): 5.3
- › B (mm): 9.5
- › Ukupna dužina: 22 mm

**ST-104**

- › A (mm): 6.4
- › B (mm): 10.5
- › Ukupna dužina: 26 mm



**Okrugla kab. stopica M**  
**ST-051**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.8 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 4 (prečnik)
- › Ukupna dužina: 20.75 mm




**Okrugla kab. stopica M**  
**ST-151**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.7 mm
- › Boja: Plava
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 5 (prečnik)
- › Ukupna dužina: 21 mm




**Okrugla kab. stopica Ž**  
**ST-041**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 10.5 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 4.3 (prečnik)
- › Ukupna dužina: 23 mm




**Okrugla kab. stopica Ž**  
**ST-141**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 11.5 mm
- › Boja: Plava
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 5 (prečnik)
- › Ukupna dužina: 23.9 mm




**Stopica AMP M**  
**ST-175**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.8 mm
- › Boja: Plava
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 6.3
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 21.3 mm



**Stopica AMP Ž**  
**ST-165**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 10 mm
- › Boja: Plava
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 6.3
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 20.5 mm



**Stopica AMP Ž**  
**ST-085**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 10.5 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 6.3
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 22 mm



**Viljuška AMP 4,3mm**  
**ST-212**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.9 mm
- › Boja: Žuta
- › Debljina kabela: 2.5-6 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 4.3
- › B (mm): 6.4
- › Ukupna dužina: 20.5 mm



**Viljuška AMP**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.9 mm

**ST-011**

- › A (mm): 3.7
- › B (mm): 6.4
- › Ukupna dužina: 20 mm



**ST-012**

- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 4.3
- › B (mm): 7.2
- › Ukupna dužina: 20.5 mm



**Viljuška AMP**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.9 mm


**ST-112**

- › A (mm): 4.3
- › B (mm): 6.4
- › Ukupna dužina: 20.5 mm



**ST-113**


- › Boja: Plava
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 5.3
- › B (mm): 8.5
- › Ukupna dužina: 20.5 mm



2019


**Stopica AMP M/Ž**  
**ST-091**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.8 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 6.3
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 18.5




**Stopica AMP M/Ž**  
**ST-191**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 9.8 mm
- › Boja: Plava
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 6.3
- › B (mm): 0.8
- › Ukupna dužina: 18.5




**Kablovski nastavak**  
**ST-031**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 15 mm
- › Boja: Crvena
- › Debljina kabela: 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 4
- › B (mm): 24.5
- › Ukupna dužina: 24.5 mm



**Kablovski nastavak**  
**ST-131**

- › Materijal: PVC
- › Izolacija: 15 mm
- › Boja: Plava
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 4.8
- › B (mm): 22.7
- › Ukupna dužina: 24.5 mm



**Stopica AMP M**

- › Materijal: PVC
- › Boja: Žuta

**ST-202**

- › Izolacija: 9.9 mm
- › Debljina kabela: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 4.3
- › B (mm): 8
- › Ukupna dužina: 20.5 mm

**ST-204**

- › Izolacija: 13.5 mm
- › Debljina kabela: 2.5-6.5 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 6.4
- › B (mm): 11
- › Ukupna dužina: 29 mm

**ST-205**

- › Izolacija: 13.5 mm
- › Debljina kabela: 2.5-6.0 mm<sup>2</sup>
- › A (mm): 8.4
- › B (mm): 14
- › Ukupna dužina: 34 mm

## PREKIDAČI I TASTERI



**KIP prekidač**  
**KN3-202**

- › Položaj: 2
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 2x6 A
- › Boja: Crna
- › Ugradne dimenzije: 31x19 mm



**KIP prekidač**  
**KN3-203**

- › Položaj: 3
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 2x6 A
- › Boja: Crna
- › Ugradne dimenzije: 31x19 mm



**KIP reverzibilni prekidač**  
**KN3-223**

- › Položaj: 3
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 2x6 A
- › Boja: Crna
- › Ugradne dimenzije: 31x19 mm



**KIP prekidač**  
**ST21**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 6 A
- › Boja: Crna
- › Ugradne dimenzije: 29x16 mm



**KIP prekidač**  
**ST22**

- › Položaj: 3
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 6 A
- › Boja: Crna
- › Ugradne dimenzije: 29x16 mm



**KIP prekidač**  
**ST302**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 3 A
- › Boja: Plava
- › Ugradne dimenzije: 13x8 mm



**KIP prekidač**  
**ST303**

- › Položaj: 3
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 3 A
- › Boja: Plava
- › Ugradne dimenzije: 13x8 mm



**KIP prekidač**  
**ST304**

- › Položaj: 2
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 3 A
- › Boja: Plava
- › Ugradne dimenzije: 13x13 mm



**KIP prekidač**  
**ST305**

- › Položaj: 3
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 3 A
- › Boja: Plava
- › Ugradne dimenzije: 13x13 mm



**KIP prekidač**  
**ST315**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 125 V~/ 3 A
- › Boja: Plava
- › Ugradne dimenzije: 8x5 mm



**KIP prekidač**  
**ST316**

- › Položaj: 2
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 125 V~/ 3 A
- › Boja: Plava
- › Ugradne dimenzije: 8x9 mm



**WIPP prekidač**  
**C1350AB01**

- › Položaj: 2
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 2x16 A
- › Boja: Crna
- › Ugradne dimenzije: 30x22 mm



**STV07**      **STV08**  
› Boja: Crvena    › Boja: Zelena

**WIPP svetleći prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 6 A
- › Svetleći: Da
- › Ugradne dimenzije: 21 mm



**STV11**      **STV12**  
› Boja: Crvena    › Boja: Zelena

**WIPP svetleći prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 6 A
- › Svetleći: Da
- › Ugradne dimenzije: 21 mm



**WIPP svetleći prekidač**  
**AKV02**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 12 V / 15 A
- › Svetleći: Da
- › Boja: Zelena
- › Ugradne dimenzije: 19x13 mm



**ST1/BK**      **ST1/RD**  
› Boja: Crna      › Boja: Crvena

**WIPP svetleći prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 3 A
- › Ugradne dimenzije: 20x13 mm



**STV05**      **STV06**  
› Boja: Crvena    › Boja: Zelena

**WIPP svetleći prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 5 A
- › Svetleći: Da
- › Ugradne dimenzije: 20x13 mm



**WIPP svetleći prekidač**  
**STV15**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 6 A
- › Svetleći: Da
- › Boja: Crvena
- › Ugradne dimenzije: 20x13 mm



**WIPP prekidač**  
**C1300AB01**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 16 A
- › Boja: Crna
- › Ugradne dimenzije: 12x27 mm



**STV03**      **STV04**  
› Boja: Crvena    › Boja: Zelena

**WIPP svetleći prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 10 A
- › Svetleći: Da
- › Ugradne dimenzije: 31x13 mm



**WIPP svetleći prekidač**  
**5599**

- › Položaj: 2
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 2x15 A
- › Svetleći: Da
- › Boja: Crvena
- › Ugradne dimenzije: 25.5x22 mm



**STV01**      **STV02**  
› Boja: Crvena    › Boja: Zelena

**WIPP svetleći prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 10 A
- › Svetleći: Da
- › Ugradne dimenzije: 31x22 mm



**WIPP prekidač**  
**STV101**

- › Položaj: 2
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 250 V~/ 10 A
- › Svetleći: Da
- › Boja: Crvena
- › Ugradne dimenzije: 31x22 mm



**ST10/RD**      **ST10/BK**  
› Boja: Crvena    › Boja: Crna

**Taster prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 125 V~/ 3 A
- › Ugradne dimenzije: 12x28.5 mm



**Taster**  
**ASW-08**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 30V DC / 3 A
- › Boja: Crna



**SP01/BK**      **SP01/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Zatvarajući mini taster**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 12V DC / 1 A
- › Ugradne dimenzije: 7x16 mm



**SP02/BK**      **SP02/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Zatvarajući mini taster**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 1.5 A
- › Ugradne dimenzije: 7x15 mm



**SP10/BK**      **SP10/RD**

- › Boja: Crna
- › Boja: Crvena

**Zatvarajući taster**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 125 V~ / 3 A
- › Ugradne dimenzije: 12x28.5 mm



**Zatvarajući taster**  
**SP11/GN**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 3 A
- › Boja: Zelena
- › Ugradne dimenzije: 12 mm



**SP12/GR**      **SP12/RD**

- › Boja: Zelena
- › Boja: Crvena

**Zatvarajući taster**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 1.5 A
- › Ugradne dimenzije: 13 mm



**Mikroprekidač**  
**MSW11**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 5 A
- › Boja: Zelena
- › Ugradne dimenzije: 20x10x6 mm




**Mikroprekidač**  
**MSW13**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 5 A
- › Boja: Zelena
- › Ugradne dimenzije: 20x10x6 mm
- › Ostale napomene: Sa točkićem



**Mikroprekidač**  
**5634 (MSW01)**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A
- › Boja: Zelena
- › Ugradne dimenzije: 28x16x10 mm



**Mikroprekidač**  
**5562 (MSW03)**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 250 V~ / 10 A
- › Boja: Zelena
- › Ugradne dimenzije: 28x16x10 mm
- › Ostale napomene: Sa točkićem



**Svetleći prekidač**  
**AKV01**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Svetleći: Da
- › Boja: Crvena
- › Ugradne dimenzije: 19x13 mm



**KIP svetleći prekidač**  
**AK01**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Svetleći: Da
- › Boja: Crvena
- › Ugradne dimenzije: 20 mm



**AK11**      **AK12**

- › Boja: Crvena
- › Boja: Zelena

**WIPP svetleći prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Svetleći: Da
- › Ugradne dimenzije: 20 mm



**AKV11**      **AKV12**

- › Boja: Crvena
- › Boja: Zelena

**WIPP svetleći prekidač**

- › Položaj: 2
- › Linija: 1
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Svetleći: Da
- › Ugradne dimenzije: 20 mm



**Taster prekidač**  
**AK61**

- › Položaj: 3
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Boja: Crna
- › Ugradne dimenzije: 37x18 mm



**Svetleći taster prekidač**  
**AKV62**

- › Položaj: 3
- › Linija: 2
- › Max. opterećenje: 12V DC
- › Svetleći: Da
- › Boja: Crvena
- › Ugradne dimenzije: 37x18 mm

## Stakleni osigurači (brzi, tromi)



Šifra	Opis
F100mA	5 × 20 mm, brzi, 100 mA
F125mA	5 × 20 mm, brzi, 125 mA
F160mA	5 × 20 mm, brzi, 160 mA
F200mA	5 × 20 mm, brzi, 200 mA
F250mA	5 × 20 mm, brzi, 250 mA
F315mA	5 × 20 mm, brzi, 315 mA
F400mA	5 × 20 mm, brzi, 400 mA
F500mA	5 × 20 mm, brzi, 500 mA
F630mA	5 × 20 mm, brzi, 630 mA
F800mA	5 × 20 mm, brzi, 800 mA
F1A	5 × 20 mm, brzi, 1 A
F1,25A	5 × 20 mm, brzi, 1.25 A
F1,6A	5 × 20 mm, brzi, 1.6 A
F2A	5 × 20 mm, brzi, 2 A
F2,5A	5 × 20 mm, brzi, 2.5 A
F3,15A	5 × 20 mm, brzi, 3.15 A
F4A	5 × 20 mm, brzi, 4 A
F5A	5 × 20 mm, brzi, 5 A
F6,3A	5 × 20 mm, brzi, 6.3 A
F8A	5 × 20 mm, brzi, 8 A
F10A	5 × 20 mm, brzi, 10 A
F12A	5 × 20 mm, brzi, 12 A
F16A	5 × 20 mm, brzi, 16 A



Šifra	Opis
T315mA	5 × 20 mm, tromi, 315 mA
T400mA	5 × 20 mm, tromi, 400 mA
T500mA	5 × 20 mm, tromi, 500 mA
T630mA	5 × 20 mm, tromi, 630 mA
T800mA	5 × 20 mm, tromi, 800 mA
T1A	5 × 20 mm, tromi, 1 A
T1,25A	5 × 20 mm, tromi, 1.25 A
T1,6A	5 × 20 mm, tromi, 1.6 A
T2A	5 × 20 mm, tromi, 2 A
T2,5A	5 × 20 mm, tromi, 2.5 A
T3,15A	5 × 20 mm, tromi, 3.15 A
T4A	5 × 20 mm, tromi, 4 A
T5A	5 × 20 mm, tromi, 5 A
T6,3A	5 × 20 mm, tromi, 6.3 A
T8A	5 × 20 mm, tromi, 8 A
T10A	5 × 20 mm, tromi, 10 A



Šifra	Opis
USA500mA	6 × 30 mm, brzi, 500 mA
USA1A	6 × 30 mm, brzi, 1 A
USA1,5A	6 × 30 mm, brzi, 1.5 A
USA2A	6 × 30 mm, brzi, 2 A
USA3A	6 × 30 mm, brzi, 3 A
USA4A	6 × 30 mm, brzi, 4 A
USA5A	6 × 30 mm, brzi, 5 A
USA6A	6 × 30 mm, brzi, 6 A
USA8A	6 × 30 mm, brzi, 8 A
USA10A	6 × 30 mm, brzi, 10 A
USA16A	6 × 30 mm, brzi, 16 A

Kućište FLA auto osigurača na kabelu  
S1036

- › Max. opterećenje: 15 A
- › Za kabel: 1.0 mm<sup>2</sup>

Kućište osigurača  
BF52L

- › Namena: Za osigurač 5x20 mm

Kućište osigurača  
BF53L

- › Namena: Za osigurač 5x20 mm

Kućište osigurača  
BF63L

- › Namena: Za osigurač 6x30 mm

Kućište osigurača  
BF52B

- › Namena: Za osigurač 5x20 mm

Kućište osigurača  
BF63B

- › Namena: Za osigurač 6x30 mm

Kućište osigurača  
PTF30

- › Namena: Za osigurač 5x20 mm

Klema  
KL02

- › Vrsta: PCB
- › Broj polova: 2
- › Raster: 5 mm
- › Ostale napomene: 16 A

Klema  
KL03

- › Vrsta: PCB
- › Broj polova: 3
- › Raster: 5 mm
- › Ostale napomene: 16 A

Postolje za osigurač  
BF52

- › Namena: Za osigurač 5x20 mm

Priključak za baterije  
BH-036

- › Za akumulator tipa: 1 x 9 V baterija
- › Kabel: 15 cm
- › Materijal kućišta: Plastika




**Držač baterije 1 kom. AA**  
**BH-AA**

- › Za akumulator tipa: 1 x AA
- › Kabel: 15 cm
- › Materijal kućišta: Plastika




**Držač baterije 1 kom. AAA**  
**BH-AAA**

- › Za akumulator tipa: 1 x AAA
- › Kabel: 15 cm
- › Materijal kućišta: Plastika




**Probna ploča**  
**EXB-640**

- › Vrsta: Protoboard
- › Priključci: 640 kontakata
- › Dimenzije: 172x40x9 mm

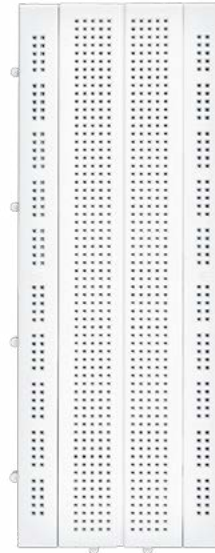

**Probna ploča**  
**EXB-830**

- › Vrsta: Protoboard
- › Priključci: 640 + 200 kontakata
- › Dimenzije: 174x66x9 mm

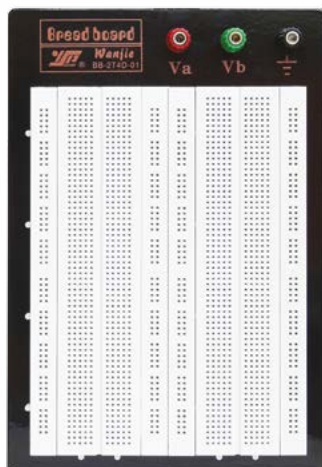

**Probna ploča**  
**EXB-1660**

- › Vrsta: Protoboard
- › Priključci: 1280 + 400 kontakata, sa 3 priključka
- › Dimenzije: 220x150 mm



**Probna ploča**  
**EXB-2390**

- › Vrsta: Protoboard
- › Priključci: 2560 + 700 kontakata, sa 4 priključka
- › Dimenzije: 250x240 mm






**Ventilator aksijalni**  
**DP200A2123XBT**

- › Tip ležaja: Kuglični
- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 21 W
- › Protok vazduha: 165 m3/h
- › Nivo buke: 50 dBA
- › Proizvođač: SUNON
- › Dimenzije: 120x38 mm

**Ventilator aksijalni**  
**DP201A2123HST**

- › Tip ležaja: Klizni
- › Napajanje: 220-240 V~
- › Snaga: 19 W
- › Protok vazduha: 144 m3/h
- › Nivo buke: 48 dBA
- › Proizvođač: SUNON
- › Dimenzije: 119,5x38,5 mm



**Mreža za ventilator**  
**LFTG201**

- › Dimenzije: 120x120 mm




**Mreža za ventilator**  
**LGP120**

- › Dimenzije: 120x120 mm



**Mreža za ventilator**  
**LFT120FI45**

- › Dimenzije: 120x120 mm
- › Ostale napomene: Sa filterom 45PPI

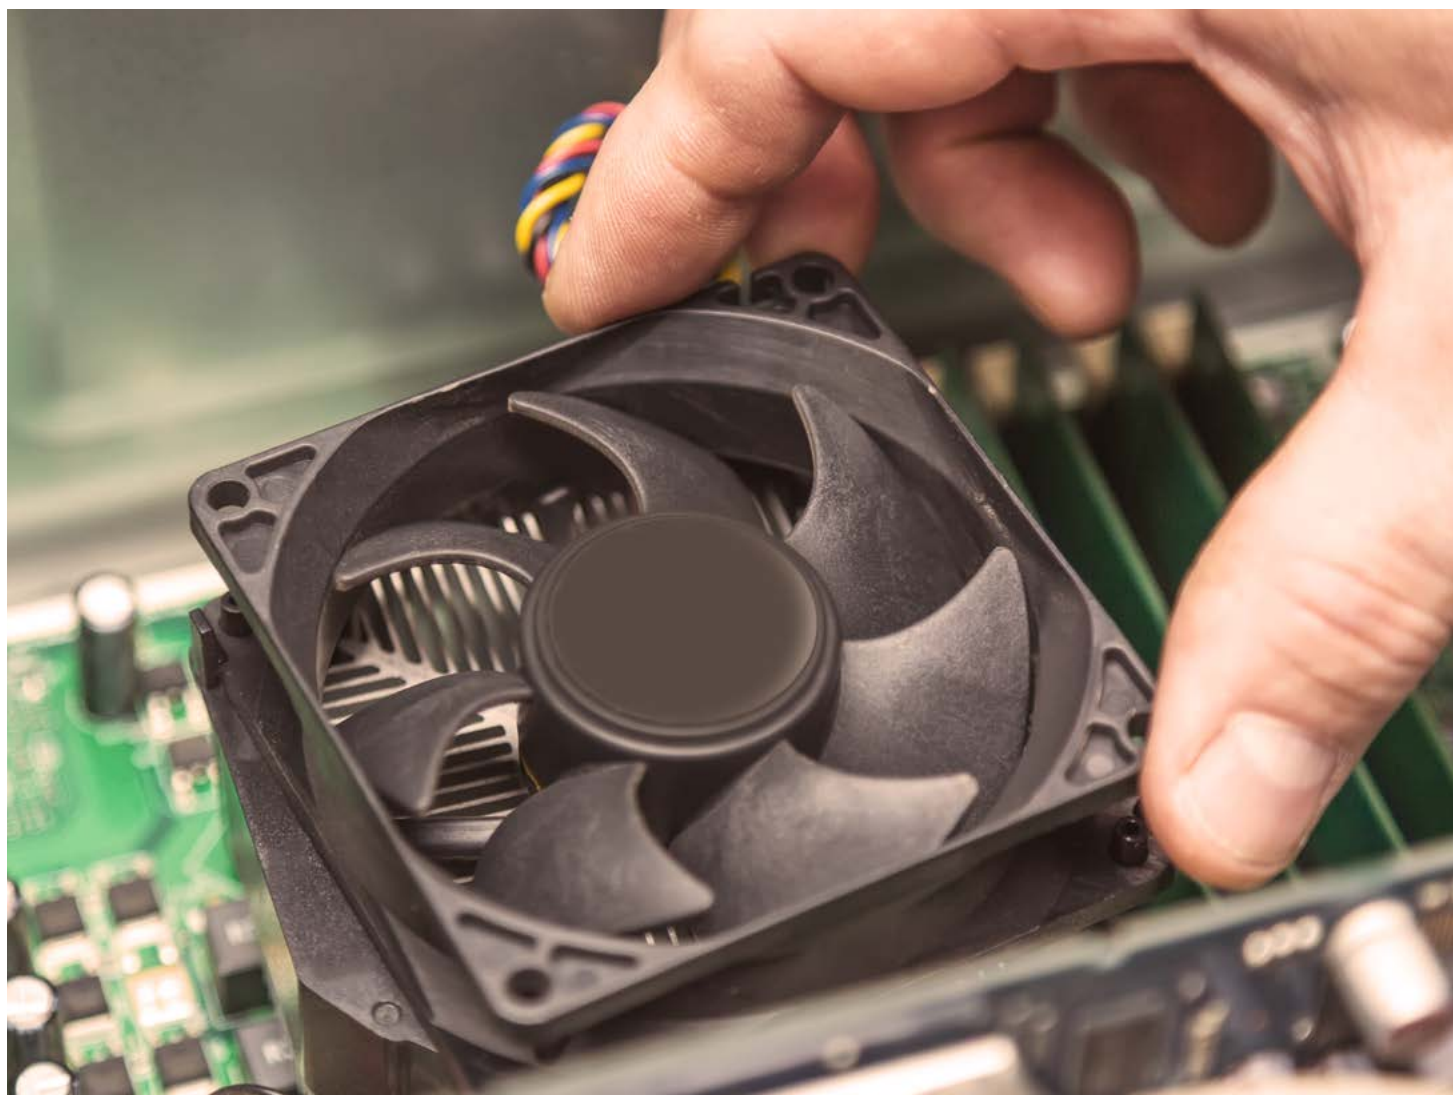



DURACELL® hq home

Ultracell® Camelion. PROSTO

GP VARTA

maxell



## BATERIJE I PUNJAČI

Punjači	315
Punjive baterije	316
Alkalne i litijumske baterije	318
Standardne baterije	324
Dugmaste baterije	326
Telefonski akumulatori	328
Akumulatori	329





### Punjač Ni-Cd i Ni-Mh akumulatora MW1222-2GS

- › Napajanje: 230 V~
- › Struja punjenja: 120 mA / 54 mA (AA / AAA)
- › Veličina akumulatora: AA / AAA
- › Tip akumulatora: Ni-MH / Ni-Cd
- › Broj akum. za istovremeno punjenje: 2
- › Dimenzije: 105x45x53 mm

\*Akumulatori su samo ilustracija



### Univerzalni USB punjač 2.1A USBP03

- › Ulazni napon: 230 V~ / 50 Hz / 0.3 A
- › Izlazni napon: 5V DC / 2100 mA (zbirni); 2100 mA (po izlazu); 1050 mA (po izlazu pri istovremenom korišćenju oba)
- › Snaga: 10.5 W
- › Priključci: 2 x USB utičnica
- › Dimenzije: 55x30x29 mm



### Univerzalni USB punjač sa kabelom 2.1A USBP03M

- › Ulazni napon: 230 V~ / 50 Hz / 0.3 A
- › Izlazni napon: 5V DC / 2100 mA (zbirni); 2100 mA (po izlazu); 1050mA (po izlazu pri istovremenom korišćenju oba)
- › Snaga: 10.5 W
- › Priključci: 2 x USB utičnica
- › Dimenzije: 55x30x29 mm



### Univerzalni USB punjač 5.2A USBP07

- › Ulazni napon: 230 V~ / 50 Hz / 0.3 A
- › Izlazni napon: 5V DC / 5200 mA (zbirni); 2400 mA (po izlazu); 1300mA (po izlazu pri istovremenom korišćenju sva 4)
- › Snaga: 26 W
- › Priključci: 4 x USB utičnica
- › Dimenzije: 65x60x25 mm



### Univerzalni USB punjač 6A USBP09

- › Ulazni napon: 230 V~ / 50 Hz / 0.3 A
- › Izlazni napon: 5V DC / 6000 mA (zbirni); 2000 mA (po izlazu); 1200 mA (po izlazu pri istovremenom korišćenju svih 5)
- › Snaga: 30 W
- › Priključci: 5 x USB utičnica
- › Dimenzije: 96x70x30 mm
- › Ostale napomene: U sklopu naponski kabel 1.6 m



### Univerzalni brzi USB punjač 3A USBP06QC

- › Ulazni napon: 230 V~ / 50 Hz / 0.3 A
- › Izlazni napon: 5V DC 3A / 9V DC 2A / 12V DC 1.5A
- › Snaga: 18 W
- › Priključci: 1 x USB utičnica (za brzo punjenje)
- › Dimenzije: 90x45x25 mm
- › Standard za brzo punjenje: Qualcomm Quick Charge 3.0



**GP**

**GP punjive baterije AAA 650 mAh**  
65AAAHC-U2

- Tip: AAA (HR03)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 650 mAh
- Pakovanje: Blister 2 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



**GP**

**GP punjive baterije AAA 750 mAh**  
75AAAHC-2GBE-RECYKO

- Tip: AAA (HR03)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 750 mAh
- Pakovanje: Blister 2 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



**GP**

**Punjive baterije AAA 1000 mAh 3+1**  
100AAAHC-U3+1

- Tip: AAA (HR03)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 1000 mAh
- Pakovanje: Blister 3+1 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



2019

**GP**

**GP punjive baterije AA 2000 mAh**  
210AAHCE-2GBE2-RECYKO

- Tip: AA (HR6)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 2000 mAh
- Seriya: ReCyko
- Pakovanje: Blister 2 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



**GP**

**GP punjive baterije AA 2500 mAh**  
250AAHC-U2-RECYKO

- Tip: AA (HR6)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 2500 mAh
- Seriya: ReCyko
- Pakovanje: Blister 2 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



**GP**

**Punjive baterije AA 2700 mAh 3+1**  
270AAHC-U3+1

- Tip: AA (HR6)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 2700 mAh
- Pakovanje: Blister 3+1 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



**GP**

**GP punjive baterije AAA 850 mAh**  
85AAAHC-B-UC2

- Tip: AAA (HR03)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 850 mAh
- Seriya: ReCyko
- Pakovanje: Blister 2 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



**DURACELL**

**Duracell punjive baterije AAA 750 mAh**  
DUR-NH-AA750/BP2

- Tip: AAA (HR03)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 750 mAh
- Seriya: Recharge
- Pakovanje: Blister 2 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



**DURACELL**

**Duracell punjive baterije AA 2500 mAh**  
DUR-NH-AA2500/BP4

- Tip: AA (HR6)
- Napon: 1.2 V
- Kapacitet: 2500 mAh
- Seriya: Recharge Turbo
- Pakovanje: Blister 4 kom.
- Tehnologija: Ni-MH



**Camelion.**

Camelion punjive baterije AAA 800 mAh  
CAM-NH-AAA800BP2

- › Tip: AAA (HR03)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 800 mAh
- › Pakovanje: Blister 2 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



**Camelion.**

Camelion punjive baterije AAA 600 mAh  
CAM-NH-AAA600BP2

- › Tip: AAA (HR03)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 600 mAh
- › Pakovanje: Blister 2 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



**Camelion.**

Camelion punjive baterije AAA 800 mAh  
CAM-NH-AAA800ARBP2

- › Tip: AAA (HR03)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 800 mAh
- › Pakovanje: Blister 2 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



**Camelion.**

Camelion punjive baterije AA 2300 mAh  
CAM-NH-AA2300ARBP2

- › Tip: AA (HR6)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 2300 mAh
- › Serija: AlwaysReady
- › Pakovanje: Blister 2 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



HOME punjive baterije AA 600 mAh  
M600AA/2

- › Tip: AA (HR6)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 600 mAh
- › Pakovanje: Blister 2 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



HOME punjive baterije AA 300 mAh  
M300AA/2

- › Tip: AA (HR6)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 300 mAh
- › Pakovanje: Blister 2 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



HOME punjive baterije AAA 300 mAh  
M300AAA/2

- › Tip: AAA (HR03)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 300 mAh
- › Pakovanje: Blister 2 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



home

### HOME punjive baterije AAA 700 mAh M700AAA

- › Tip: AAA (HR03)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 700 mAh
- › Pakovanje: Blister 4 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



home

### HOME punjive baterije AA 2500 mAh CM2500AA

- › Tip: AA (HR6)
- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 2500 mAh
- › Pakovanje: Blister 4 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



hq

### HQ punjiva baterija 9V 250 mAh NC9

- › Tip: 9 V (6HR61)
- › Napon: 8.4 V
- › Kapacitet: 250 mAh
- › Pakovanje: Blister 1 kom.
- › Tehnologija: Ni-MH



2019

SAMSUNG

### Industrijska punjiva baterija Samsung INR18650/20R

- › Tip: INR18650
- › Napon: 3.7 V
- › Kapacitet: 2000 mAh
- › Pakovanje: 1 kom.
- › Dimenzije: 65(V)x18(P) mm
- › Tehnologija: Li-ion



2019

LG

### Industrijska punjiva baterija LG INR18650-MH1

- › Tip: INR18650-MH1
- › Napon: 3.7 V
- › Kapacitet: 3200 mAh
- › Pakovanje: 1 kom.
- › Dimenzije: 65(V)x18(P) mm
- › Tehnologija: Li-ion



2019

LG

### Industrijska punjiva baterija LG LG-ICR18650HE4

- › Tip: ICR18650
- › Napon: 3.7 V
- › Kapacitet: 2500 mAh
- › Pakovanje: 1 kom.
- › Dimenzije: 65(V)x18(P) mm
- › Tehnologija: Li-ion

## ALKALNE I LITIJUMSKE BATERIJE



2019

GP

### GP alkalne baterije AAA GP-24AU-U2/LR03

- › Tip: AAA (LR03)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



2019

GP

### GP alkalne baterije AA GP-15AU-U2/LR06

- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



GP

GP alkalne baterije AAA 4 kom.  
GP-LR03/4BP

- › Tip: AAA (LR03)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4 kom.



GP

GP alkalna baterija AA 4 kom.  
GP-LR06/4BP

- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4 kom.



GP

GP alkalne baterije AA  
GP-15AU-GS5/LR06

- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 5 kom.

2019



GP

GP alkalne baterije AAA  
GP-24AU-GS5/LR03

- › Tip: AAA (LR03)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 5 kom.



GP

GP alkalne baterije AAA  
GP-LR03/4+2BP

- › Tip: AAA (LR03)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4+2 kom.



GP

GP alkalne baterije AA  
GP-LR06/4+2BP


- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4+2 kom.



GP

GP alkalne baterije C  
GP-LR14/2BP

- › Tip: C (LR14)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.

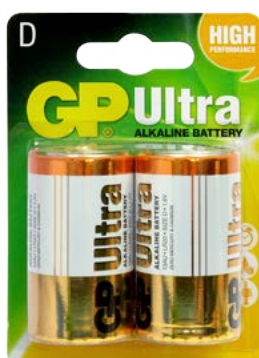

GP

GP alkalne baterije D  
GP-LR20/2BP

- › Tip: D (LR20)
- › Serija: Ultra
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



GP

GP alkalna baterija 9V  
GP-6LR61/1BP

- › Tip: 6LR61
- › Serija: Ultra
- › Napon: 9 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



GP

GP alkalne baterije ULTRA+ AAA  
GP-LR03-PLUS/2BP

- Tip: AAA (LR03)
- Serijska: Ultra plus
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 2 kom.



GP

GP alkalne baterije ULTRA+ AA  
GP-LR06-PLUS/2BP

- Tip: AA (LR6)
- Serijska: Ultra plus
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 2 kom.



2019

GP

GP alkalne baterije N  
GP-910A-U2

- Tip: N (LR1)
- Serijska: Super
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 2 kom.



2019

GP

GP visokonaponska alkalna baterija  
GP-11AF-2C5

- Tip: 11A
- Serijska: High voltage
- Napon: 6 V
- Pakovanje: Blister 5 kom.



GP

GP visoko naponska alkalna baterija  
GP-23A

- Tip: 23A
- Serijska: High voltage
- Napon: 12 V
- Pakovanje: Blister 1 kom.
- Dimenzije: 10x28 mm



GP

GP visoko naponska alkalna baterija  
GP-27A

- Tip: 27A
- Serijska: High voltage
- Napon: 12 V
- Pakovanje: Blister 1 kom.
- Dimenzije: 8x28 mm



GP

GP litijumska baterija CR123A  
GP-CR123A-U1

- Tip: CR123A
- Napon: 3 V
- Pakovanje: Blister 1 kom.



maxell

Maxell alkalne LR03 (AAA) baterije  
MAX-LR03/BL4

- Tip: AAA (LR03)
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 4 kom.



maxell

Maxell alkalne LR6 (AA) baterije  
MAX-LR06/BL4

- Tip: AA (LR6)
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 4 kom.



VARTA

Varta alkalne mangan baterije AAA  
VAR-LR03/4BL

- Tip: AAA (LR03)
- Serijska: Longlife
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 4 kom.





**VARTA**

Varta alkalne mangan baterije AA  
VAR-LR06/4BL

- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Longlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4 kom.



**VARTA**

Varta alkalne baterije AAA  
VAR-LR03/12BL

- › Tip: AAA (LR03)
- › Serija: Longlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 12 kom.



**VARTA**

Varta alkalne baterije AA  
VAR-LR06/12BL

- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Longlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 12 kom.



**VARTA**

Varta alkalne mangan baterije C  
VAR-LR14/2BL

- › Tip: C (LR14)
- › Serija: Longlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



**VARTA**

Varta alkalne mangan baterije D  
VAR-LR20/2BL

- › Tip: D (LR20)
- › Serija: Longlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



**VARTA**

Varta alkalna mangan baterija 9V  
VAR-6LR61/1BL

- › Tip: 6LR61
- › Serija: Longlife
- › Napon: 9 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**VARTA**

Varta litijumska baterija CR123A  
VAR-CR123A

- › Tip: CR123A
- › Serija: Professional Lithium
- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**DURACELL**

Duracell alkalne baterije AAA  
DUR-LR03/BP2

- › Tip: AAA (LR03)
- › Serija: Basic
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



**DURACELL**

Duracell alkalne baterije AA  
DUR-LR6/BP2

- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Basic
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.

**DURACELL®**

Duracell alkalne baterije AAA  
 DUR-LR03/4+2BP

- › Tip: AAA (LR03)
- › Serija: Basic
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 6 kom.

**DURACELL®**

Duracell alkalne baterije AA  
 DUR-LR6/4+2BP

- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Basic
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 6 kom.

**DURACELL®**

Duracell alkalne baterije C  
 DUR-LR14/BP2

- › Tip: C (LR14)
- › Serija: Basic
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.

**DURACELL®**

Duracell alkalne baterije D  
 DUR-LR20/BP2

- › Tip: D (LR20)
- › Serija: Basic
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.

**DURACELL®**

Duracell alkalne baterije C  
 DUR-TUR-LR14/BP2

- › Tip: C (LR14)
- › Serija: Turbo Max
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.

**DURACELL®**

Duracell alkalne baterije D  
 DUR-TUR-LR20/BP2

- › Tip: D (LR20)
- › Serija: Turbo Max
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.

**DURACELL®**

Duracell alkalna baterija 9V  
 DUR-6LF22/BP1

- › Tip: 6LR61
- › Serija: Basic
- › Napon: 9 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.

**Camelion.**

Camelion alkalne baterije AAA  
 CAM-LR03/BP2

- › Tip: AAA (LR03)
- › Serija: Plus Alkaline
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.

**Camelion.**

Camelion alkalne baterije AA  
 CAM-LR06/BP2

- › Tip: AA (LR6)
- › Serija: Plus Alkaline
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



**Camelion.**

Camelion alkalne baterije C  
CAM-LR14/BP2

- › Tip: C (LR14)
- › Serija: Plus Alkaline
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



**Camelion.**

Camelion alkalne baterije D  
CAM-LR20/BP2

- › Tip: D (LR20)
- › Serija: Plus Alkaline
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



**Camelion.**

Camelion alkalne baterije AAA  
CAM-LR03-SP10-DA

- › Tip: AAA (LR03)
- › Napon: 1.5 V
- › Serija: Plus Alkaline
- › Pakovanje: Celofan 10 kom.



**Camelion.**

Camelion alkalne baterije AA  
CAM-LR06-SP10-DA

- › Tip: AA (LR6)
- › Napon: 1.5 V
- › Serija: Plus Alkaline
- › Pakovanje: Celofan 10 kom.



**Camelion.**

Camelion alkalna baterija 9V  
CAM-6LR61/BP1

- › Tip: 6LR61
- › Serija: Plus Alkaline
- › Napon: 9 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**Camelion.**

Camelion alkalna baterija 23A  
CAM-A23/BP1

- › Tip: 23A
- › Napon: 12 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.
- › Dimenzije: 10x28 mm



**Camelion.**

Camelion alkalna baterija 27A  
CAM-A27/BP1

- › Tip: 27A
- › Napon: 12 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.
- › Dimenzije: 8x28 mm



**GP**

GP cink-oksidi baterije AA  
GP-R06-PP/4CEL

- Tip: AA (R6)
- Serijska: Power plus
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Celofan 4 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterije AAA  
GP-R03-PP/4CEL

- Tip: AAA (R03)
- Serijska: Power plus
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Celofan 4 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterije AA  
GP-R06/4CEL

- Tip: AA (R6)
- Serijska: Greencell
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Celofan 4 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterije AAA  
GP-R03/2CEL

- Tip: AAA (R03)
- Serijska: Greencell
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Celofan 2 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterije AAA  
GP-R03/4BP

- Tip: AAA (R03)
- Serijska: Greencell
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 4 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterije AA  
GP-R06/4BP

- Tip: AA (R6)
- Serijska: Greencell
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 4 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterije C  
GP-R14/2BP

- Tip: C (R14)
- Serijska: Greencell
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 2 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterije D  
GP-R20/2BP

- Tip: D (R20)
- Serijska: Greencell
- Napon: 1.5 V
- Pakovanje: Blister 2 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterija 4,5V  
GP-312G-U1

- Tip: 3R12
- Serijska: Greencell
- Napon: 4.5 V
- Pakovanje: Blister 1 kom.



**GP**

GP cink-oksidi baterija 9V  
GP-6F22R/1BP

- Tip: 6F22
- Serijska: Greencell
- Napon: 9 V
- Pakovanje: Blister 1 kom.



**VARTA**

Varta cink-karbon baterije AAA  
VAR-R03/4BL

- › Tip: AAA (R03)
- › Serija: Superlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4 kom.



**VARTA**

Varta cink-karbon baterije AA  
VAR-R06/4BL

- › Tip: AA (R6)
- › Serija: Superlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4 kom.



**VARTA**

Varta cink-karbon baterije C  
VAR-R14/2BL

- › Tip: C (R14)
- › Serija: Superlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



**VARTA**

Varta cink-karbon baterije D  
VAR-R20/2BL

- › Tip: D (R20)
- › Serija: Superlife
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 2 kom.



**VARTA**

Varta cink-karbon baterija 9V  
VAR-6F22/1BL

- › Tip: 6F22
- › Serija: Superlife
- › Napon: 9 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**VARTA**

Varta cink-karbon baterija 4,5V  
VAR-3R12/1BL


- › Tip: 3R12
- › Serija: Superlife
- › Napon: 4.5 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**Camelion.**

Camelion cink-karbon baterije AAA  
CAM-R03P/BP4G

- › Tip: AAA (R03)
- › Serija: Super Heavy Duty
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4 kom.

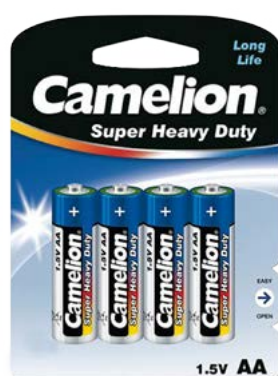

**Camelion.**

Camelion cink-karbon baterije AA  
CAM-R6P-HD/BP4G

- › Tip: AA (R6)
- › Serija: Super Heavy Duty
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 4 kom.



**Camelion.**

Camelion cink-karbon baterija 9V  
CAM-CA6F22B

- › Tip: 6F22
- › Serija: Super Heavy Duty
- › Napon: 9 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



Alkalne dugmaste baterije LR54  
GP-189

- › Tip: LR54
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 10 kom.



Silver Oxide baterija SR54  
GP-389

- › Tip: SR54
- › Napon: 1.55 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.
- › Dimenzije: 11.6x3.1 mm




GP dugmaste baterija  
GP-CR1220, GP-CR1616, GP-CR1620, GP-CR2016,  
GP-CR2025, GP-CR2032, GP-CR2430

- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



Varta dugmasta baterija  
VAR-CR2016/1BL, VAR-CR2032/1BL,  
VAR-CR2025/1BL

- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.

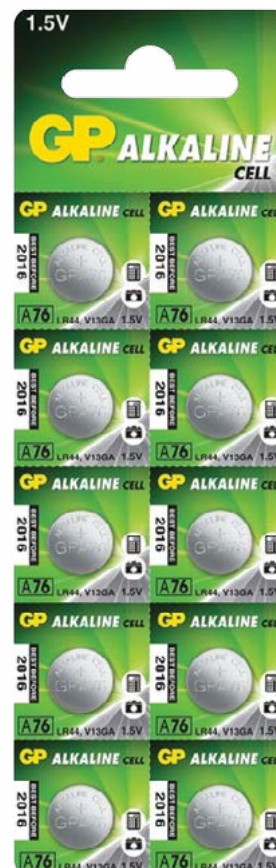

GP alkalna baterija LR44  
GP-SAG13/10

- › Tip: LR44
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 10 kom.

2019



Maxell dugmaste baterije  
CR2032  
MAX-CR2032/BL5

- › Tip: CR2032
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 5 kom.



Duracell dugmasta baterija  
CR2016  
DUR-CR2016/BP1

- › Tip: CR2016
- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



Duracell dugmasta baterija  
CR2025  
DUR-CR2025/BP1

- › Tip: CR2025
- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



Duracell dugmasta baterija  
CR2032  
DUR-CR2032/BP1

- › Tip: CR2032
- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 1 kom.

**Camelion.**

Camelion dugmaste baterije  
CR2032  
CAM-CR2032/BP5

- › Tip: CR2032
- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 5 kom.

**Camelion.**

Camelion dugmaste baterije  
CR2025  
CAM-CR2025/BP5

- › Tip: CR2025
- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 5 kom.

**Camelion.**

Camelion dugmaste baterije  
CR2016  
CAM-CR2016/BP5

- › Tip: CR2016
- › Napon: 3 V
- › Pakovanje: Blister 5 kom.

**Camelion.**

Camelion alkalne baterije  
LR54  
CAM-AG10/BP10

- › Tip: LR54
- › Napon: 1.5 V
- › Pakovanje: Blister 10 kom.





**GP**

**GP telefonski akumulator T154**  
GP-T154

- › Tip: T154
- › Napon: 2.4 V
- › Kapacitet: 300 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 2 x 2/3 AA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**GP**

**GP telefonski akumulator T157**  
GP-T157

- › Tip: T157
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 300 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x 2/3 AA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**GP**

**GP telefonski akumulator T160**  
GP-T160

- › Tip: T160
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 600 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x AA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**GP**

**GP telefonski akumulator T207**  
GP-T207

- › Tip: T207
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 550 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x AAA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**GP**

**GP telefonski akumulator T314**  
GP-T314

- › Tip: T314
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 300 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x 2/3 AAA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**hq**

**HQ telefonski akumulator T0157**  
ACCU-T0157

- › Tip: T0157
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 600 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x 2/3 AA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**hq**

**GP telefonski akumulator T0160**  
ACCU-T0160

- › Tip: T0160
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 1000 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x AA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**hq**

**HQ telefonski akumulator T0424**  
ACCU-T0424

- › Tip: T0424
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 550 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x AAA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**hq**

**HQ telefonski akumulator T0427**  
ACCU-T0427

- › Tip: T0427
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 280 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x 2/3 AAA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**Telefonski akumulator T382**  
2xAAA-2.4V

- › Tip: T382
- › Napon: 2.4 V
- › Kapacitet: 1000 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 2 x AAA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**Telefonski akumulator P104**  
P104-3.6V

- › Tip: P104
- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 830 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 3 x 5/4 AAA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.



**Telefonski akumulator P105**  
P105-2.4V

- › Tip: P105
- › Napon: 2.4 V
- › Kapacitet: 830 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: 2 x 5/4 AAA
- › Pakovanje: Blister 1 kom.





hq

#### Backup akumulator NIMH-60

- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 60 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Sa lemnim ušicama
- › Dimenzije: 15.6x6.5 mm



hq

#### Backup akumulator NIMH-60/2

- › Napon: 2.4 V
- › Kapacitet: 60 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Za PCB, 3 x pin
- › Dimenzije: 16x19 mm



hq

#### Backup akumulator NIMH-60/3

- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 60 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Za PCB, 3 x pin
- › Dimenzije: 16x19 mm



hq

#### Backup akumulator NIMH-60/4

- › Napon: 4.8 V
- › Kapacitet: 60 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Za PCB, 3 x pin
- › Dimenzije: 16.3x25.4 mm



hq

#### Backup akumulator NIMH-170/2

- › Napon: 2.4 V
- › Kapacitet: 170 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Za PCB, 3 x pin
- › Dimenzije: 25.2x13.2 mm



hq

#### Backup akumulator NIMH-170/3

- › Napon: 3.6 V
- › Kapacitet: 170 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Za PCB, 3 x pin
- › Dimenzije: 26x20 mm



hq

#### Akumulator za alate NIMH-VR011

- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 300 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Sa lemnim ušicama
- › Dimenzije: 14x17 mm



hq

#### Akumulator za alate NIMH-2VR011

- › Napon: 2.4 V
- › Kapacitet: 300 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Sa lemnim ušicama
- › Dimenzije: 14x34 mm



hq

#### Akumulator za alate NIMH-2400/1

- › Napon: 1.2 V
- › Kapacitet: 2400 mAh
- › Sastav: Ni-MH
- › Izvedba: Sa lemnim ušicama
- › Dimenzije: 22x43.1 mm

### Žele akumulatori

- › Oxygen recombination tehnologija omogućava korišćenje bez održavanja
- › PbCaSn legura se koristi na pločama čime se smanjuje praznjenje akumulatora
- › Akumulator je napravljen korišćenjem ABS materijala koji čini bateriju čvršćom i izdržljivijom
- › Srebrom obloženi bakarni terminali poboljšavaju električnu produktivnost



ŠIFRA	Napon	Kapacitet	Dimenzije
4V/3,5-Ultracell	4 V	3.5 Ah	91 x 34 x 60 mm
4V/4,5-Ultracell	4 V	4.5 Ah	53 x 48 x 100 mm
6V/1,3-Ultracell	6 V	1.3 Ah	97 x 24 x 51 mm
6V/2,8Ah-Ultracell	6 V	2.8 Ah	66 x 33 x 97 mm
6V/3,4-Ultracell	6 V	3.4 Ah	134 x 34 x 60 mm
6V/4,5-Ultracell	6 V	4.5 Ah	70 x 47 x 101 mm
6V/7-Ultracell	6 V	7 Ah	151 x 35 x 100 mm
6V/12-Ultracell	6 V	12 Ah	151 x 50 x 94 mm
12V/1,3-Ultracell	12 V	1.3 Ah	97 x 43 x 58 mm
12V/2,4-Ultracell	12 V	2.4 Ah	178 x 35 x 67 mm
12V/3,4-Ultracell	12 V	3.4 Ah	134 x 67 x 67 mm
12V/4,0-Ultracell	12 V	4 Ah	90 x 70 x 107 mm
12V/5,0-Ultracell	12 V	5 Ah	90 x 70 x 107 mm
12V/7,0-Ultracell	12 V	7 Ah	151 x 65 x 94 mm
12V/7,2-Ultracell	12 V	7.2 Ah	151 x 65 x 94 mm
12V/9-Ultracell	12 V	9 Ah	151 x 65 x 95 mm
12V/12-Ultracell	12 V	12 Ah	151 x 98 x 94 mm
*12V/12-UC-Ultracell	12 V	12 Ah	151 x 98 x 94 mm
12V/18-Ultracell	12 V	18 Ah	181 x 76 x 167 mm
12V/26-Ultracell	12 V	26 Ah	166 x 175 x 125 mm

\*12V/12-UC-Ultracell namenjen za ciklično punjenje





[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)



Elementa d.o.o.  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija  
tel: +381 24 686 270 | fax: +381 24 686 275  
office@elementa.rs | www.elementa.rs