



Uputstvo za upotrebu

LED nadgradna lampa T50

Nakon što proizvod izvadite iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta.

BITNJE OSOBINE

Ova lampa je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama, radionicama, itd. Upotrebom ove lampe može se postići velika ušteda električne energije i smanjenje emisije ugljen dioksida. Odlikuju je velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža.

MONTAŽA

Montažu smjeju da vrše samo stručna lica pridržavajući se aktuelnih propisa i mera zaštite! Pre montaže LED lampi, treba da izbušte rupe za tiple kao i da obezdepite rednu stezaljku za naponski kabel ili da montirate strujni utikač na naponski kabel (ukoliko montirate strujni utikač, potrebitno je da obezbedite pristup strujnoj utičnici). Ukoliko je potrebno, izbušte rupu za naponski kabel. U rupe za nosače postavite tiple i fiksirajte nosače LED lampi. Montažu se sme raditi samo na površine odgovarajuće nosivosti. Prema potrebi koristite tiple i šarafe pogodne za površinu na koju želite montirati lampa. Ukoliko nećete montirati strujni utikač na naponski kabel povežite ga na rednu stezaljku. Prilikom povezivanja naponskog kabla vodite računa da je struja isključena! Sada možete da montirate LED nadgradnu lampa na nosače. **NAPOMENA: naponski kabel treba da se postavi u utičnicu na lampi.**



SPAJANJE LAMPI

Ovu lampu možete da spojite pomoću spojnice ili sa kabelom sa više lampi i stvorite niz (ovo je moguće samo sa istim modelom lampi). U tom slučaju one koriste isti (jedan) izvor napajanja. Prilikom spajanja sa spojnicom, postavite spojnicu u utičnicu jedne lampe i onda možete da je spojite sa utičnicom na drugoj lami. Na prvu lamu u nizu treba da priključite naponski kabel (naponski kabel se postavlja u utičnicu lampi). **NAPOMENA: maksimalna dužina spojenih lampi (niza) ne sme da bude veća od 10 metara.**

Tehnički podaci: LCN-T50-8W/CW

Napon: 230V~; Snaga: 8.9 W; Jačina svetlosti: 649 lm; Boja svetlosti: 4500K; Ugao svetlosti: 136°; Struja: 74 mA; Potrošnja električne energije: 9 kWh/1000h; Dimenzije: 572x22x34 mm; Izvor svetlosti: SMD LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: 0.5 s; Dimabilna: Ne; CRI faktor: >80 Ra; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 15000; Radni vek: 30000 h; Faktor snage: 0.55; IP zaštita: IP20 (nije zaštićena od prodora prašine i tečnosti);

NAPOMENE

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta!
- Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti.
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Sa pažnjom se ophodite prema ovom proizvodu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je lampa isključena!
- Uverite da se sistem nije pod naponom pre instalacije.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanih napona.
- Proverite instalaciju pre uključenja napona!
- Zabranjeno prekrivati u toku rada, zabranjeno uključivati dok je u ambalaži!
- LED izvor svetlosti nije zamjenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvom zatvorenom prostorijama!
- Ne gledajte direktno u svetlost LED diode i ne usmeravajte je na druga lica!
- Lampa nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljnjo prostora za ventilaciju!
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje, i obratite se stručnom licu!
- Lampu je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Lampu štitite od direktnе topote, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štitite je od fizičkih oštećenja!
- Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, LED lampu treba povremeno očistiti.
- Pre čišćenja isključite LED lampu.
- Ostavite da se ohladi (min. 10-15 minuta).
- Čišćenje vršite mekanim krpama. Ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Lampa se sme čistiti isključivo suvom krpom!
- Lampa štitite od ekstremnih uslova rada, direktnе topote, sunca, prašine, pare i udaraca!



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti.



LED nadgradna lampa nije dimabilna



Opasnost od strujnog udara!
Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!




Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!




Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstava. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Pričvršćivanje lampe na nosače lampe

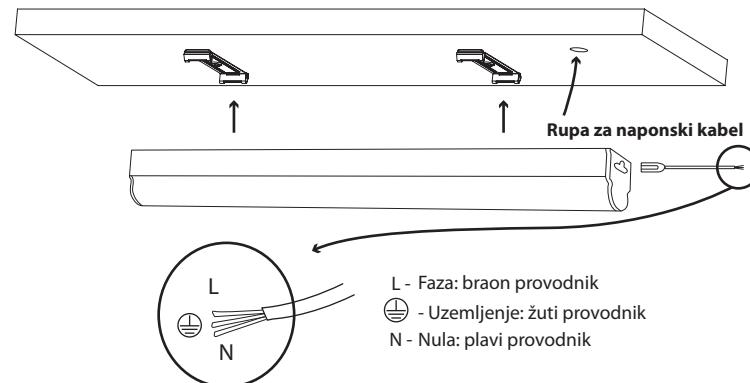


Spajanje lampi sa kabelom

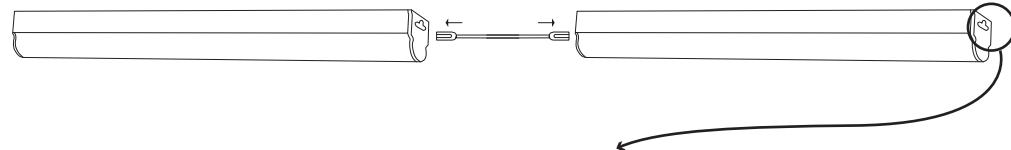

Na prvu lamu u nizu treba da priključite naponski kabel
(naponski kabel se postavlja u utičnicu)

Spajanje lampi sa spojnicom

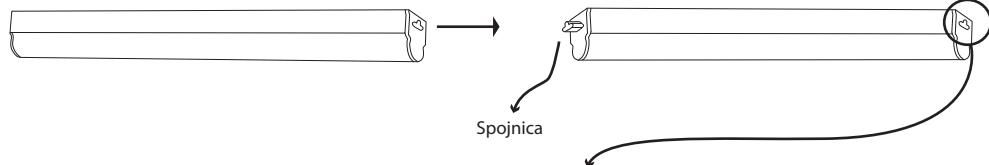

Na prvu lamu u nizu treba da priključite naponski kabel
(naponski kabel se postavlja u utičnicu)

Tehnički podaci: LCN-T50-16W/CW

Napon: 230V~; Snaga: 16.2 W; Jačina svetlosti: 1250 lm; Boja svetlosti: 4500K; Ugao svetlosti: 136°; Struja: 127 mA; Potrošnja električne energije: 17 kWh/1000h; Dimenzije: 1172x22x34 mm; Izvor svetlosti: SMD LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: 0.5 s; Dimabilna: Ne; CRI faktor: >80 Ra; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 15000; Radni vek: 30000 h; Faktor snage: 0.58; IP zaštita: IP20 (nije zaštićena od prodora prašine i tečnosti);

Oznaka: LCN-T50-8W/CW, LCN-T50-16W/CW
Proizvodač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Podaci o servisu

Datum prijema u servis:

 | | | |

Uredaj popravljen i vracen kupcu

Uredaj ne moze da se popravi i izdaje se novi

Uredaj nema pravo reklamacije, greska prouzrokovana nestručnim rukovanjem

Uredaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan

Datum izdavanja
iz servisa:

 | | |

Period za koji se
produžuje garancija:

 | |

Napomena:

M.P.

Podaci o servisu

Datum prijema u servis:

 | | |

Uredaj popravljen i vracen kupcu

Uredaj ne moze da se popravi i izdaje se novi

Uredaj nema pravo reklamacije, greska prouzrokovana nestručnim rukovanjem

Uredaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan

Datum izdavanja
iz servisa:

 | | |

Period za koji se
produžuje garancija:

 | |

Napomena:

M.P.

Podaci o servisu

Datum prijema u servis:

 | | |

Uredaj popravljen i vracen kupcu

Uredaj ne moze da se popravi i izdaje se novi

Uredaj nema pravo reklamacije, greska prouzrokovana nestručnim rukovanjem

Uredaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan

Datum izdavanja
iz servisa:

 | | |

Period za koji se
produžuje garancija:

 | |

Napomena:

M.P.

Popunjavanje ovlašćeni servis

Popunjavanje ovlašćeni servis

M.P.

Popunjavanje ovlašćeni servis

Popunjavanje ovlašćeni servis

M.P.

GARANTNI LIST

Uslovi garancije

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaze neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uredaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primete napravljenost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da je po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvod u koji su posledica nesaobražnosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebni uredaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobražan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvati u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesvesno rukovanje
4. Ukoliko se u uređaju nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprilagodnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlaštenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obezistaravamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobražna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobražnost, bez naknade, opravkom ili zamenu, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Podaci o proizvodu i prodaji

Popunjavanje prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Prodajni objekat:	
Mesto:	
Potpis prodavca:	Pečat prodavca



Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs

Broj reklamacije		
(* podaci iz knjige reklamacija)	Datum:	Reklamacioni broj:
Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		