

Upustvo za upotrebu

4 u 1 DOM kamera

K41-200DPL20HTC

Pre prve upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.


Opis proizvoda

4 u 1 kamere su izuzetno prilagodljive najrazličitijim sistemima video nadzora. Korisnik ima mogućnost odabira četiri vrste video signala, kako analognih, tako i digitalnih (AHD, CVBS, TVI, CVI). To znači da je ove kamere moguće koristiti i sa analognim i sa digitalnim video sistemima.

Povezivanje

Montažu kamere i puštanje u rad poverite kvalifikovanom licu. Uverite se da vaš DVR uređaj podržava ove kamere (vrstu video signala, izlažnu rezoluciju kamere). Montažu kamere na objekat izvršite tek nakon što ste se uverili da kamera radi sa vašim sistemom za video nadzor. Obezbedite adekvatno napajanje za kameru. Ukoliko povezujete više kamera na sistem za video nadzor, obezbedite adekvatno napajanje za svaku kameru (proučite tehničke karakteristike). Preporučuje se korišćenje neprekidnog izvora napajanja (UPS) kako bi se obezbedio nesmetani rad sistema za video nadzor i tokom privremenog nestanka struje. Povežite napajanje 12V jednosmerne struje na kameru (naponska jedinica nije u sklopu).


Skica 1 Kamera Naponska jedinica 12V---

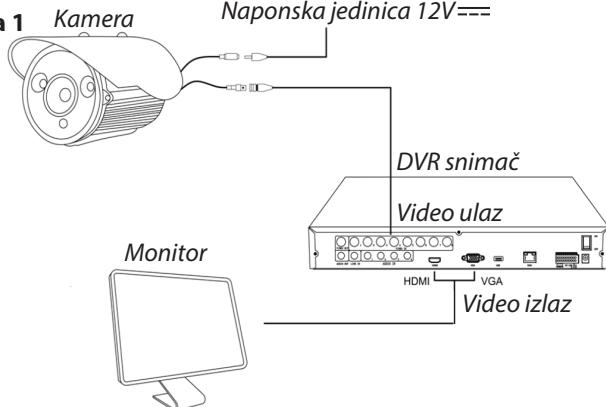

Skica 2



Skica 3

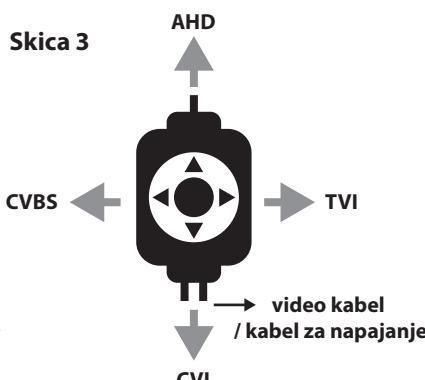

Podešavanja

Na kablu kamere je džoystik sa kojim se vrše podešavanja.

Džoystikom je moguće vršiti fina podešavanja slike iz OSD menija. OSD meniju se pristupa klikom džoystika u sredini.

Takođe, džoystikom je moguće birati između analognih i digitalnih signala na sledeći način:

Pritisak na **GORE** i zadržavanje 5 sekundi – AHD signal

Pritisak na **DOLE** i zadržavanje 5 sekundi – CVI signal

Pritisak na **LEVO** i zadržavanje 5 sekundi – CVBS signal

Pritisak na **DESNO** i zadržavanje 5 sekundi – TVI signal

Preporuke

Radi dodatne sigurnosti, montirajte kameru na visinu koja nije dostupna bez upotrebe merdevina. Kod spoljašnje montaže poželjno je da kamera bude zaštićena od kiše (nadstrešnica). Kišne kapi se mogu zadržati na zaštitnom staklu i delimično ili potpuno narušiti kvalitet slike. Korišćenje izuzetno dugačkih kablova za prenos video signala može uticati na smanjenje kvaliteta slike. Ukoliko je potrebno, obezbedite adekvatne pojачivače signala. Ukoliko je kabel za napajanje kamere predugačak, to može dovesti do značajnog pada napona na kraju kabela. Pad napona može prouzrokovati lošu sliku ili potpuni prestanak rada kamere. Ukoliko je neophodno, koristite kablove sa provodnicima većeg poprečnog preseka.

Napomena: Prilikom povezivanja naponske jedinice na kameru, vodite računa o polaritetu. Unutrašnji kontakt utičnice je + a spoljašnji kontakt je - (skica 2). Obrnut polaritet će dovesti do kvara kamere. Povežite video izlaz kamere na video ulaz DVR uređaja (BNC konekcija). Povežite video izlaz DVR uređaja na video ulaz monitora. Ukoliko na vašem DVR snimaču nije dovoljno samo povezati kameru na video ulaz, izvršite neophodne postavke u podešavanjima snimača.

Održavanje

Kameru je potrebno povremeno očistiti od prašine i prljavštine. Čišćenje prednjeg zaštitnog stakla je izuzetno važno jer zaprljano staklo može uticati na smanjenje kvaliteta slike. Pre početka čišćenja budite sigurni da je kamera isključena. Za čišćenje koristite mekanu tkaninu blago nakvašenu vodom. Vodite računa da ne ogrebete zaštitno staklo prilikom čišćenja. Nemojte koristiti agresivna hemijska sredstva za čišćenje.

Napomene

- Pre povezivanja kamere sa sistemom za video nadzor, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu svih uređaja koji čine sistem za video nadzor i pridržavajte se instrukcija navedenih u tim uputstvima.
- Uređaj koristite isključivo u okviru deklarisanih vrednosti. Kvarovi izazvani nestručnim povezivanjem nisu obuhvaćeni garancijom.
- Pažljivo proučite tehničke karakteristike pre upotrebe proizvoda!
- Nemojte rastavljati uređaj samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na uređaju, na taj način gubite garanciju.
- Eventualne popravke uređaja prepustite kvalifikovanom licu.
- Pre montaže, uverite se da vaš DVR uređaj podržava AHD kamere.
- Nemojte montirati kameru na zid ili plafon pre nego što se uverite da kamera ispravno funkcioniše u vašem sistemu za video nadzor.
- AHD kamere nije moguće povezati direktno na tv prijemnik ili monitor, neophodno ih je povezati na DVR snimač koji je AHD kompatibilan.
- Pažljivo vršite proračun ugla vidljivosti kamere pre nego što odaberete adekvatno mesto za montažu.
- Nemojte izlagati ovaj proizvod ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti, jakim vibracijama i mehaničkim opterećenjima. To može prouzrokovati kvarove proizvoda.
- Kameru nemojte postavljati blizu objekata koji imaju snažan izvor elektromagnetskog zračenja, na primer blizu mobilnih telefona, radio aparata, itd.
- Elektromagnetno polje uorencentnih lampi i štedljivih sijalica može dovesti do naglih promena boja slike sa kamere. Da biste izbegli ovaj fenomen, senzor kamere nemojte usmeravati direktno u ovake izvore svetlosti i nemojte montirati kameru u neposrednu blizinu ovakvih izvora svetlosti.
- Ne usmeravajte kameru ka jakim izvorima svetlosti, to može dovesti do preekspozicionirane slike.
- Nemojte montirati kameru u neposrednu blizinu rashladnih uređaja ili grejnih tela, to može dovesti do zamujućenja slike usled pojave kondenzacije.
- Priključci na kameri nisu otporni na vodu, neophodno je izolovati ih od vode i vlage prilikom montaže, kako bi se sprečilo njihovo korodiranje kao i kvarovi kamere.
- Vodite računa da priključni kabel nije oštećen pre puštanja kamere u rad.
- Kamera poseduje ugrađene infracrvene LED diode koje osvetljavaju prostor noću. Noćni režim kamere se aktivira automatski kada je nivo svetlosti nizak.
- Kada je aktivan noćni režim, slika sa kamere je crno bela. Ovo je normalan način rada!

TEHNIČKI PODACI

Senzor slike: 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (IMX323)

Procesor: HTC1088

Rezolucija: 1920x1080 px

Kadrova u sekundi : 25fps

Video izlaz: BNC

Video signal: AHD / TVI / CVI / CVBS

Šum signala : 50dB

IR diode : 14u x 18 kom

IR domet: 20m

IR aktivacija: Automatska

Minimalno osvetljenje: 0 Lux sa IR diodama

Objektiv: fiksni 3.6mm

Horizontalni ugao vidljivosti: 68°

Napajanje / Struja: 12V DC / 500mA

Uslov rada (temperatura / vl. vazduha): -10° C ~ +50° C / maks. 95%

IP zaštita: IP65

Materijal kućišta: Plastika

Dimenzije: (prečnik)90.5x80(V)mm

Masa: 200g



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: K41-200DPL20HTC

Proizvođač: ELEMENTA d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: +381 24 686 270

www.elementa.rs

Podaci o servisu

Datum prijema u servis:

 | | | |

Popunjava ovlašćeni servis

Uređaj popravljen i vraćen kupcu

Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi

Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem

Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan

Datum izdavanja
iz servisa:

 | | |

Period za koji se
produžuje garancija:

 | |

Napomena:

M.P.

Podaci o servisu

Datum prijema u servis:

 | | |

Popunjava ovlašćeni servis

Uređaj popravljen i vraćen kupcu

Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi

Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem

Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan

Datum izdavanja
iz servisa:

 | | |

Period za koji se
produžuje garancija:

 | |

Napomena:

M.P.

Podaci o servisu

Datum prijema u servis:

 | | |

Popunjava ovlašćeni servis

Uređaj popravljen i vraćen kupcu

Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi

Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem

Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan

Datum izdavanja
iz servisa:

 | | |

Period za koji se
produžuje garancija:

 | |

Napomena:

M.P.

Uslovi garancije

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaze neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletно uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primete paravnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da čemo u slučaju nedostatka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobražnosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti i ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjena garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvati u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je greška prouzrokovala nestručna montaža i nesvesno rukovanje
4. Ukoliko se je uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlaštenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena robu nije saobražna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobražnost, bez naknade, opravkom ili zamenu, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Podaci o proizvodu i prodaji

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:		
Oznaka modela:		
Prodajni objekat:		
Mesto:		
Potpis prodavca:	Pečat prodavca	

GARANTNI LIST

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobražnost otkloni opravkom ili zamjenom.

Ako otklanjanje nesaobražnosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobražna
2. značaj saobražnosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobražnost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez običanog roka ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobražnosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobražnost robe nezatvorna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štetu koja potiče od nesaobražnosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobiju upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvati.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do hanjba ili trošenja istih.

Pod ograničenjem garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1:	
Reklamacija 2:	
Reklamacija 3:	

Uvoznik Elementa d.o.o.

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs

M.P.