

FTR-P01/WH

Foto relj

Uputstvo za upotrebu



Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku. Pre prve upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez nazave. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs. Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Foto relj ili sumrak prekidač koji je elektronski prekidač koji služi za uključivanje/isključivanje raznih potrošača u zavisnosti od količine svetlosti okruženja. Prvenstveno se koristi za automatizaciju rasvetе u dvorištu, ispred stambenih zgrada, parkingu itd. Pomoću ovog uređaja svaka svetiljka postaje automatska svetiljka koja se naveće uključuje, a ujutro se isključuje štedeći vam električnu energiju, ujedno i vaš novac. Temperatura i vlažnost vazduha ne utiču na rad foto relj uređaja. Opseg osetljivosti je između 2-100 Lux. Nije preporučljivo korišćenje u malim prostorima zbog reflektujuće svetlosti koju foto relj može da detektuje.


Pri montiranju uređaja vodite računa da je uređaj postavljen na mesto gde može neprekidno da prima ambijentalno osvetljenje. Isto tako vodite računa da foto relj ne montirate direktno ispod ili izložen ka izvoru svetlosti.

MONTAŽA/PUŠTANJE U RAD

PAŽNJA! Montažu treba da vrši stručno osposobljeno lice prema važećim propisima!

1. Proverite da li je mrežni napon isključen, ukoliko nije, isključite ga.
2. Fiksirajte senzor na željeno mesto tiplama.
3. Montirajte kablove prema skici.
4. Uredaj je spreman za puštanje u rad.

Šema povezivanja kablova:

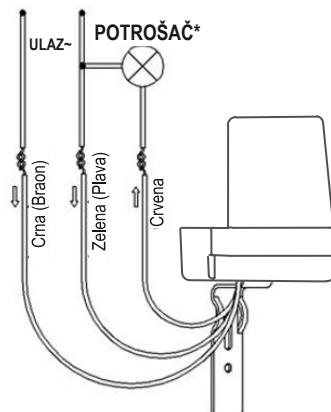



TEHNIČKI PODACI

- Osetljivost: 2 – 100 Lux
- Napajanje: 230V- 50 Hz
- Maksimalna opteretljivost: 6A
- Dimenzije: 36 (Š) x 52,5 (D) x 90,4 (V) mm
- Zaštita: IP65


NAPOMENE

- Uverite se da prilikom transporta uređaj nije oštećen!
- Foto relje montirajte samo na čvrstu podlogu!
- Montažu treba poveriti stručnom licu!
- Za čišćenje koristite mekane suve krpe, ne koristite agresivna hemijska sredstva!
- U slučaju problema isključite napajanje i obratite se stručnom licu!

Montiranje:



Dimenzije:

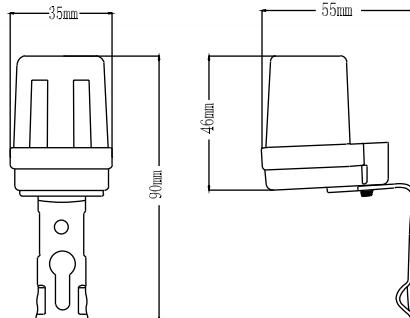

Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i обратите se stručnom licu!



RECIKLAŽA

Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se radi o elektronskom otpadu koji je zabranjeno bacati sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: FTR-P01/WH
Proizvodač: Ningbo Lexing Inductor Electronic Co., Ltd.
Zemlja porekla: Kina
Zemlja uvoza: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Subotica, 024/686-270
www.elementa.rs