



Uputstvo za upotrebu

LED nadgradna lampa
LCN-A-18W/CW, LCN-A-36W/CW




Pre prve upotrebe proizvoda pažljivo proučite ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti.

BITNIJE OSOBINE

Ova lampa je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove lampe može se postići velika ušteda električne energije i emisija ugljen dioksida. Odluku je velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža.

MONTAŽA

Montažu smeju da vrše samo stručna lica pridržavajući se aktuelnih propisa i mera zaštite! Pre montaže LED lampe, treba da izbušite rupe za tiple kao i da obezbedite rednu stezaljku za naponski kabl. Ukoliko je potrebno, izbušite rupu za naponski kabl. U rupe postavite tiple i fiksirajte nosače LED lampe. Montaža se sme raditi samo na površine odgovarajuće nosivosti. Prema potrebi koristite tiple i šarafe pogodne za površinu na koju želite montirati lampu. Naponski kabl povežite na rednu stezaljku. Prilikom povezivanja naponskog kabla vodite računa da je struja isključena! Sada možete da montirate LED nadgradnu lampu na nosače.

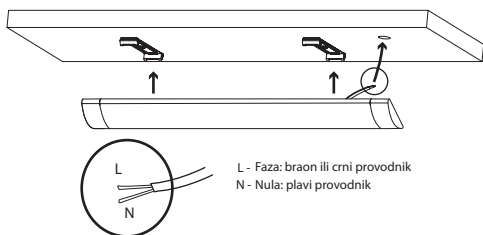

L - Faza: braon ili crni provodnik
N - Nula: plavi provodnik

Tehnički podaci: LCN-A-18W/CW

Napon: 230V~
Snaga: 17.5 W
Jačina svetlosti: 1700 lm
Boja svetlosti: 5000K
Ugao svetlosti: 120°
Struja: 82 mA
Potrošnja električne energije: 18 kWh/1000h
Dimenzije: 600x75x25 mm
Izvor svetlosti: 104 x SMD2835 LED (nezamenljivo)
Vreme zagrevanja: 0.5 s
Dimabilna: Ne
CRI faktor: 80 Ra
Broj ciklusa uključenja/isključenja: 15000
Radni vek: 30000 h
Faktor snage: 0.93
IP zaštita: IP20 (nije zaštićena od prodora prašine i tečnosti)

Tehnički podaci: LCN-A-36W/CW

Napon: 230V~
Snaga: 35.2 W
Jačina svetlosti: 3800 lm
Boja svetlosti: 5000K
Ugao svetlosti: 120°
Struja: 165 mA
Potrošnja električne energije: 36 kWh/1000h
Dimenzije: 1200x75x25 mm
Izvor svetlosti: 216 x SMD2835 LED (nezamenljivo)
Vreme zagrevanja: 0.5 s
Dimabilna: Ne
CRI faktor: 80 Ra
Broj ciklusa uključenja/isključenja: 15000
Radni vek: 30000 h
Faktor snage: 0.93
IP zaštita: IP20 (nije zaštićena od prodora prašine i tečnosti)

NAPOMENE

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta!
- Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti.
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Sa pažnjom se opohodite prema ovom proizvodu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je lampa isključena!
- Uverite se da sistem nije pod naponom pre instalacije.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona.
- Proverite instalaciju pre uključivanja napona!
- Zabranjeno prekrivati u toku rada, zabranjeno uključivati dok je u ambalaži!
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u svetlost zatvorenim prostorijama!
- Ne gledajte direktno u svetlost LED diode i ne usmeravajte je na druga lica!
- Lampa nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju!
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje, i obratite se stručnom licu!
- Lampu je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Lampu štitite od direktne toplotne, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štitite je od fizičkih oštećenja!
- Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, LED lampu treba povremeno očistiti.
- Pre čišćenja isključite LED lampu.
- Ostavite da se ohladi (min. 10-15 minuta).
- Čišćenje radite mekanim krpama. Ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Lampa se sme čistiti isključivo suvom krpom!
- Lampu štitite od ekstremnih uslova rada, direktne toplotne, sunca, prašine, pare i udaraca!



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti.



LED nadgradna lampa nije dimabilna



Opasnost od strujnog udara!
Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Razdaljina od najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: LCN-A-18W/CW, LCN-A-36W/CW

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Miklića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs