

Uputstvo za upotrebu

Ugradna rozetna

R-S001/WH, R-S001/SN, R-S001/CH, R-S001/BK



Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što otpakujete proizvod proverite da li se oštetio u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Montiranje prepustite stručnom licu. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku.

Opis:

Ugradne rozetne su namenjene za montažu širokog spektra sijalica sa GU10 grlom. Rozetne se uglavnom koriste na spušenim gips plafonima i predstavljaju sjajno dekorativno rešenje.

Montaža:

NAPOMENE:

- Montažu sme da vrši isključivo stručno lice koje je razumelo postupak montiranja opisan u ovom uputstvu.
- Pre nego što započnete sa postupkom montaže, uverite se da je glavni dovod struje isključen, izvadite osigurač.
- Pri bušenju rupa u plafonu vodite računa da se ispod površine koju bušite ne nalazi nikakav mrežni kabel pod naponom! Oštećenje mrežnog kabela može dovesti do nesrećnog slučajja.
- 1. Otpakujte proizvod. Zaštitnu foliju držite van domašaja dece.
- 2. U plafonu izbušite otvor odgovarajućeg prečnika, vodeći se dimenzijama datim u skici 1 i tehničkim karakteristikama.
- 3. GU10 sijalično grlo (u sklopu) povežite na izvor napajanja preko redne stezaljke, i u grlo postavite željenu sijalicu (nije u sklopu).
- 4. Postavite sijalicu u rozetnu kao na skici 1.
- 5. Rozetnu postavite u otvor u plafonu i pričvrstite je štipaljkama kao na skici 1.
- 6. Sada možete uključiti glavni dovod struje vraćanjem osigurača.

Održavanje:

Pažnja! Pre čišćenja isključite sijalicu i sačekajte minimum 15 minuta da se ona ohladi. Učestalost čišćenja zavisi od mesta upotrebe proizvoda. Preporučuje se čišćenje minimum jedanput mesečno. Čišćenje vršite mekanom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva.

R-S001/WH

Tehničke karakteristike:

- Boja: bela
- Izvor svetla (nije u sklopu): GU10 max. 50W
- Radni napon: max. 250V~
- Tip grla: GU10
- Oblik: okrugla
- Montaža: fiksna
- Stepen električne zaštite: II
- Dimenzija za otvor: 65mm
- Prečnik: 78mm
- Dužina štipaljki: 45mm
- Dužina kabela: 12cm
- Materijal: gvožđe
- Masa: 40g
- IP zaštita: IP20

R-S001/SN

Tehničke karakteristike:

- Boja: saten hrom
- Izvor svetla (nije u sklopu): GU10 max. 50W
- Radni napon: max. 250V~
- Tip grla: GU10
- Oblik: okrugla
- Montaža: fiksna
- Stepen električne zaštite: II
- Dimenzija za otvor: 65mm
- Prečnik: 78mm
- Dužina štipaljki: 45mm
- Dužina kabela: 12cm
- Materijal: gvožđe
- Masa: 40g
- IP zaštita: IP20

R-S001/CH



Tehničke karakteristike:

- Boja: hrom
- Izvor svetla (nije u sklopu): GU10 max. 50W
- Radni napon: max. 250V~
- Tip grla: GU10
- Oblik: okrugla
- Montaža: fiksna
- Stepen električne zaštite: II
- Dimenzija za otvor: 65mm
- Prečnik: 78mm
- Dužina štipaljki: 45mm
- Dužina kabela: 12cm
- Materijal: gvožđe
- Masa: 40g
- IP zaštita: IP20


R-S001/BK

Tehničke karakteristike:

- Boja: crna
- Izvor svetla (nije u sklopu): GU10 max. 50W
- Radni napon: max. 250V~
- Tip grla: GU10
- Oblik: okrugla
- Montaža: fiksna
- Stepen električne zaštite: II
- Dimenzija za otvor: 65mm
- Prečnik: 78mm
- Dužina štipaljki: 45mm
- Dužina kabela: 12cm
- Materijal: gvožđe
- Masa: 40g
- IP zaštita: IP20

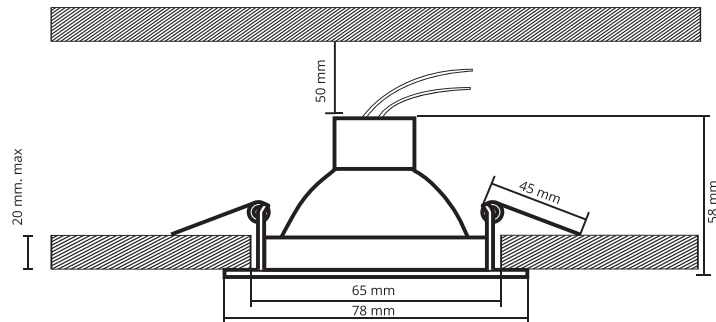

Prečnik otvora 65 mm



Za povezivanje grla na napajanje koristite rednu stezaljku.



Namenjeno za unutrašnju upotrebu.



Najbliži predmet u snopu svetlosti rozetne (ne sme biti manje od 0,5 m) !



Svetiljka nije pogodna za prekrivanje termoizolacionim materijalom.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: R-S001/WH, R-S001/SN, R-S001/CH, R-S001/BK

Proizvođač: ELEMENTA d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs