



Uputstvo za upotrebu

Stona LED lampa

LSL-Q2/WH



Pre prve upotrebe proizvoda, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen tokom transporta, oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti.

OPIS PROIZVODA

LED stona lampa veoma atraktivnog dizajna, sa lako podesivim vratom će zameniti Vaše stare prašnjave lampe sa sijaličnim grlima i uštedeti električnu energiju. Lampa se može koristiti povezana na univerzalni USB punjač za prenosive uređaje radnog napona 5 V jednosmerne struje i minimalne struje punjenja od 500 mA koji nije u sklopu isporuke, ili čak na USB ulaz računara.

Ima ugrađenu punjivu bateriju koja obezbeđuje oko sat vremena rada pri maksimalnoj jačini svetlosti. Lampom se upravlja pomoću tastera na dodir, i jačina svetlosti je podesiva u tri nivoa. Lampa takođe ima ambijentalno svetlo, kao i displej sa prikazom tačnog vremena i datuma, temperature prostorije.

PUŠTANJE U RAD

Izvadite lampu iz kutije i uklonite zaštitne delove ambalaže. Delove ambalaže držite van domašaja dece, deca se ne smeju igrati sa njima. Lampu postavite na čvrstu horizontalnu površinu. Na poleđini lampe nalazi se poklopac baterije. Koristeći kovanicu ili drugi pljosnati predmet zarotirajte poklopac baterije i uklonite plastičnu trakicu koja prekida kontakt dugmaste baterije. Zavrnite poklopac i displej lampe će proraditi.

Bateriju lampe je potrebno puniti više od 8 sati pre prve upotrebe. Uključite je da se napuni preko univerzalnog USB punjača za prenosive uređaje radnog napona 5 V jednosmerne struje i minimalne struje punjenja od 500 mA koji nije u sklopu isporuke, ili USB ulaza na računaru. Ulaz za punjač nalazi se na poleđini lampe. Nakon što je baterija napunjena, lampu je moguće koristiti i bez punjača dok se baterija ne isprazni.

FUNKCIJE

1. Osnovni režim rada

Osnovni režim rada prikazuje vreme, datum, dan u nedelji i temperaturu.

2. Alarm i odlaganje alarma

Na ovoj lampi moguće je podešavati alarm, melodiju alarma i odlaganje alarma

3. Rođendanski podsetnik

Mogućnost postavljanja rođendanskog podsetnika. Lampa će odsvirati rođendansku pesmu na odabrani datum.

4. Tajmer

Podešavanje odbrojavanja vremena koje se na kraju oglašava zvučnim signalom.


5. Temperatura

Automatsko merenje i prikaz temperature prostorije. Pritiskom tastera SET na poleđini lampe moguće je odabrati između prikaza temperature u °C ili °F.

UPRAVLJANJE

Tasterom moguće je uključivati/isključivati svetlo i vršiti odabir jednog od tri intenziteta svetlosti. Tasterom moguće je uključivati/isključivati ambijentalno svetlo.

U osnovnom režimu rada pritisakajte taster MODE za odabir postavki:



- U osnovnom režimu, prilikom prikazivanja simbola alarma, pritisnite taster UP kako biste uključili/isključili odlaganje alarma.
- U osnovnom režimu pritisnite taster DOWN kako biste odabrali jednu od 7 melodija zvona.
- U osnovnom režimu pritisnite taster SET za odabir prikaza temperature u °C ili °F.
- U režimu 12/24H pritisnite taster UP/DOWN za odabir prikaza 12H ili 24H.
- U režimu alarma pritisnite taster SET i sati počinju da trepere. Tasterima UP/DOWN podesite sate i potvrdite ih tasterom SET, nakon čega će treperiti minuti. Minuti se postavljaju na isti način kao sati. Potvrdom minuta počinje da treperi redni broj melodije alarma. Tasterima UP/DOWN odaberite željenu melodiju.
- U režimu rođendanskog podsetnika pritisnite taster SET kako biste podesili vreme i datum podsetnika. Vreme i datum se postavljaju i biraju korištenjem iste kombinacije tastera kojima se podešava alarm. Ukoliko koristite ovu opciju, na odabrani datum će svirati rođendanska melodija.

PODEŠAVANJE VREMENA I DATUMA

U osnovnom režimu pritisnite taster MODE za ulazak u 12/24H meni. Pritisnite taster SET i sati će početi da trepere. Tasterima UP i DOWN odaberite sate. Pritiskom i zadržavanjem tastera vrši se brzi odabir. Potvrda se vrši pritiskom na taster SET, i zatim počinju da trepere minuti. Minute, godinu i mesec podesite na isti način kao i sate.

PODEŠAVANJE ALARMA

U osnovnom režimu pritisnite taster MODE dva puta kako biste pristupili podešavanjima alarma. Pritisnite taster SET i sati će početi da trepere. Tasterima UP i DOWN podesite sate i potvrdite ih ponovnim pritiskom tastera SET. Nakon toga, treperaće minuti. Podesite ih na isti način kao sate i potvrdite tasterom SET. Poslednja postavka odnosi se na melodiju alarma, i moguće je tasterima UP i DOWN birati između sedam različitih melodija. Kad alarm zvoni, pritisnite bilo koji taster kako biste ga utišali.

PODEŠAVANJE TAJMERA

U osnovnom režimu pritisnite taster MODE četiri puta da biste pristupili podešavanjima tajmera. Pritisnite taster SET i sati počinju da trepere. Tasterima UP i DOWN podesite sate ukoliko je potrebno i potvrdu izvršite ponovnim pritiskom tastera SET. Na isti način podesite i minute, potvrdite postavke SET tasterom. Tajmer će započeti odbrojavanje. Nakon isteka vremena, začuće se alarm u trajanju jednog minuta. Alarm se može prekinuti pritiskom na bilo koji taster.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada lampu treba čistiti prema potrebi, minimalno jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite lampu!


2. Blago nakvašenom krpom prebrišite spoljni deo lampe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Voda ne sme da uciri u lampu i na električne komponente!

OVAJ UREĐAJ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SA NJIM!

OVAJ UREĐAJ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATI DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

NAPOMENE

- Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta!
- Lampa je predviđena za rad isključivo u suvim zatvorenim prostorijama
- Radni napon lampe je 5 V, i od njega se ne sme odstupiti!
- Izvor svetlosti u lampi nije zamenljiv. Nakon isteka radnog veka čitava lampa se smatra elektronskim otpadom.
- Lampa nije pogodna za redno povezivanje.
- Zamenju baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
- Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojati!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
- Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
- Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

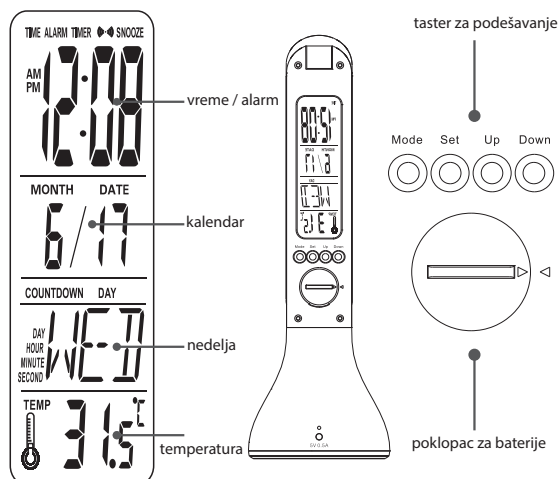

Ne gledajte u LED izvor svetlosti



Ukoliko se ošteti, priključni kabel se može zameniti samo potpuno identičnim, nabavljenim od uvoznika ili njegovog predstavnika



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Snaga: 4 W
 Struja: 30 mA
 Izvor svetlosti: 18 x 2835 SMD LED
 Jacina svetlosti: 230 lm
 Boja svetlosti: 4200 K
 Ugao svetlosti: 120°
 CRI faktor: 80 Ra
 Ugrađena baterija: litijum, 1200 mAh
 Vreme punjenja: ~3 h
 Vreme rada sa jednim punjenjem: ~1-2 h
 Punjač: Univerzalni USB 5V / 500mA (nije u sklopu)
 Dimabilnost: 3 stepena
 Ambijetalno svetlo: automatska promena boja
 Dimenzije: 87 x 87 x 263 mm

Oznaka: LSL-Q2/WH
 Proizvođač: Hongkong
 Huazeng tech. Limited
 Zemlja porekla: Kina
 Uvoznik: Elementa d.o.o.Srbija,
 Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs