


Uputstvo za upotrebu

Ispravljač sa konstantnim naponom

ERPF-400-12

- Ispravljač MeanWell
- Metalno kućište IP20
- Zaštita od preopterećenja: preko 110% od deklarisanog snage
- Zaštita od preopterećenja napona: preko 105% od deklarisanog napona
- Ulazni napon: 90-264VAC 47-63Hz
- Izlazni napon: 12V 30A
- Snaga: 360W
- Radna temperatura: od -25C do +70C
- Temperatura skladištenja: od -40C do +80C
- Dimenzije: 220x130x48mm
- Zaštita: IP20

Raspored priključaka:

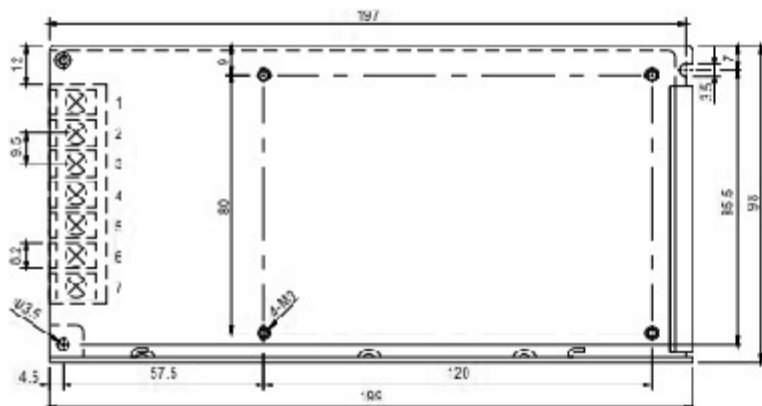

Terminal Pin No. assignmani:

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment	Assignment of terminal
1	ACIN	4-A	DC OUTP1 (+V)	500µF/25V
2	AC/N	7-0	DC OUTPUT (-V)	
3	AC/0			

Povezivanje priključaka

Ispravljač ne sme da bude pod naponom prilikom povezivanja. Izlazni i ulazni naponski kablovi treba da su razdvojeni u cilju smanjivanja šuma. Maksimalna izlazna struja je 12,5A.

Ulazni napon

Ulazni napon koji nije u opsegu deklarisanog napona može da ošteti ispravljač i uređaj sa kojim je ispravljač povezan. Vodite računa da je ulazni napon u opsegu deklarisanog.

Prenaponska zaštita

Kada se aktivira prenaponska zaštita, izlazni napon će se prekinuti. Ulazni napon će se isključiti na nekoliko minuta i zatim će se ponovo uključiti i povratiti izlazni napon. Prenaponska zaštita je fiksna i ne može da se menja.

Zaštita od preopterećenja

Zaštita od preopterećenja se aktivira ako izlazna snaga bude veća od maksimalne deklarisanog izlazne snage. Izlazni napon će biti isključen dok se ne ukloni uzrok preopterećenja. Kada se ukloni uzrok preopterećenja, ispravljač će automatski da aktivira izlazni napon. **NAPOMENA:** ne koristite uređaj duže od 30 sekundi u uslovima preopterećenja. U suprotnom, može doći do oštećenja i kvarova ispravljača i uređaja sa kojim je on povezan.

Pre korišćenja ovog ispravljača pažljivo pročitajte upozorenja i bezbedonosne mere. Nepravilnom upotrebom ovog ispravljača može doći do oštećenja, kvarova, kratkih spojeva ili požara.

Upozorenja!

Ne modifikujte uređaj! Ne dodirujte unutrašnje komponente ispravljača, jer mogu biti pod naponom ili vrlo visokom temperaturom. Može vas udariti struja ili se možete opečiti. Ne koristite ispravljač duže od 30 sekundi ukoliko je došlo do kratkog spoja ili preopterećenja. U suprotnom može doći do paljenja izolacije i uređaja, ili nekih drugih kvarova! Pre prvog korišćenja ispravljača proverite da li su priključci ispravno povezani. Uzemljenje potrošača i ispravljača uvek spojite!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: ERPF-400-12

Proizvođač: MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.

Zemlja porekla: Kina

Zemlja uvoza: Mađarska

Uvoznik za Srbiju: NZEL d.o.o. Beograd-Zemun, prvomajska 77

www.napajanje.rs