SRB

Uputstvo za upotrebu

2in1 BT adapter

BTP14

Pre prve upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

Opis proizvoda

Ponesite vašu omiljenu muziku na telefonu i slušajte je preko AUX ulaza na auto radiju. Slušajte muziku sa telefona, računara TV prijemnika preko vaše omiljene slušalice u BT modu!

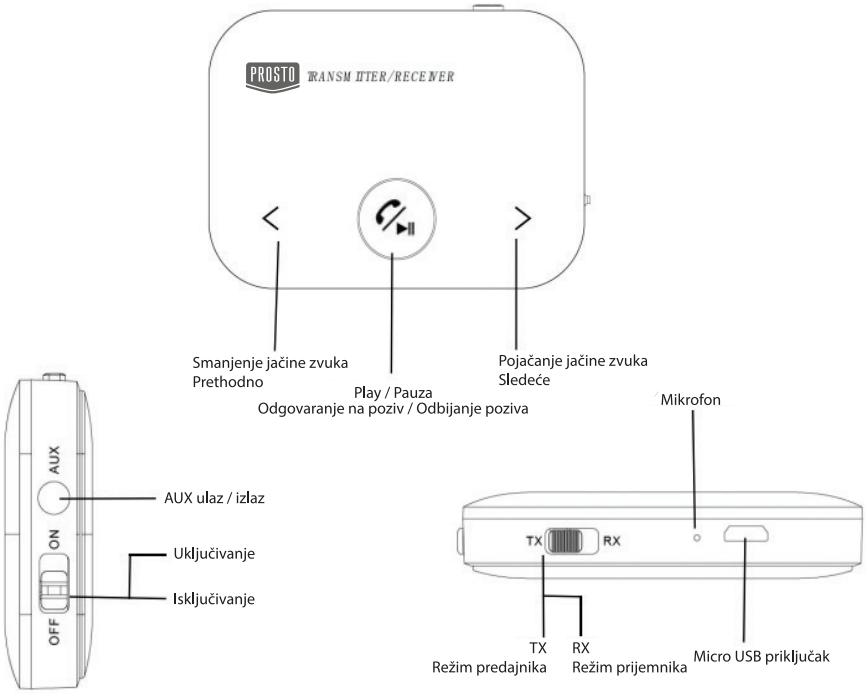

BT predajnik („TX“ režim)

Audio uređaje jednostavno možete proširiti sa BT funkcijom. Uređaj povežite preko 3.5 mm AUX utičnice sa izlazom za slušalice na auto uređaju ili LINE OUT izlazom audio uređaja. Uređaj će audio signal pretvoriti bežični BT signal koji se može jednostavno primati sa kompatibilnim uređajima koji imaju BT. Na primer, klasični TV ili audio uređaj bežično možete slušati preko jedne BT slušalice ili drugog uređaja koji poseduje BT.

BT prijemnik („RX“ režim)

Klasične audio uređaje možete pretvoriti u uređaje sa BT vezom. Uređaj povežite preko 3,5 mm AUX utičnice sa jednim stereo uređajem sa audio ulazom i slušajte ga bežično u odličnom stereo kvalitetu. BT adapter prima signale sa drugog BT uređaja i preko 3,5mm utičnice šalje slušalici, pojačalu ili sličnom uređaju. Ovim rešenjem stare slušalice mogu da budu BT slušalice, HiFi uređaj ili auto radio može da postane BT kompatibilan uređaj.

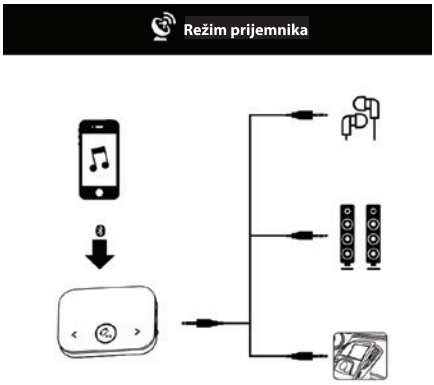

Handsfree funkcija

Za odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva kratko pritisnite taster .
Pritisnite taster dva puta da biste pozvali poslednji broj iz liste poziva.

• Istovremeno se može upariti samo jedan BT uređaj.
• Handsfree funkciju možete koristiti samu u režimu prijemnika(“RX”).

Napajanje, puštanje u rad

Uređaj se napaja preko ugrađenog akumulatora koji treba puniti preko računara, USB punjača ili drugog sličnog uređaja. U toku punjenja svetli crveni LED dok se na kraju punjenja inidikator isključuje. U toku rada na pražnjenje akumulatora pojavljuje se odgovarajuća poruka . Za punjenje u isključenom stanju treba oko 2 sata. Vreme rada sa jednim punjenjem zavisi od režima rada, priključenog uređaja i temperature okoline. U proseku se može postići do 10 sati sa jednim punjenjem. Ako se slušalica sluša glasnije i ona smanjuje rad sa jednim punjenjem.
Uključite ili isključite uređaj prebacivanjem prekidača na “ON“ ili “OFF“ koji se nalazi sa strane uređaja. Uređaj može biti povezan sa drugim uređajima (telefon, tablet, notebook, TV…) koji komuniciraju BT protkolom, do maksimum 8m udaljenosti. Prema uputstvu mobilnog uređaja u listi BT uređaja potražite ovaj uređaj (“BTP14”) i uparite ga sa mobilnim uređajem. Ako je uređaj bio već jednom uparen, sledeći put će se uparenje automatski odraditi. U slučaju pravilnog uparenja u režimu “TX”(BT predajnik), LED dioda će svetleti konstantno u beloj boji, u režimu “RX”(BT prijemnik) LED dioda će svetleti konstantno u plavoj boji . Brzo treptanje ukazuje na grešku prilikom uparenja. Ukoliko ne možete da uparite Bluetooth uređaje duže vreme, pritisnite taster da biste ponovo pretražili Bluetooth uređaje.

• Istovremeno se može upariti samo jedan BT uređaj. Stvaran domet signala zavisi od oba uređaja i okolnosti gde se koriste.
• U slučaju prekida BT veze uređaj će pokušati ponovo da uspostavi vezu, ako se veza ne uspostavi uređaj će se nakon 10 minuta isključiti.

	Bluetooth nije uparen	Bluetooth je uparen	Handsfree funkcija	Audio Jack
Rx režim	**LED trepti plavo**	**LED konstanto svetli plavo**	**Moguća**	**Aux izlaz**
Tx režim	**LED trepti belo**	**LED konstanto svetli belo**	**Nije moguća**	**Aux ulaz**

Podešavanje odgovarajuće jačine zvuka

Dug pritisan tastera ">" pojačava zvuk, dug pritisak tastera "<" smanjuje zvuk.

• Prejak zvuk može da dovede do izobličenja zvuka i kraći rad uređaja, dok preslabi signal znači više šumova! Optimalno podešavanje zavisi od priključenog uređaja i kvaliteta slušanog materijala.

Kontrole uređaja

Uključi uređaj	Uključite uređaj prebacivanjem prekidača na "ON"
Isključi uređaj	Isključite uređaj prebacivanjem prekidača na "OFF"
Režim predajnika	Uključite režim prebacivanjem prekidača na "TX"
Režim prijemnika	Uključite režim prebacivanjem prekidača na "RX"
Povezivanje uređaja	Pritisnite taster jednom da biste pretražili dostupne Bluetooth uređaje
Pokretanje i pauziranje reprodukcije	Prvi pritisak tastera pokreće reprodukciju Drugi pritisak tastera pauzira reprodukciju
Odgovori na poziv	Pritisnite taster jednom da biste odgovorili na dolazni poziv
Završi poziv	Pritisnite taster jednom tokom poziva
Ignoriši poziv	Pritisnite i pridržite taster 2 sekunde tokom doloznog poziva, otpustite kada se čuje zvučni signal.
Pozovi poslednji broj iz liste poziva	Pritisnite taster dva puta da biste pozvali poslednji broj iz liste poziva.
Podešavanje jačine zvuka	Pritisnite i pridržite taster "< "ili ">" 2 sekunde da biste smanjili ili pojačivali zvuk u režimu "RX" ili "TX" .
Izbor pesama	Pritisnite taster "<"ili ">" za prethodnu ili narednu muziku u režimu "RX".

Čišćenje, otklanjanje grešaka, održavanje

Za čišćenje koristite mekane suve krpe! Ako uređaj ne radi, proverite stanje akumulatora! Ako je uparenje neuspešno, isključite i uključite oba uređaja i pokrenite ponovo uparenje. Po potrebi uređaje postavite jedan pored drugog! Ako iz ugrađenog akumulatora slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i suvom krpom ga očistite! Nakon isteka radnog veka uređaja, radi pravilne reciklaže akumulator se može izvaditi lomljenjem kućišta uređaja. Akumulator ne ostavljajte u dohvat ruke dece! Akumulator je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru, krato spajati! Opasnost od eksplozije!

NAPOMENE

Specifične karakteristike pojedinih prenosivih BT uređaja mogu dovesti do nepravilnosti tokom rada, to nije nedostatak uređaja! • BT funkcija i kompatibilnost zavisi od priključenog uređaja i nije uvek garantovana. • BT adapter treba da je što bliže uparenom uređaju, ali dalje od drugih elektronskih uređaja i kablova! • Štitite ga od prašine, pare, tečnosti, toplote, vlažnosti, smrzavanja, udaraca i direktnog sunca! • Nemojte ga skladištiti u vozilu ako se može smrznuti ili ako može biti izložen velikoj toploti! • Elementa d.o.o. potvrđuje da ovaj uređaj ispunjava zahteve direktive 2014/53/EU. Celokupan text deklaracije o usaglašenosti možete pronaći na sledećem linku: www.elementa.rs • Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne napomene. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Audio ulaz/izlaz: Ø3,5mm
BT prijemnik: V4.2
BT predajnik: V4.2
BT profili: A2DP/AVRCP
BT frekvencija: 2,4GHz /<2,5 mW
BT domet: 8 m (na otvorenom)
Frekvencijski opseg: 2.402GHz~2.4080GHz
Vreme punjenja: ~2h
Vreme rada: ~9-10h
Napajanje: 5V⎓/ 500 mA
Baterija: 3,7 V Li-ion / 450 mAh
Radna temperatura: -10~60°C
Masa: 50.7 g
Dimenzije: 71x51x14.7 mm

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: BTP14
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: +381 24 686 270
www.elementa.rs