



Uputstvo za upotrebu

Nagibna LED lampa

LDL-NS7-7/W-WH, LDL-NS7-7/W-BK



Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

BITNIJE OSOBINE

Ova lampa je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove lampe može se postići velika ušteda električne energije i smanjenje emisije ugljen dioksida. Odlikuju je velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža.


MONTAŽA

NAPOMENA: Pre postupka montiranja uverite se da sistem nije pod naponom! Montažu sme da vrši isključivo stručno lice.


- Izvadite proizvod iz ambalaže, uklonite sve delove ambalaže i držite ih van domašaja dece.
- Proizvod nikada nemojte puštati u rad dok se nalazi u ambalaži, to može dovesti do nesrećnog slučaja.
- Otpustite tri šarafa na poleđini lampe kako biste skinuli nosač lampe.
- Montirajte nosač lampe na zid ili plafon. Pri bušenju rupa za šarafe vodite računa da se ispod površine koju bušite ne nalazi nikakav mrežni kabel pod naponom! Za montažu uvek treba koristiti odgovarajuće tiple i šarafe pogodne za zid na koji se lampa montira. Uverite se da zid može da podnese kompletno opterećenje (LED lampa).
- Slobodne krajeve koje su na LED lampi povežite na mrežni kabel putem redne stezaljke (nije u sklopu). Kablove povežite prema sledećoj tabeli :

Kablovi svetiljke	Kablovi instalacije
L, braon ili crni provodnik	Faza (L): braon ili crni provodnik
N, plavi provodnik	Nula (N): plavi provodnik
⊕ žuto-zeleni provodnik	Uzemljenje: žuto-zeleni provodnik


- Lampu postavite na nosač i fiksirajte pomoću tri šarafa.
- Po potrebi podesite ugao lampe.
- Uključite prekidač za dovod struje.




Korak 2.

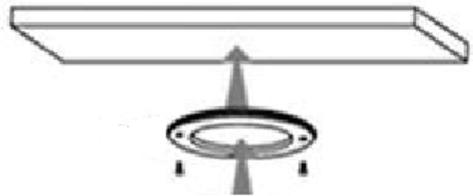


Korak 3.

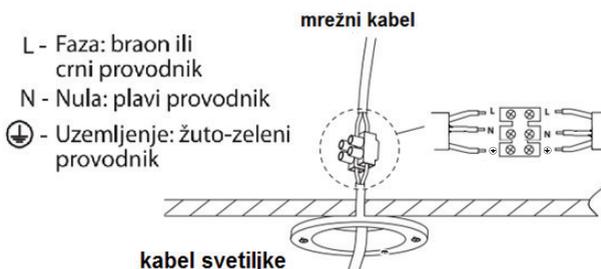

Korak 4.



Korak 5.

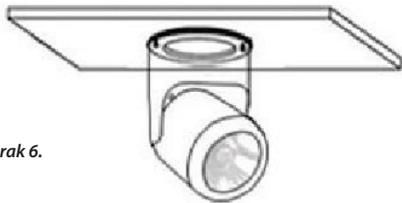

Korak 6.

NAPOMENE

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Pre povezivanja se уверите da se proizvod nije oštetiо u toku transporta!
- Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti.
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Sa pažnjom se ophodite prema ovom proizvodu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je lampa isključena!
- Уверите se da sistem nije pod naponom pre instalacije.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona.
- Proverite instalaciju pre uključjenja napona!
- Zabranjeno prekrivati u toku rada, zabranjeno uključivati dok je u ambalaži!
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Ne gledajte direktno u svetlost LED diode i ne usmeravajte je na druga lica!
- Lampa nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju!
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje, i obratite se stručnom licu!
- Lampu je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Lampu štítite od direktne toplote, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štítite je od fizičkih oštećenja!
- Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, LED lampu treba povremeno očistiti.
- Pre čišćenja isključite LED lampu.
- Ostavite da se ohladi (min. 10-15 minuta).
- Čišćenje radite mekanim krpama. Ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Lampa se sme čistiti isključivo suvom krpom!
- Lampu štítite od ekstremnih uslova rada, direktne toplote, sunca, prašine, pare i udarača!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

LDL-NS7-7/W-WH

Napajanje: 230 V~
Snaga: 7W
Struja: 47mA
Temperatura svetlosti: 6400K
Jačina svetlosti: 560lm
Izvor svetlosti: 1 x COB LED (nezamenljivo)
Ugao osvetljenja: 24°
Faktor snage: >0.5
CRI vrednost: ≥80Ra
Vreme zagrevanja: <0.5 s
Potrošnja: 7kWh / 1000 h
Radni vek: 30000 h
Broj uklj. / isklj.: 15000
Dimabilnost: Ne
Materijal kućišta: Metal
Boja kućišta: Bela
IP zaštita: IP20
Radna temperatura: -10 do +40°C
Dimenzije: 120x75 (prečnik) mm

LDL-NS7-7/W-BK

Napajanje: 230 V~
Snaga: 7W
Struja: 47mA
Temperatura svetlosti: 6400K
Jačina svetlosti: 560lm
Izvor svetlosti: 1 x COB LED (nezamenljivo)
Ugao osvetljenja: 24°
Faktor snage: >0.5
CRI vrednost: ≥80Ra
Vreme zagrevanja: <0.5 s
Potrošnja: 7kWh / 1000 h
Radni vek: 30000 h
Broj uklj. / isklj.: 15000
Dimabilnost: Ne
Materijal kućišta: Metal
Boja kućišta: Crna
IP zaštita: IP20
Radna temperatura: -10 do +40°C
Dimenzije: 120x75 (prečnik) mm



Opasnost od strujnog udara!
Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti.



LED ugradna lampa nije dimabilna



Za unutrašnju upotrebu



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štítite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: LDL-NS7-7/W-WH, LDL-NS7-7/W-BK
Proizvođač: Elementa d.o.o., Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270, www.elementa.rs