

## XTAR SC2

### Brzi punjač za litijum-jonske baterije

Ovaj model je veoma kompaktan i brz, poseduje i unutrašnju zaštitu od prevelikog napona.

Koristi se za: 3.6V/3.7V punjive Li-Ion baterije  
18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22650 / 25500 / 26650

Napomena: SC2 ne može puniti zaštićene 20700/21700 baterije.


#### Specifikacije:

Model SC2  
Ulaz QC3.0 (5V-3A/9V-2A/12V-1.5A)  
Izlaz 2Ax2/3Ax1  
Voltaža 4.2±0.05V  
Izlazna amperaža ≤150mA  
Radna temperatura 0-40°C

#### Način upotrebe:

1. Funkcija punjenja  
Povežite punjač kablom i ubacite baterije.  
Punjenje će početi automatski.

2. Funkcija OV aktivacije  
Nakon ubacivanja potpuno praznih baterija,  
baterije sa OV će se puniti nakon 10 minuta.

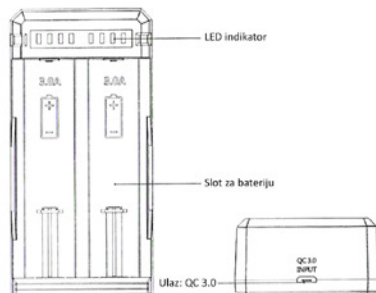

#### Značenje indikatora u boji:

Lampice se pale naizmenično: dijagnostika/aktivacija/punjenje  
Tri lampice trepere 2 sekunde nakon provere: 3A punjenje  
Dve lampice gore 2 sekunde nakon provere: 2A punjenje  
Jedna lampica gori 2 sekunde nakon provere: 1A punjenje  
Četiri lampice upaljene: punjač spreman/punjenje završeno  
Četiri lampice trepere: obrnut napon

#### Garancija

Molimo da odnesete uređaj (sa brojem garantnog lista) i račun kod lokalnog distributera za podršku kupcima.

-Besplatna zamena u roku od 15 dana.

-Besplatna popravka u roku od 12 meseci. Ukoliko problem sa uređajem nastane nakon 12 meseci od kupovine, nudimo besplatnu opravku uz naplatu delova koji se koriste. Lokalni distributer će Vas obavestiti o ceni opravke pre slanja na servis.

Napomena: Fizička/mehanička oštećenja ne ulaze u garanciju. Preporučujemo da broj svoje garancije unesete na [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc).

#### Zaštita od falsifikata:

- Ogrebite etiketu za zaštitu od falsifikovanja u otkrijete sigurnosni broj od 18 cifara.
- Unesite sigurnosni broj u odgovarajući upit na [www.xtar.cc](http://www.xtar.cc).

#### Upozorenja:

- Ukoliko opadne ulazni napon, punjač će, u odgovarajućoj meri, smanjiti i napon punjenja samih baterija.
- Nemojte ubacivati u punjač baterije koje nisu za to predviđene.
- Držite punjač podalje od vlage, vode i prašine.
- Deca trebaju koristiti punjač samo uz prisustvo odraslih.
- Nemojte otvarati niti koristiti punjač ukoliko je oštećen.

# MUSICMAN

batteries & lighting



## GARANTNI LIST

### 24 MESECI GARANCIJE

#### Uvoznik:

**MUSICMAN**

Zelene Gore 28, 36000 Kraljevo  
Tel: 036/353-961, [www.musicman.rs](http://www.musicman.rs)

#### Ovlašćeni servis:

**ELECTROSHOP BATTERYHOUSE**

Miloša Velikog 31, 36000 Kraljevo  
Tel: 036/351-599

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Musicman, saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo da se obratite prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite neispravnost u radu, uređaj vratite na mesto kupovine.

#### Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

#### Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		