



Uputstvo za upotrebu


Bežično smart kućno zvono sa kamerom DPV205P



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti. Pre prve upotrebe, otvorite poklopac za baterije i izvadite izolacione trake koje se nalaze ispod baterija. Ovaj proizvod je pogodan da komunicira sa pametnim telefonima ili tablet računarima shodno tome prilikom pisanja ovog uputstva pretpostavljali smo da korisnik ima osnovna znanja za upotrebu pametnih telefona. Podešavanje i upotreba ovog uređaja je veoma slična upotrebi pametnih telefona. Preporučljivo je osnovno znanje engleskog jezika.

OPIS PROIZVODA

Tradicionalna bežična kućna zvana su postala mnogo pametnija. Ovo bežično smart kućno zvono Vam omogućava da dobijate notifikacije na Vaš mobilni telefon kada neko pritisne taster na zvonu, možete odmah da pogledate preko kamere ko je zvonio i dvosmerna audio komunikacija omogućava da i razgovarate se posetiocem. Ugrađeni akumulatori omogućavaju da uređaj postane potpuno bežičan te nisu više potrebni dodatni kablovi. Širokougao no sočivo i ugrađena infracrvena dioda omogućava i da vidite i u mraku. Pomoću ugrađenog PIR senzora uređaj šalje notifikaciju na Vaš mobilni telefon kada se desi pokret ispred nje. Podržava memorijske kartice do 32 GB (koja nije u sklopu isporuke), ukoliko niste bili u mogućnosti da odmah pogledate ko je zvonio uređaj čuva snimak na memorijskoj kartici koji kasnije možete pogledati. Sa donje strane nosača se nalaze dva „anti-lopovska“ šarafa sa kojima možete dodatno pričvrstiti uređaj na zidni nosač kako se zvono ne bi moglo lako ukrasti.

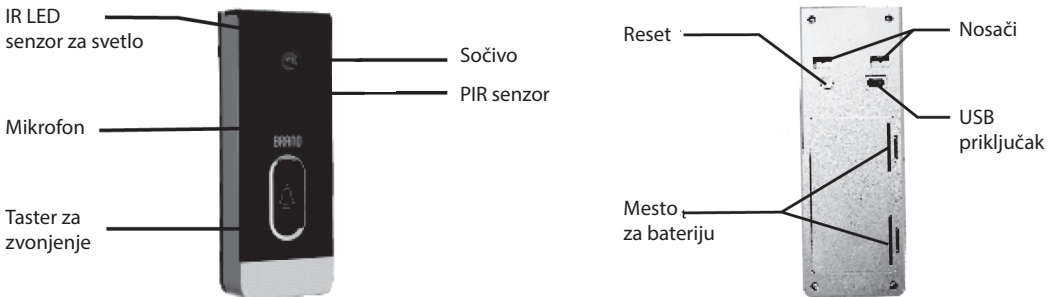

PUŠTANJE U RAD, MONTAŽA

Pre odabira adekvatnog mesta uverite se da na istom imate dovoljno jak Wi-Fi signal kako bi uređaj radio neometano i stabilno. Pre montaže proverite da li imate na raspolaganju sve što je potrebno za montažu (šarafi, alat itd.). Montirajte nosač uređaja na zid. Postavite uređaj u nosač i fiksirajte ga sa dva šarafa koja se nalaze sa donje strane nosača što i ujedno služi protiv krađe.

Stvari koje trebate znati pre upotrebe Wi-Fi proizvoda

- Proverite da li je Wi-Fi ruter 2.4 GHz i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje taj uređaj koji je uključen.
- Uverite se da je kod Wi-Fi uređaja dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na ruter. Privremeno možete da „skinete“ neke uređaje sa rutera dok se uređaj ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na ruteru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se uređaj prijavio na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi uređaja je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi uređaj je potrebno ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka

Ponovno pokretanje (reset): Pritisnite i pridržite taster "reset" 5 sekundi. Ovim je uređaj spreman za sinhronizaciju.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Povezivanje Smart Wi-Fi uređaja putem Wi-Fi konekcije (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 Ghz)

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju sa Google Play ili App Store-a "Smart Life".
2. Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
3. Dodajte uređaj sa "+" tasterom u gornjem desnom uglu.
4. Nađite "Security & Video Surveillance" na listi i odaberite "Smart Doorbell".
5. Uključite smart uređaj. Sačekajte nekoliko sekundi dok uređaj ne da zvučni signal, plava LED dioda počecće jednoliko da trepti (svakih 1 sek.). Ovim je Wi-Fi uređaj spreman za sinhronizaciju.
6. Ukoliko nema zvučnog signala pritisnite i pridržite taster "Reset" 5 sekundi da biste uređaj vratili na fabrička podešavanja.
7. Na telefonu pritisnite "Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard".
8. Izaberite Wi-Fi mrežu i upišite lozinku za istu.
9. Na ekranu telefona pojavice se QR kod koji treba staviti ispred sočiva uređaja (pratite animaciju koja se pojavi u aplikaciji)
10. Nakon uspešnog očitavanja QR koda kamera daje zvučni signal, pritom pritisnite na telefonu "I heard a Prompt".
11. Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
12. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem Wi-Fi uređaja.



PUNJENJE UREĐAJA

Kada se akumulatori isprazne potrebno je napuniti uređaj. Uređaj otklonite sa zidnog nosača, uređaj se isporučuje sa ugrađenim Li-Ion akumulatorom 2x18650 2600mAh. Uređaj možete puniti preko univerzalnog USB punjača sa microUSB konektorom za prenosiive uređaje radnog napona 5V jednosmerne struje i minimalne struje punjenja od 1000mA koji nije u sklopu isporuke. Kada se punjenje završi možete ponovo vratiti uređaj na svoje mesto. Napunjenost uređaja možete proveriti preko aplikacije na Vašem telefonu.

NAPOMENE

- Uređaj koristite isključivo u okviru deklariranih vrednosti. Kvarovi izazvani nestručnim povezivanjem nisu obuhvaćeni garancijom.
- Pažljivo proučite tehničke karakteristike pre upotrebe proizvoda!
- Nemojte rastavljati uređaj samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na uređaju, na taj način gubite garanciju.
- Eventualne popravke uređaja prepustite kvalifikovanom licu.
- Nemojte montirati uređaj na zid pre nego što se uverite da uređaj ispravno funkcioniše u Vašem sistemu.
- Pažljivo vršite proračun ugla vidljivosti uređaja pre nego što odaberete adekvatno mesto za montažu.
- Nemojte izlagati ovaj proizvod ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti, jakim vibracijama i mehaničkim opterećenjima. To može prouzrokovati kvarove proizvoda.
- Elektromagnetno polje fluorescentnih lampi i štedljivih sijalica može dovesti do naglih promena boja slike sa kamere. Da biste izbegli ovaj fenomen, senzor uređaja nemojte usmeravati direktno u ovakve izvore svetlosti i nemojte montirati kameru u neposrednu blizinu ovakvih izvora svetlosti.
- Ne usmeravajte uređaj ka jakim izvorima svetlosti, to može dovesti do preekspozicionirane slike.
- Uređaj poseduje ugrađene infracrvene LED diode koje osvetljavaju noću. Noćni režim uređaja se aktivira automatski kada je nivo svetlosti nizak. Kada je aktivan noćni režim, slika sa kamere je crno bela. Ovo je normalan način rada!
- Za izgubljene ili oštećene podatke na memorijskoj kartici proizvođač ne odgovara, ni u slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desi upotrebom ovog uređaja. Preporučuje se pravljenje sigurnosnih kopija na računaru.
- Ukoliko kamera ne registruje celu memoriju microSD kartice, to nije greška uređaja, probajte sa drugom microSD karticom!
- Kameru nije moguće podesiti da snima konstantno, zbog ugrađene baterije da bi se uštedela energija snima samo kada detektuje pokret.
- Vreme rada kamere sa jednim punjenjem baterija zavisi od spoljnih uticaja kao što su temperatura, vlažnost vazduha itd., kao i od učestalosti kretanja ispred kamere.
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 2 x 18650 akumulator 2600mAh (u skolpu)
Horizontalni ugao vidljivosti: 166°
Rezolucija: 1080P
Kadrova u sekundi: 30fps
Wi-Fi: Da, 2.4 Ghz, IEEE 802.11 b/g/n
Audio: dvosmerna audio komunikacija
Podrška SD memorijske kartice: microSD do 32GB
IP zaštita: IP65
IR diode: 6 IR x 850nm
Materijal: Plastika
Masa: 350g
Dimenzije: 148x55x39mm
Potrošnja: Standby 20uA, u toku rada 170mA
Punjenje: USB punjač 5V/min 1000mA (nije u sklopu)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: DPV205P

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Podaci o proizvodu

Popunjavanje prodavac

| | |
|------------------|--|
| Naziv proizvoda: | |
| Oznaka modela: | |
| Serijski broj: | |

Podaci o prodaji

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| Prodajni objekat: | | Pečat prodavca |
| Mesto: | | |
| Potpis prodavca: | | |

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

| | | |
|----------------|--|--|
| Reklamacija 1. | | |
| Reklamacija 2. | | |

Podaci o servisu

Popunjavanje ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

| | |
|---|--------------------------|
| Uređaj popravljen i vraćen kupcu | <input type="checkbox"/> |
| Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi | <input type="checkbox"/> |
| Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem | <input type="checkbox"/> |
| Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan | <input type="checkbox"/> |

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.**Podaci o servisu**

Popunjavanje ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

| | |
|---|--------------------------|
| Uređaj popravljen i vraćen kupcu | <input type="checkbox"/> |
| Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi | <input type="checkbox"/> |
| Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem | <input type="checkbox"/> |
| Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan | <input type="checkbox"/> |

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite nepravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlaštenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenu, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenu. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjeње cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik Elementa d.o.o.

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs



Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjeње cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs

