





Uputstvo za upotrebu

BT FM transmiter i USB punjač prenosivih uređaja
BT78



Pre prve upotrebe proizvoda pažljivo proučite uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga kao podsetnik.

- ① USB čitač / USB punjač 2.4A
- ② Tip-C punjač
- ③ QC3.0 punjač
- ④ LED ekran
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ "BASS"
- ⑦ Prethodna pesma/Frekvencija –
- ⑧ Multifunkcionalno dugme - podešavanje jačine zvuka i frekvencije (okretanje u smjeru kazaljke na satu za pojačavanje / u suprotnom smjeru za smanjenje) Duži pritisak na dugme ulazi u mod za podešavanje frekvencije
- ⑨ Naredna pesma/Frekvencija +

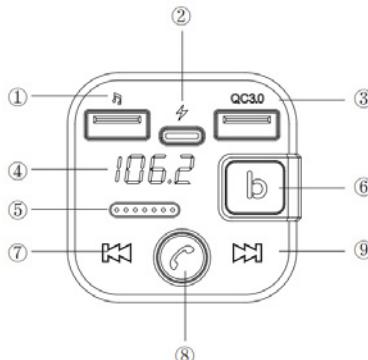

O PROIZVODU

Bluetooth FM transmiter BT78 je višefunkcionalni dodatak za vaše vozilo napravljen da proširi mogućnosti vašeg auto radija. Ovaj FM transmiter nudi više različitih mogućnosti reprodukcije audio sadržaja i takođe ima ulogu handsfree uređaja sa ugrađenim mikrofonom. Reprodukcija je moguća sa USB memorijskih diskova kao i sa prenosivih uređaja, putem Bluetooth-a. Dve utičnice za punjenje omogućavaju punjenje i najmodernijih telefona prema QC3.0 standardu takođe punjenje preko Tip-C utičnice. Ukoliko želite dublji bass tokom slušanja muzike dovoljno je samo da pritisnete taster "BASS".

OSOBINE

Bežični prenos telefonski poziv i reprodukciju zvuka na FM stereo sistem automobila preko Bluetooth veze • kada primate pozive automatski se prebacuje na handsfree režim u toku slušanja muzike • jednostavno rukovanje pomoću multifunkcionalnog tastera • sa jednim tasterom možete aktivirati visoko kvalitetni zvuk (BASS) • elegantna izvedba sa velikim LED displejem • detekcija napona utičnice auto upaljača • podržava USB (do 64 GB) • poseduje tri USB priključaka za punjenje uređaja USB i Tip C 5V/2.4A + QC3.0 • handsfree pozivi za bezbednu vožnju • Bluetooth 5.1 tehnologija

PUŠTANJE U RAD, NAPAJANJE

Uredaj se napaja iz upaljača automobila 12V== ili 24V== . Pre nego što uređaj namestite u utičnicu upaljača, poziciju odreditate tako da displej bude lako uočljiv u toku vožnje. Nakon postavljanja ne okrećite više uređaj u utičnicu. Prema potrebi izvadite uređaj iz utičnice i ponovo namestite pravac. Uključite Vaš auto radio i podesite ga na frekvenciju na kojoj se ne emituje nijedna radio stanica, zatim uskladite istu frekvenciju sa FM transmiterom. Sada je samo potrebno priključiti ili povezati neki izvor muzike na FM transmiter i ta muzika će se radio frekvencijom automatski preneti na auto radio.

Reprodukcijska prekogranična veza:

Ukoliko želite da povežete vaš mobilni telefon ili tablet sa Bluetooth FM transmiterom, potrebno je najpre pronaći transmiter u listi dostupnih Bluetooth uređaja i upariti ga sa jednim od navedenih uređaja. FM transmiter se u listi dostupnih Bluetooth uređaja pojavljuje pod nazivom "BT78", uparite ili povežite pomoću originalne lozinke "0000".

• Ova funkcija nije dostupna ako je telefon vec uparen • Sa FM transmiterom istovremeno možete upariti samo jedan BT uređaj • Sledeci put ce se povezivanje automatski izvrsti • Aktuelni domet zavisi od okolnosti upotrebe i uparenog uređaja.

U režimu reprodukcije muzike, kada imate dolazni poziv, FM transmiter će automatski da prede na telefon režim.

U režimu reprodukcije muzike, jednostavno pritisnite "BASS" taster kako bi ste aktivirali dublji bas (pojačanje niskih tonova).

Reprodukcijska prenosiva memorija

Uredaj ima opciju reprodukovanja muzike sa USB diskova. Za reprodukciju audio sadržaja sa prenosive memorije potrebno je jednostavno priključiti memoriski uređaj u odgovarajući ulaz na FM transmiteru. Reprodukcija započinje automatski nakon priključenja memorije. FM transmiter podržava uređaje kapaciteta do 64GB.

Handsfree funkcija:

Ovaj transmiter se može upariti kao handsfree uređaj sa bilo kojim uređajem koji poseduje Bluetooth 2.1 (ili novije verzije).

1. Pritisnite taster da biste odgovorili na dolazni poziv ili prekinuli poziv.
2. Tokom poziva pritisnite i pridržite taster za prelazak u privatni razgovor.
3. Pritisnite taster dva puta da biste pozvali poslednji broj.
4. Prilikom pozivanja, broj telefona možete pozvati samo putem mobilnog telefona, kada se veza uspostavi, možete koristiti sve handsfree funkcije.

Dvostruka USB utičnica za punjenje:

QC3.0 USB utičnica je pogodna za brzo punjenje najnovijih uređaja koji podržavaju QuickCharge standard punjenja. Za punjenje starijih modela uređaja koristite USB utičnicu 2.4A, ona omogućava standardno punjenje strujom (2,4 Amaks).

• Proverite parametre uređaja koji želite da priključite! Ne punite uređaje za koje proizvođač propisuje drugu vrstu punjenja!

• QuickCharge 3.0 brzo punjenje uređaja radi samo sa uređajima koji su podržani tim standardom! (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)

• Izlazi: - QC3.0 (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)

- Tip-C i USB deli portove max. (5 V / 2,4 A)

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi optimalnog kontakta držite čistom i suvom utičnicu za upaljač, kao i USB utičnicu! Za čišćenje koristite mekane krpe i četke sa mekanim vlaknima, ne koristite agresivna hemijska sredstva!

Uputstvo za rukovanje

	Pritisak na taster "b": b0/ Normal režim b1/ pojačanje niskih tonova
	Pritisnite i pridržite taster 2 sekunde: Ulazak u režim za podešavanje frekvencije. Pritisnite dva puta da biste pozvali poslednji broj. Režim reprodukcije: Jedan pritisak : Pauza/ Reprodukcija Okretanje u smeru kazaljke na satu za pojačavanje u suprotnom smeru za smanjenje jačine zvuka Pozivni režim: Jedan pritisak za prihvatanje i prekidanje poziva Pritisnite i pridržite : odbijanje poziva /ulazak u režim privatnog poziva Promena frekvencije: Okretanje u smeru kazaljke na satu za pojačavanje u suprotnom smeru za smanjenje frekvencije
	Prethodna pesma / Frekvencija -
	Naredna pesma/Frekvencija +
Transmpter u uključenom stanju	Kada je transmpter uključen, LED displej će prikazati detektovani napon 3 sekunde, a zatim ući u režim uparivanja, odgovarajući simbol će treptati dok bluetooth veza nije uspešna.
Pozivni režim	Displej prikazuje CALL, status dolaznog poziva, očitavanje broja dolaznog poziva.
Režim reprodukcije	Povežite se na Bluetooth ili USB memoriju, puštajte muziku, prikaz trenutne frekvencije ne treperi.
Prikaz niskog napona	Ne utiče na upotrebu Bluetooth i USB memoriju, ekran će prikazati za otkrivanje niskog napona i treperiti (uključuje se kada je napon manji od 12V).

NAPOMENE

U zavisnosti od fajlova, programa za kompresiju, kvaliteta USB-a, mogu se pojaviti neke greške koji nisu greške uređaja • Ne mogu se reprodukovati DRM fajlovi zaštićeni autorskim pravom! • Upotreba FOLDER funkcije zavisi od sistema kreiranih fajlova • Na USB memoriskoj kartici ne držite druge fajlove sem MP3/WMA muzike! • Rad BT funkcije zavisi od koristenog mobilnog telefona i nije uvek garantovan • Radi sprečavanja eventualnih kvarova uređaj ne treba da je uključen u upaljač automobila prilikom pokretanja motora! • Uredaj tako treba namestiti da bude stalno dostupan i da ne smeta u vožnji! • Transmpter treba da se po mogućnosti postavi što bliže radio antene (radio uređaju) ali treba da je i što dalje postavljen od ostalih vodova u vozilu! • Spoljni uticaji električnih uređaja mogu da utiču na kvalitet prenosa signala • Nakon upotrebe izvadite uređaj iz utičnice upaljača, pogotovo ako se na upaljaču ne prekine napon kada se motor isključi! • Uredaj štitite od topote, mraza, direktnog sunca, prašine, pare, udaraca i tečnosti! • Ne skladištište ga u vozilu ako tamo može da se smrznje ili može da bude izložen velikoj toplosti! • Obratite pažnju da predajnik transmmitera ne smeta drugim vozilima! • Radi sprečavanja saobraćajnih nesreća u toku vožnje ne podešavajte uređaj • Elementa d.o.o. potvrđuje da ovaj uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU. Kompletan deklaraciju o usaglašenosti možete naci na: www.elementa.rs • Zbog konstantnog usavršavanja tehničkih karakteristika i dizajna promene su moguće i bez prethodne najave • Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

FM frekvencijski opseg: 87.5-108.0 Mhz

ERP: <50nW / 2m

Memorijski sistem: USB disk (FAT32, maks. 64GB)

MP3 Decoder: MPEG-1/2/2.5 Layer decode

Podržani audio formati: WMA/MP3/WAV/FLAC

BT verzija: V5.1 / 8m max.

BT protokol: AVRCP, HFP, A2DP

Frekvencijski opseg: 2.402GHz-2.4080GHz

Napajanje: 12-24V---

Izlazni napon punjaca: QC3.0 + Tip-C i USB 5V/2.4A max.

Osigurač u utikaču: F4A / 72V

Radna temperatura: 0-40°C

Dimenzije: 50.2x49.2x84mm

Masa: 39g

 Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: BT78;

Proizvođač: Sage Human Electronics int. Co., Ltd.

Zemlja porekla: Kina; Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.;

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56;

Telefon: 024/686-270; www.elementa.rs