

XTAR® VC8

Type-C LCD Li-ion/Ni-MH Battery Charger

Uređaj puni do 8 Li-Ion i Ni-MH baterija, dok se punjenje odvija u 3 etape: TC/CC/CV.

Koristi se za: 3.6V/3.7V Li-ion/zaštićene i nezaštićene 1-8 Ni-MH baterije.

AAA, AA, R14, 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, 32650
R14, R20, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650

Specifikacije:

Model: VC8
Ulaz: QC 3.0 (5V/2A | 9V 2A)-USB-C
Izlaz: 0.5Ax4/1Ax2(CH1 & CH4)
Voltaža: 4.2V ±0.05V
Cut-off: <120mA
Temperatura: 0-40C

Način upotrebe:

1. Funkcija punjenja
Povežite punjač kablom i ubacite baterije.
Punjenje će početi automatski.

2. Funkcija OV aktivacije
Nakon ubacivanja potpuno praznih baterija,
punjive baterije sa OV će početi da se pune
nakon 10 minuta.

Značenje indikatora u boji:

Zelena: Punjenje završeno/obrnut napon
Crvena: Dijagnostika/punjenje u toku/
aktivacija/kratak spoj
Bez svetla: Punjač isključen iz struje.

Garancija

Molimo da odnesete uređaj (sa brojem garantnog lista) i račun kod lokalnog distributera za podršku kupcima.
-Besplatna zamena u roku od 15 dana.
-Besplatna popravka u roku od 12 meseci. Ukoliko problem sa uređajem nastane nakon 12 meseci od kupovine, nudimo besplatnu opravku uz naplatu delova koji se koriste. Lokalni distributer će Vas obavestiti o ceni opravke pre slanja na servis.


Napomena: Fizička/mehanička oštećenja ne ulaze u garanciju. Preporučujemo da broj svoje garancije unesete na www.xtar.cc.

Zaštita od falsifikata:

- Ogrebite etiketu za zaštitu od falsifikovanja u otkrijte sigurnosni broj od 18 cifara.
- Unesite sigurnosni broj u odgovarajući upit na www.xtar.cc.

Upozorenja:

- Ukoliko opadne ulazni napon, punjač će, u odgovarajućoj meri, smanjiti i napon punjenja samih baterija.
- Nemojte ubacivati u punjač baterije koje nisu za to predviđene.
- Držite punjač podalje od vlage, vode i prašine.
- Deca trebaju koristiti punjač samo uz prisustvo odraslih.
- Nemojte otvarati niti koristiti punjač ukoliko je oštećen.
- Za više informacija, posetite www.xtar.cc.

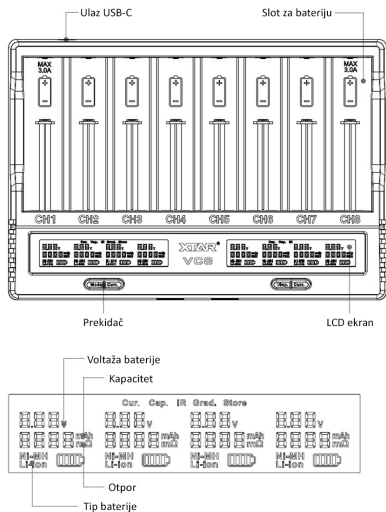

MUSICMAN

batteries & lighting



GARANTNI LIST

24 MESECI GARANCIJE

Uvoznik:
MUSICMAN
Zelene Gore 28, 36000 Kraljevo
Tel: 036/353-961, www.musicman.rs

Ovlašćeni servis:
ELECTROSHOP BATTERYHOUSE
Miloša Velikog 31, 36000 Kraljevo
Tel: 036/351-599

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Musicman, saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo da se obratite prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite neispravnost u radu, uređaj vratite na mesto kupovine.

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		