

Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.


Bitnije osobine

LED plafonjera je odlična zamena za stare konvencionalne plafonjere, u pogledu uštede električne energije, jednostavnosti i dugog radnog veka. U plafonjeru je ugrađen LED modul koji karakteriše visok kvalitet svetlosti. LED plafonjera se veoma brzo i lako montira. Proizvod je namenjen za korišćenje u stambenim prostorijama, školama, bankama itd.

Montaža

Napomena: Pre postupka montiranja uverite se da sistem nije pod naponom. Montažu i puštanje u rad sme da vrši samo stručno lice uz pridržavanje aktuelnih propisa bezbednosti!

1. Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite zaštitnu foliju - proizvod nikada nemojte puštati u rad dok se nalazi u ambalaži, to može dovesti do nesrećnog slučaja.
2. Za montiranje svetiljke na zid ili plafon, neophodno je najpre izbušiti rupe za nosač. Pri bušenju rupa u zidu obratite pažnju da burgija ne dodirne i eventualno probuši mrežni kabel. To može dovesti do nesrećnog slučaja! Nakon bušenja rupa, u rupe je potrebno postaviti tiple (nisu u sklopu).
3. Nosač LED svetiljke pričvrstite šarafima (nisu u sklopu) na zid (skica 1).
4. Povežite naponsku jedinicu na mrežni kabel putem redne stezaljke (nije u sklopu). Povežite drugi kraj naponske jedinice na LED panel i zarotirajte konektor kako biste obezbedili čvrstu vezu (skica 2). - Napon iz mreže se dovodi na plavu i braon žicu!
5. Postavite LED plafonjeru na nosač.
6. Pustite sistem u rad.

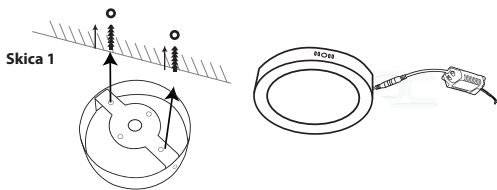

Skica 1



Skica 2

Tehnički podaci: LPF-LNA24/W

Napajanje: 220-240 V ~ / 50-60 Hz; Struja: 300mA; Snaga 24W; Potrošnja električne energije: 24 kWh/1000h; Jačina svetlosti: 2300lm; Boja svetlosti: 6500K; Ugao svetlosti: 117.9°; Vreme uključenja: <0.5s; CRI vrednost: >80; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 7500; Radni vek: 15000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: prečnik 170mm, visina 36mm; Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode; Hg: 0.0 mg

Tehnički podaci: LPF-LNA36/W

Napajanje: 220-240 V ~ / 50-60 Hz; Struja: 310mA; Snaga 36W; Potrošnja električne energije: 36 kWh/1000h; Jačina svetlosti: 3300lm; Boja svetlosti: 6500K; Ugao svetlosti: 117.7°; Vreme uključenja: <0.5s; CRI vrednost: >80; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 7500; Radni vek: 15000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: prečnik 225mm, visina 45mm; Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode; Hg: 0.0 mg

Tehnički podaci: LPF-LNA48/W

Napajanje: 220-240 V ~ / 50-60 Hz; Struja: 600mA; Snaga 48W; Potrošnja električne energije: 48 kWh/1000h; Jačina svetlosti: 4000lm; Boja svetlosti: 6500K; Ugao svetlosti: 119.6°; Vreme uključenja: <0.5s; CRI vrednost: >80; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 7500; Radni vek: 15000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: prečnik 300mm, visina 53mm; Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode; Hg: 0.0 mg

Napomene:

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Sa pažnjom se ophodite prema ovom proizvodu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je proizvod isključen.
- Uverite se da sistem nije pod naponom pre instalacije.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona.
- Proverite električnu instalaciju pre uključivanja napona.
- Zabranjeno je prekrivati proizvod u toku rada i uključivati ga dok je u ambalaži.
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim i zatvorenim prostorijama.
- Ne gledajte direktno u pravcu LED izvora svetlosti i ne usmeravajte svetlost na druga lica.
- LED plafonjera nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju.
- Upotrebljivo samo sa priloženim ispravljačkim delom.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu.
- LED plafonjeru je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu se treba pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- LED plafonjeru štitite od direktne toplote, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Pre čišćenja isključite LED plafonjeru i sačekajte da se ohladi (minimum 10-15 min.)
- LED plafonjera se sme čistiti isključivo suvom krpom!
- LED plafonjeru štitite od ekstremnih uslova rada, direktne toplote, sunca, prašine, pare i udara!



Izvor svetlosti nije dimabilan



Za unutrašnju upotrebu



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!