

Uputstvo za upotrebu

LED panel ram

LP6060FU-48/W

Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Montiranje i puštanje u rad prepustite stručnom licu. Originalno uputstvo je pišano na srpskom jeziku.

Bitnije osobine:

Ova svetiljka je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove svetiljke može se postići velika ušteda električne energije kao i smanjenje emisije ugljen monoksida. Svetiljku odlikuje velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavnina i brza montaža kao i veoma tanka izvedba (svega 16 mm). Kućište je izvedeno od metala i plastike.

Montaža:

NAPOMENA: Montažu smjeju da vrše samo stručna lica pridržavajući se aktuelnih propisa i mera zaštite. Pre pristupanja postupku montiranja uverite se da sistem nije pod naponom! Obezbedite rednu stezaljku ili na ulaz naponske jedinice svetiljke montirajte strujni utikač (ukoliko montirate strujni utikač, potrebito je da obezbedite pristup strujnoj utičnici).

OVAJ LED PANEL MOGUĆE JE MONTIRATI NA DVA RAZLIČITA NAČINA:

Viseća montaža

Viseća montaža podrazumeva kačenje LED panela na sajle koje su fiksirane za plafon. Visilice za viseću montažu nisu u sklopu.

Ugradna montaža

Ugradna montaža je moguća u objektima koji imaju spuštene (armstrong) plafone.

Postavite svetiljku u metalne nosače na plafon. Vodite računa da plastični deo svetiljke bude okrenut ka podu (skica 2).

Povezivanje

1. Izvadite svetiljku i naponsku jedinicu iz ambalaže i uverite se da proizvod nije oštećen.

2. Odstranite zaštitne sundere i foliju sa svetiljke!


3. Povežite izlaz (DC) naponske jedinice sa svetiljom. Nakon toga, postavite naponsku jedinicu na poledinu svetiljke (skica 1).

4. Uverite se da sistem nije pod naponom.


5. Mrežni kabel povežite na rednu stezaljku (fazu i nulu), a potom na istu rednu stezaljku povežite ulaz (AC) naponske jedinice svetiljke.

6. Pustite sistem u rad.

Skica 1



Skica 2

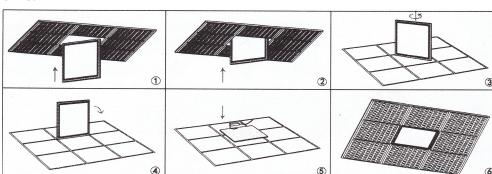

Tehnički podaci: LP6060FU-48/W

Snaga: 48W • Potrošnja: 48kWh/1000h • Napon: 220-240V~; 50/60Hz • Struja: 240mA • Temperatura svetlosti: 6500K • Jačina svetlosti: 5000lm / 120° • Radni vek: 15000h • Broj isklj./uključ.: 7500 • Visina (h1): 16mm • Dužina: 595mm • Širina: 595mm • Ugao svetlosti: 116.6° • CRI vrednost: >80 • Dimabilnost: Ne • Vreme uključenja: <0,5sek. • Energetska klasa: E • IP zaštita: IP20 • Hg: 0.0mg

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

Pažnjal! Pre čišćenja isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi.

Učestalost čišćenja zavisi od mesta upotrebe proizvoda. Preporučuje se čišćenje minimum jedanput mesečno.

Čišćenje vršite mekanom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva. Pre zamene izvora svetlosti isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi.

NAPOMENE:

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta!
- Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti.
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Sa pažnjom se ophodite prema ovom proizvodu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je svetiljka isključena.
- Uverite se da sistem nije pod naponom pre instalacije.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanih napona.
- Proverite električnu instalaciju pre uključenja napona.
- Zabranjeno je prekrivati svetiljku u toku rada i uključivati je dok je u ambalaži.
- LED izvor svetlosti nije zamjenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim i zatvorenim prostorijama.
- Ne gledajte direktno u pravcu emitovanja svetlosti LED svetiljke i ne usmeravajte je na druga lica.
- Svetiljka nije dimljabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu.
- Svetiljku je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Svetiljku štitite od direktnе topote, Sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, LED svetiljku treba povremeno očistiti.
- Pre čišćenja isključite LED svetiljku i sačekajte da se ohladi (minimum 10 -15 min.)
- Čišćenje vršite mekanim suvim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Svetiljka se sme čistiti isključivo suvom krpom!
- Svetiljku štitite od ekstremnih uslova rada, direktnе topote, Sunca, prašine, pare i udaraca!



Za unutrašnju upotrebu



LED panel nije dimabilan



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati LED panel i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, odmah isključite LED panel i obratite se stručnom licu!



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti.



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicama gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: LP6060FU-48/W

Proizvodnja: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikică 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs