



Uputstvo za upotrebu

Uzidni SMART prekidač svetla

WFPS-W1/WH, WFPS-W2/WH, WFPS-W3/WH




Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

Ovaj proizvod je pogodan da komunicira sa pametnim telefonima ili tablet računarima shodno tome prilikom pisanja ovog uputstva pretpostavljali smo da korisnik ima osnovna znanja za upotrebu pametnih telefona. Podešavanje i upotreba ovog uređaja je veoma slična upotrebi pametnih telefona. Preporučljivo je osnovno znanje engleskog jezika.

OPIS PROIZVODA

Tradicionalni prekidači za svetlo su postali mnogo pametniji. Ovaj pametni uzidni prekidač za osvetljenje omogućava vam daljinsko i automatsko kontrolisanje do jedan, dva ili tri (zavisnosti od modela) svetla sa jednog, modernog uzidnog prekidača. Prekidač se može koristiti za upravljanje vašim svetlima jednostavnim korišćenjem dodirnih tastera na njemu. Ali, takođe vam omogućava da ga direktno povežete sa Wi-Fi ruterom i steknete kontrolu nad vašim lampama preko Smart Life aplikacije sa pametnog telefona ili tablet računara. Preko aplikacije možete upariti izabrana svetla sa drugim uređajima da biste stvorili savršeno ambijentalno okruženje u svojoj sobi sa samo jednom komandom. Možete i da podesite da se svetla automatski uključuju - idealno ako odsustvujete nekoliko dana.

Napomena: Za napajanje prekidača sa 230V~ uvek je potreban nulti provodnik!

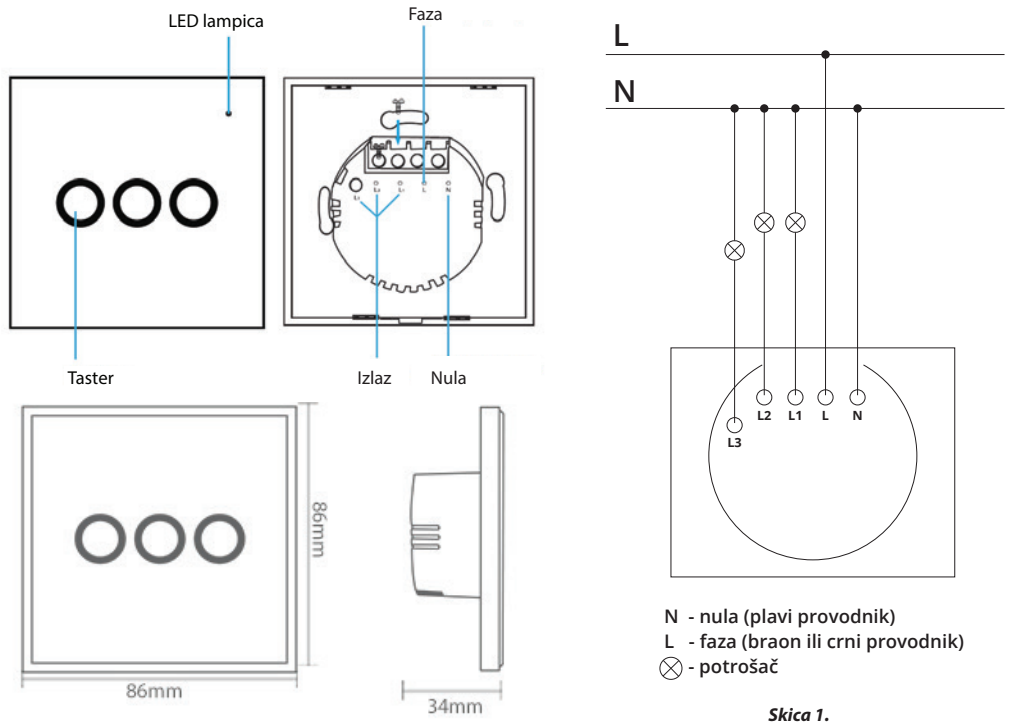

PUŠTANJE U RAD

Pažnja! Montažu i puštanje u rad sme da vrši samo stručno lice uz pridržavanje aktuelnih propisa bezbednosti!

1. Pažnja! Pre montaže i povezivanja prekidača, isključivanjem osigurača isključite struju!
2. Prekidač se sme montirati samo na unapred montirane kablove u objektu!
3. Pre montažu proverite da li imate na raspolaganju sve što je potrebno za montažu i povezivanje!
4. Kablove povežite prema sledećoj skici (skica 1.).
5. Samo nakon stručne montaže i stručnog povezivanja sme da se uključi napajanje.

Stvari koje trebate znati pre upotrebe Wi-Fi proizvoda

- Proverite da li je Wi-Fi router 2.4 G i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje taj uređaj koja je uključena.
- Uverite se da je kod Wi-Fi uređaja dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na router. Privremeno možete da „skinete“ neke uređaje sa routera dok se uređaj ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na routeru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se uređaj prijavila na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi uređaja je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi uređaj je potrebno ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka.

Ponovno pokretanje (reset): pritisnite i pridržite taster 6 sekundi., LED dioda ce brzo da trepti. Ovim je uređaj spreman za sinhronizaciju.

Povezivanje Smart Wi-Fi uređaja putem Wi-Fi konekcije (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 Ghz)

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju sa Google Play ili App Store-a "Smart Life".
2. Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
3. Dodajte uređaj sa + tasterom u gornjem desnom uglu.
4. Nađite "Others(Wi-Fi)" na listi i odaberite ga.
5. Indikaciona lampica na prekidaču će brzo jednoliko treptati, ovim je prekidač spreman za sinhronizaciju. Ukoliko ne trepti pritisnite i pridržite taster 6 sekundi da biste uređaj vratili na fabrička podešavanja.
6. Na telefonu pritisnite "Confirm indicator rapidly blink".
7. Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
8. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem.



NAPOMENE

- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (pimer kupatilo, bazen)!
- Uređaj koristite isključivo u okviru deklariranih vrednosti. Kvarovi izazvani nestručnim povezivanjem nisu obuhvaćeni garancijom.
- Pažljivo proučite tehničke karakteristike pre upotrebe proizvoda!
- Nemojte rastavljati uređaj samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na uređaju, na taj način gubite garanciju.
- Eventualne popravke uređaja prepustite kvalifikovanom licu.
- Nemojte montirati uređaj na zid ili plafon pre nego što se uverite da uređaj ispravno funkcioniše u vašem sistemu.
- Pažljivo vršite proračun dometa uređaja pre nego što odaberete adekvatno mesto za montažu.
- Nemojte izlagati ovaj proizvod ekstremnim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti, jakim vibracijama i mehaničkim opterećenjima. To može prouzrokovati kvarove proizvoda.
- Nemojte montirati uređaj u neposrednu blizinu rashladnih uređaja ili grejnih tela, to može dovesti do kvara uređaja usled pojave kondenzacije.
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230V~ / 50Hz

Maks. potrošnja:

WFPS-W1/WH , 1 izlaz – Maks. 5A x 1;

WFPS-W2/WH , 2 izlaz – Maks. 5A x 2;

WFPS-W3/WH , 3 izlaz – Maks. 5A x 3.

Max.izlazna snaga: 1100W po tasteru

WFPS-W1/WH, 1100W po tasteru / ukupno 1100W;

WFPS-W2/WH, 1100W po tasteru / ukupno 2200W;

WFPS-W3/WH , 1100W po tasteru / ukupno 3300W.

Sistemski zahtevi :

- Wi-Fi: 2.4GHz ,IEEE 802.11 b/g/n

- iPhone, iPad (iOS 8.0 ili novije)

- Android 4.0 (ili novije)

Radna temperatura: 0°C-40°C

Dimenzije: 86x86x34mm

IP zaštita: IP66 (samo prednji panel prekidača)

Oznaka: WFPS-W1/WH,

WFPS-W2/WH, WFPS-W3/WH

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270, www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!