

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta! Držite decu dalje od ambalaže ako sadrži kesu ili drugi opasan sastojak! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

PUŠTANJE U RAD

Delovi:

Gornji poklopac	Plafonski nosač	Nosač ventilatora
Donji poklopac	Motor	Difuzor
Daljinski upravljač		
A B X4	A - Tiple i šarafi za beton B - Tiple i šarafi za blok/cigla/drvo	

Povezivanje

L : Faza (Braon ili crna žica)


N : Nula (Plava žica)

⏚ :Uzemljenje (Žuta zelena žica)


⏚ :Uzemljenje



Mesto za Drajver (elektroniku):

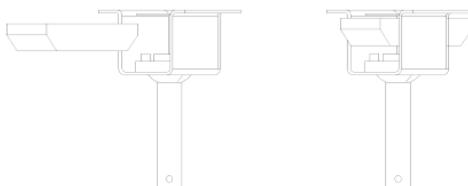

Montaža

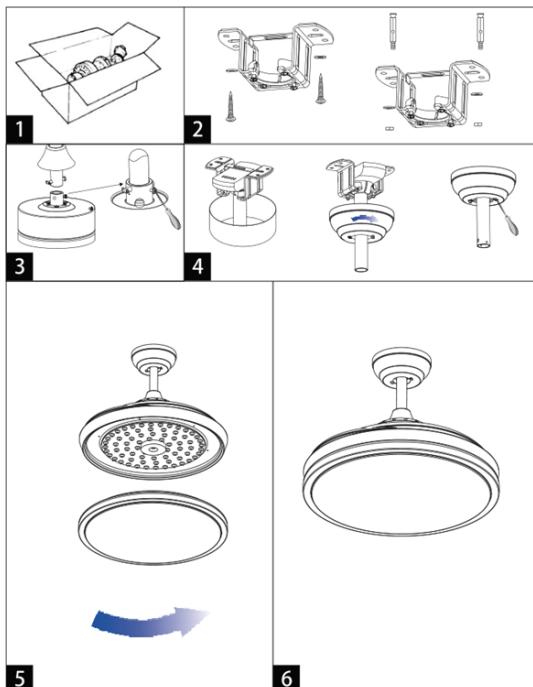

Posle montaže rasklopite elise ventilatora, uključite struju i uređaj je spremан за рад.

NAPOMENA: Montaža se sme raditi samo na površine odgovarajuće nosivosti.

RAD VENTILATORA

ALL OFF – Taster za isključivanje i lampe i ventilatora

ON/OFF – Taster za uključivanje i isključivanje lampe/Taster za menjanje boje svetlosti

VENTILATOR – Taster za uključivanje i isključivanje ventilatora


1,2,...,6 – Odabir brzine ventilatora

Sunce – Ventilator duva prema dole (letnji režim)

Sneg – Ventilator duva prema gore (zimski režim)

1H, 4H, 8H – Tajmer za isključivanje (1, 4, 8 sati)

WIND – Taster za efekat prirodnog veta (automatski menja brzinu ventilatora 1-3-5-2-4-6-1)

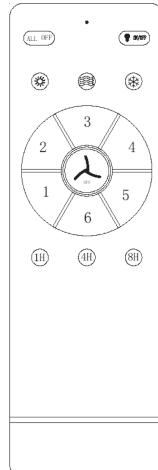

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom i bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Na ovaj način štitite okolinu, obezbedite da se baterije i akumulatori na pravilan način recikliraju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti ventilator se redovito mora čistiti, minimum mesečno jedan put.

1. Pre čišćenja isključite osigurač na kojem se nalazi ventilator!

2. Vlažnom krpom očistite ventilator sa spoljne strane. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uredaj!

3. Ventilator nakon čišćenja ponovo pustite u rad!

NAPOMENE

1. Montažu i povezivanje sme da radi samo stručna osoba!

2. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!

3. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!

4. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!

5. Uredaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!

6. ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, sauna, bazena!

7. Zabranjena upotreba u motornim vozilima ili skućenim prostorima (< 5 m²) (primer lift)!

8. Kontra smer se sme aktivirati samo u isključenom stanju u suprotnom mogu da se izazovu oštećenja i kvar motora!

9. Nije pogodan za redno povezivanje.

10. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!

11. Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uredaj.

12. Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktnе toploće!

13. Pre čišćenja uredaja i zamene sijalice isključite struju isključivanjem osigurača na kojem se uredaj nalazi!

14. Uredaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!

15. Uredaj se sme priključiti samo na mrežu 230V~ / 50Hz!

16. Ovaj ventilator je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđena za industrijsku ili profesionalnu upotrebu!

17. Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!

18. Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritet!

19. Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!

20. Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!

21. Ukoliko duže vreme ne koristite uredaj, izvadite baterije!

22. Ako iz baterija slučajno isciuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležiste baterije!

23. Praznu bateriju odmah izvadite iz uredaja!

24. Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije!

25. Baterije ne izlagajte topotli i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spajati!

26. Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!

27. Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na baterije!

28. Nekorištenete baterije skladite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!

29. Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne napomene.

30. Aktuelno uputstvo za upotrebu uvek možete naći na adresi www.elementa.rs.

31. Za greške nastale prilikom štampe ne odgovaramo, i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~, 50-60Hz, 65W

Maksimalni protok ventilatora: F = 94.96 m³/min

Uzlažna snaga ventilatora: P = 29 W

Servisna vrednost: SV = F / P = 3.27 (m³/min) / W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: PSB = 0.4 W

Jačina zvuka: LWA = 43.5 dB(A)

Maksimalna brzina vazduha: c = 2.4 m/s

Standard za merenje servisne vrednosti: IEC 60879:2019

Kontakt podaci za dobijanje više informacija: Elementa d.o.o. Subotica

024/686-270

Snaga LED: Pon = 36W

Jačina svetlosti: 3850lm (360°)

Temperaturre svetlosti: 3000K/4000K/6300K

Klasa energetske efikasnosti LED: F

Radni vek: 30000h

CRI: Ra ≥ 80

Dimenzije: Ø106 x 32.5 cm

Masa: 8.51 kg

Materijal lopatica: ABS plastika

IP oznaka: IP20

Napajanje daljinskog upravljača: 3x AAA baterije (nisu u sklopu)

Oznaka: CFL4204-4/36

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

LED izvor svetlosti nije zamjenljiv!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklaže centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.