

Uputstvo za upotrebu

LED panik lampa

PNL-1901DC

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

OSOBINE

LED panik lampe su lampe koje u sebi imaju ugrađeni akumulator. Uloga ovih lampi jeste osvetljavanje prostorija prilikom nestanka električne energije. Lamпа je priključena na mrežni napon 230V~/50Hz, i odmah po uključenju akumulator počinje da se puni. Ukoliko dođe do naglog nestanka električne energije, lampa napajanje dobija sa ugrađenog akumulatora i osvetljava prostoriju. Uredaj poseduje dva režima rada, High/Low tj. Jako/Slabo osvetljenje koji se bira prekidačem.


PUŠTANJE U RAD

Pažnja! Pre montaže i povezivanja, isključivanjem osigurača isključite struju!

1. Izbušite dve rupe u zidu, ubacite tiple i pričvrstite panik lampa.
2. Uredaj se sme montirati samo na unapred montirane kablove u objektu! Postavite napojni kabel u utičnicu.
3. Uredaj je spreman za rad.
4. Samo nakon stručne montaže i stručnog povezivanja sme da se uključi napajanje.

Na gornjoj strani lampe se nalazi taster za samotestiranje. Pritisakom na taster LED panik lampa će prekidati napajanje i prebaciti rad na akumulator i time imitirati rad prilikom nestanaka struje.

Povremeno puniti bateriju kada se uređaj ne koristi više od 3 meseca (ne manje od 18h).

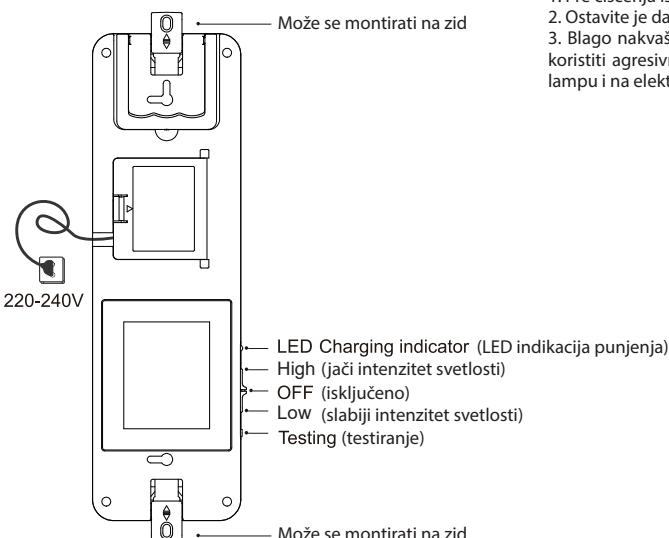

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

NAPOMENE:

- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je proizvod isključen.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona.
- Zabranjeno je prekrivati proizvod u toku rada i uključivati ga dok je u ambalaži.
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim i zatvorenim prostorijama.
- Ne gledajte direktno u pravcu LED izvora svetlosti i ne usmeravajte svetlost na druga lica.
- LED panik lampa nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže trebaju ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu.
- LED svetiljku je zabranjeno prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu se treba pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- LED svetiljku štitite od direktnе toplote, sunca, prašine, vlage i tečnosti!
- LED svetiljku štitite od ekstremnih uslova rada, direktnе toplote, sunca, prašine, pare i udaraca!
- Ukoliko uradaj više ne ispunjava svoje naznačeno trajanje vreme rada nakon odgovarajućeg perioda punjenja potrebno je zameniti bateriju ili celu lampu. Baterija je zamenljiva!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

Radi optimalnog rada lampu treba čistiti prema potrebi, minimalno jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite lampu!
2. Ostavite je da se ohladi (minimum 30min.)
3. Blago nakvašenom krompom prebrišite spoljni deo lampe. Ne koristiti agresivna hemijska sredstva! Vode ne sme da ucuri u lampu i na električne komponente!

Tehnički podaci:

Montaža: Nadgradna, ugradna
Napon: 220-240 V~/50-60 Hz

Snaga: 2W

Baterija: 3.7V 1200mAh, litijum

Temperatura svetlosti: 4000K

Jačina svetlosti: 180/90 lm

Izvor svetlosti: 30 x SMD LED

Ugao osvetljenja: 120°

CRI vrednost: Ra>80

Vreme zagrevanja: <0.5 s

Radni vek: 20000 h

Broj uklj. / isklj.: 15000

Dimabilnost: Ne

Materijal kućišta: ABS kućišta, PS difuzor

Boja kućišta: Bela

IP zaštita: IP20

Radna temperatura: 0 do +40°C

Dimenzije: 230x70x30 mm

Vreme rada: 3-6 sati

Vreme punjenja: 18-24 sata

Oznaka: **PNL-1901DC**

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs